






Підйомно-розсувний механізм







Μηχανισμός Ανασυρόμενων

Підходить для -Для цих серій


M45000 M450 S560 S700

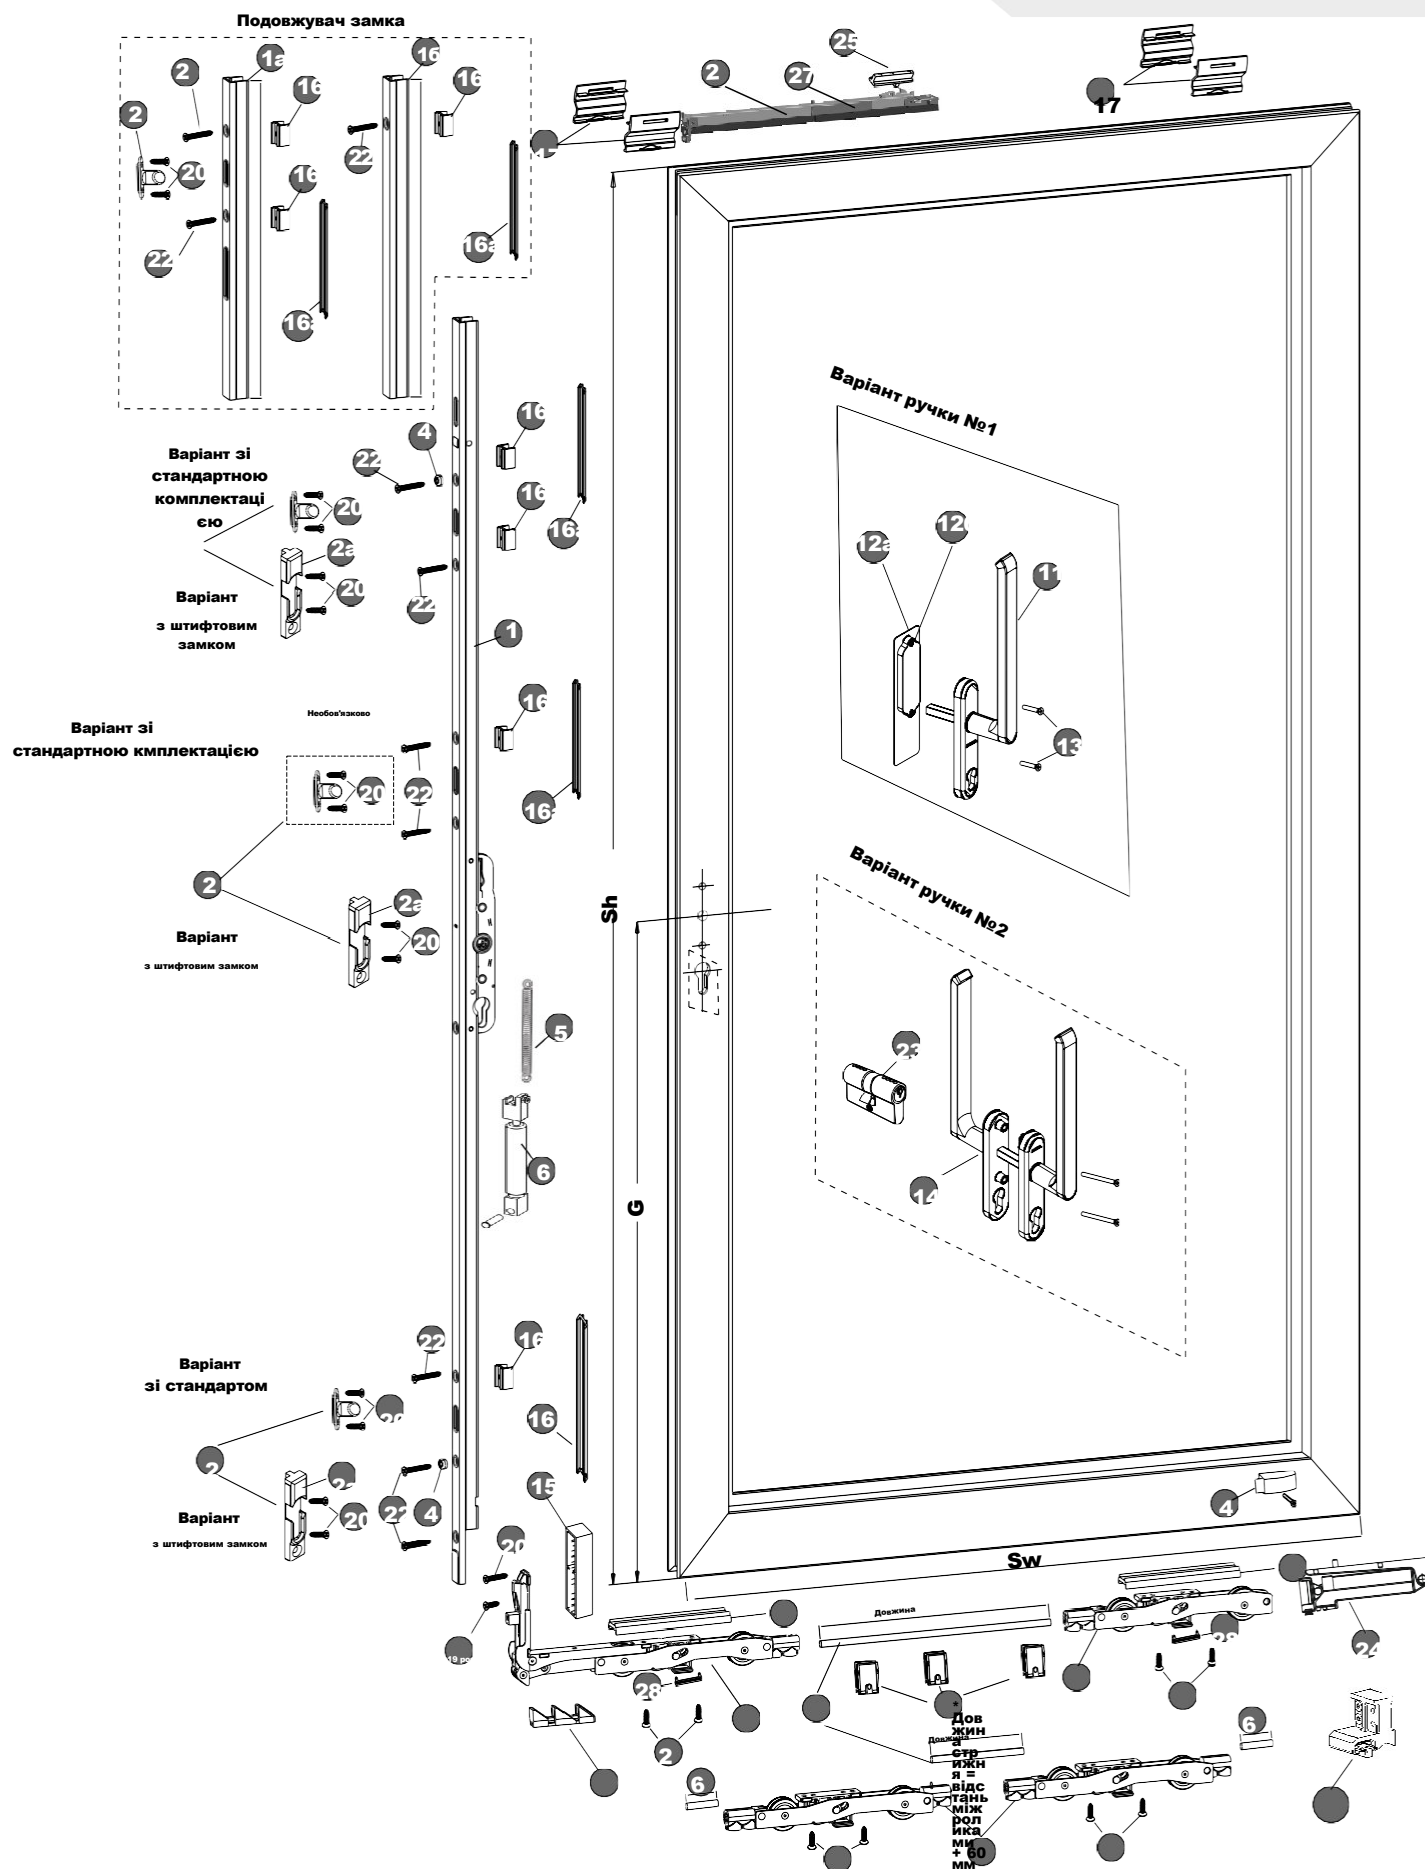


Комплектація						
Варіант 1: Стандартне комплектація						
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення	
1	EX-4150191101	Стандартна комплектація Дормаз - 27,5	1	Sh : 865-1285 мм		
	EX-4150190911			Sh : 1235-1865 мм		
	EX-4150192411			Sh : 1865-2365 мм		
	EX-4150190811			Sh : 2115-2765 мм		
	EX-4150211133	Замок для S584 по периметру Дормаз – 37,5		Sh : 865-1285 мм		
	EX-4150211933			Sh : 1235-1865 мм		
	EX-4150212433			Sh : 1865-2365 мм		
	EX-4150212833			Sh : 2115-2765 мм		
1a	EX-4150300011	Подовжувач замка 500 мм з точкою фіксації для Sh:2765-3265 мм	1			
16	EX-4153050100	Подовжувач замка 500мм для Sh:2765-3265мм				
2	EX-4156226600	Ригель - Болыц	2	базове рішення		
	EX-4152264800	Ригель - Болыц для кутової типології S560	3	передове рішення		
			+ 1	для розширення EX-4150300011 :		
Варіант 2: замок Alumil із штифтом						
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення	
1	EX-4157622411	Замок з штифтом	1	1865 мм < Sh <2365 мм	 Замок зі штифтом 	
	EX-4157622811			2365 мм < Sh <2765 мм		
16	EX-4153050100	Подовжувач замка 500мм для Sh:2765-3265мм	1			
2	EX-4153140100	Відповідна частина для комплектації з штифтом	3			
2a	EX-3113056000	Заглушка для фіксуючої пластини	3			

Додаткові аксесуари					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
3	EX-4151205700*	Фіксатор для провітрювання	1 (необов'язковий)		
4	EX-6500145000	Основний обмежувач стулки (замок) (не для замка зі шпилькою - тільки для стандартного замка)	2		
	EX-4151202403	Вторинний обмежувач стулки	1		
5	EX-4123295457	Підйомна пружина натягу	1	Вага стулки >200 кг	
6	EX-4151905303	Комплект демпфера ручки	1	Вага стулки >100 кг	
Підйомний блок - додатковий (тільки для ролика EX-4154880000)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
24	EX-4198770111	Підйомний пристрій для підйому / ковзання до 300 кг	1 (необов'язковий) 200 кг < Вага стулки < 300 кг		
	EX-4198770011	Підйомний пристрій для підйому / ковзання до 600 кг	1 (необов'язковий) 300 кг < Вага стулки < 400 кг		
			1 (обов'язковий) 400 кг < Вага стулки < 600 кг		
Плавне закриття - додаткове рішення Soft Close					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
25	EX-6405600000	Запірна пластина з плавним закриттям	1 (необов'язковий)	S560LT (S560) S560LT (S584)	
	EX-6407000000			S560 (S560, S584) M450 (M4542) S700 (S70706)	
26	EX-4154630003	Базовий комплект плавного закриття	1 (необов'язковий)	200 кг < Вага стулки <400кг	
	EX-4154630103			Вага стулки < 200 кг	
27	EX-4198670003	Додатковий комплект плавного закриття	1 (необов'язковий)	S560LT (S560) S560 (S560) M450 (M4542)	
	EX-4198710003			S700 (S70706) S560 (S584) S560LT (S584)	


* Не використовується в типології S700 з низьким порогом

Механізм проти підйому – додаткове рішення					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
29	EX-4172104000	Механізм проти підйому	1	S560, S560 LT (300 кг)	
	EX-4172104100			S560, S560 LT (200 кг)	
	EX-4172104200			C700 (стандартна та рівна копія)	
30	EX-4175274100	Механізм проти підйому Додаткова рама	0	S560, S560 LT (200 кг та 300 кг) S700 (рівна копія)	
			1	S700 (стандартна копія)	
31	EX-4172104300	Адаптер LiftUnit для Anti-Lift	1*	S560, S560 LT (300 кг) S700 (стандартна та рівна копія)	
	EX-4172104400			S560, S560 LT (200 кг)	
32	EX-4179450100	Свердлильний шаблон для механізму проти підйому	1 (необов'язков о)	S560, S560 LT	
	EX-4179450200			C700 (стандартна та рівна копія)	

Ролики					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
7	EX-4151672100 «937»	Базовий комплект роликів на 200кг (лише для M45000, M450, S560, не ставити на S700)	1		
	EX-4154880000 «934»	Базовий комплект роликів на 300кг (тільки для S560, S700, не ставити на M45000, M450)			
8	EX-4151780400	Комплект додаткових роликів на 600 кг (тільки для S700) (у поєднанні з EX-4154880000)	1		
9	EX-4154761100	Роликовий стрижень L:1110мм	1	700 мм <Sw <1601 мм	
	EX-4154761400	Роликовий стрижень L:1350мм		1601 мм <Sw <1851 мм	
	EX-4154761800	Роликовий стрижень L:1850мм		1851 мм <Sw <2351 мм	
	EX-4154763300	Роликовий стрижень L:3300мм		2351 мм <Sw <3301 мм	
10	EX-4152814900	Роликова опора тяги	3	Sw>1500 мм	
28	EX-4151745500	Механізм утримання ваги Кліп-он для ролика вагою 300 кг.	1 (необов'язковий) Комбіновано 3 роликом EX-4154880000		

* Аксесуар 31 використовується, коли підйомний блок і антиліфт встановлені одночасно

Параметри обробки							
Варіант 1: одинарна ручка в поєднанні з зовнішньою ручкою врівень							
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення		
11	EX-3801814702*	Ручка Alumil LnS з овальною розеткою	1				
	EX-3801824002*	Ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою					
12a	EX-3805420202*	Ручка зовнішня, 11 мм глибина, біла Ral9016	1				
126	EX-3805420102*	Ручка зовнішня, глибина 7 мм, біла Ral9016					
13	EX-7989220555	Гвинт метричний ручки	2	M450 / M45000			
	C560						
	C700						
Варіант 2: Подвійна ручка з циліндром							
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення		
14	EX-3802814702*	Подвійна ручка Alumil LnS з овальною розеткою з циліндричним отвором	1				
	EX-3801825002*	Подвійна ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою з циліндричним отвором					
23	EX-4603456000	Циліндр 105 мм 40-10-55 (45/60) Нікель	1	C700			
	EX-4605406000	Циліндр безпеки 100 мм 35-10-55 (40/60)					
	EX-4603305000	Циліндр 80 мм 25-10-45 (30/50) Нікель		C560			
	EX-4605305500	Циліндр безпеки 85 мм 25-10-50 (30/55) Нікель					
	EX-4603353500	Циліндр 70 мм 30-10-30 (35/35) Alumil Нікель		M45000, M450			
	EX-4605353500	Циліндр безпеки 70 мм 30-10-30 (35/35) Нікель					


Розпірки					
S700 (стулки S70706, S70710, S70776)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
15	EX-4157295409	Нижня опорна проставка замка 16	1	тільки для S70706	
16	EX-6601602900	Проставка бокової опори замка 16мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S70706	
			5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100		
			7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011		
17 років	EX-3110070603	Розпірка для вирівнювання стулки	6 мінімум	тільки для S70706	
	INT-3110071003	Розпірка для вирівнювання стулки		тільки для S70710 та S70776	
S560 - 300 кг (нижня стулка S584, стулки по периметру S560 або S584)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
15	EX-4157295409	Нижня опорна проставка замка 16	1	тільки для S584	
16	EX-6601602900	Проставка бічної опори замка 16 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S584	
			5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100		
			7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011		
16a	EX-6604500500	Розпір бічної опори замка 4,8 мм 130 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S560	
			5 (Sh>2765 мм)		
17 років	EX-3110058403	Розпірка для вирівнювання стулки	6 мінімум	тільки для S584	
	EX-3110145600			тільки для S560	
S560 - 200 кг (стулка S560)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
16a	EX-6604500500	Розпір бічної опори замка 4,8 мм 130 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S560	
			5 (Sh>2765 мм)		
17 років	EX-3110145600	Розпірка для вирівнювання стулки	4 мінімум	тільки для S560	
18 років	EX-6605600000	Нижня опорна проставка роликів	2	тільки для S560	
M45000 (стулка M45002)					
Розпірки не потрібні					



HARDWARE CATALOGUES & INSTALLATION DRAWINGS


ACCESSORIES & PARTS

Розпірки Проставки				
M450 - 200 кг (стулка M4542)				
16a	EX-6604542103	Вставка ПВХ для M450 підйомно-розсувна 6 м	1	
17 років	EX-3115454200	Розпірка для вирівнювання ступок при підйомі та зсуву M450	4 мінімум	тільки для M4542
16	EX-3110456600	Розпірка для фурнітури штульпової ступки	4 (Sh<2765 мм) 5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100 7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011	лише для другої ступки стиль зустрічі

Гвинти					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
19 років	EX-7981224819	Шуруп з потайною головкою 4,8x19 мм PH A2 нержавіюча сталь	1		
	EX-7983224819	Шуруп з потайною головкою 4,8x19 мм PH Оцинкований			
20	EX-7981224825	Шуруп з потайною головкою 4,8x25 мм PH A2 нержавіюча сталь	8 - 16		
	EX-7983224825	Шуруп з потайною головкою 4,8x25 мм PH Оцинкований			
21 рік	EX-7981224838	Шуруп з потайною головкою 4,8x38 мм PH A2 нержавіюча сталь	1 (тільки з EX-4157295409 (з EX-4157295409)		
	EX-7983224838	Шуруп з потайною головкою 4,8x38 мм PH Оцинкований			
22	EX-7981224850	Шуруп з потайною головкою 4,8x50 мм PH A2 нержавіюча сталь	8 - 11	M45000 C560 C700	
	EX-7983224850	Гвинт з потайною головкою 4,8x50мм PH Оцинкований			
	EX-7983220540	Спеціальний гвинт для установки замка		M450	


Кольори ручок				
A/A	Код	Опис	Колір	Зображення
11	EX-3801814702	Ручка Alumil LnS з овальною розеткою	Білий RAL 9016	
	EX-3801814761		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3801814706		Коричневий RAL 9707	
	EX-3801814733		Срібло анодований F1	
	EX-3801814767		Анодований титан F9	
	EX-3801814707		Бронза анодована F4	
	EX-3801824002	Ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою	Білий RAL 9016	
	EX-3801824003		Чорний Ral 9005 матовий	
	EX-3801824033		Срібло анодований F1	
12a	EX-3805420202	Ручка для зовнішня для LnS глибиною 11 мм	Білий RAL 9016	
	EX-3805420261		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3805420206		Коричневий RAL 9707	
	EX-3805420233		Срібло анодований F1	
	EX-3805420267		Анодований титан F9	
	EX-3805420207		Бронза анодована F4	
12б	EX-3805420102	Врізна ручка для LnS 7 мм глибина	Білий RAL 9016	
	EX-3805420161		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3805420106		Коричневий RAL 9707	
	EX-3805420133		Срібло анодований F1	
	EX-3805420167		Анодований титан F9	
	EX-3805420107		Бронза анодована F4	

Кольори ручок				
14	EX-3802814702	Подвійна ручка Alumil LnS з овальною розеткою з отвором циліндра	Білий RAL 9016	
	EX-3802814761		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3802814706		Коричневий RAL 9707	
	EX-3802814733		Срібло анодований F1	
	EX-3802814767		Анодований титан F9	
	EX-3802814707		Бронза анодована F4	
	EX-3801825002	Подвійна ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою отвір циліндра	Білий RAL 9016	
	EX-3801825003		Чорний Ral 9005 матовий	
	EX-3801825033		Срібло анодований F1	




27,5 або 37,5 для S584


Стулка M4542




Стулка M45002




Стулка S584




Стулка S560




Стулка S70776






Стулка S70710



Стулка S70706




Без механічної
обробки
обов'язково

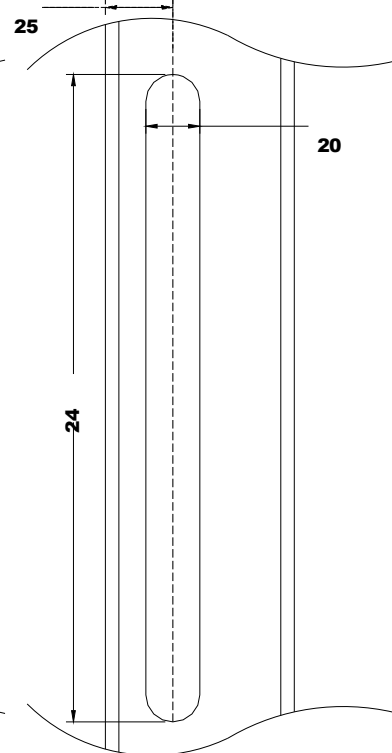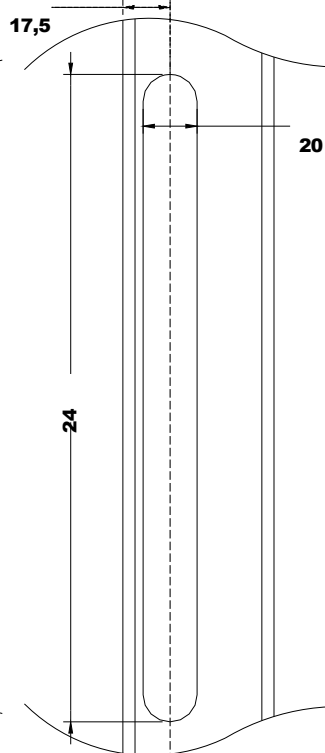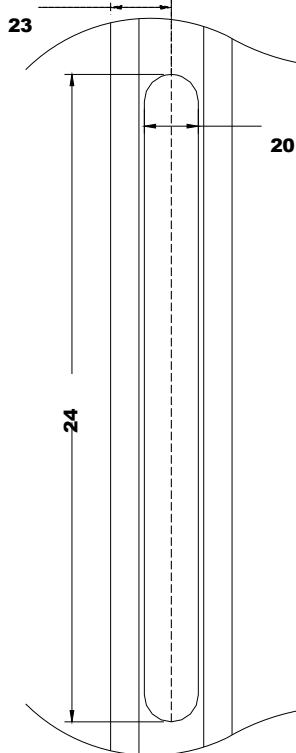


Обробки для установки ручки

Варіант 1: одинарна ручка в поєднанні з зовнішньою ручкою врівень

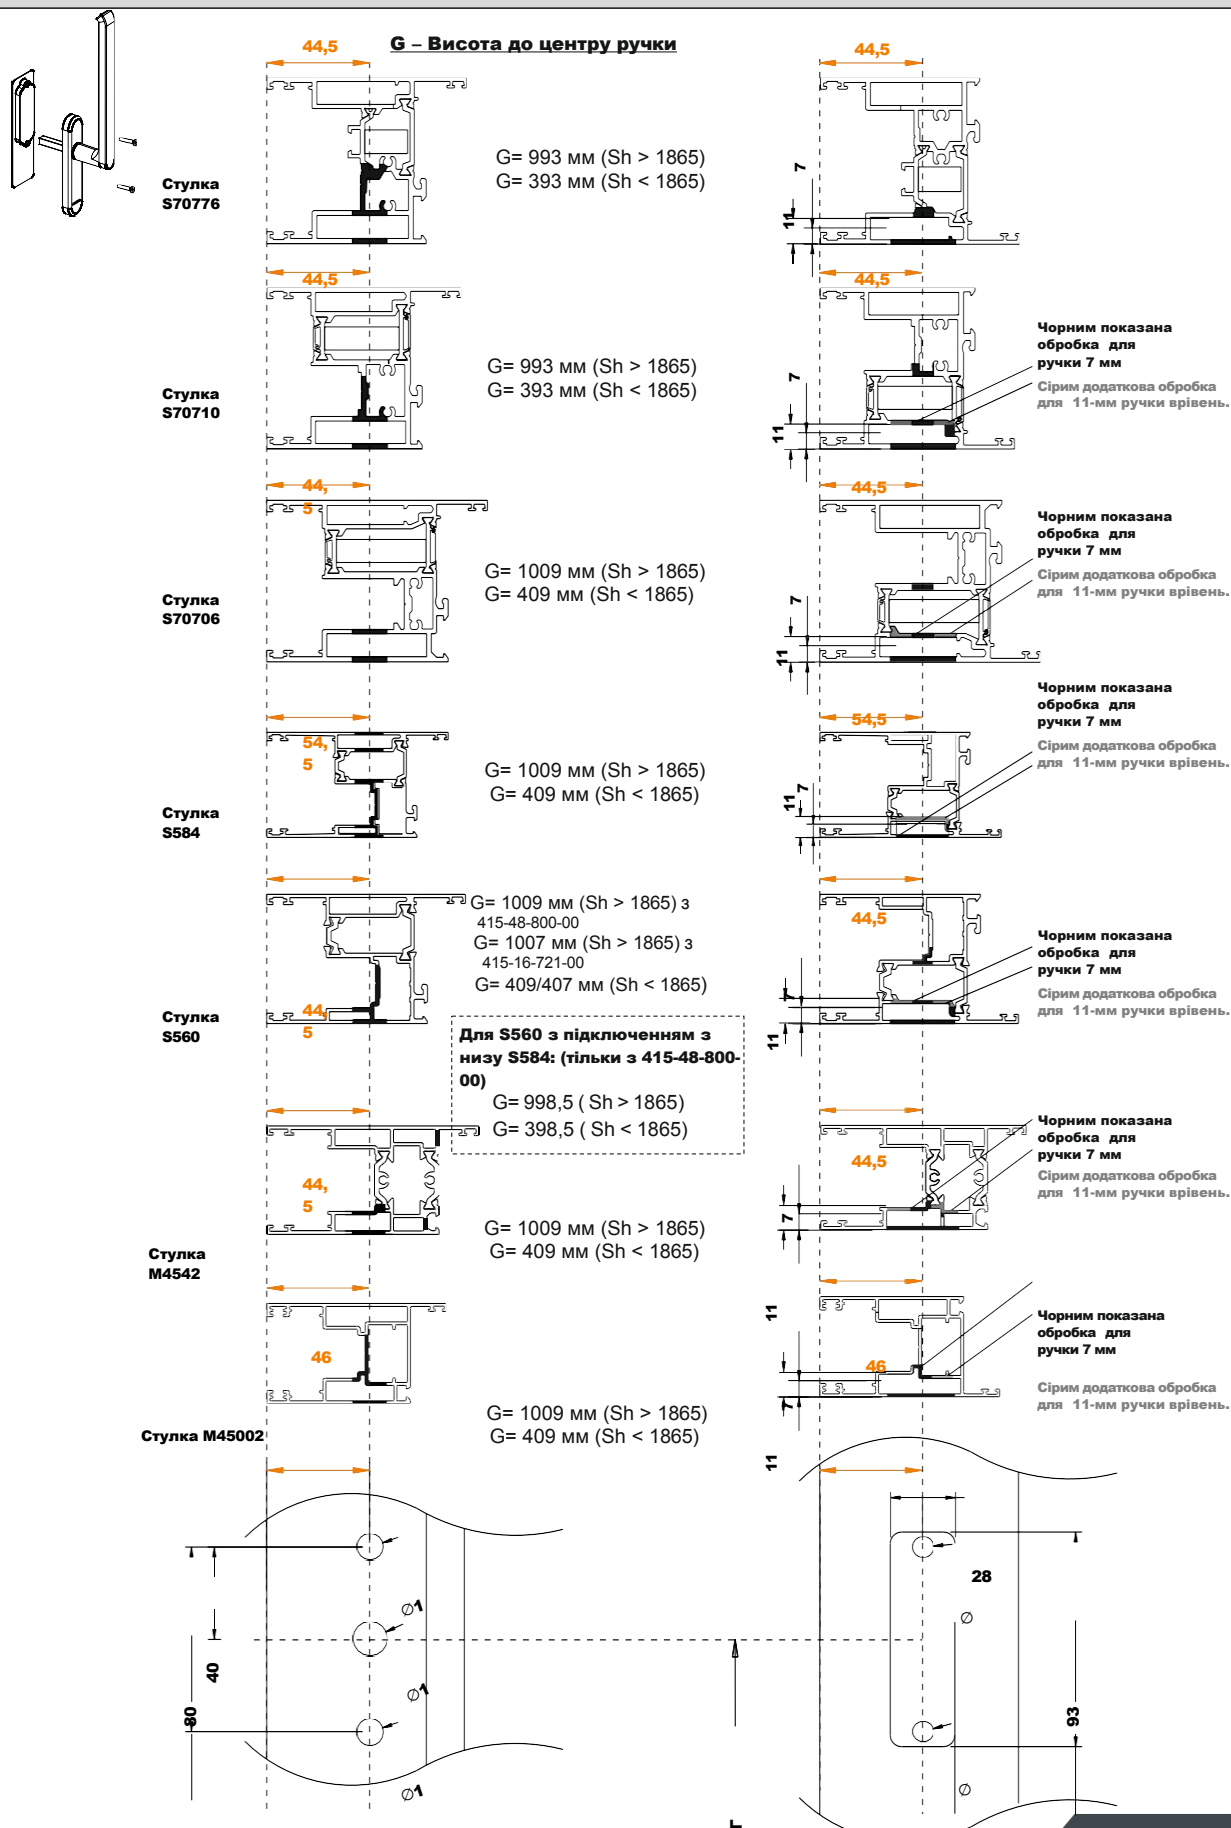


Обробки для установки ручки

Варіант 2: Подвійна ручка з циліндром



Стулка S70776




G – Висота до центру ручки

G= 993 мм (Sh > 1865)

G= 393 мм (Sh < 1865)


Стулка S70710



G= 993 мм (Sh > 1865)

G= 393 мм (Sh < 1865)


Стулка



G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)


Стулка S584



G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)

Стулка S560



G= 1009 мм (Sh > 1865) з 415-48-800-00

G= 1007 мм (Sh > 1865) з 415-16-721-00


G= 409/407 мм (Sh < 1865)

Для S560 з підключенням з низу S584:(тільки з 415-48-800-00)

G= 998,5 (Sh > 1865)

G= 398,5 (Sh < 1865)


Стулка M4542



G= 1009 мм (Sh > 1865)


G= 409 мм (Sh < 1865)

Стулка M45002




G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)

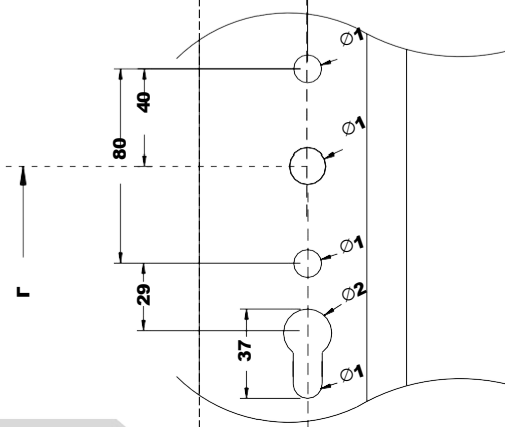


S70706

A

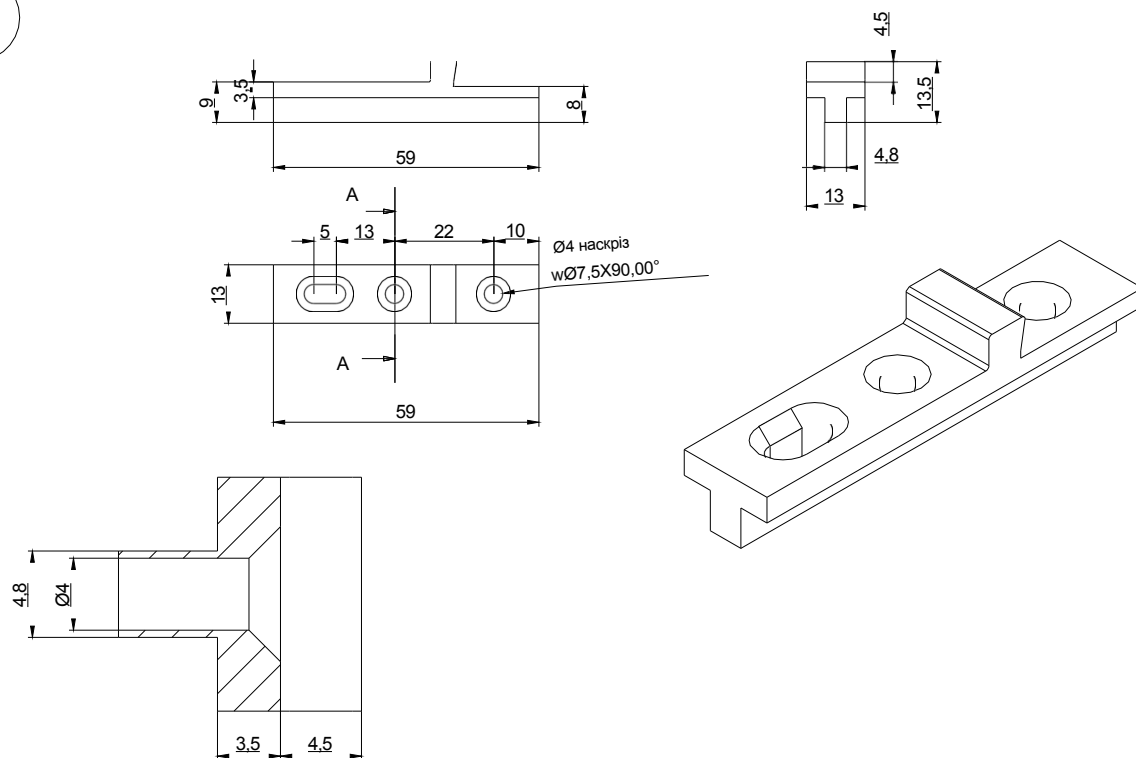


Б

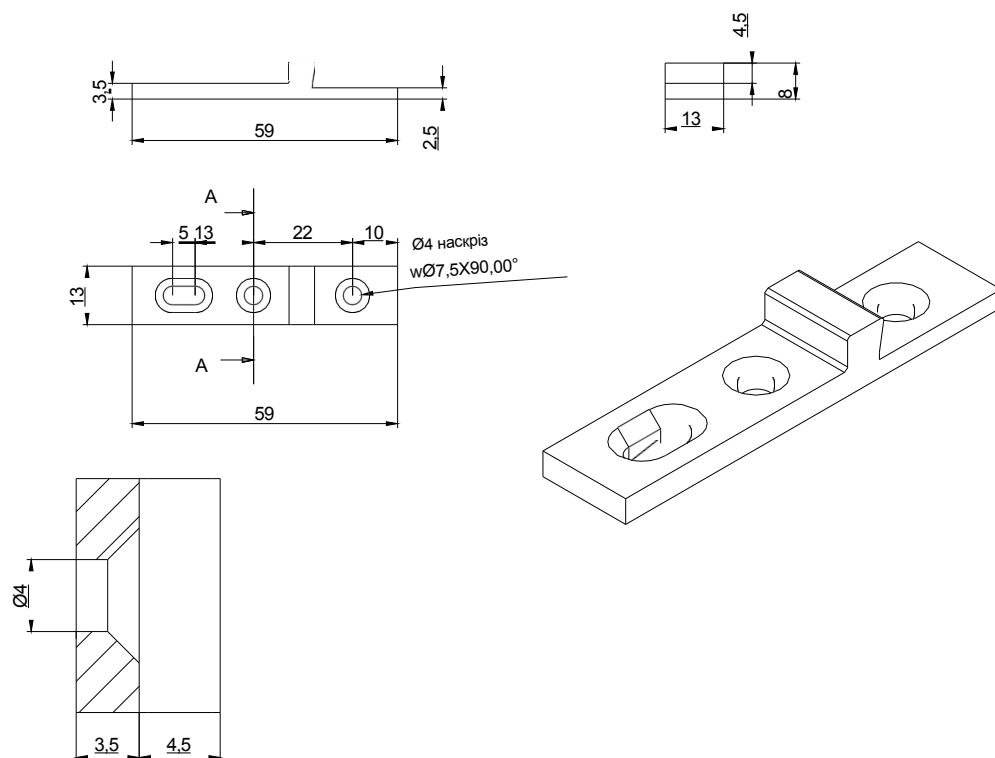


C56

Типологія подвійної стулки для S560

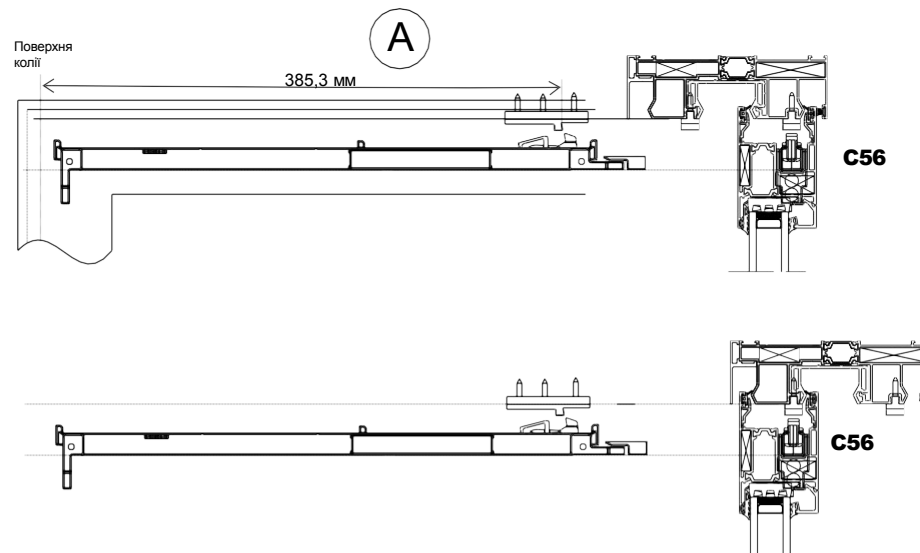


Типологія подвійної стулки для S584

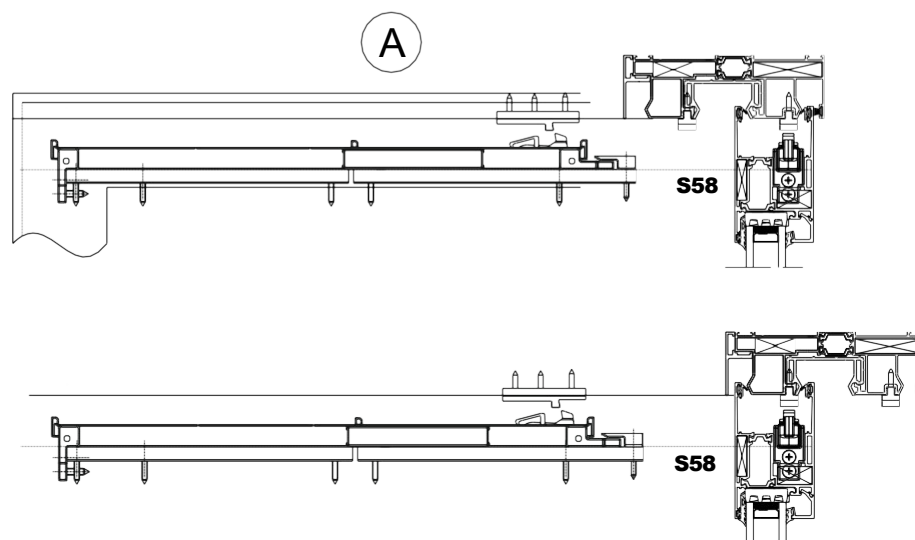


S560L

Типологія подвійної стулки для S560

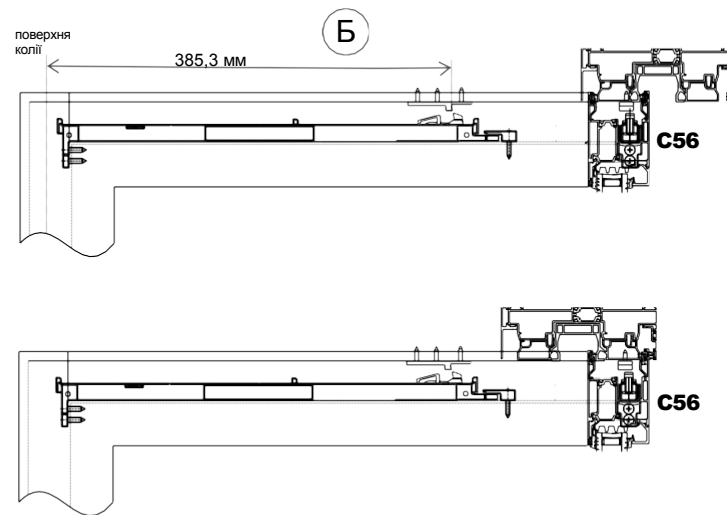


C70

Типологія подвійної стулки для S70706

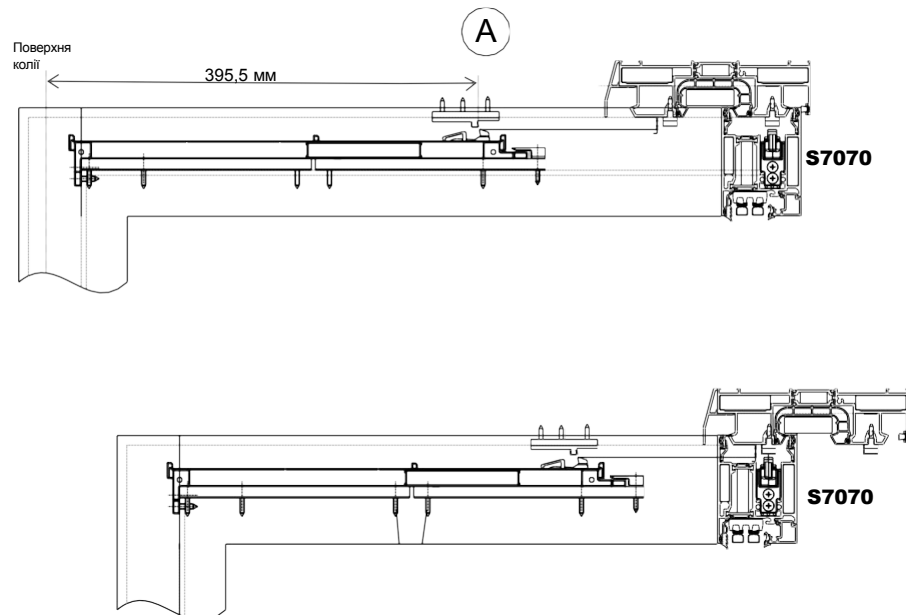

M45

Типология подвійної стулки для M4542

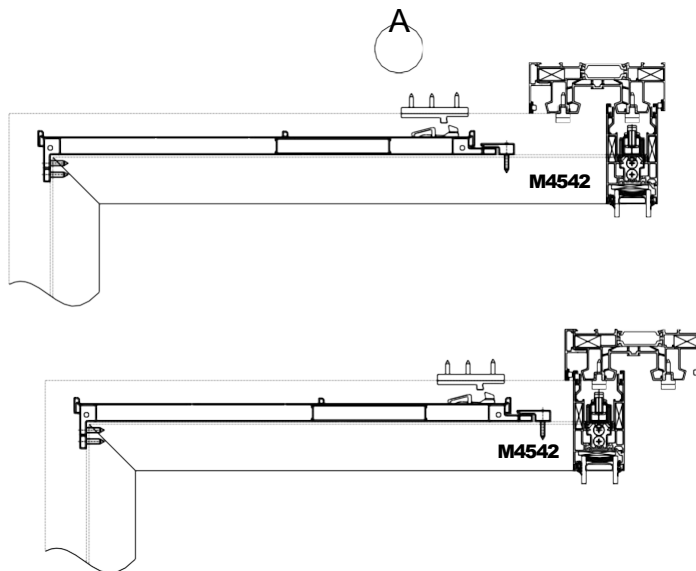

* Усі рішення можна застосовувати до типів з однією стулкою