


Підйомно-розсувний механізм






Μηχανισμός Ανασυρόμενων

Підходить для -Для цих серій


M45000 M450 S560 S700




Комплектація						
Варіант 1: Стандартне комплектація						
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення	
1	EX-4150191101	Стандартна комплектація Дормаз - 27,5	1	Sh : 865-1285 мм		
	EX-4150190911			Sh : 1235-1865 мм		
	EX-4150192411			Sh : 1865-2365 мм		
	EX-4150190811			Sh : 2115-2765 мм		
	EX-4150211133	Замок для S584 по периметру Дормаз – 37,5		Sh : 865-1285 мм		
	EX-4150211933			Sh : 1235-1865 мм		
	EX-4150212433			Sh : 1865-2365 мм		
	EX-4150212833			Sh : 2115-2765 мм		
1a	EX-4150300011	Подовжувач замка 500 мм з точкою фіксації для Sh:2765-3265 мм	1			
16	EX-4153050100	Подовжувач замка 500мм для Sh:2765-3265мм				
2	EX-4156226600	Ригель - Болыц	2	базове рішення		
	EX-4152264800	Ригель - Болыц для кутової типології S560	3	передове рішення		
			+ 1	для розширення EX-4150300011 :		
Варіант 2: замок Alumil із штифтом						
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення	
1	EX-4157622411	Замок з штифтом	1	1865 мм < Sh <2365 мм		
	EX-4157622811			2365 мм < Sh <2765 мм		
16	EX-4153050100	Подовжувач замка 500мм для Sh:2765-3265мм	1			
2	EX-4153140100	Відповідна частина для комплектації з штифтом	3			
2a	EX-3113056000	Заглушка для фіксуючої пластини	3			

Додаткові аксесуари					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
3	EX-4151205700*	Фіксатор для провітрювання	1 (необов'язковий)		
4	EX-6500145000	Основний обмежувач стулки (замок) (не для замка зі шпилькою - тільки для стандартного замка)	2		
	EX-4151202403	Вторинний обмежувач стулки	1		
5	EX-4123295457	Підйомна пружина натягу	1	Вага стулки >200 кг	
6	EX-4151905303	Комплект демпфера ручки	1	Вага стулки >100 кг	
Підйомний блок - додатковий (тільки для ролика EX-4154880000)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
24	EX-4198770111	Підйомний пристрій для підйому / ковзання до 300 кг	1 (необов'язковий) 200 кг < Вага стулки < 300 кг		
	EX-4198770011	Підйомний пристрій для підйому / ковзання до 600 кг	1 (необов'язковий) 300 кг < Вага стулки < 400 кг		
			1 (обов'язковий) 400 кг < Вага стулки < 600 кг		
Плавне закриття - додаткове рішення Soft Close					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
25	EX-6405600000	Запірна пластина з плавним закриттям	1 (необов'язковий)	S560LT (S560) S560LT (S584)	
	EX-6407000000			S560 (S560, S584) M450 (M4542) S700 (S70706)	
26	EX-4154630003	Базовий комплект плавного закриття	1 (необов'язковий)	200 кг < Вага стулки <400кг	
	EX-4154630103			Вага стулки < 200 кг	
27	EX-4198670003	Додатковий комплект плавного закриття	1 (необов'язковий)	S560LT (S560) S560 (S560) M450 (M4542)	
	EX-4198710003			S700 (S70706) S560 (S584) S560LT (S584)	


* Не використовується в типології S700 з низьким порогом

Механізм проти підйому – додаткове рішення					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
29	EX-4172104000	Механізм проти підйому	1	S560, S560 LT (300 кг)	
	EX-4172104100			S560, S560 LT (200 кг)	
	EX-4172104200			C700 (стандартна та рівна копія)	
30	EX-4175274100	Механізм проти підйому Додаткова рама	0	S560, S560 LT (200 кг та 300 кг) S700 (рівна копія)	
			1	S700 (стандартна копія)	
31	EX-4172104300	Адаптер LiftUnit для Anti-Lift	1*	S560, S560 LT (300 кг) S700 (стандартна та рівна копія)	
	EX-4172104400			S560, S560 LT (200 кг)	
32	EX-4179450100	Свердлильний шаблон для механізму проти підйому	1 (необов'язков о)	S560, S560 LT	
	EX-4179450200			C700 (стандартна та рівна копія)	

Ролики					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
7	EX-4151672100 «937»	Базовий комплект роликів на 200кг (лише для M45000, M450, S560, не ставити на S700)	1		
	EX-4154880000 «934»	Базовий комплект роликів на 300кг (тільки для S560, S700, не ставити на M45000, M450)			
8	EX-4151780400	Комплект додаткових роликів на 600 кг (тільки для S700) (у поєднанні з EX-4154880000)	1		
9	EX-4154761100	Роликовий стрижень L:1110мм	1	700 мм <Sw <1601 мм	
	EX-4154761400	Роликовий стрижень L:1350мм		1601 мм <Sw <1851 мм	
	EX-4154761800	Роликовий стрижень L:1850мм		1851 мм <Sw <2351 мм	
	EX-4154763300	Роликовий стрижень L:3300мм		2351 мм <Sw <3301 мм	
10	EX-4152814900	Роликова опора тяги	3	Sw>1500 мм	
28	EX-4151745500	Механізм утримання ваги Кліп-он для ролика вагою 300 кг.	1 (необов'язковий) Комбіновано 3 роликом EX-4154880000		

* Аксесуар 31 використовується, коли підйомний блок і антиліфт встановлені одночасно

Параметри обробки							
Варіант 1: одинарна ручка в поєднанні з зовнішньою ручкою врівень							
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення		
11	EX-3801814702*	Ручка Alumil LnS з овальною розеткою	1				
	EX-3801824002*	Ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою					
12a	EX-3805420202*	Ручка зовнішня, 11 мм глибина, біла Ral9016	1				
126	EX-3805420102*	Ручка зовнішня, глибина 7 мм, біла Ral9016					
13	EX-7989220555	Гвинт метричний ручки	2	M450 / M45000			
	C560						
	C700						
Варіант 2: Подвійна ручка з циліндром							
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення		
14	EX-3802814702*	Подвійна ручка Alumil LnS з овальною розеткою з циліндричним отвором	1				
	EX-3801825002*	Подвійна ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою з циліндричним отвором					
23	EX-4603456000	Циліндр 105 мм 40-10-55 (45/60) Нікель	1	C700			
	EX-4605406000	Циліндр безпеки 100 мм 35-10-55 (40/60)					
	EX-4603305000	Циліндр 80 мм 25-10-45 (30/50) Нікель		C560			
	EX-4605305500	Циліндр безпеки 85 мм 25-10-50 (30/55) Нікель					
	EX-4603353500	Циліндр 70 мм 30-10-30 (35/35) Alumil Нікель		M45000, M450			
	EX-4605353500	Циліндр безпеки 70 мм 30-10-30 (35/35) Нікель					


Розпірки					
S700 (стулки S70706, S70710, S70776)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
15	EX-4157295409	Нижня опорна проставка замка 16	1	тільки для S70706	
16	EX-6601602900	Проставка бокової опори замка 16мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S70706	
			5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100		
			7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011		
17 років	EX-3110070603	Розпірка для вирівнювання стулки	6 мінімум	тільки для S70706	
	INT-3110071003	Розпірка для вирівнювання стулки		тільки для S70710 та S70776	
S560 - 300 кг (нижня стулка S584, стулки по периметру S560 або S584)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
15	EX-4157295409	Нижня опорна проставка замка 16	1	тільки для S584	
16	EX-6601602900	Проставка бічної опори замка 16 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S584	
			5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100		
			7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011		
16a	EX-6604500500	Розпір бічної опори замка 4,8 мм 130 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S560	
			5 (Sh>2765 мм)		
17 років	EX-3110058403	Розпірка для вирівнювання стулки	6 мінімум	тільки для S584	
	EX-3110145600			тільки для S560	
S560 - 200 кг (стулка S560)					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
16a	EX-6604500500	Розпір бічної опори замка 4,8 мм 130 мм	4 (Sh<2765 мм)	тільки для S560	
			5 (Sh>2765 мм)		
17 років	EX-3110145600	Розпірка для вирівнювання стулки	4 мінімум	тільки для S560	
18 років	EX-6605600000	Нижня опорна проставка роликів	2	тільки для S560	
M45000 (стулка M45002)					
Розпірки не потрібні					



HARDWARE CATALOGUES & INSTALLATION DRAWINGS


ACCESSORIES & PARTS

Розпірки Проставки					
M450 - 200 кг (стулка M4542)					
16a	EX-6604542103	Вставка ПВХ для M450 підйомно-розсувна 6 м	1		
17 років	EX-3115454200	Розпірка для вирівнювання ступок при підйомі та зсуву M450	4 мінімум	тільки для M4542	
16	EX-3110456600	Розпірка для фурнітури штульпової ступки	4 (Sh<2765 мм)	лише для другої ступки стиль зустрічі	
			5 (Sh>2765 мм) з EX-4153050100		
			7 (Sh>2765 мм) з EX-4150300011		

Гвинти					
A/A	Код	Опис	Кількість		Зображення
19 років	EX-7981224819	Шуруп з потайною головкою 4,8x19 мм PH A2 нержавіюча сталь	1		
	EX-7983224819	Шуруп з потайною головкою 4,8x19 мм PH Оцинкований			
20	EX-7981224825	Шуруп з потайною головкою 4,8x25 мм PH A2 нержавіюча сталь	8 - 16		
	EX-7983224825	Шуруп з потайною головкою 4,8x25 мм PH Оцинкований			
21 рік	EX-7981224838	Шуруп з потайною головкою 4,8x38 мм PH A2 нержавіюча сталь	1 (тільки з EX-4157295409 (з EX-4157295409)		
	EX-7983224838	Шуруп з потайною головкою 4,8x38 мм PH Оцинкований			
22	EX-7981224850	Шуруп з потайною головкою 4,8x50 мм PH A2 нержавіюча сталь	8 - 11	M45000 C560 C700	
	EX-7983224850	Гвинт з потайною головкою 4,8x50мм PH Оцинкований			
	EX-7983220540	Спеціальний гвинт для установки замка			M450


Кольори ручок				
A/A	Код	Опис	Колір	Зображення
11	EX-3801814702	Ручка Alumil LnS з овальною розеткою	Білий RAL 9016	
	EX-3801814761		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3801814706		Коричневий RAL 9707	
	EX-3801814733		Срібло анодований F1	
	EX-3801814767		Анодований титан F9	
	EX-3801814707		Бронза анодована F4	
	EX-3801824002	Ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою	Білий RAL 9016	
	EX-3801824003		Чорний Ral 9005 матовий	
	EX-3801824033		Срібло анодований F1	
12a	EX-3805420202	Ручка для зовнішня для LnS глибиною 11 мм	Білий RAL 9016	
	EX-3805420261		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3805420206		Коричневий RAL 9707	
	EX-3805420233		Срібло анодований F1	
	EX-3805420267		Анодований титан F9	
	EX-3805420207		Бронза анодована F4	
12б	EX-3805420102	Врізна ручка для LnS 7 мм глибина	Білий RAL 9016	
	EX-3805420161		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3805420106		Коричневий RAL 9707	
	EX-3805420133		Срібло анодований F1	
	EX-3805420167		Анодований титан F9	
	EX-3805420107		Бронза анодована F4	

Кольори ручок				
14	EX-3802814702	Подвійна ручка Alumil LnS з овальною розеткою з отвором циліндра	Білий RAL 9016	
	EX-3802814761		Чорний матовий RAL 9712	
	EX-3802814706		Коричневий RAL 9707	
	EX-3802814733		Срібло анодований F1	
	EX-3802814767		Анодований титан F9	
	EX-3802814707		Бронза анодована F4	
	EX-3801825002	Подвійна ручка Alumil LnS з прямокутною розеткою отвір циліндра	Білий RAL 9016	
	EX-3801825003		Чорний Ral 9005 матовий	
	EX-3801825033		Срібло анодований F1	




27,5 або 37,5 для S584


**Стулка
M4542**




**Стулка
M45002**




**Стулка
S584**




**Стулка
S560**




Стулка S70776






Стулка S70710



Стулка S70706




Без механічної
обробки
обов'язково

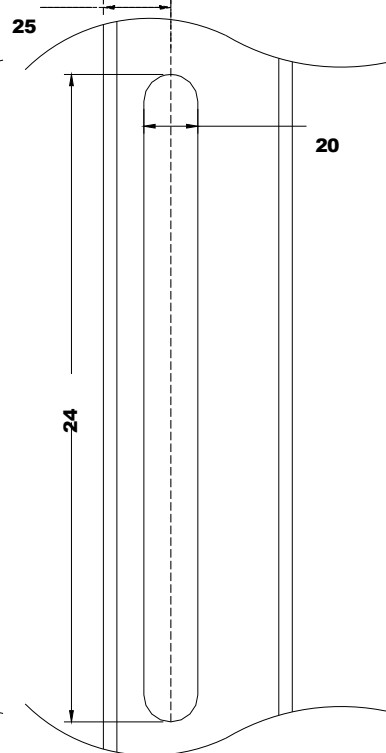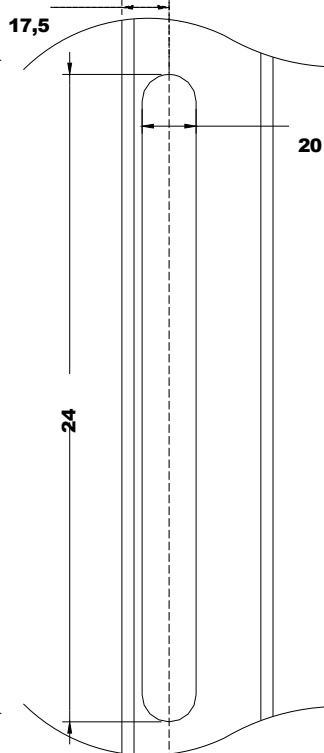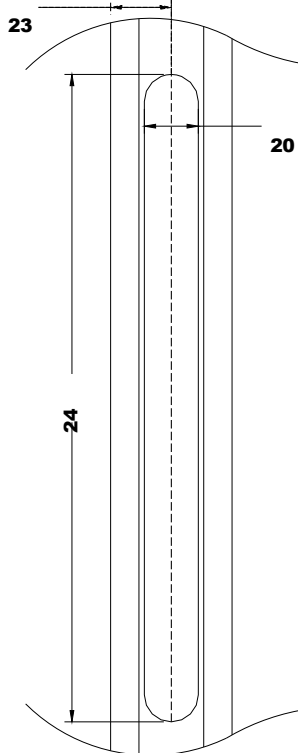


Обробки для установки ручки

Варіант 1: одинарна ручка в поєднанні з зовнішньою ручкою врівень

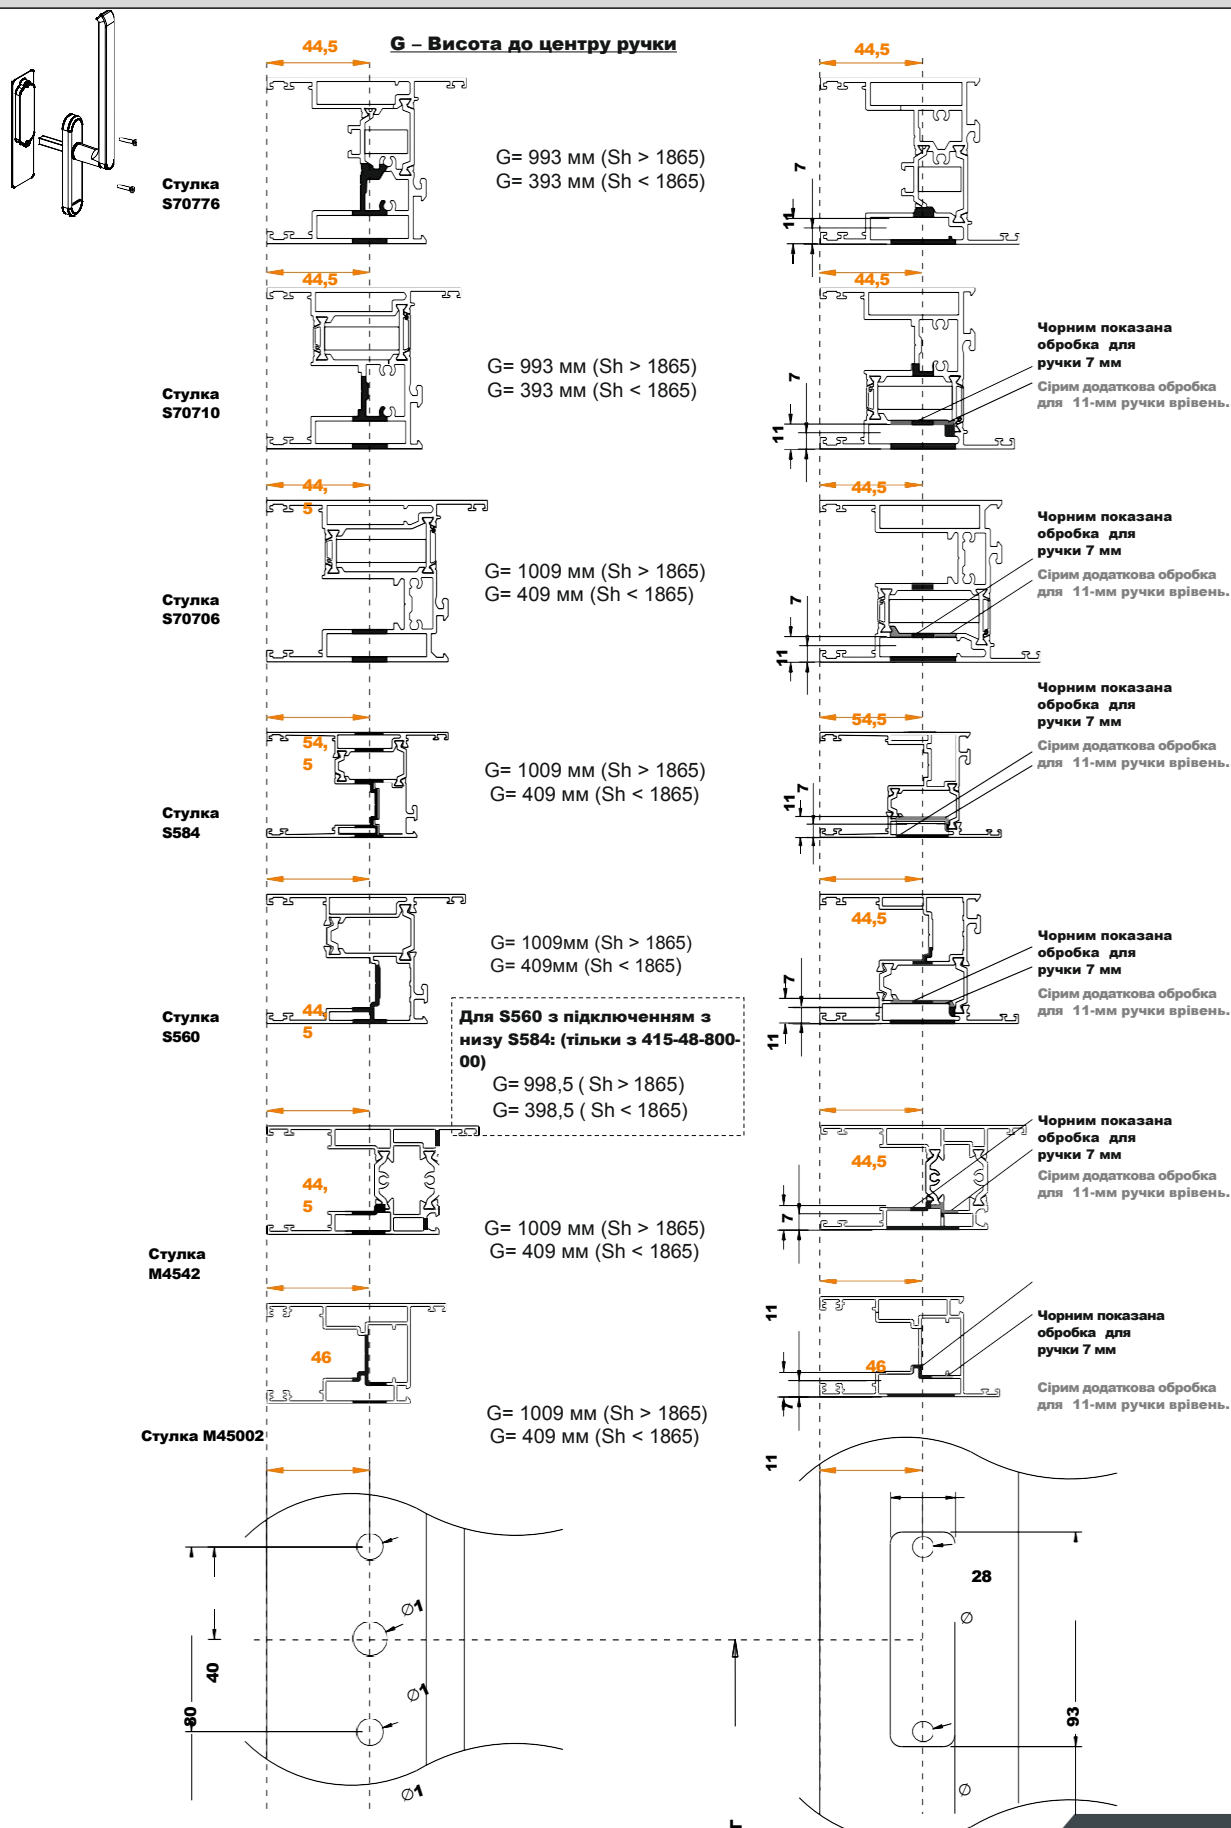

Обробки для установки ручки

Варіант 2: Подвійна ручка з циліндром



Стулка S70776

Стулка S70710

Стулка

Стулка S584

Стулка S560

Стулка M4542

Стулка M45002

G – Висота до центру ручки

G= 993 мм (Sh > 1865)

G= 393 мм (Sh < 1865)

G= 993 мм (Sh > 1865)

G= 393 мм (Sh < 1865)

G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)

G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)

G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)

G= 1009 мм (Sh > 1865)

G= 409 мм (Sh < 1865)


G= 1009 мм (Ш > 1865)

G= 409 мм (Ш < 1865)

Для S560 з підключенням з низу S584:(тільки з 415-48-800-00)


G= 998,5 (Sh > 1865)

G= 398,5 (Sh < 1865)

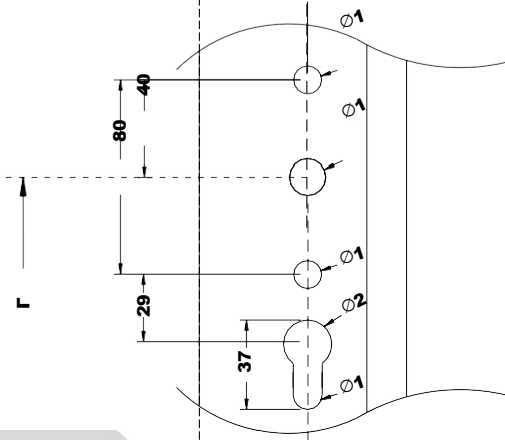


S70706

A

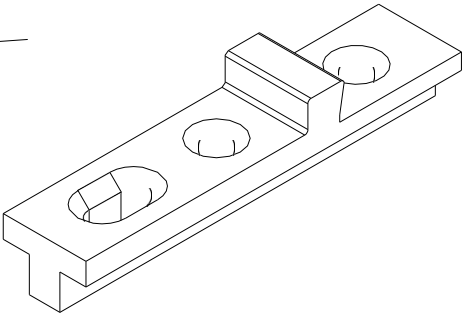


Б

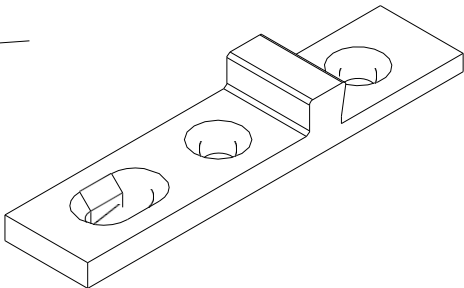


C56

Типологія подвійної стулки для S560

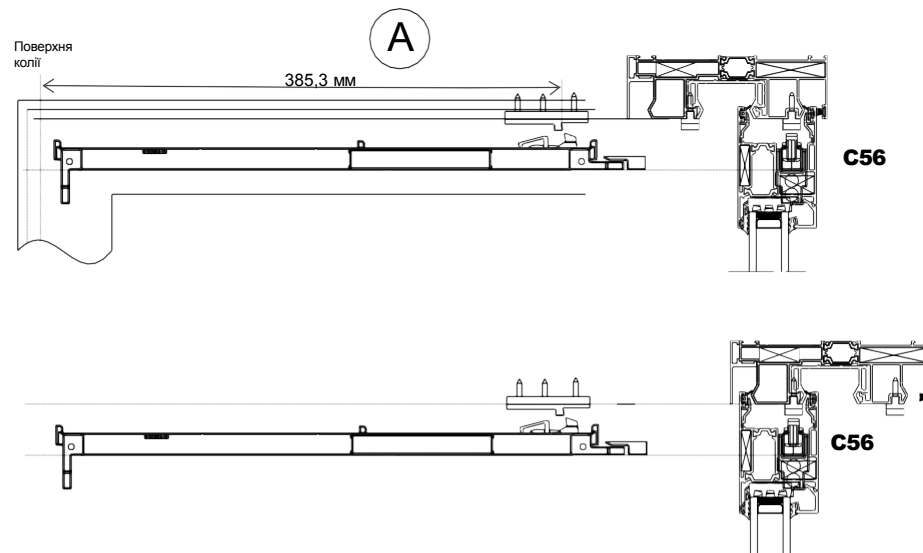


Типологія подвійної стулки для S584

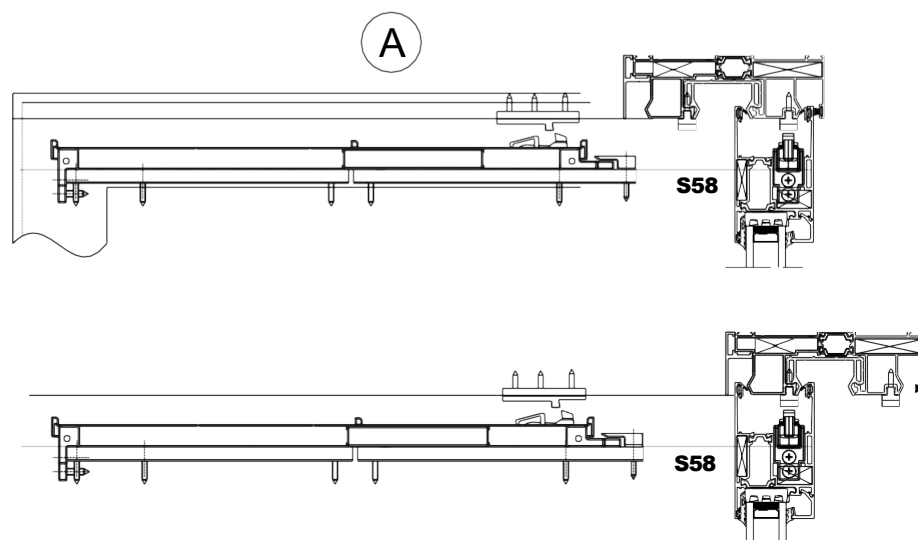


S560L

Типологія подвійної стулки для S560

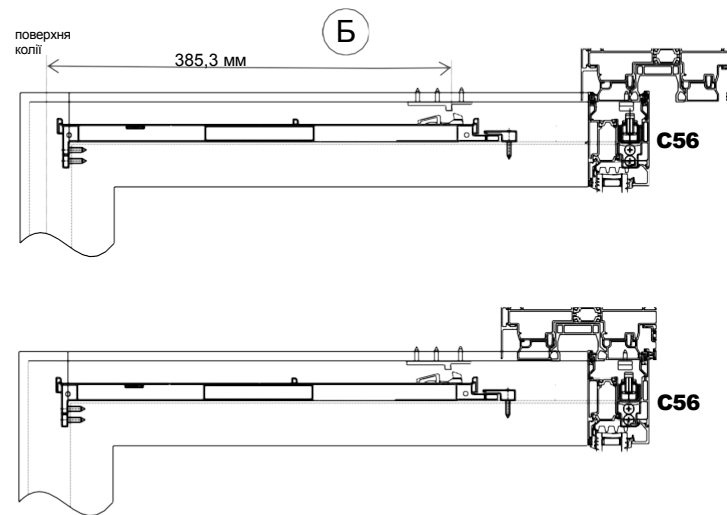


C70

Типологія подвійної стулки для S70706

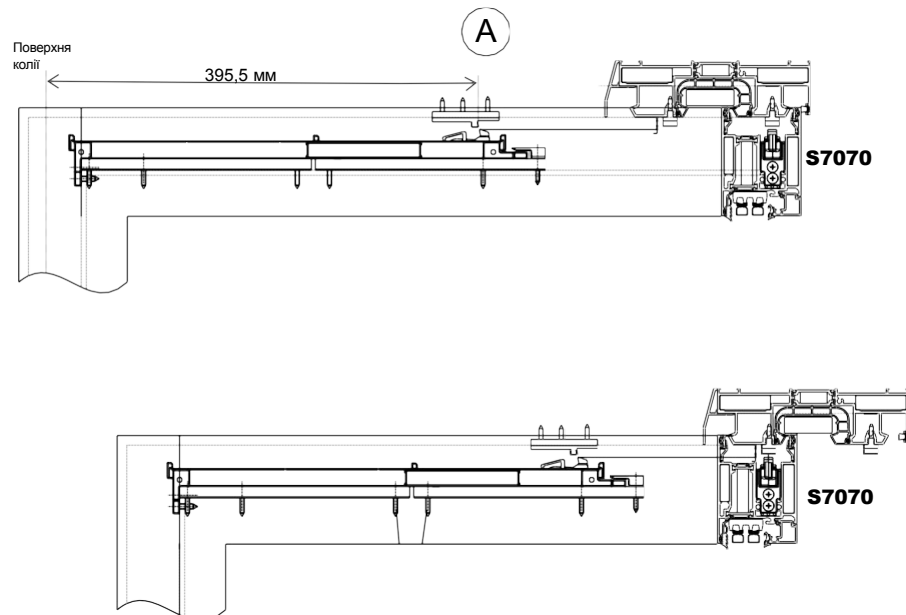

M45

Типология подвійної стулки для M4542

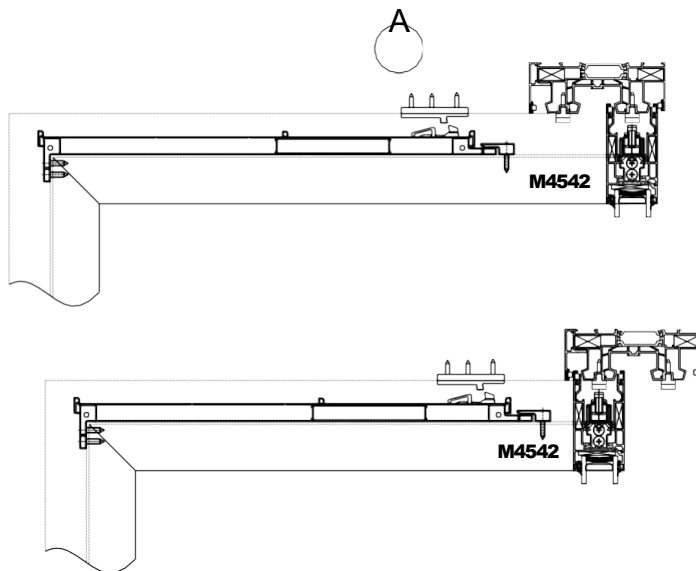

* Усі рішення можна застосовувати до типів з однією стулкою