





 **SMARTIA**
S560

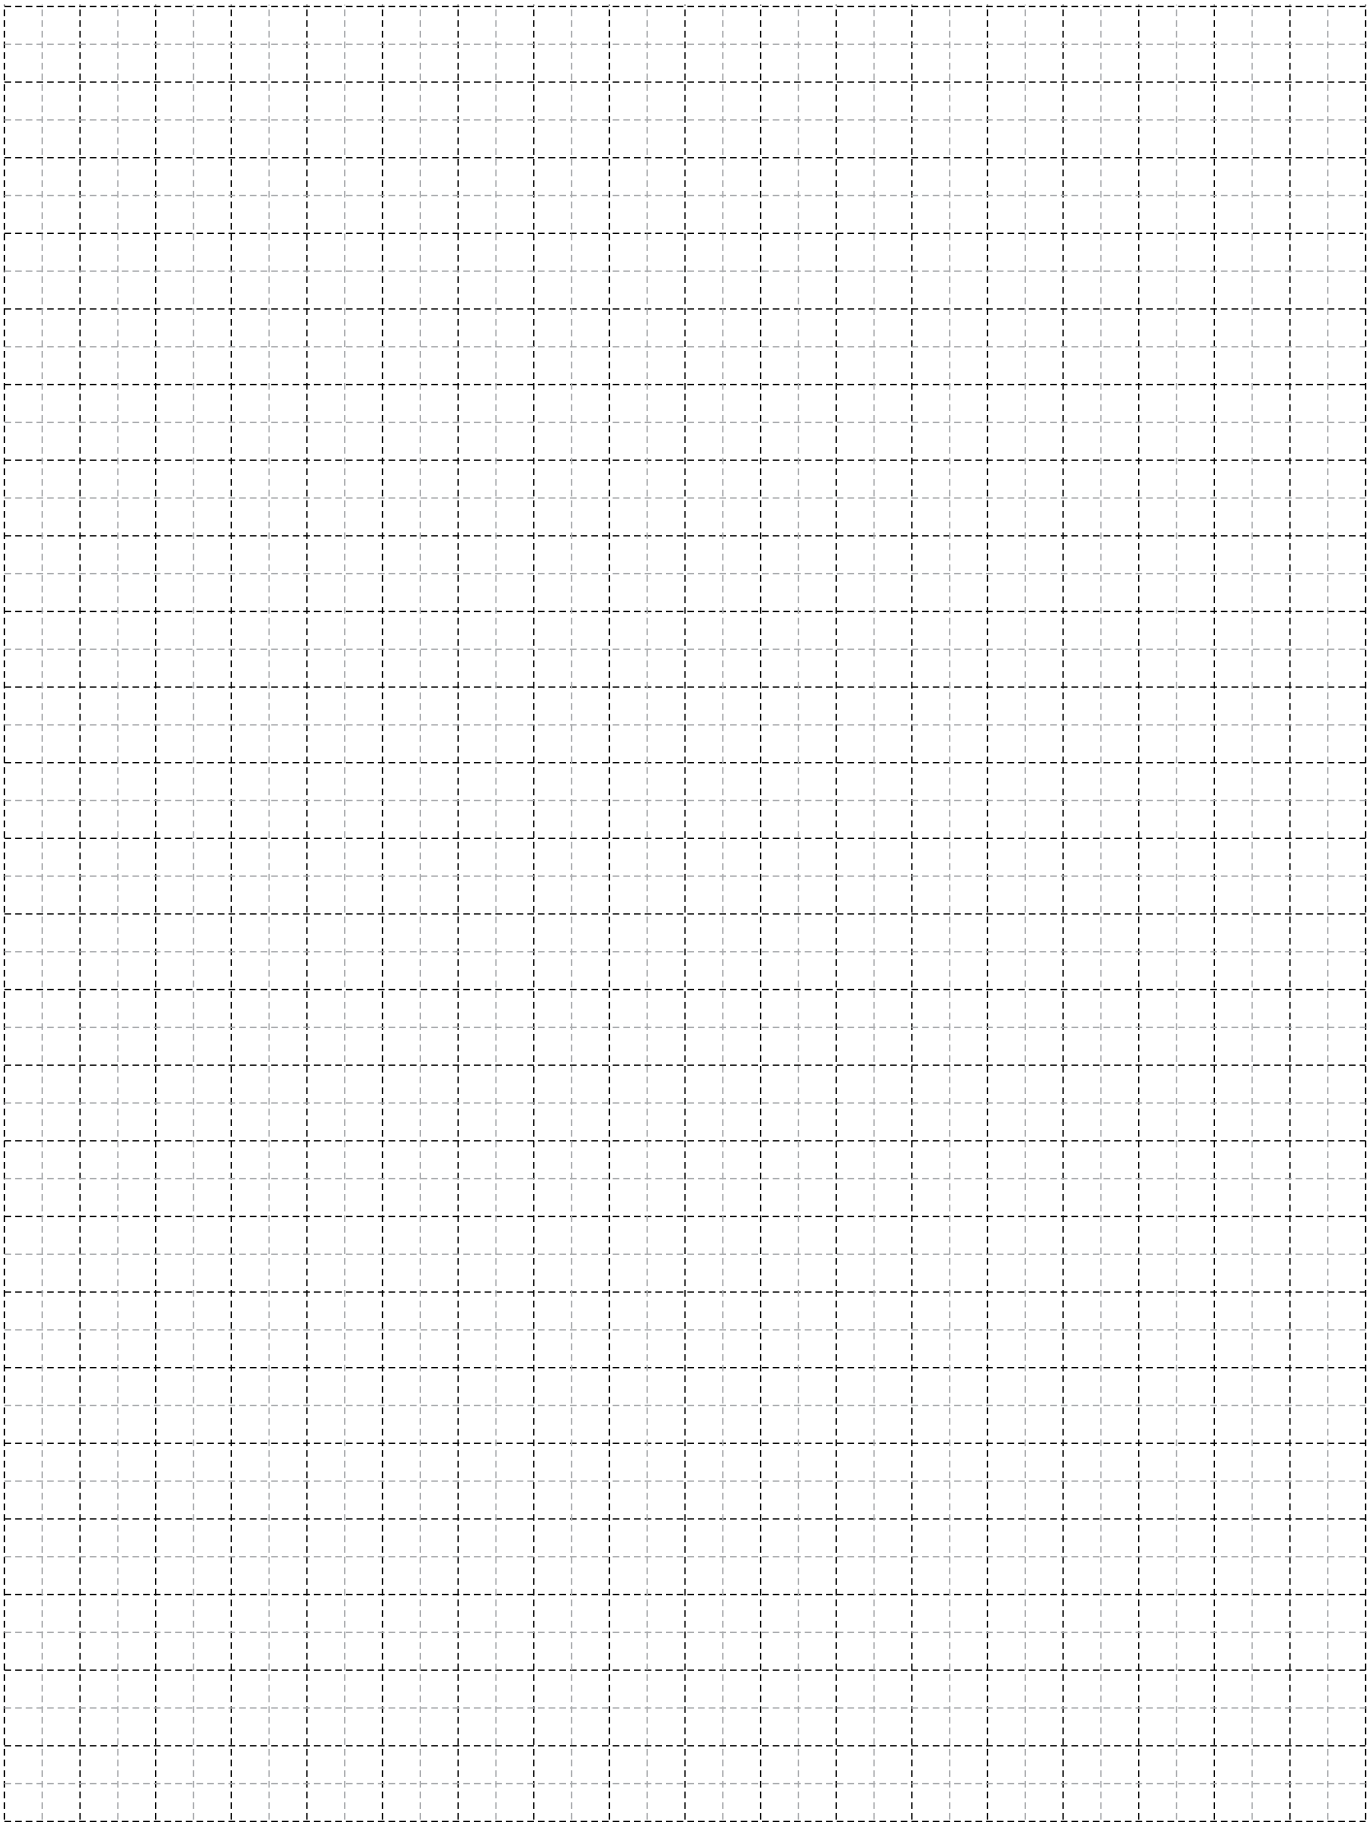

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information	05-06
Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation	07-08
Ευρετήριο Προφίλ Profile Index	09-16
Προφίλ 1:1 Profiles 1:1	17-48
Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies	49-54
Τομές Sections	55-172
Τυπολογίες με σταθερά - συρόμενα Fix - sliding typologies	90, 200 Kg - 300 Kg 55-94
Τυπολογίες για επάλληλα Parallel typologies	90, 200 Kg - 300 Kg 95-124
Τυπολογίες για κωνευτά Pocket typologies	90, 200 Kg - 300 Kg 125-146
Τυπολογίες για γωνιακά Corner typologies	90, 200 Kg 147-156
Τυπολογίες για απλά συρόμενα γωνιακά Simple sliding corner typologies	180 Kg 157-166
Τυπολογίες για απλά συρόμενα επάλληλα Simple sliding parallel typologies	180 Kg 167-172
Υαλώσεις Glazings	173-178
Γενικές Κατεργασίες General Milling-Tooling Operations	179-224
Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων Sash dimension constraints	225-236
Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets	237-248
Γενικές Πληροφορίες General Information	249-254

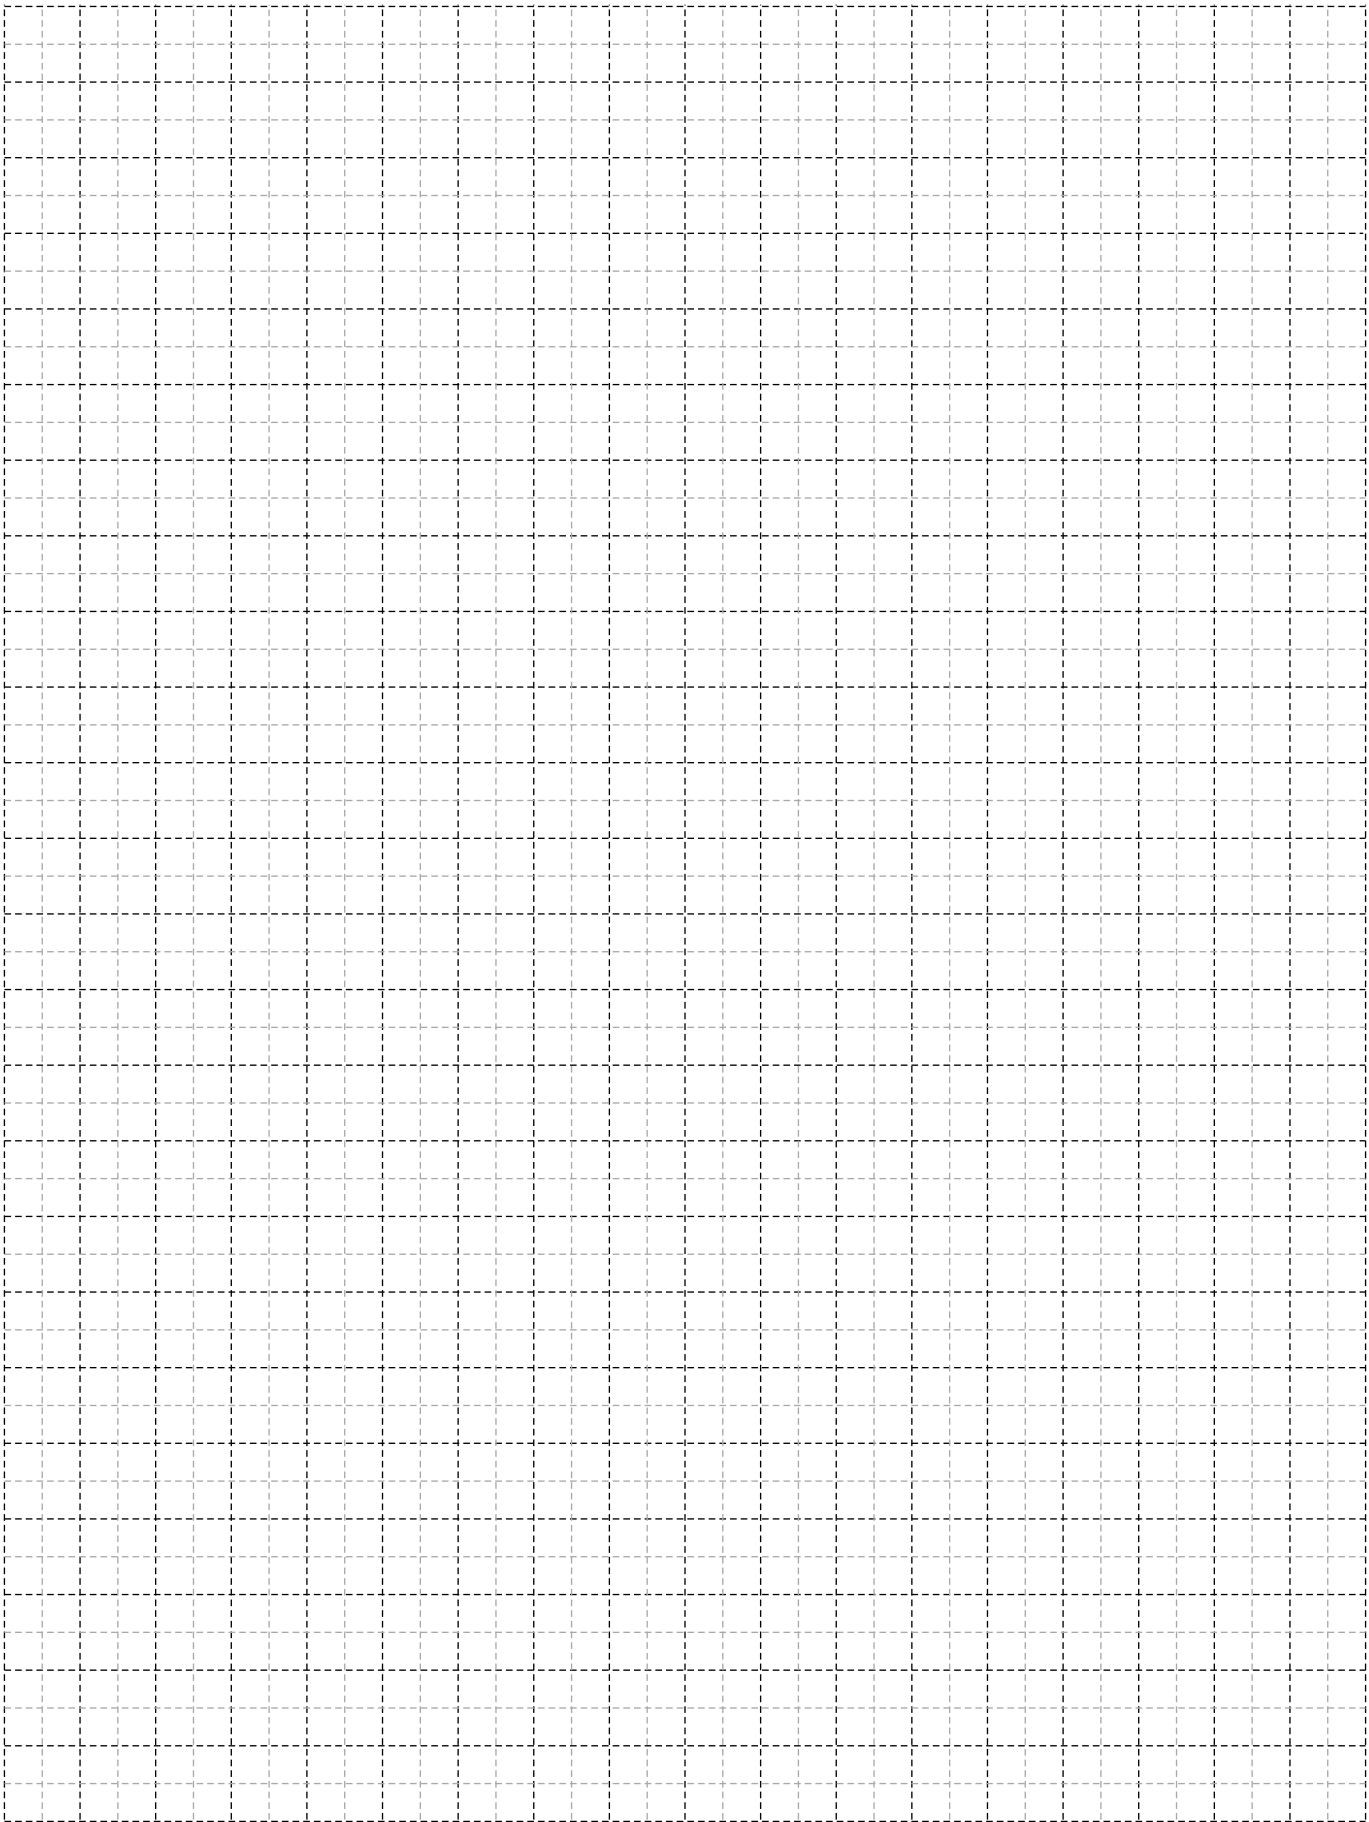

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες




Standard Gear
+ Locking Plate
for Standard Locking

or



Alumil Pin Gear
+ Locking Plate
for Alumil Pin Gear

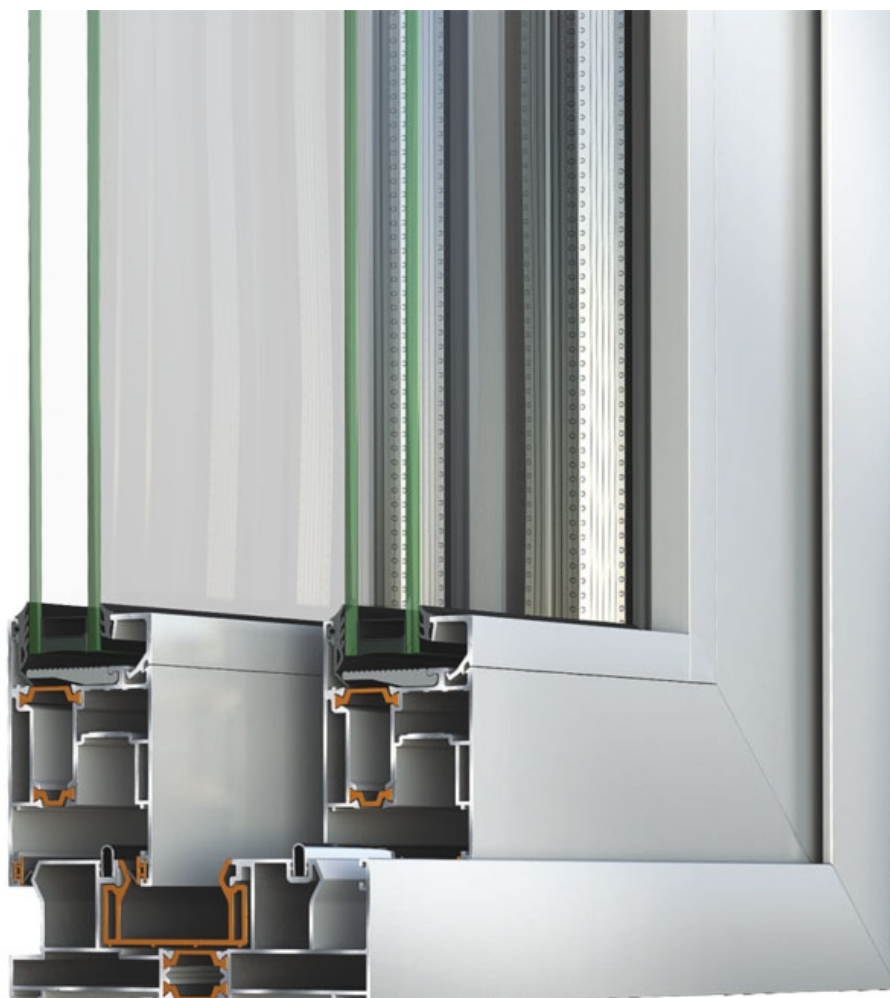

Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα Hardness	Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW) According to EN 755-2 (70HBW)
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B) Minimum Powder Coating Thickness	Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm) According to Qualicoat Standard (60μm)
Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type	Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6 σε φύλλο και κάσα Mechanical with PA 6.6 fiber enforced polyamide in sash and frame rail
Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 EN DIN 12020-2 Compliant
Διαστάσεις Φύλλου (πλάτος \ Ύψος) Sash Depth dimensions (Width \ Height)	56mm \ 86mm & 96mm
Είδος κύλισης Slide type	Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Double rollers on stainless steel guide
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί Glazing type	Διπλό ή Τριπλό από 22mm έως 45mm Double or Triple from 22mm up to 45mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Maximum glazing weight	Ανασυρόμενο: 90/200/350kg, Συρόμενο: 200kg ανά φύλλο Lift & Slide: 90/200/350kg, Sliding: 200kg per sash
Sealing Είδος στεγάνωσης	Perimetrical with EPDM gaskets (lift & slide version) or TRI-FIN membrane brushes (simple sliding version) Περιμετρική με ελαστικά EPDM (ανασυρόμενο) ή με βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN (απλό συρόμενο)
















Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων

 = Γωνία επιπεδότητας	 = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας	 = Στιγμιαία κόλλα
 = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή	 = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες	 = Μονωτική ταινία
 = Γωνία σύνδεσης καρφωτή	 = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης "T"	 = Μέγιστο πλάτος
 = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή	 = Ειδικό	 = Μέγιστο ύψος
 = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου	 = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα	 = Εξωτερική περίμετρος
 = Γωνία σύνδεσης βιδωτή	 = Τάπα	 = Κύρια περίμετρος
 = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα	 = Kooltherm	 = Ροπή αδρανείας x-x
 = Γωνία για πηχάκι	 = Πριόνι	 = Ροπή αδρανείας y-y
 = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη	 = Κονδύλι	 = Βάρος
 = Σύνδεσμος ται χυτός	 = Ματσόλα από καουτσούκ	 = Προφίλ
 = Σύνδεσμος ται αλουμινίου	 = Οδηγός διάτρησης	 = Αριθμός σελίδας
 = Σύνδεσμος τραβέρσας	 = Πρεσάκι	
 = Γέφυρα τακαρίσματος	 = Μονωτικό υλικό	
 = Alignment corner	 = Adjustable transom-mullion cleat	 = Instant glue
 = Crimp cleat	 = Reinforcing plate for corners	 = Sealing tape
 = Nail cleat	 = Reinforcing plate for joints	 = Width
 = Cast spring cleat	 = Special	 = Height
 = Aluminium spring cleat	 = Couple Cleat	 = External perimeter
 = Screw spring cleat	 = End cap	 = Primary perimeter
 = Crimp cleat pre-tapped	 = Kooltherm	 = Moment of inertia x-x
 = Glazing holder corner	 = Saw	 = Moment of inertia y-y
 = Corner cleat, adjustable	 = Milling bit	 = Weight
 = Cast transom-mullion cleat	 = Rubber mallet	 = Profile
 = Aluminium transom-mullion cleat	 = Drill jig	 = Page number
 = Transom-mullion cleat	 = Punch press	
 = Setting block	 = Sealant	

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles in different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.










Profile Index Ευρετήριο Προφίλ

									
		mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	S559	20	12.1	69	-	0.10	0.16	175.7	-
	S560	56	86	469.4	169	27.5	28.96	1728	-
	S562	128	45	520	211.4	18.3	118.3	2166	-
	S546	16	26.1	107.5	54.7	0.76	0.23	270.5	-
	S566	16.3	16	97.3	32.3	0.38	0.21	233.4	-
	S568	68.3	16.6	191.1	78.1	0.22	6.60	396	-
	S569	16	20,7	98,3	32,5	0,42	0,22	244	-
	S540	10,35	20,7	57,8	17,8	0,17	0,04	136	-
	S574	18.8	45	146.6	95.7	0.39	1.59	358	-
	S577	128	48	501.7	219.5	14.3	121	2004	-
	S538	136	48	587,2	346	16,4	160,1	2197	-
	S579	68.3	21.8	295.4	124.3	1.01	13.57	632	-


										
			mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	S582	56	86.2	386	170	30.5	25.9	1631.5	-	
	S584	56	96.5	511	185.4	38	33.9	1993	-	
	S586	56	80	418.5	135.5	17.73	24	1575	-	
	S30590	62	36	303.9	63	7.85	18.30	1381	-	
	S539	46	71,8	268,1	116	17,5	6,37	956	-	
	M14386	82,3	38	524	198	12	30,16	1326	-	
	S537	21,6	3,6	53	-	0,01	0,18	159,1	-	
	S35019	53,2	50,5	337,4	68,9	6,8	8,33	691	-	
	S380	9,7	35,65	105	36	0,05	0,65	181	-	
	S554	56	74,7	301	75,4	35,5	23,24	1662,4	-	
	S547	67,6	18,8	267	76,2	1,04	12,67	551,4	-	

		mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	S556	168,4	45	772,5	561	26,4	303	2912	-
	S558	208	45	861	462,4	27,35	504,2	3317	-
	S592	136	45	604	262,3	19,8	151	2357	-
	S526	208	45	862,5	285,3	524,6	29,21	3522	-
	S594	63	45	336	231,4	15	21	1572	-
	M9356	24,9	110	289,1	289,3	23,26	1,11	656	-
	S552	56	45,6	288	77,2	4,48	16,04	1114	-
	S534	24,9	110	148,5	61,2	0,02	3,86	258,6	-

		mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	M9538	24,9	77,5	227	155	6,66	1,37	388	-
	M9416	54,8	48,3	241	66	3,48	5,79	410	-
	M9417	50,65	42,8	220	54	2,98	3,27	390	-
	M9419	52,5	53,5	240	69	3,70	5,30	397	-
	M6000	32,5	39	267	77	7,43	5,17	505	-
	M6041	41,5	27,5	155	50	0,59	2,16	273	-



									
		mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	S361	31,6	34,6	311,2	62	3,01	1,46	568	-
	S364	83,1	30,2	412	180	5,91	19,18	976	-
	S380	35,7	19,7	98,3	32,5	0,05	0,65	181	-
	S490	80	28,4	386	265	3,30	22,43	981	-
	S544	144	45	699	504,5	24	193,6	2851	-
	S550	110	45	534,5	335	19,76	85,14	2238	-
	S551	68,3	30,3	182	78	1,06	5,83	370	-
	M14245	43,5	38	302,2	219,4	7,46	2,95	869	-
	M14254	30,2	27,3	131	80	1,42	1,43	422	-
	S523	67,9	35	337,3	134	2,74	15,36	627,5	-
	S524	68,3	18,8	270,5	112,7	0,87	10,08	563	-
	S30566	22,1	22,2	116,5	15,5	0,48	0,18	212,2	-
	S530	121,2	56	395,4	266	24,05	123,07	2290	-
	S532	117,7	56	372	258	24,07	91,30	2077	-
	S30594	123,1	56	418	246,5	25,32	95,36	2120,6	-

		mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ⁴	gr/m	
	S30597	59,85	75	542,6	77,8	22,33	28,05	1455,4	-
	S30582	143	33,4	501	29,2	127	4,78	1842,6	-
	S30586	215,1	33,4	651,4	29,2	401,42	5,66	2480	-
	S542	136	33,4	508,7	50,9	5,14	113,28	1837,1	-
	S520	172	82,5	872	462	34,5	344	3083	-
	S522	139,5	82,5	697	306	30,40	180,60	2528	-
	S371	49,3	25,8	224	187	1,69	7,44	690	-
	S333	17,7	29,1	112	57,5	0,55	0,15	168	-
	S30569	28,4	27,8	229	48,3	4	1,92	168	-

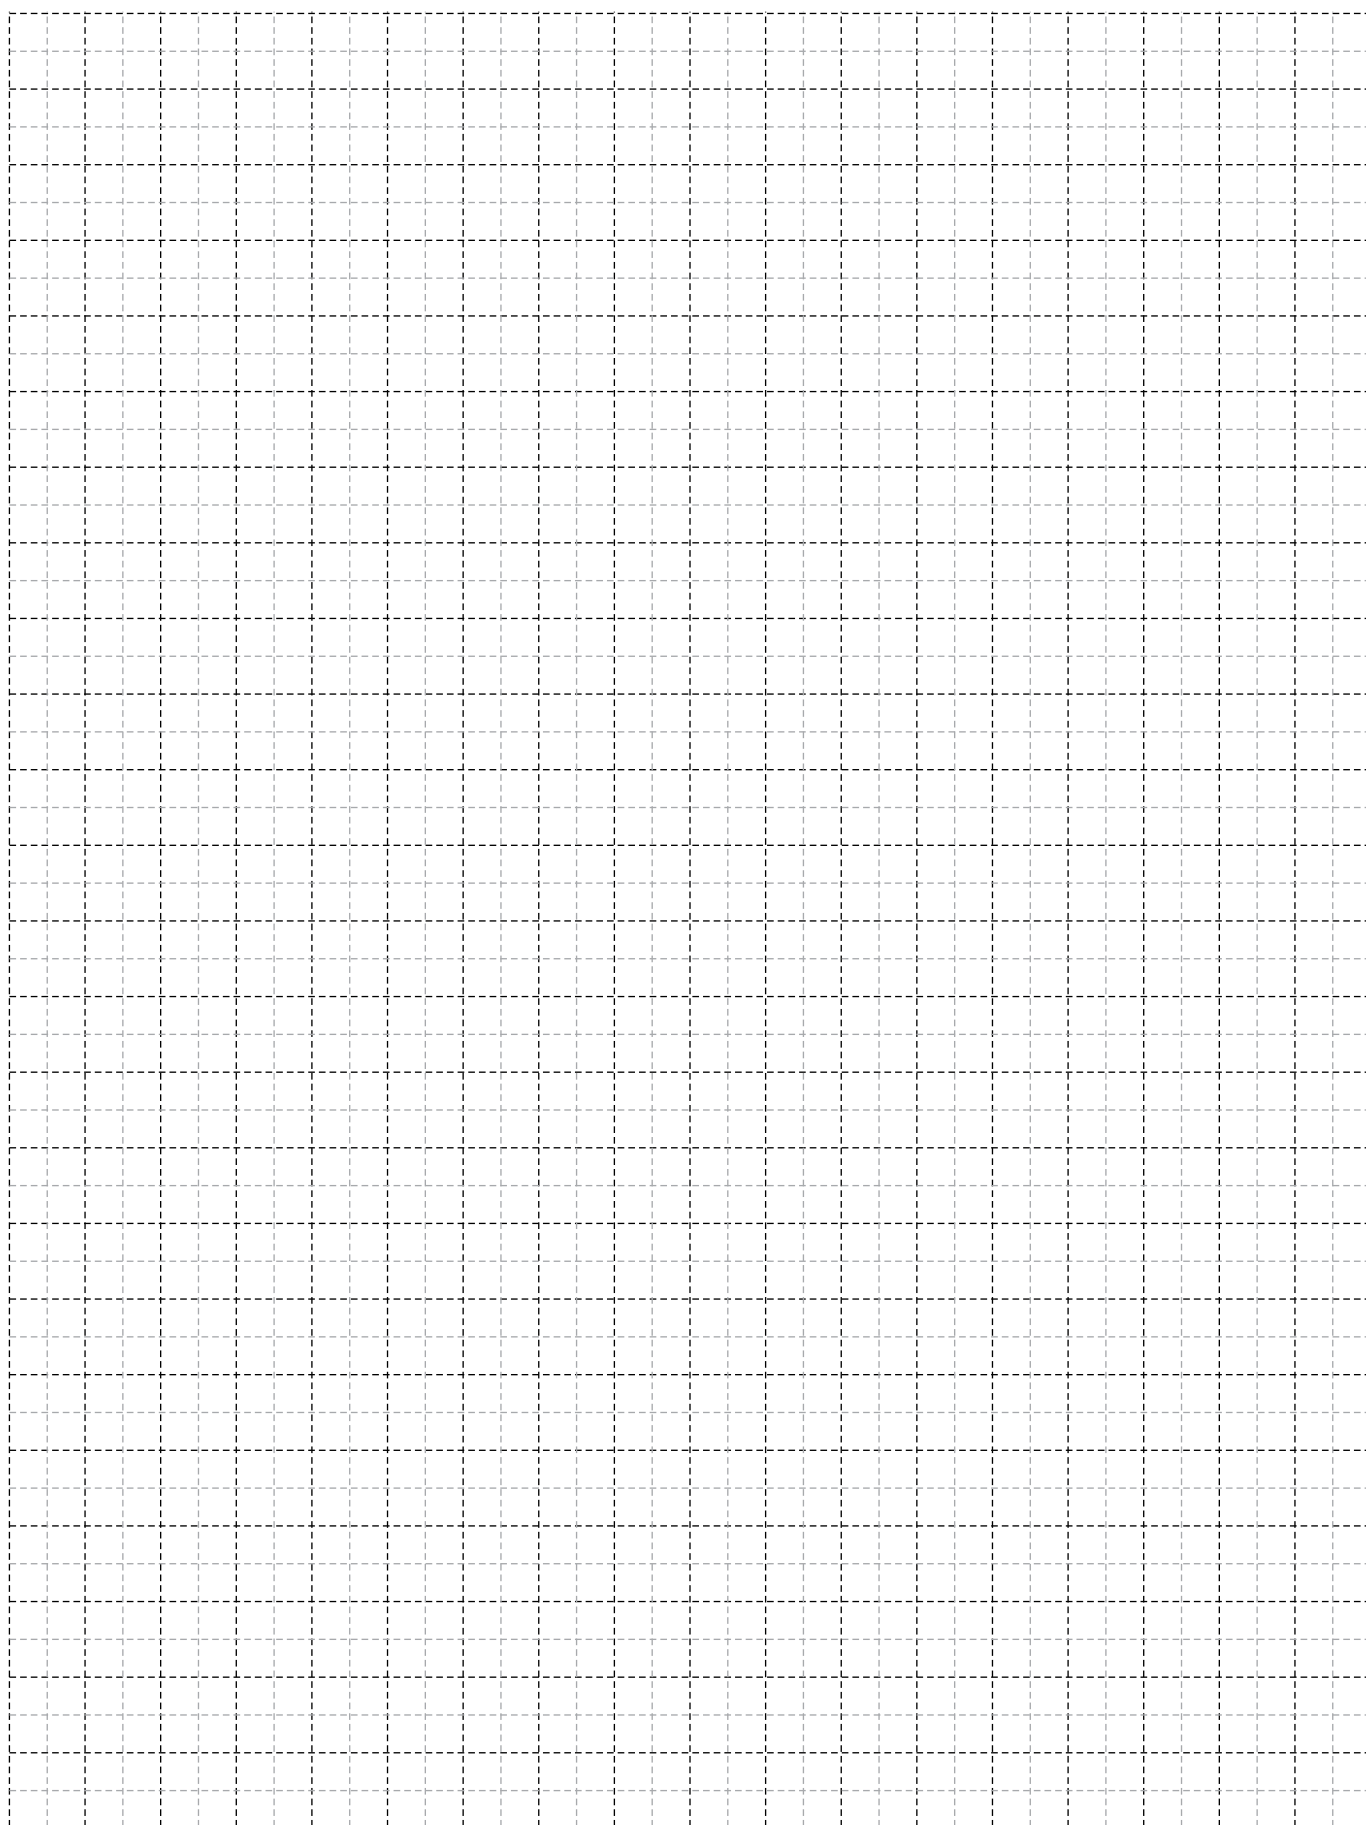



A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles in different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.

Profiles 1:1 Προφίλ 1:1

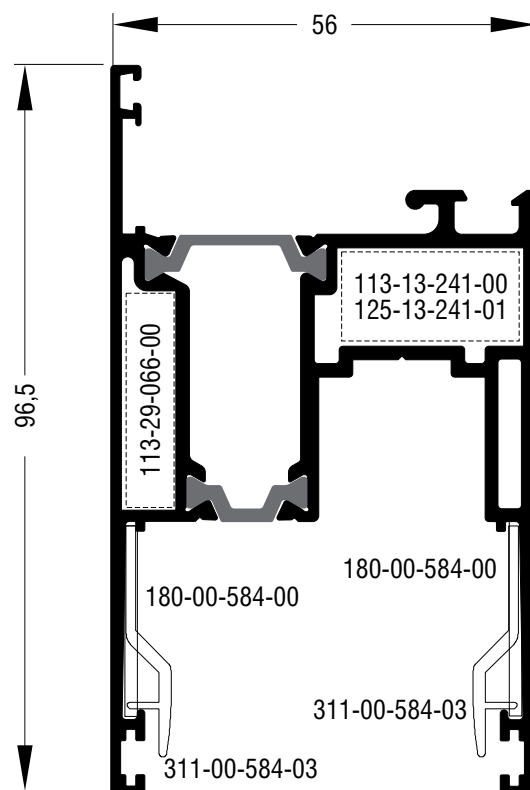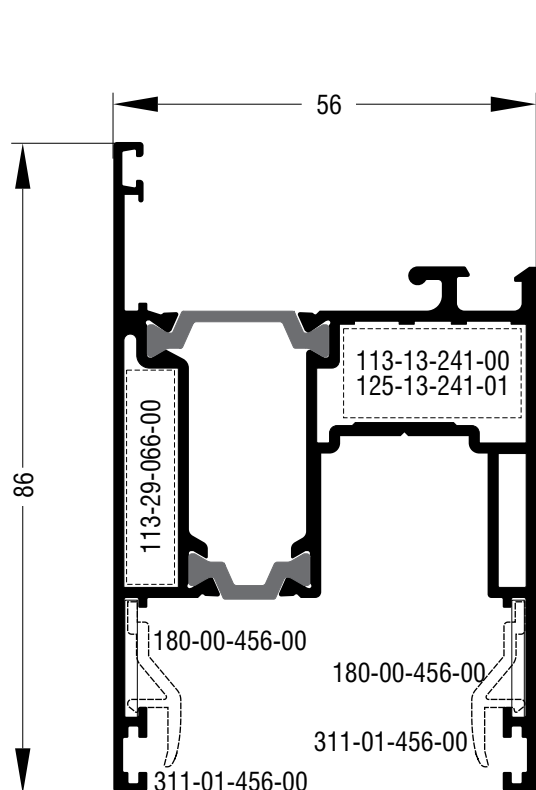



S560	
Φύλλο συρομένου Sliding sash profile	
90, 200Kg	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	469,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	169 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,5 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	29 cm ⁴
Βάρος Weight	1728 gr/m
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-29-066-00 113-13-241-00
Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	180-00-456-00 μέσα inner 180-00-456-00 έξω outer
Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	311-01-456-00 311-01-456-00
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-13-241-01

S584	
Φύλλο συρομένου Sliding sash profile	
300Kg	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	511 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	185,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	38,04 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	33,94 cm ⁴
Βάρος Weight	1933 gr/m
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-29-066-00 113-13-241-00
Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	180-00-456-00 έξω outer 180-00-584-00 μέσα inner 180-00-584-00 έξω outer
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-13-241-01
Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	311-00-584-03

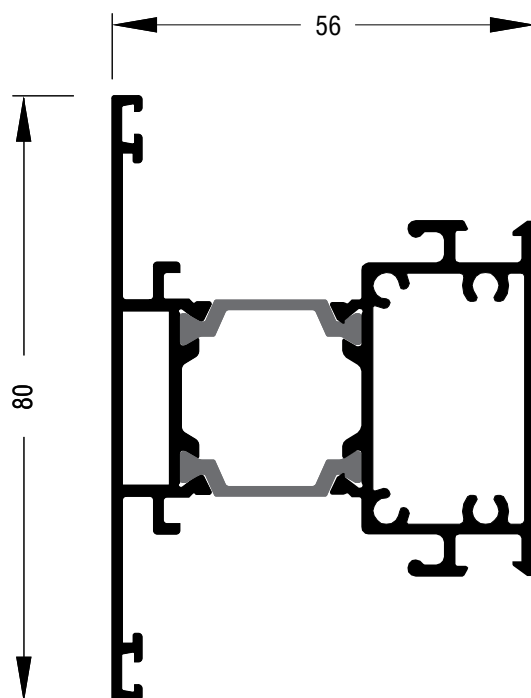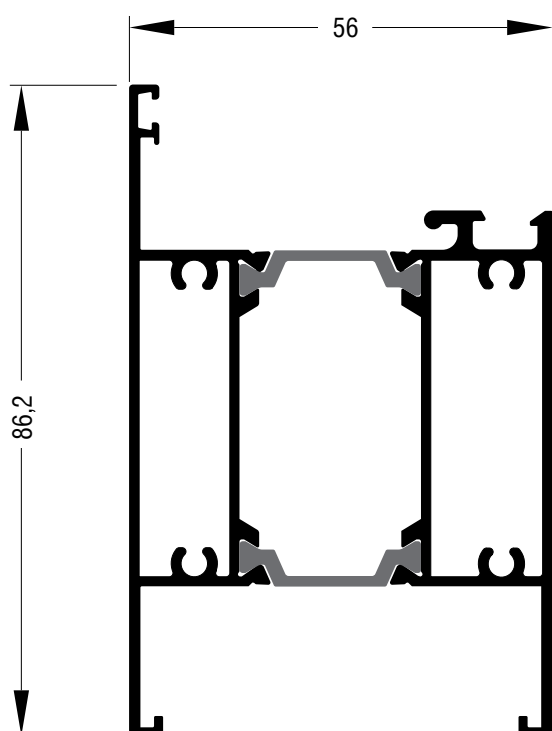


S582	
Ταυ συρομένου T - Mullion Profile for sliding-fix typology	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	385,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	169,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	30,53 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	25,9 cm ⁴
Βάρος Weight	1631 gr/m

S586	
Ταυ συρομένου Transom-mullion for sliding	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	418,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	135,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	17,73 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	24 cm ⁴
Βάρος Weight	1575 gr/m

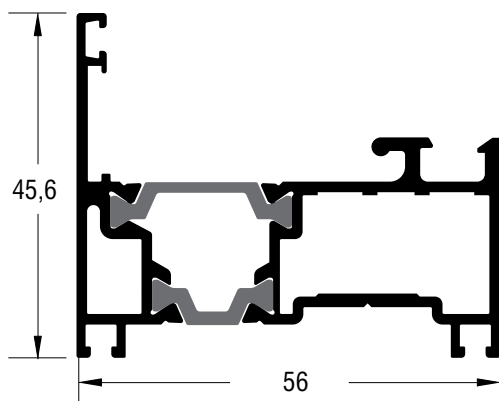


S552	
Γάντζος συρομένου Sliding interlocking profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	288 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	77,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	4,48 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	16,04 cm ⁴
Βάρος Weight	1114 gr/m


S534	
Καπάκι Γάντζου Interlocking cover profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	148,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	61,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,02 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	3,86 cm ⁴
Βάρος Weight	258,6 gr/m

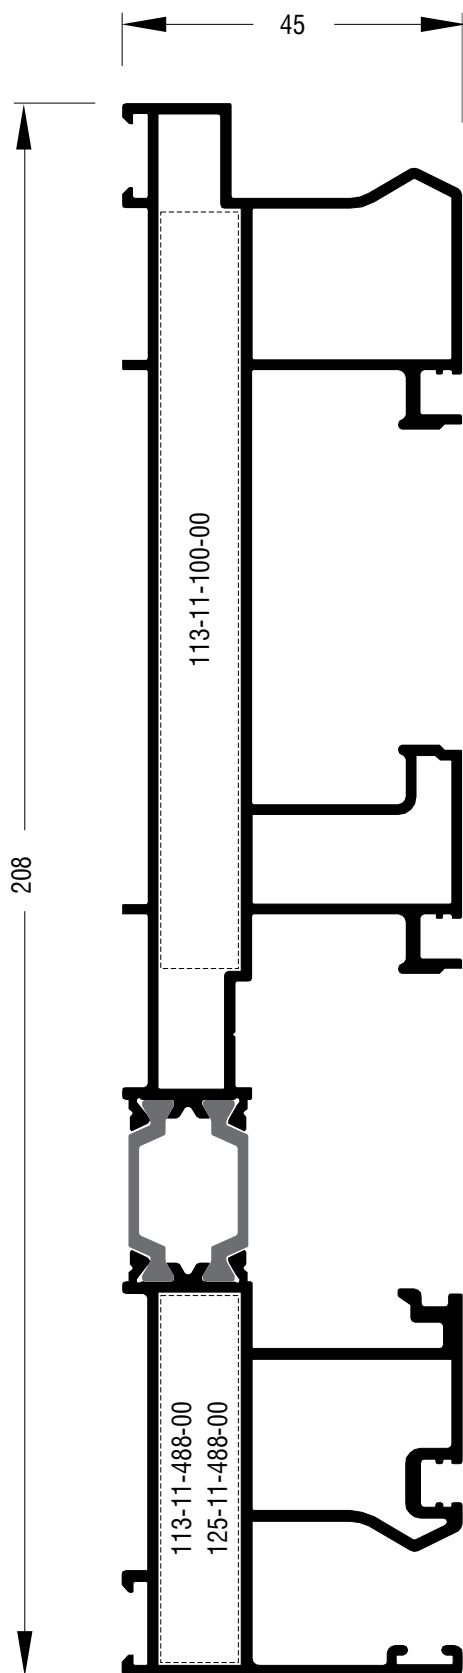


S558	
Οδηγός συρομένου - τριπλός επάλληλος Sliding frame rail - Triple parallel	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	861 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	4624, mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,35 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	504 cm ⁴
Βάρος Weight	3317 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-11-100-00 Έξω outer 113-11-488-00 Μέσα inner
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-488-00

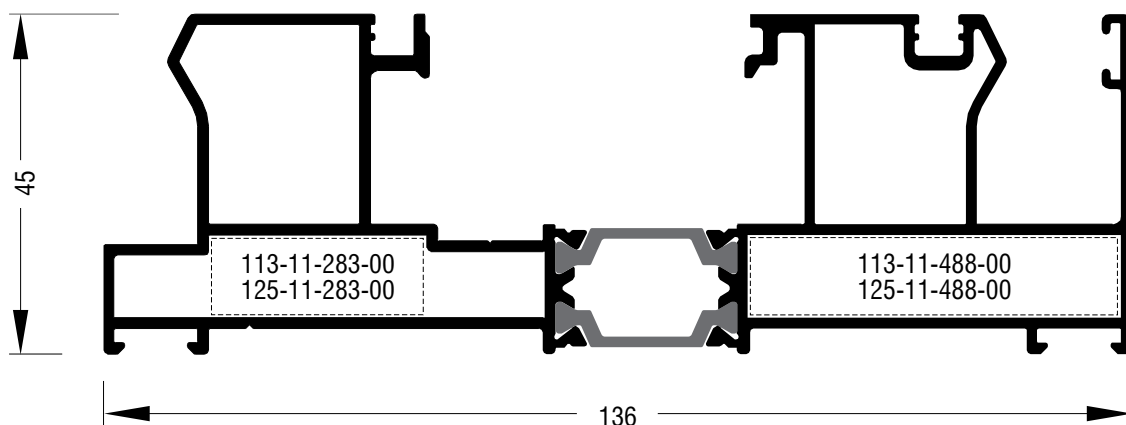


S592	
Οδηγός συρομένου - Διπλός επάλληλος Sliding frame rail - Double Parallel	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	604 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	262,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	19,8 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	151 cm ⁴
Βάρος Weight	2357 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-11-283-00 Έξω outer 113-11-488-00 Μέσα inner
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-283-00 125-11-488-00

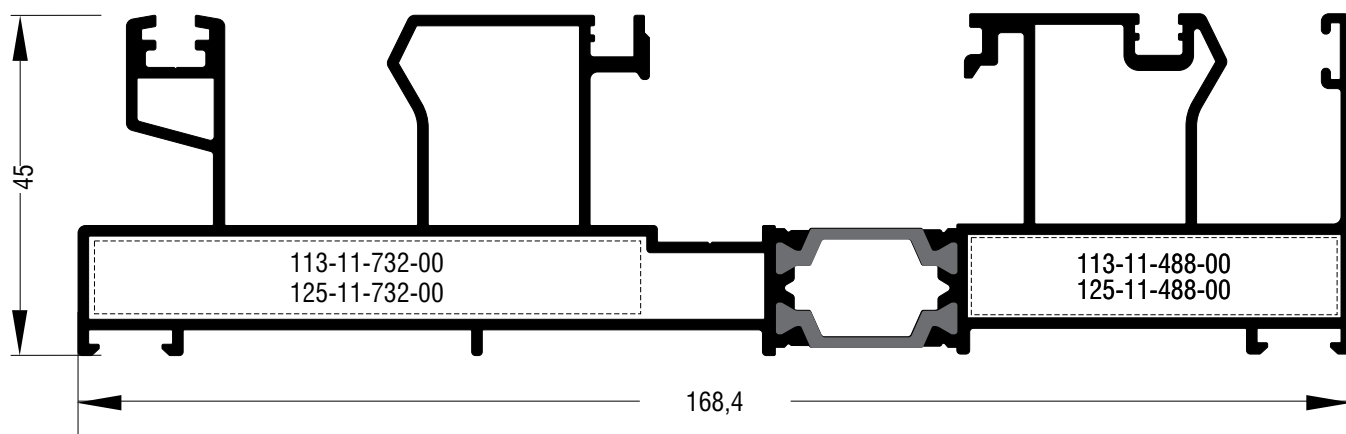


S556	
Οδηγός συρομένου Διπλός επάλληλος με σήτα Sliding frame rail Double Parallel with fly-screen	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	772,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	561 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	26,4 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	303 cm ⁴
Βάρος Weight	2912 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-11-488-00 113-11-732-00
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-488-00 125-11-732-00

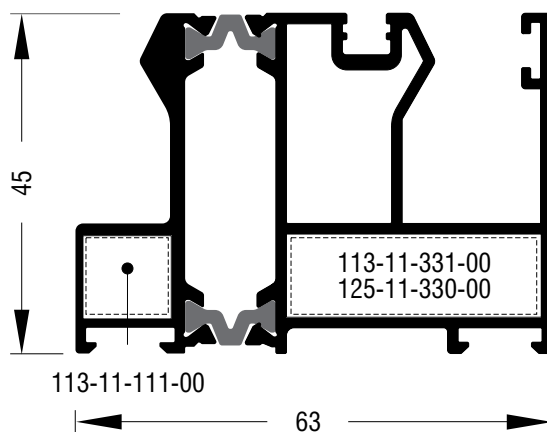


S594	
Μονός οδηγός συρομένου Single sliding frame rail	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	336 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	231,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	15 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	21 cm ⁴
Βάρος Weight	1572 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-11-331-00 Μέσα inner 113-11-111-00 Έξω outer
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-330-00 Μέσα inner

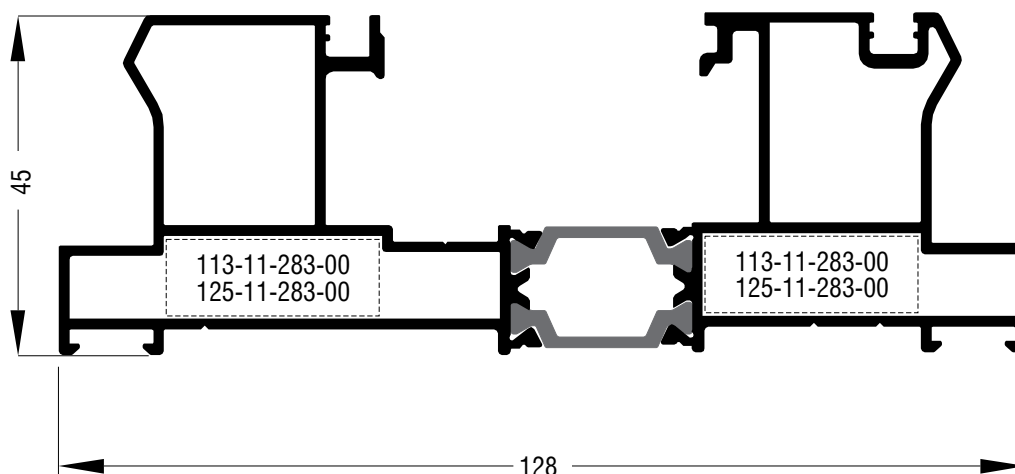


S562	
Διπλός οδηγός συρομένου , επάλληλος χωρίς φτερό Double sliding frame rail	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	520 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	211,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	18,3 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	118,3 cm ⁴
Βάρος Weight	2166 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-11-283-00 Έξω outer 113-11-283-00 Μέσα inner
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-283-00 Έξω outer 125-11-283-00 Μέσα inner

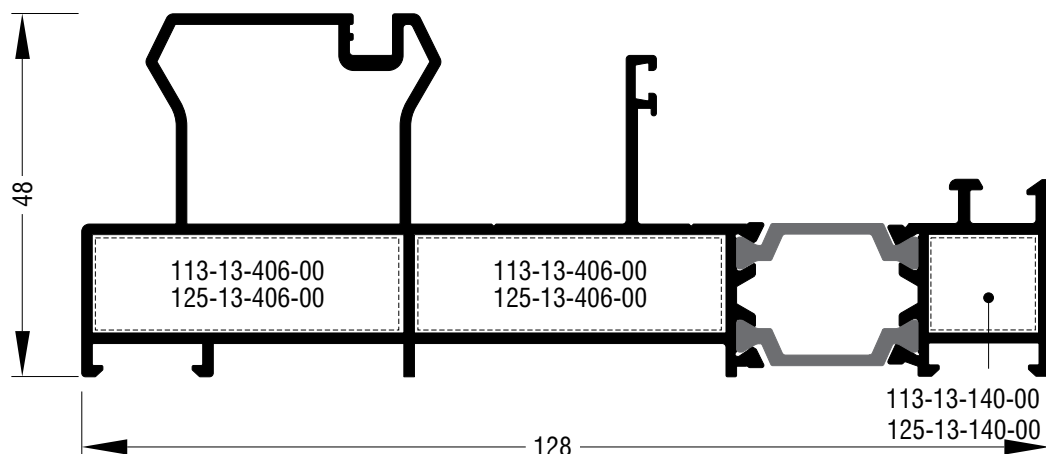


S577	
Οδηγός συρομένου με σταθερό Sliding frame rail with fixed panes pane	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	501,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	219,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	14,3 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	121 cm ⁴
Βάρος Weight	2004 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-13-140-00 Έξω outer 113-13-406-00 Μέσα inner
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-13-140-00 Έξω outer 125-13-406-00 Μέσα inner

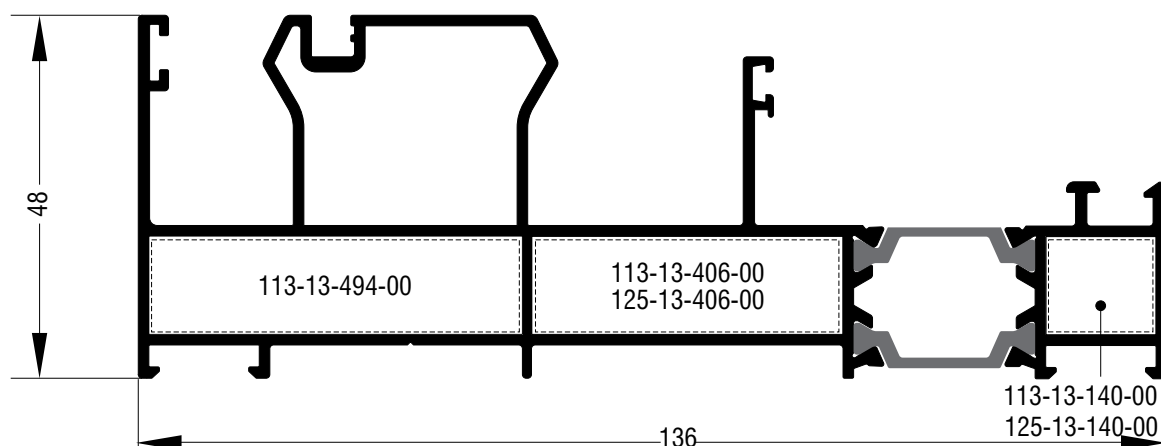


S538	
Οδηγός συρομένου με σταθερό Sliding frame rail with fixed panes pane outside	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	587,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	346 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	16,4 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	160,1 cm ⁴
Βάρος Weight	2197 gr/m
Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel driver	660-00-450-00
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-13-494-00 113-13-140-00 Έξω outer 113-13-406-00 Μέσα inner
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-13-140-00 Έξω outer 125-13-406-00 Μέσα inner

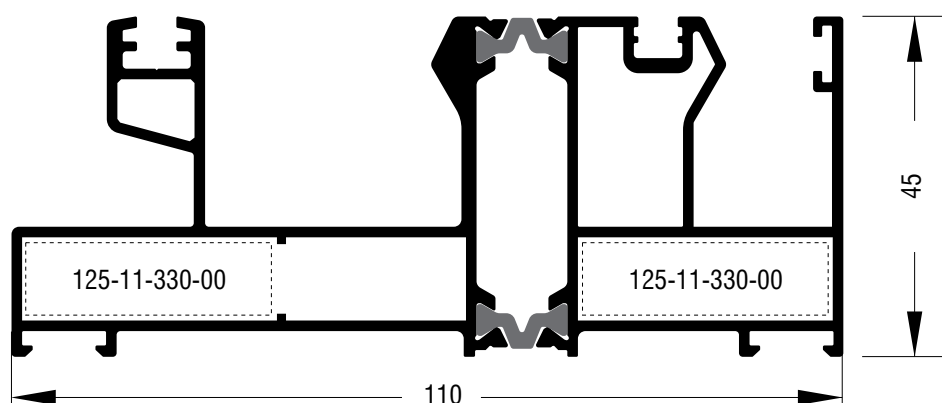

S550	
Οδηγός συρομένου με σήτα Sliding frame rail with fly screen	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	534,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	335 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	19,76 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	85,14cm ⁴
Βάρος Weight	2238 gr/m
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-330-00 Έξω outer 125-11-330-00 Μέσα inner

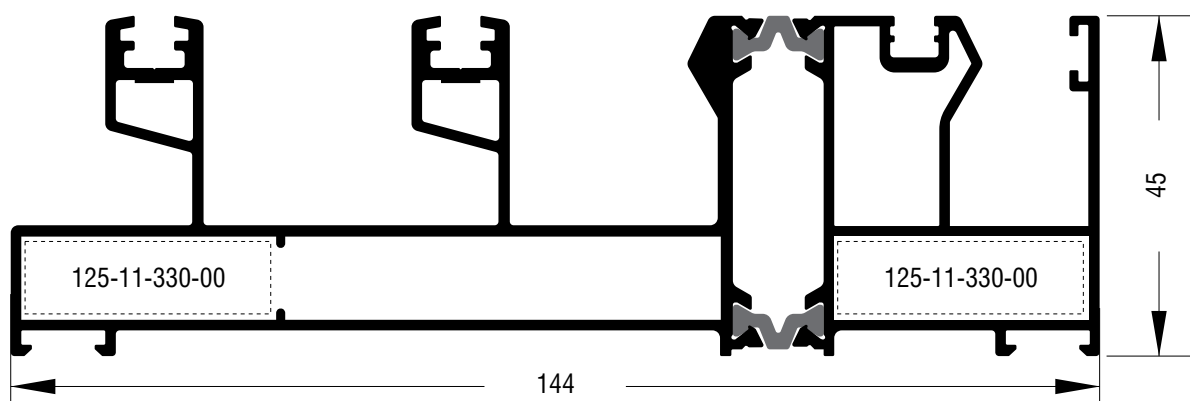


S544	
Οδηγός συρόμενου χωνευτού για τζάμι σήτα παντζούρι Pocket sliding frame rail, with double glazing unit fly screen and shutter	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	699 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	504,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	193,6cm ⁴
Βάρος Weight	2851 gr/m
Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner cleat	125-11-330-00 Έξω outer 125-11-330-00 Μέσα inner

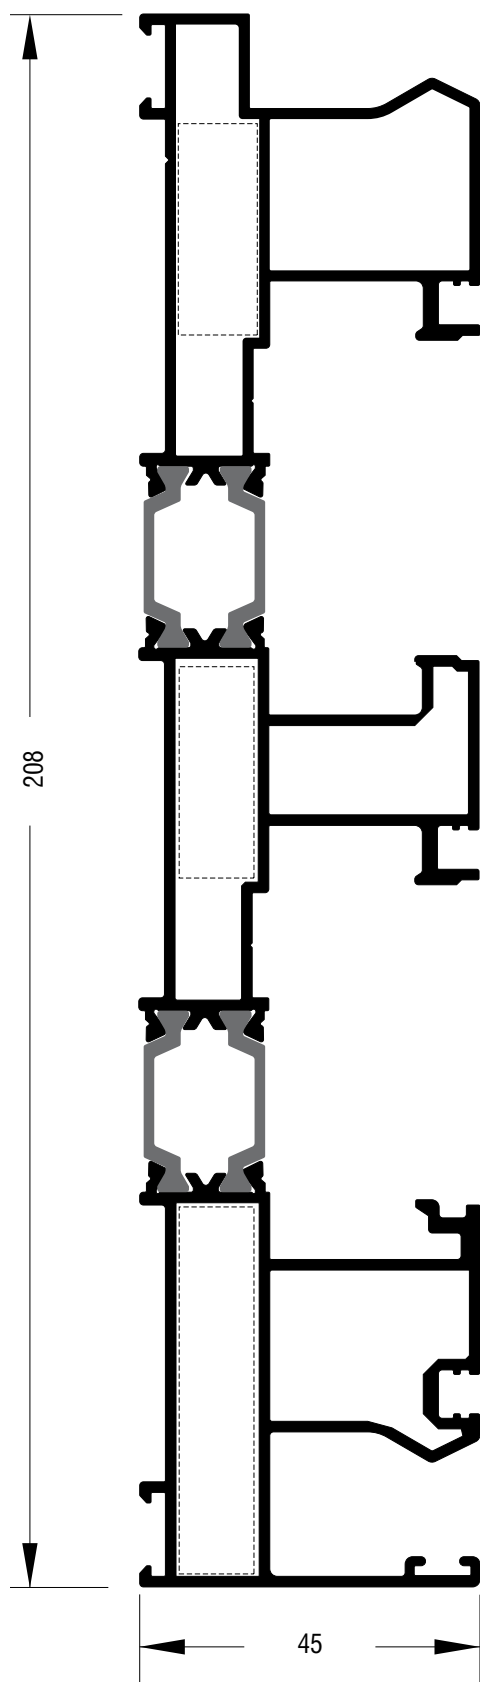


Attention, vertical water evacuation
Προσοχή, κάθετη αποροή απορικών



S526	
Οδηγός συρόμενου Sliding frame rail	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	862,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	285,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	524,6 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	29,21 cm ⁴
Βάρος Weight	3522 gr/m

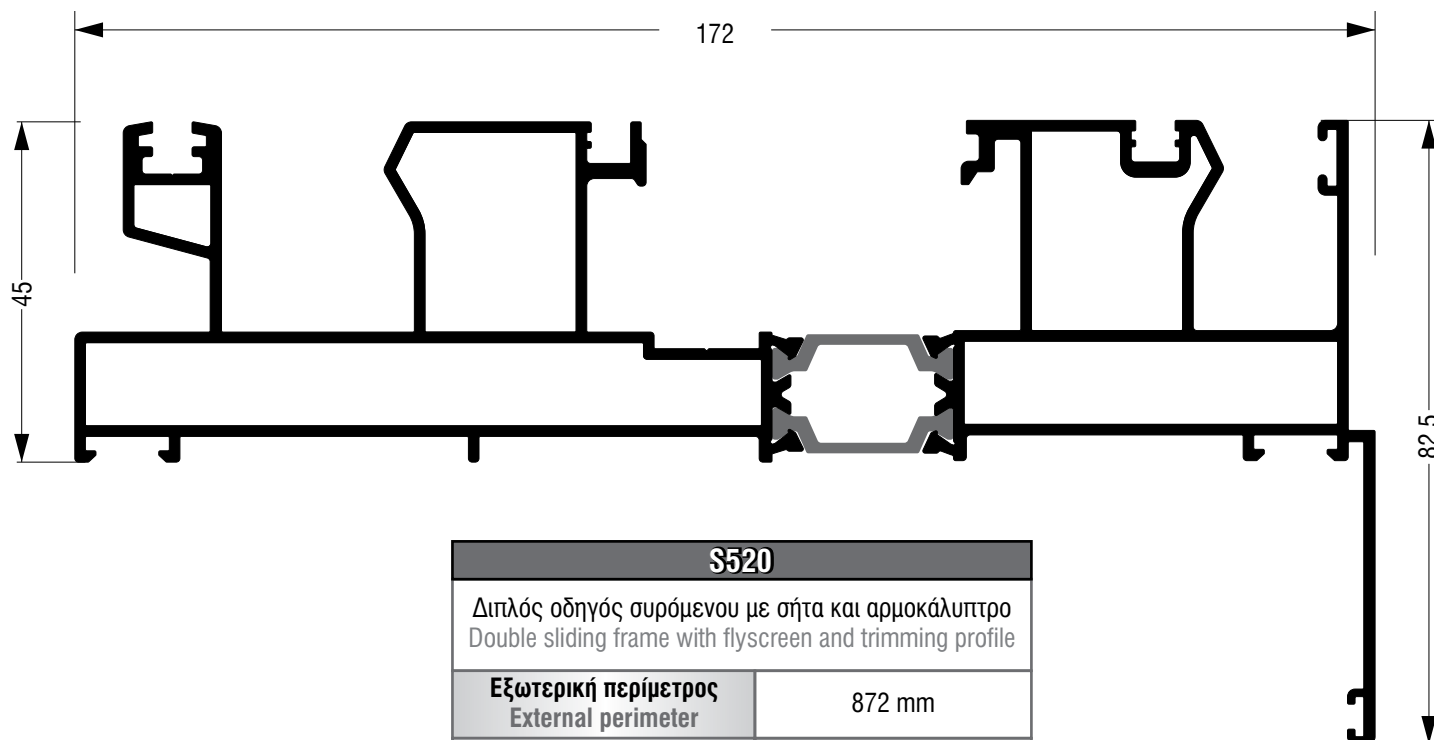

S520	
Διπλός οδηγός συρόμενου με σήτα και αρμοκάλυπτρο Double sliding frame with flyscreen and trimming profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	872 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	462 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	34,50 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	344 cm ⁴
Βάρος Weight	3083 gr/m

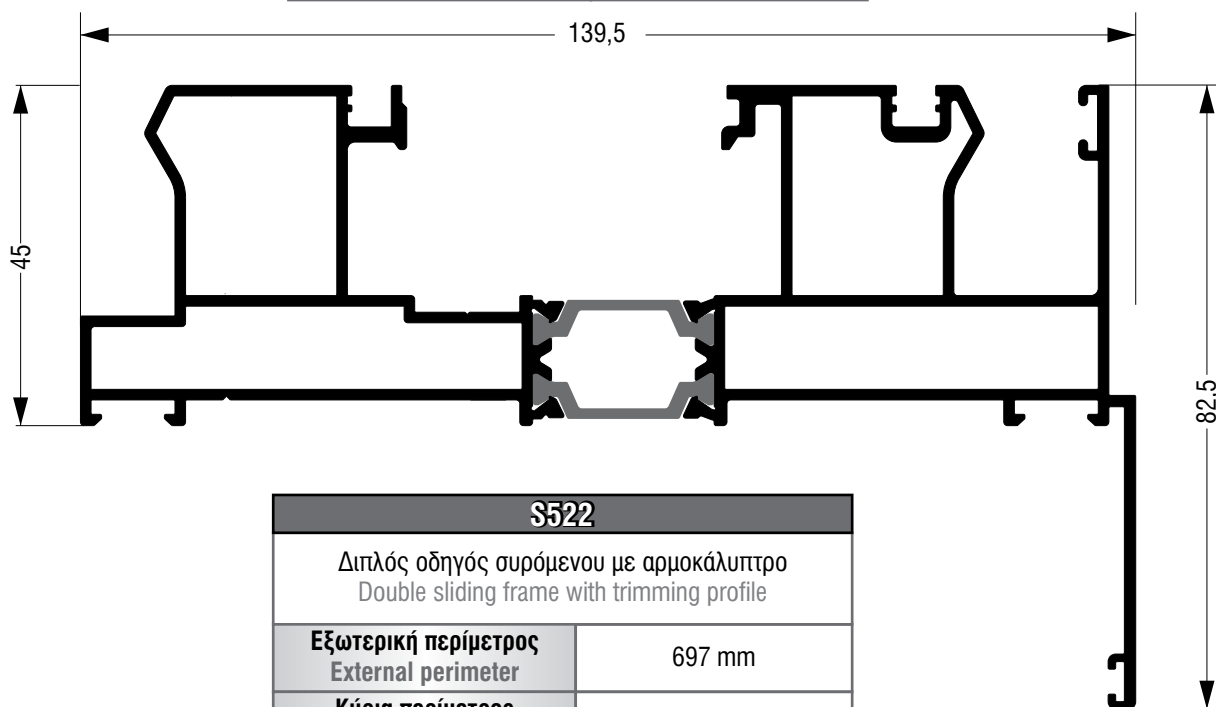



S522	
Διπλός οδηγός συρόμενου με αρμοκάλυπτρο Double sliding frame with trimming profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	697 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	306 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	30,40 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	180,60 cm ⁴
Βάρος Weight	2528gr/m



Για σταθερά - For fixed


S566	
Πηχάκι (για H/B) Glazing bead (For Powder coating)	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	97,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	32,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,38 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,21 cm ⁴
Βάρος Weight	233 gr/m

S546	
Πηχάκι (για H/B) Glazing bead (For Powder coating)	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	107,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	54,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,76 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,23 cm ⁴
Βάρος Weight	270.5 gr/m




S569	
Πηχάκι (Ανοδιωμένο) Glazing bead (for anodised)	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	98,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	32,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,42 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,22 cm ⁴
Βάρος Weight	244 gr/m


S540	
Πηχάκι (για H/B) Glazing bead (For Powder coating)	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	57,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	17,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,17 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,04 cm ⁴
Βάρος Weight	136 gr/m




S574	
Πρόσθετο Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	146,6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	95,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,4 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,6 cm ⁴
Βάρος Weight	358 gr/m
Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	311-00-574-03

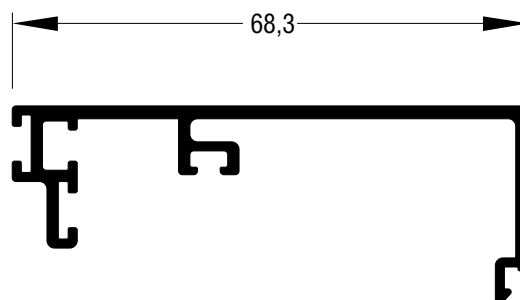


S579	
Πρόσθετο Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	295,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	124,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	1,01 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	13,57 cm ⁴
Βάρος Weight	632 gr/m




S568	
Γάντζος Interlock Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	191 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	78,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,22 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	6,60 cm ⁴
Βάρος Weight	396 gr/m




S380	
Πρόσθετο Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	98,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	32,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,05 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,65 cm ⁴
Βάρος Weight	181 gr/m

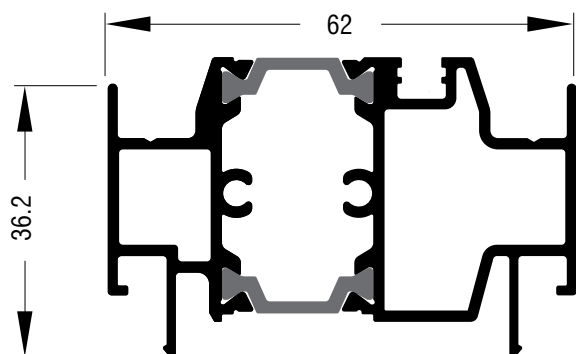

S30590	
Μπινί συρομένου Sliding adjoining profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	303,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	63 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	7,85 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	18,30 cm ⁴
Βάρος Weight	1381 gr/m
Τάπα End cap	300-01-590-03 Δεξιά-Right 300-02-590-03 Αριστερή-Left




S361	
Μπινί συρομένου Sliding adjoining profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	311,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	62 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	3,01 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,46 cm ⁴
Βάρος Weight	568 gr/m
Τάπα End cap	311-00-361-03




Μόνο Ανοδίωση Μαύρη
Only in Black Anodize


S559	
Άγκιστρο συρομένου Interlock hook profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	69 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	-
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,10 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,16 cm ⁴
Βάρος Weight	175,7 gr/m

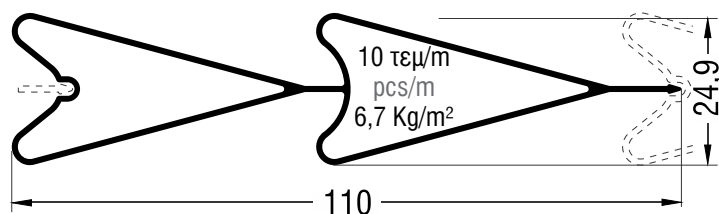


M9356	
Παντζούρι - Shutter - blind profile	
Βάρος Weight	656 gr/m

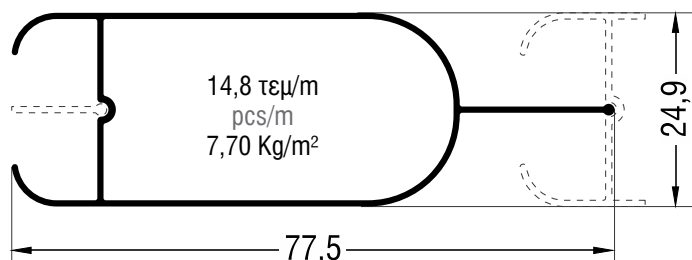



M9538	
Παντζούρι - Shutter - blind profile	
Βάρος Weight	388 gr/m

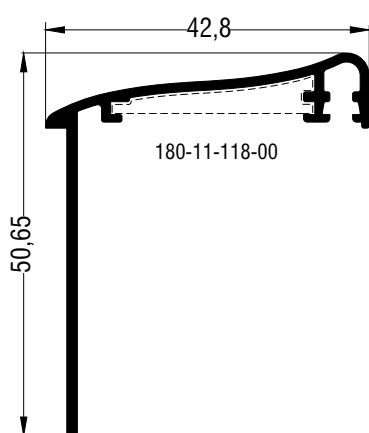

M9417	
Αρμοκάλυπτρο Architrave profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	220 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	54 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	2,98 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	3,27 cm ⁴
Βάρος Weight	390 gr/m
Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	180-11-118-00 μέσα inner

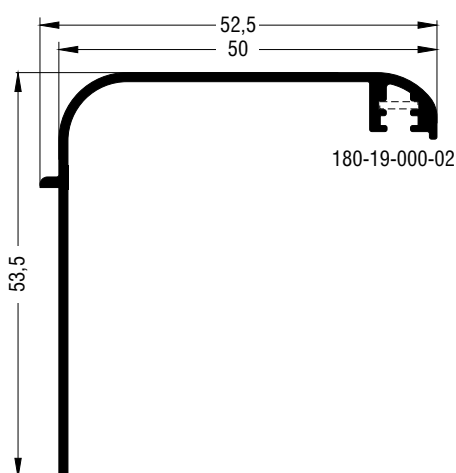


M9419	
Αρμοκάλυπτρο Architrave profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	240 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	69 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	3,70 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,30 cm ⁴
Βάρος Weight	397 gr/m
Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	180-19-000-02 μέσα inner

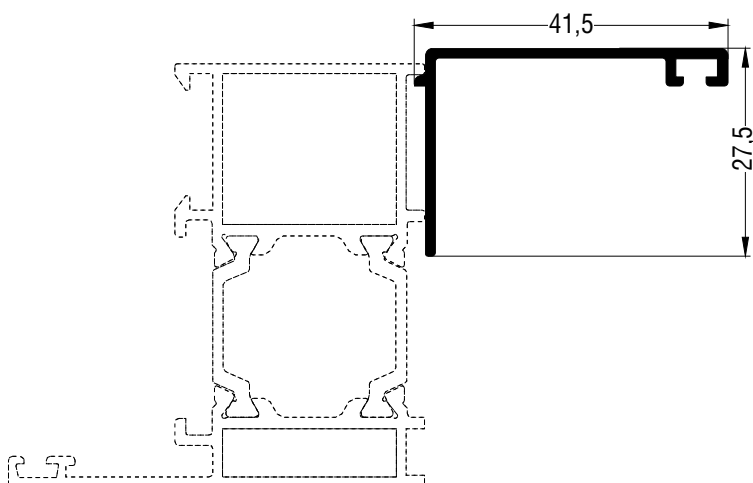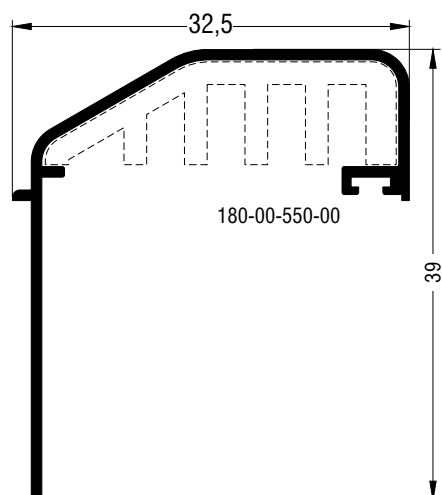


M6000	
Αρμοκάλυπτρο Architrave profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	267 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	77 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	7,43 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,17 cm ⁴
Βάρος Weight	505 gr/m
Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	180-00-550-00 έξω outer


M6041	
Αρμοκάλυπτρο Architrave profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	155 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	50 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,59 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,16 cm ⁴
Βάρος Weight	273 gr/m

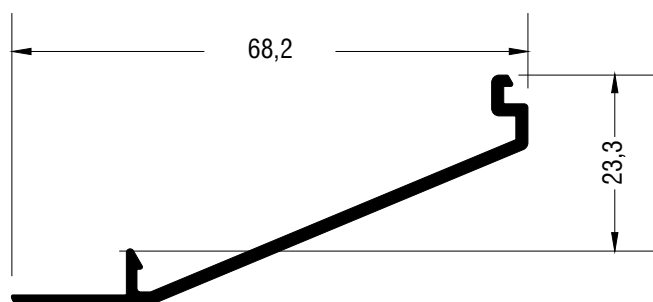


S551	
Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	181,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	78,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	1,06 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,83 cm ⁴
Βάρος Weight	370 gr/m

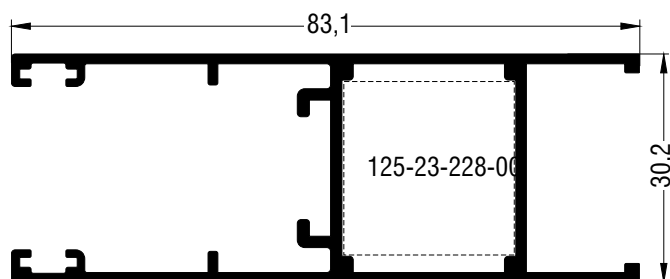


S364	
Φύλλο παντζουριού συρομένου Sliding shutter sash profile	
Βάρος Weight	976 gr/m
Γωνία σύνδεσης μηχανική Mechanical corner cleat	125-23-228-00

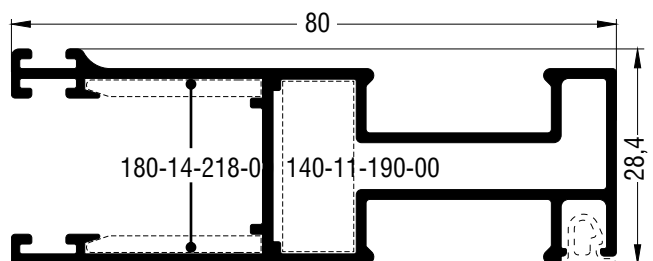


S490	
Φύλλο σήτας συρομένου Sliding fly-screen sash profile	
Βάρος Weight	981 gr/m
Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	180-14-218-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Mechanical corner cleat	140-11-190-00

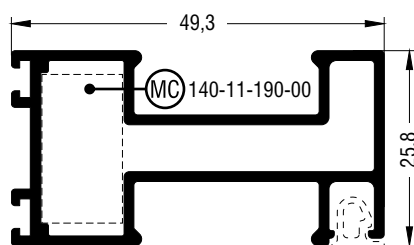


S371	
Στενό φύλλο σήτας συρομένου Sliding narrow fly-screen sash profile	
Βάρος Weight	690 gr/m
Γωνία σύνδεσης χυτή Mechanical corner cleat	140-11-190-00
Τάπα End cover	311-00-600-03

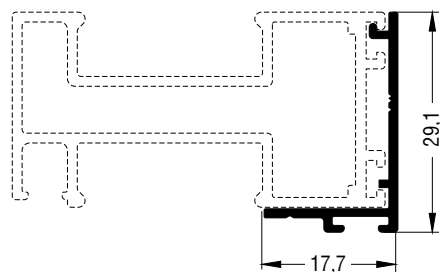


S333	
Άγκιστρο στενού φύλλου σήτας συρομένου Sliding hook profile for narrow fly-screen sash	
Βάρος Weight	168 gr/m

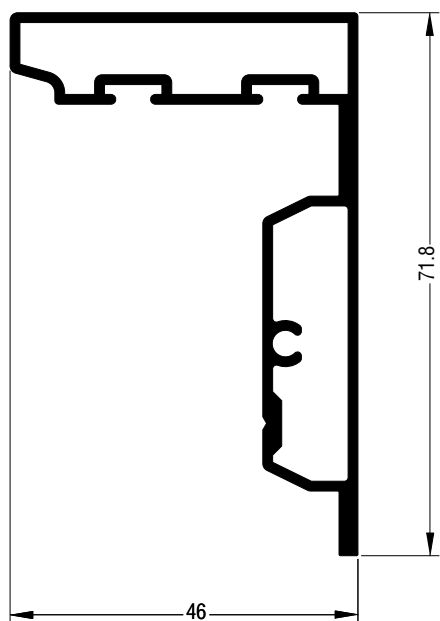


S539	
Μπινί - Adjoining Profile	
Βάρος Weight	956 gr/m

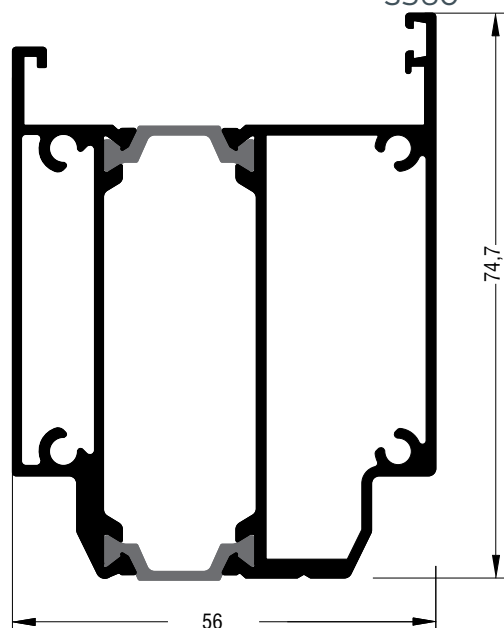


S554	
Μπινί - Ταύ συρομένου T- Adjoining Profile	
Βάρος Weight	1662 gr/m




S537	
Πρόσθετο Additional profile	
Βάρος Weight	159 gr/m

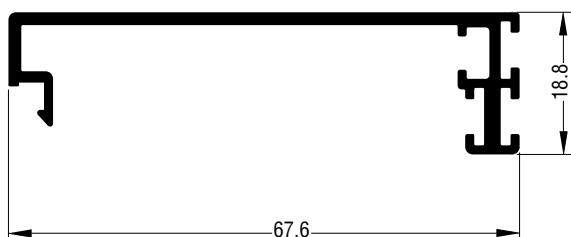


S547	
Διακοσμητικό προφίλ Decorative profile	
Βάρος Weight	551 gr/m




M14254	
Μπινί Adjoining profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	131 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	80 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	1,42 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,43 cm ⁴
Βάρος Weight	422 gr/m

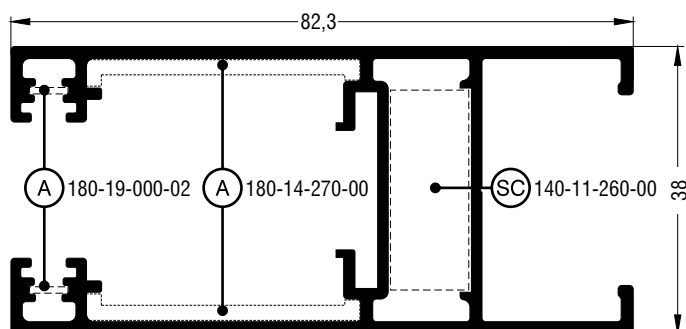

M14386	
Φύλλο παντζουριού Shutter sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	524 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	198 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	12 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	30,16 cm ⁴
Βάρος Weight	1326 gr/m
Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	140-11-260-00
Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	180-14-270-00 έξω-μέσα outer-inner 180-19-000-02 έξω-μέσα outer-inner




M14245	
Μπινί παντζουριού Shutter adjoining profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	302,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	219,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	7,46 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,95 cm ⁴
Βάρος Weight	869 gr/m

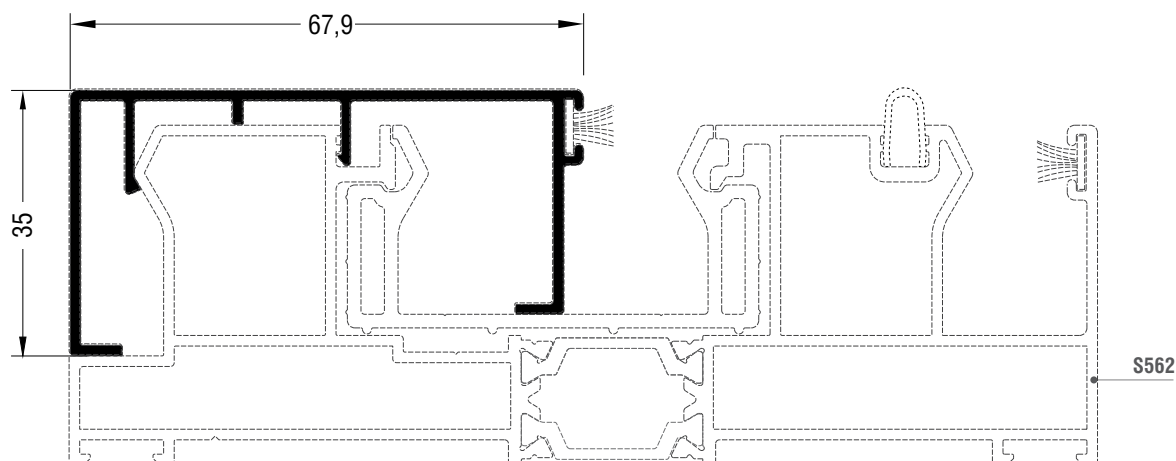


S523	
Πρόσθετο Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	337,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	134 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	2,74 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	15,36 cm ⁴
Βάρος Weight	627,5 gr/m




S380	
Πρόσθετο συρομένου Sliding additional profile	
Βάρος Weight	181 gr/m

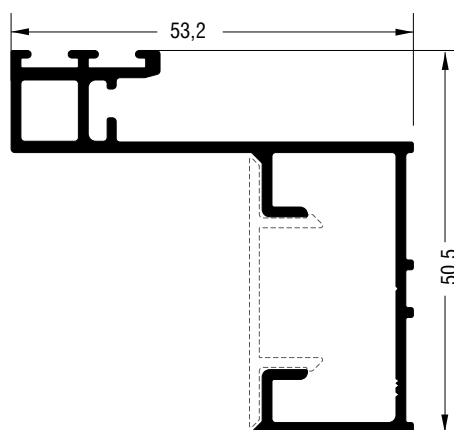

S35019	
Αρμολύπιο Sliding trimming profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	337,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	76 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	6,7 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	8,33 cm ⁴
Βάρος Weight	691 gr/m

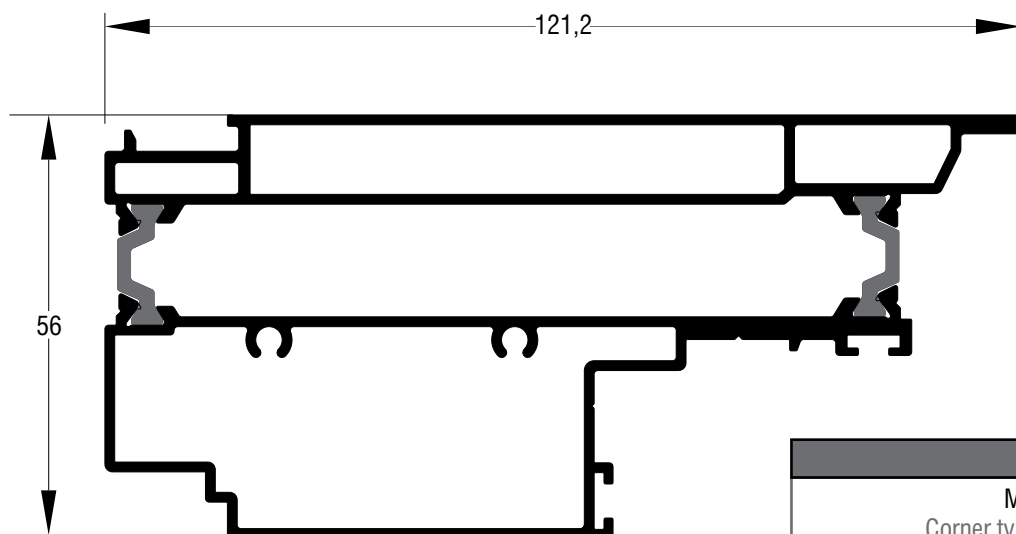


S530	
Μπινί γωνιακού Corner typology inversion profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	395,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	266 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24,05 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	123,07 cm ⁴
Βάρος Weight	2290 gr/m

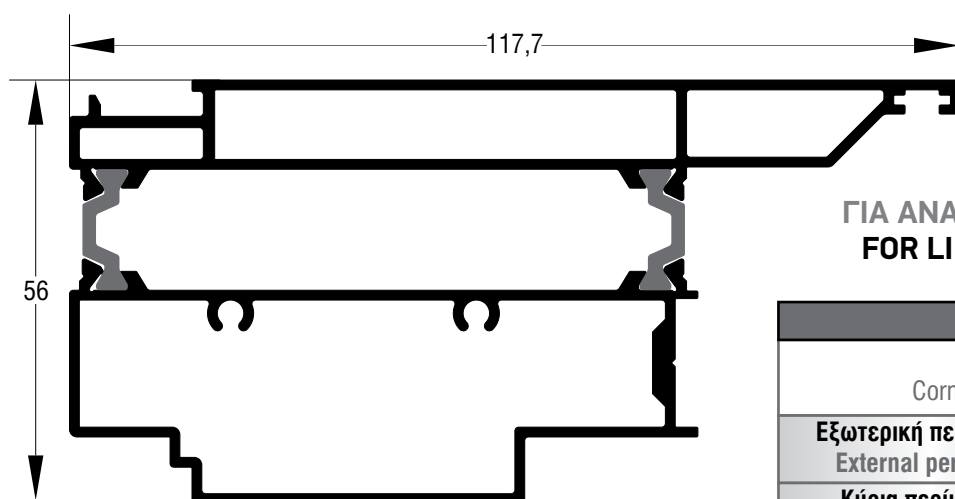



**ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
FOR LIFT & SLIDE TYPOLOGY**

S532	
Μπινί γωνιακού Corner typology inversion profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	372 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	258 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24,07 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	91,30 cm ⁴
Βάρος Weight	2077 gr/m


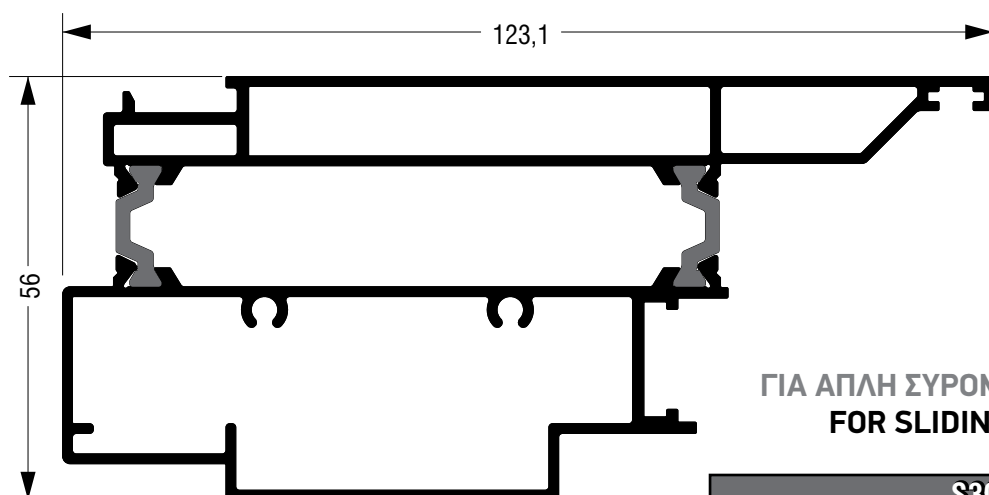


**ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
FOR SLIDING TYPOLOGY**



S30594	
Μπινί γωνιακού Corner typology inversion profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	418 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	246,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	25,32 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	95,36 cm ⁴
Βάρος Weight	2120,6 gr/m

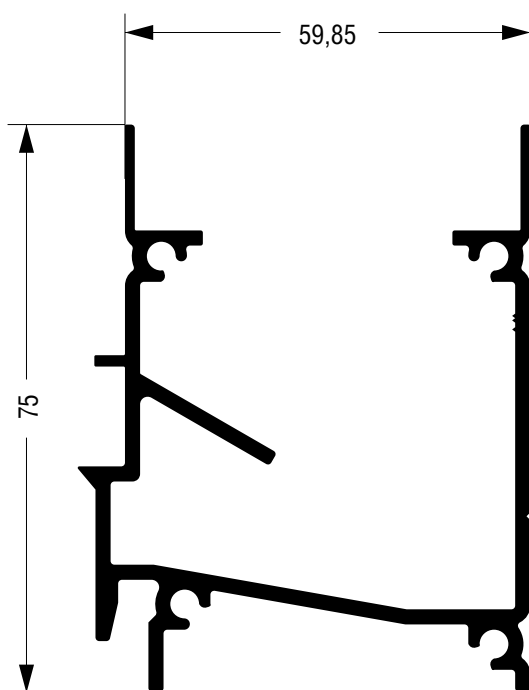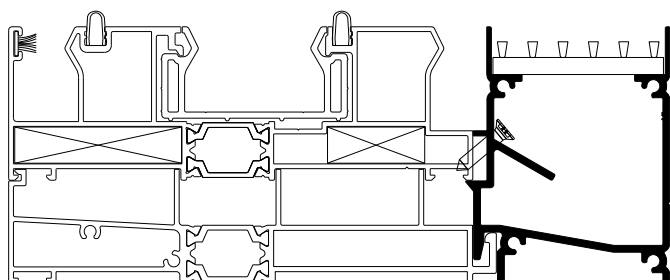



S30597	
Πρόσθετο - υδατολεκάνη Additional profile - gutter	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	542,6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	77,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	22,33 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	28,05 cm ⁴
Βάρος Weight	1455,4 gr/m
Τάπα End cap	660-30-597-00

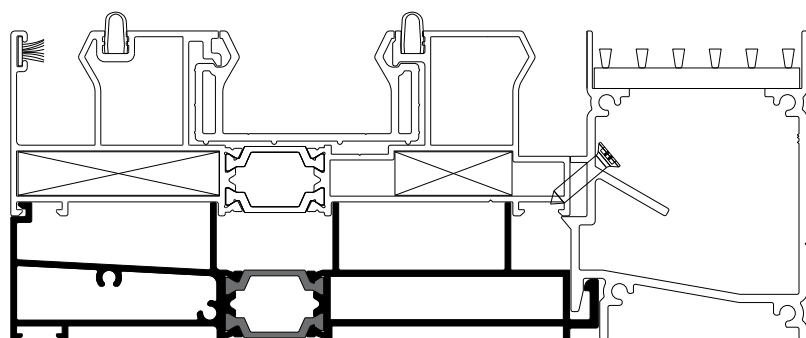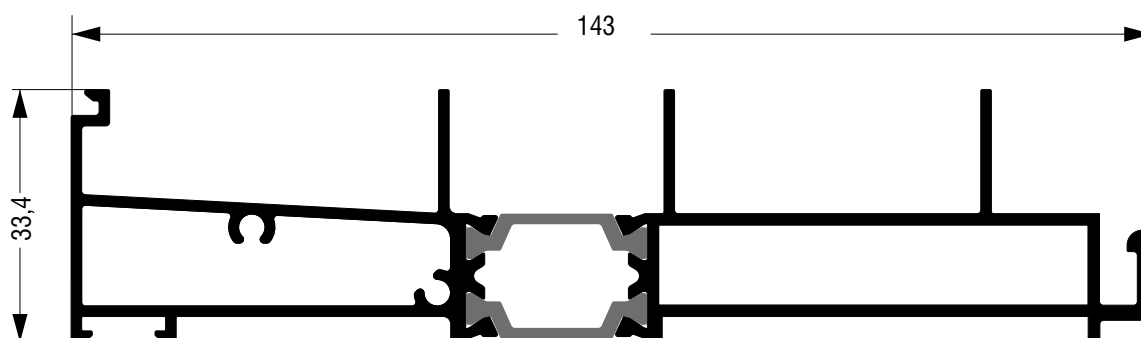


S30582	
Πρόσθετο - πρόκασα Additional profile - subsill	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	501 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	29,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	127 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	4,78 cm ⁴
Βάρος Weight	1842,6 gr/m
Τάπα End cap	660-30-582-00

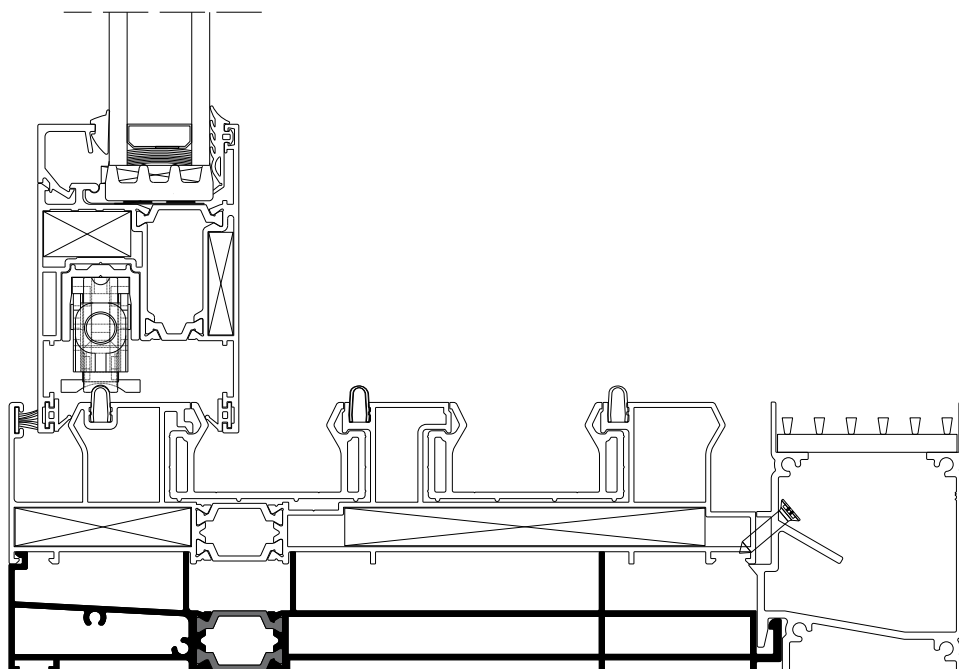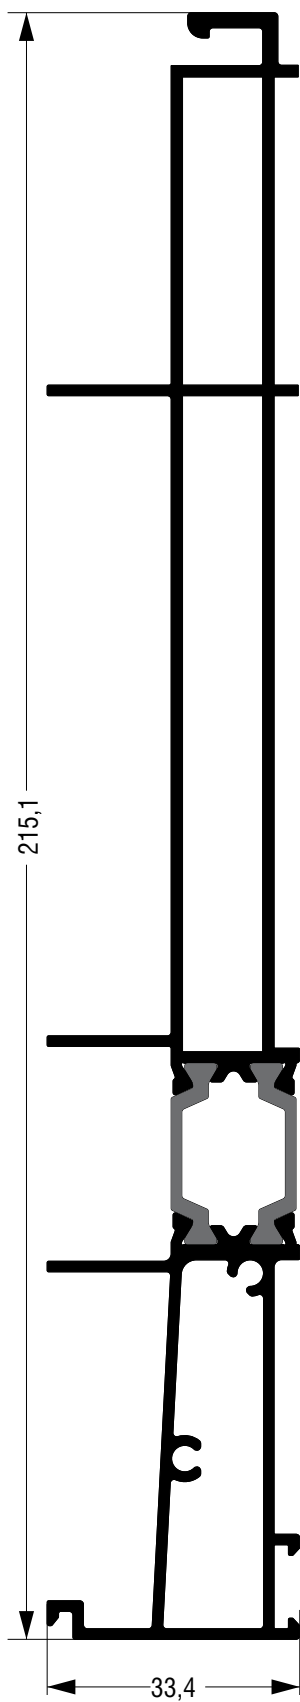



S30586	
Πρόσθετο - πρόκασα Additional profile - subsill	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	651,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	29,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	401,42 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,66 cm ⁴
Βάρος Weight	2480 gr/m
Τάπα End cap	660-30-586-00

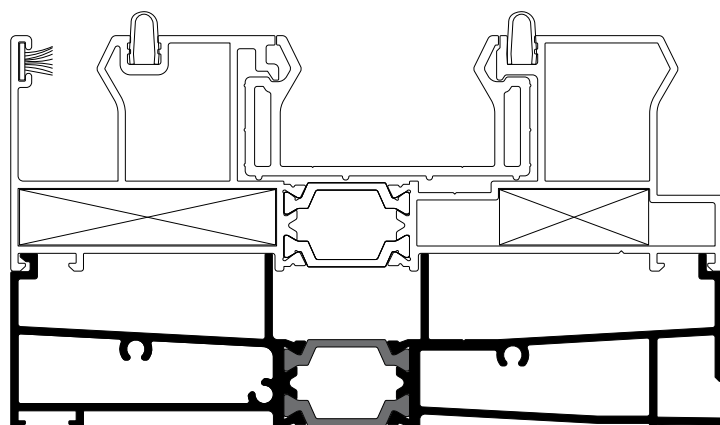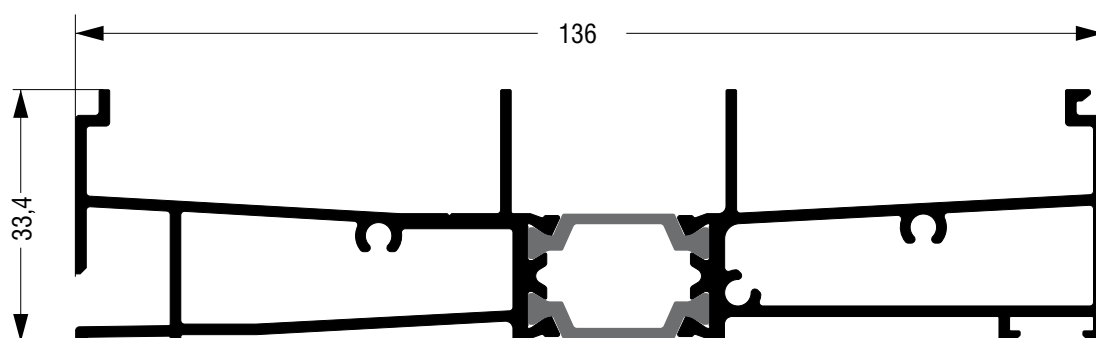


S542	
Πρόσθετο - πρόκασα Additional profile - subsill	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	508,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	50,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	5,14 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	113,28 cm ⁴
Βάρος Weight	1837 gr/m

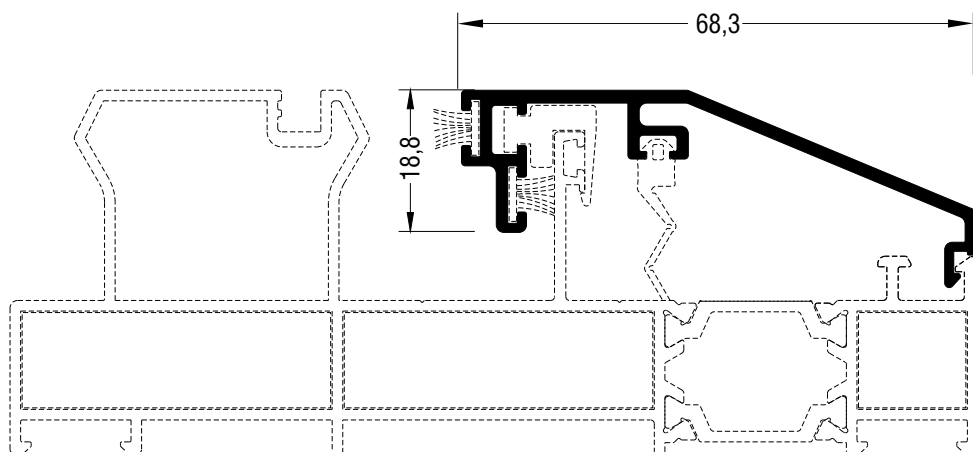


S524	
Πρόσθετο Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	270,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	112,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,87 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,08 cm ⁴
Βάρος Weight	563 gr/m

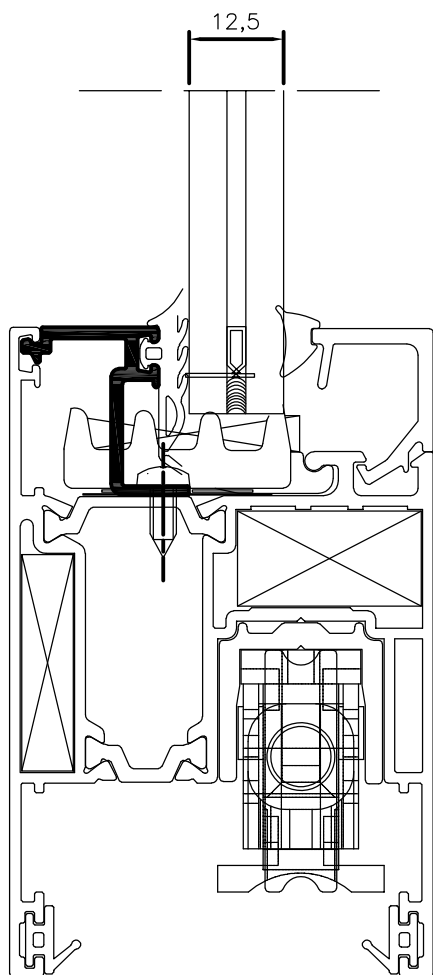

S30566	
Πρόσθετο για μονό τζάμι Additional profile for single glaze	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	116,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	15,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,48 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,18 cm ⁴
Βάρος Weight	212,2 gr/m

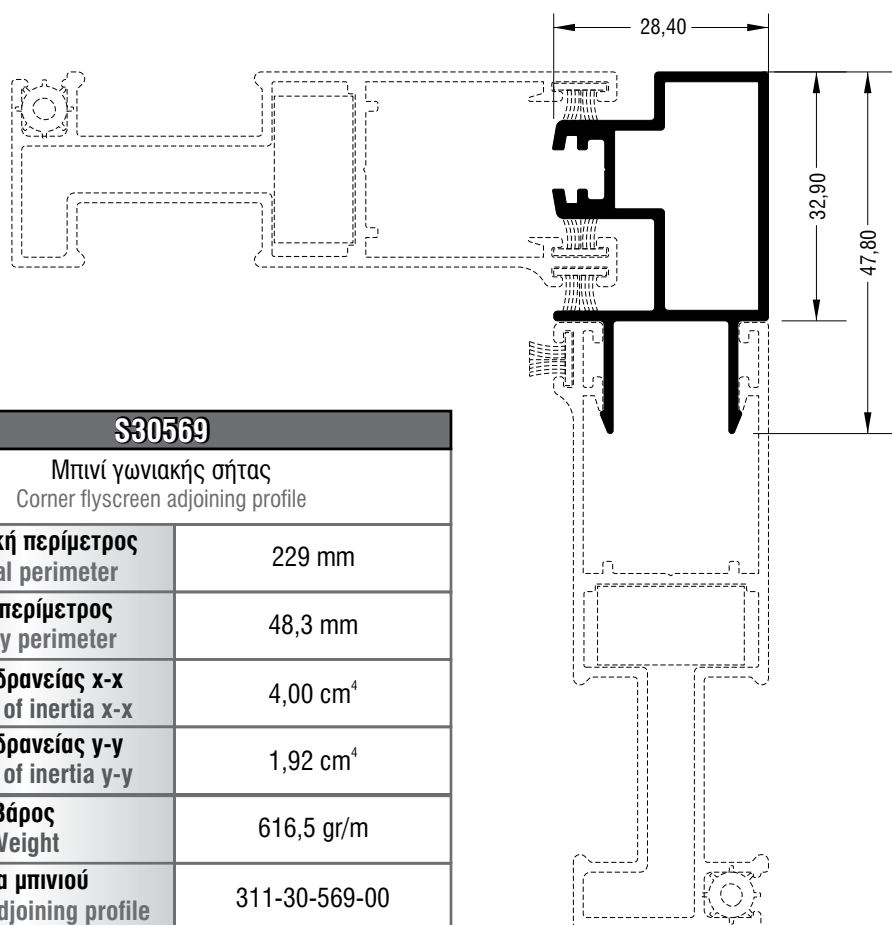

S30569	
Μπινί γωνιακής σήτας Corner flyscreen adjoining profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	229 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	48,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	4,00 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,92 cm ⁴
Βάρος Weight	616,5 gr/m
Τάπα μπινιού End cap adjoining profile	311-30-569-00

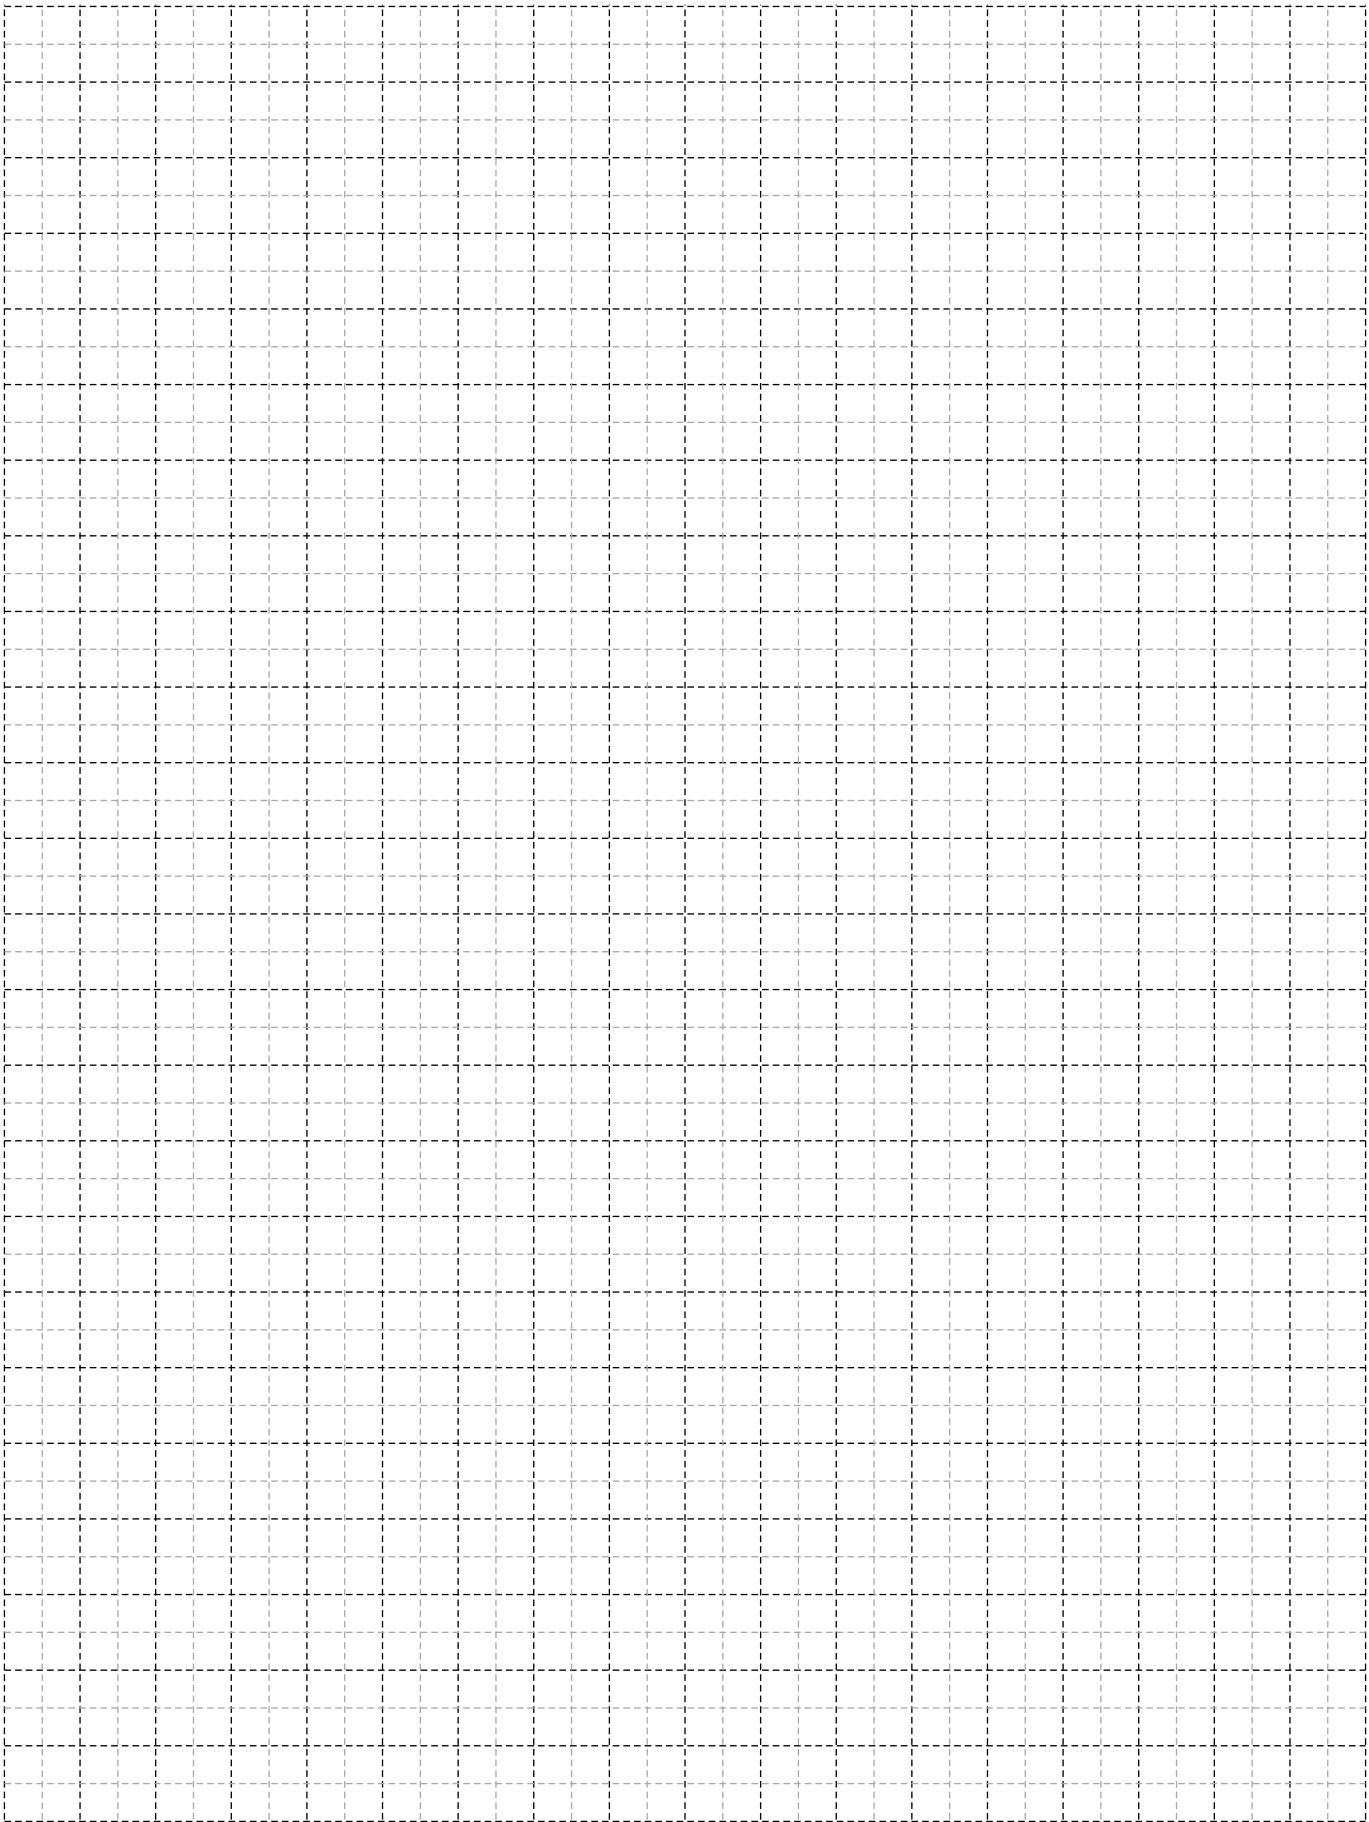


A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles in different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.


Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες

Τυπολογίες με σταθερά - συρόμενα | Fix - sliding typologies

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

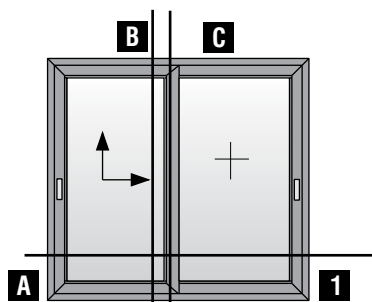


Ανασυρόμενο με σταθερό
Lift & slide with fixed panes

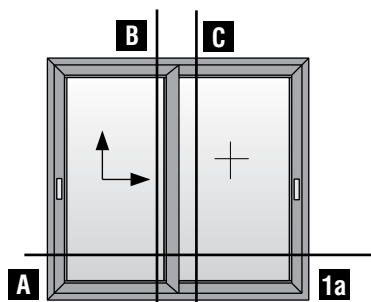


Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ

Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

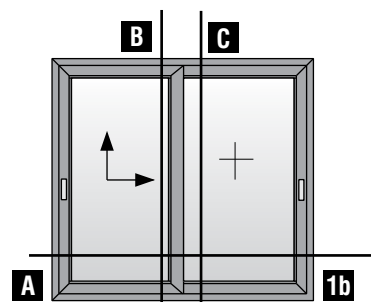


Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ
Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

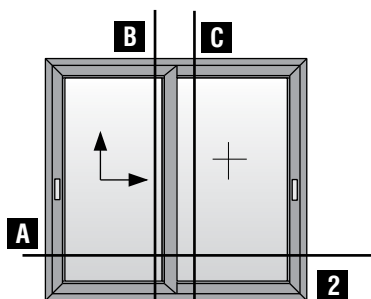


Ανασυρόμενο με σταθερό
Lift & slide with fixed panes

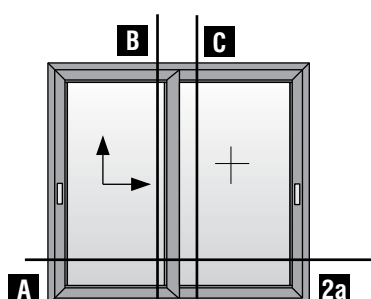


Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ

Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE




Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ
Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

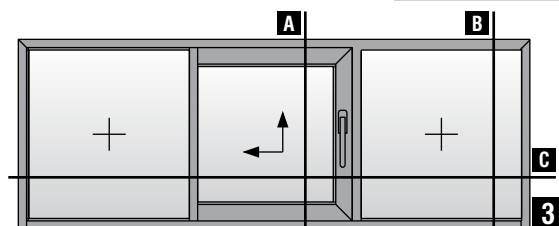

Μονόφυλλο ανασυρόμενο με σταθερά
Single sash lift & slide with fixed panes




Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **OUTTER** lift & slide with fixed panes

Τυπολογίες με σταθερά - συρόμενα | Fix - sliding typologies


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

Τυπολογίες για επάλληλα | Parallel typologies




Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **INNER** lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg




Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **INNER** lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

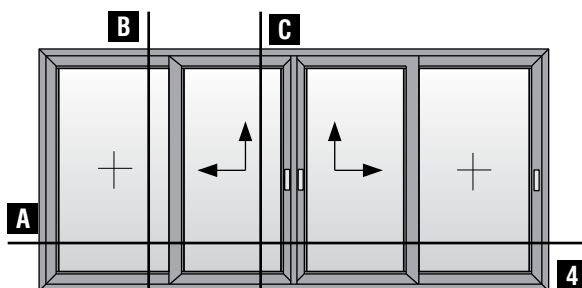

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes


Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

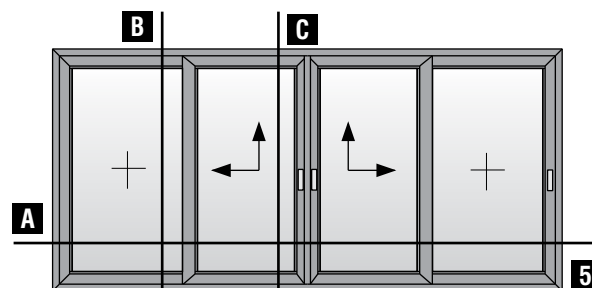

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes


Τυπολογίες για επάλληλα | Parallel typologies

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel lift & slide window
Small sash use only S560

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο,
χρήση μικρού και μεγάλου φύλλου S560, S584
Double sash parallel lift & slide window,
Small & big sash use S560, S584

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg




Δίφυλλο επάλληλο-ανασυρόμενο παράθυρο
Με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου S584
Double sash parallel lift & slide window
Large sash use only S584

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο
παράθυρο με στενό γάντζο
Double sash parallel lift & slide window
with narrow interlocking profile

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο
παράθυρο με στενό γάντζο και σήτα
Double sash parallel lift & slide window
with narrow interlocking profile and fly-screen


Τυπολογίες για επάλληλα | Parallel typologies

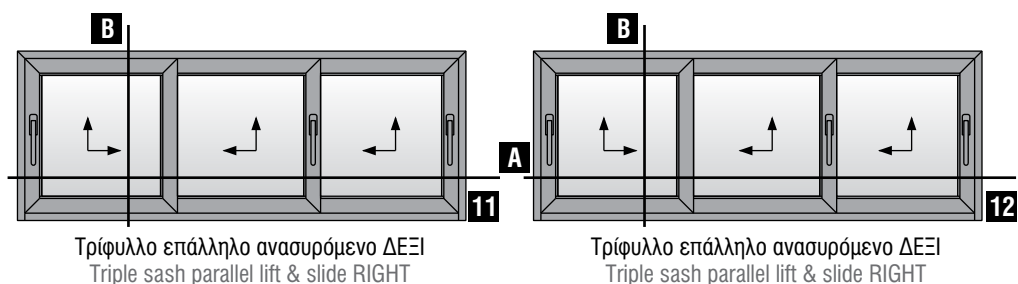


Τυπολογίες για χωνευτά | Pocket typologies

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg, 300 Kg (300 Kg με φύλλο S584) - (300 Kg with sash S584)



Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο
Single sash pocket lift & slide




Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα
Single sash pocket sliding with fly-screen

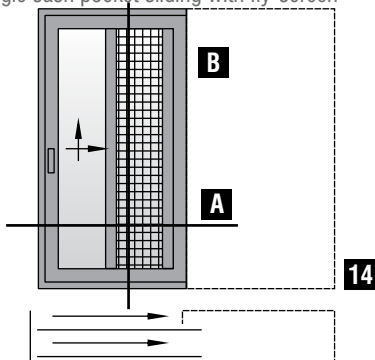


Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα & παντζούρι
Single sash pocket sliding with fly-screen & shutter

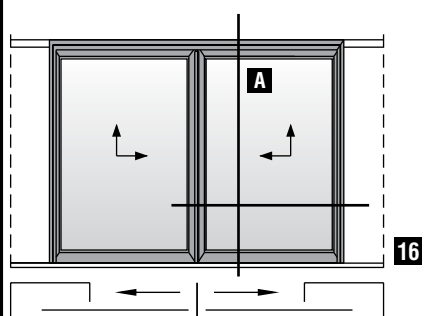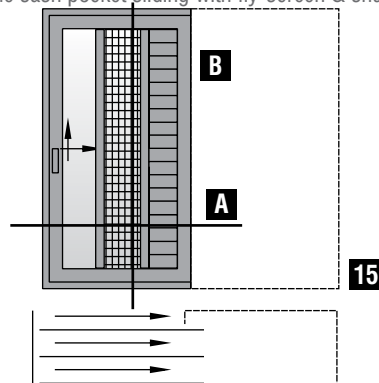

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
Double sash meeting stile pocket lift & slide

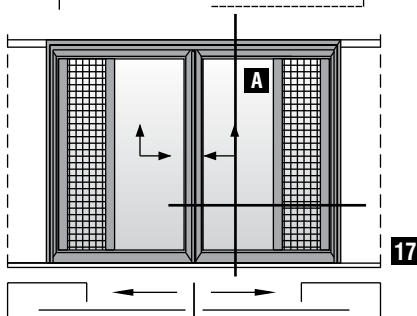


Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο με σήτα
Double sash meeting stile pocket lift & slide with fly-screen

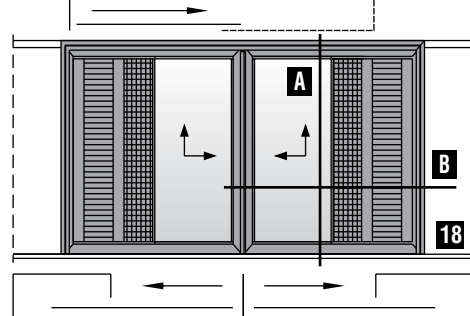


Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο παράθυρο με σήτα και παντζούρι
Double sash meeting stile pocket & slide window with fly-screen and shutter

Τυπολογίες για γωνιακά | Corner typologies


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

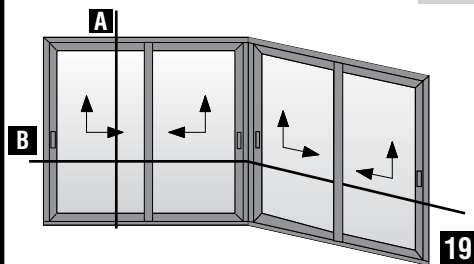

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)

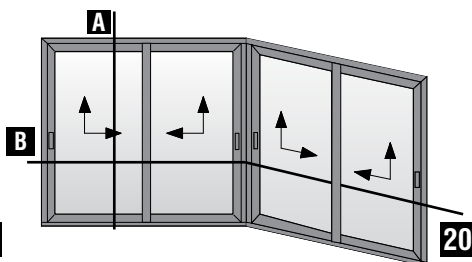


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)

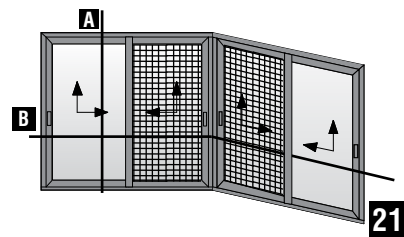


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

Τυπολογίες για απλά συρόμενα γωνιακά | Simple sliding corner typologies


Έως 180 Kg - Up to 180 Kg

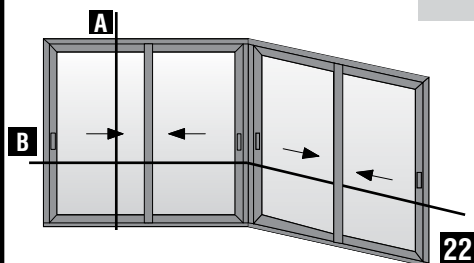

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)

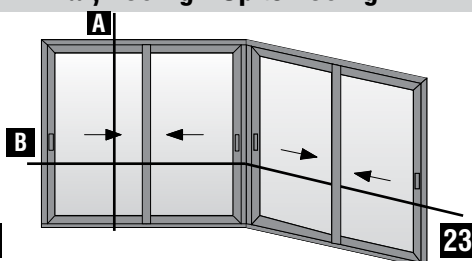


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)

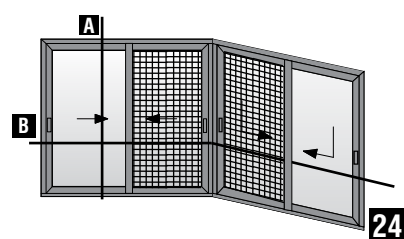


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

Τυπολογίες για απλά συρόμενα επάλληλα | Simple sliding parallel typologies

Έως 180 Kg - Up to 180 Kg



Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel slide window
Small sash S560 use only

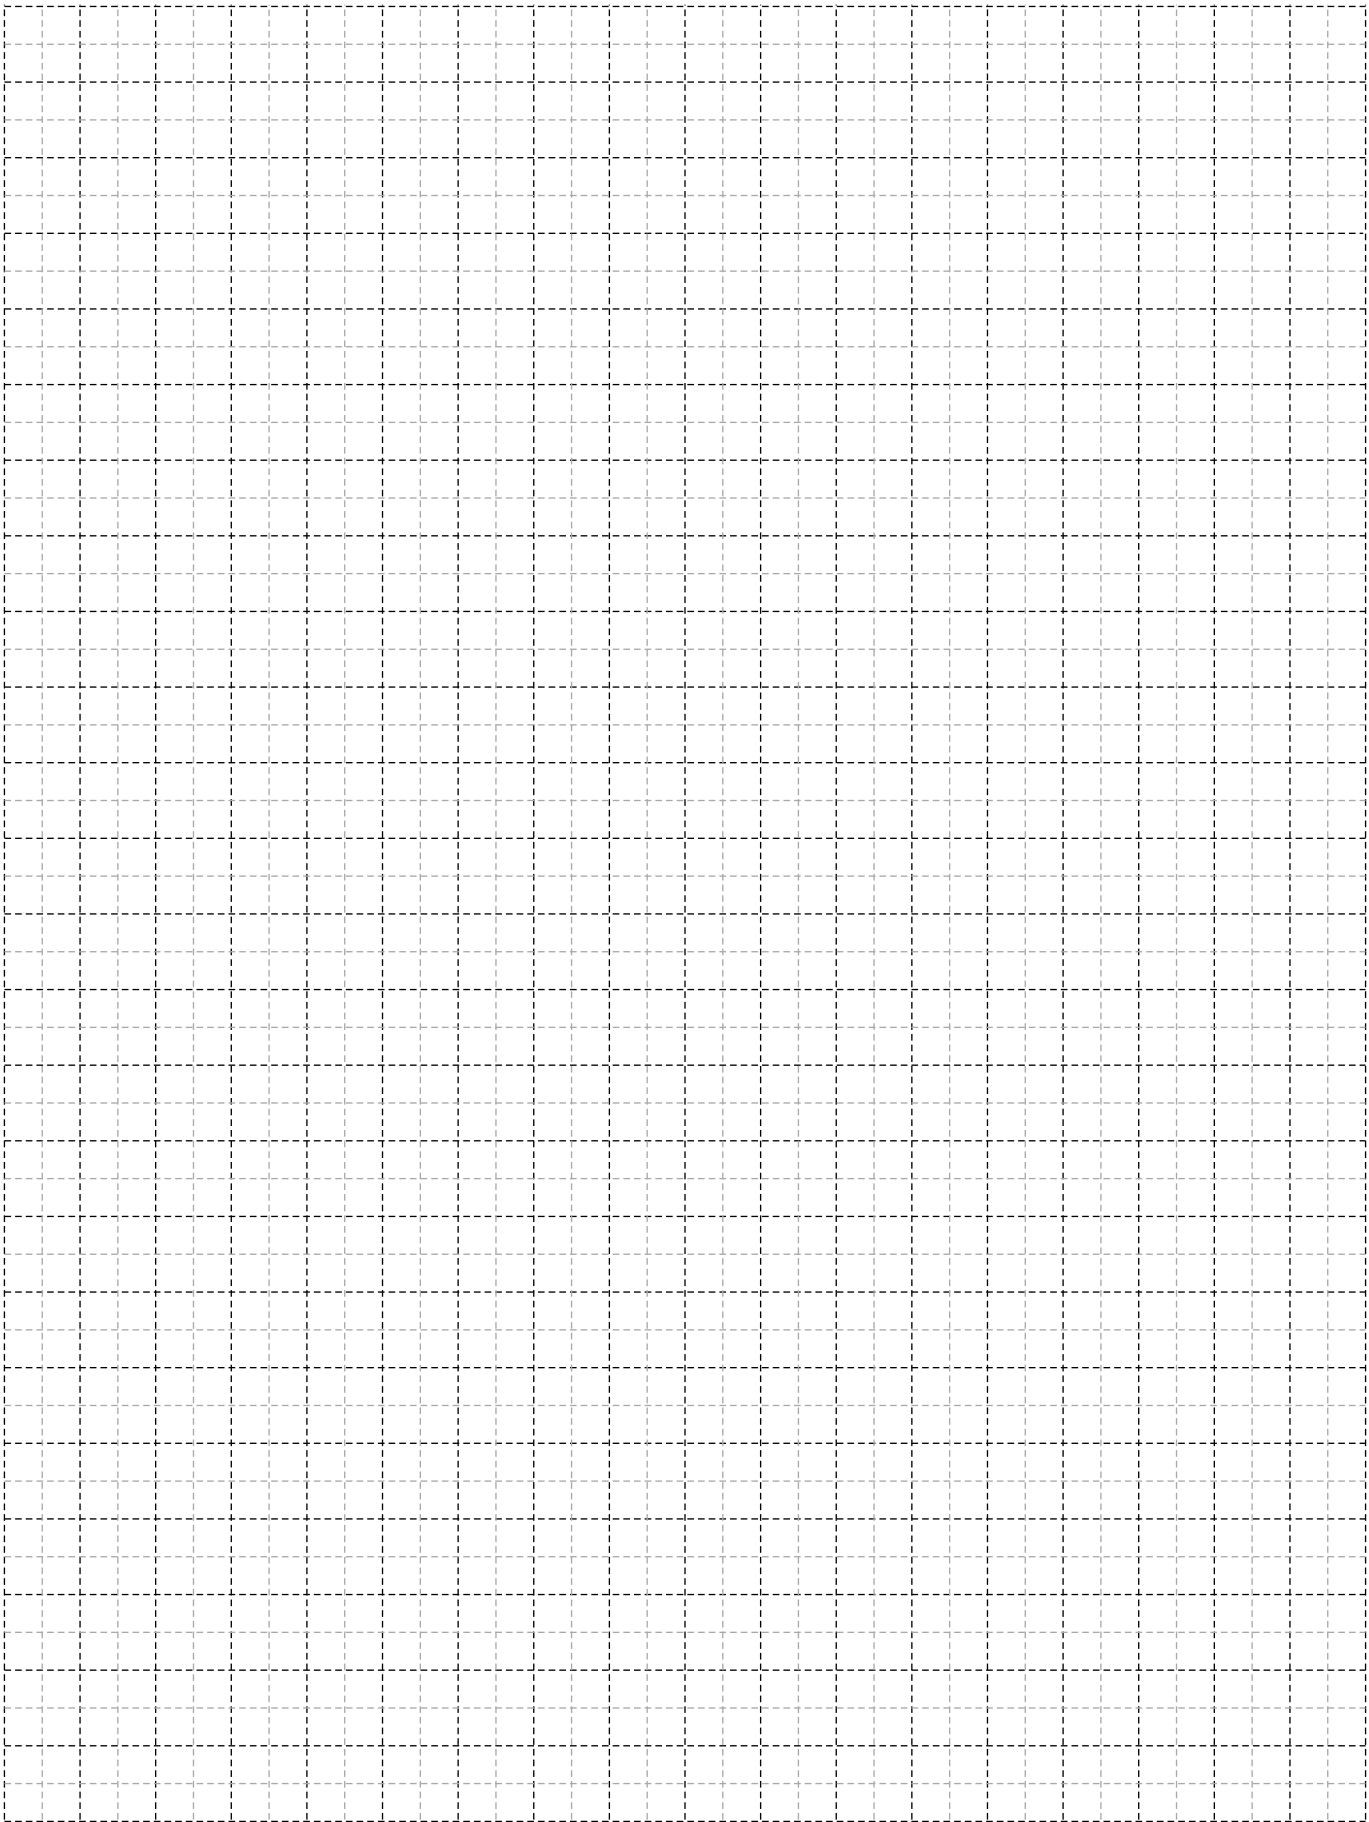




Sections Τομές

Fix - sliding typologies
90, 200 Kg - 300 Kg

Τυπολογίες με σταθερά - συρόμενα



Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό

Lift & slide with fixed panes

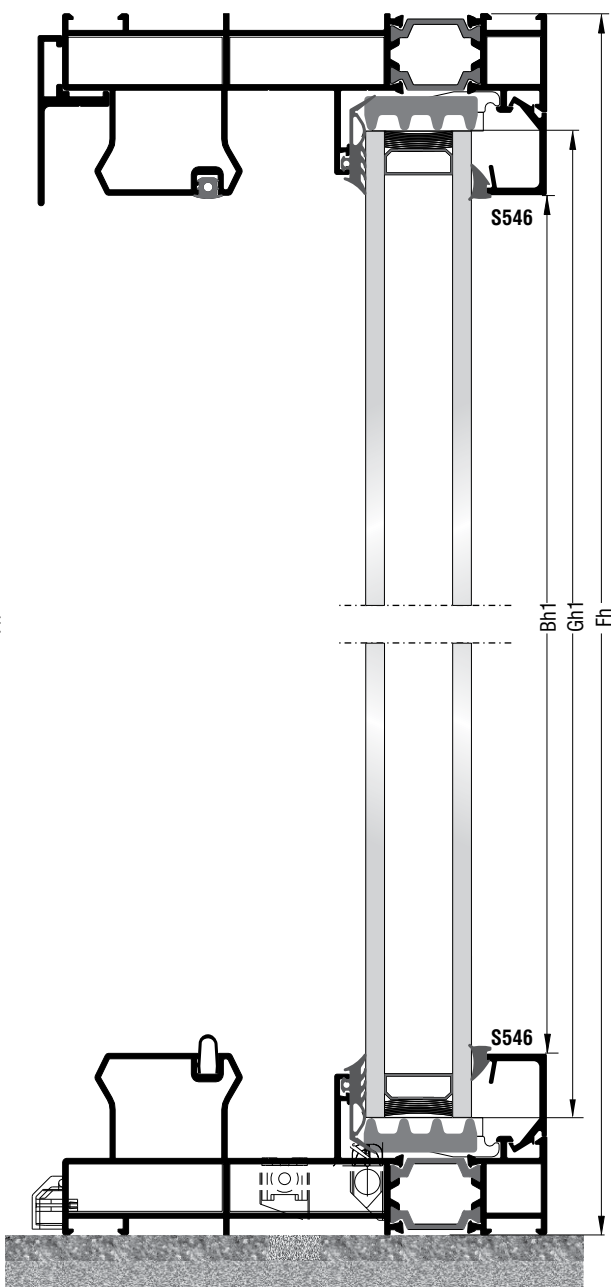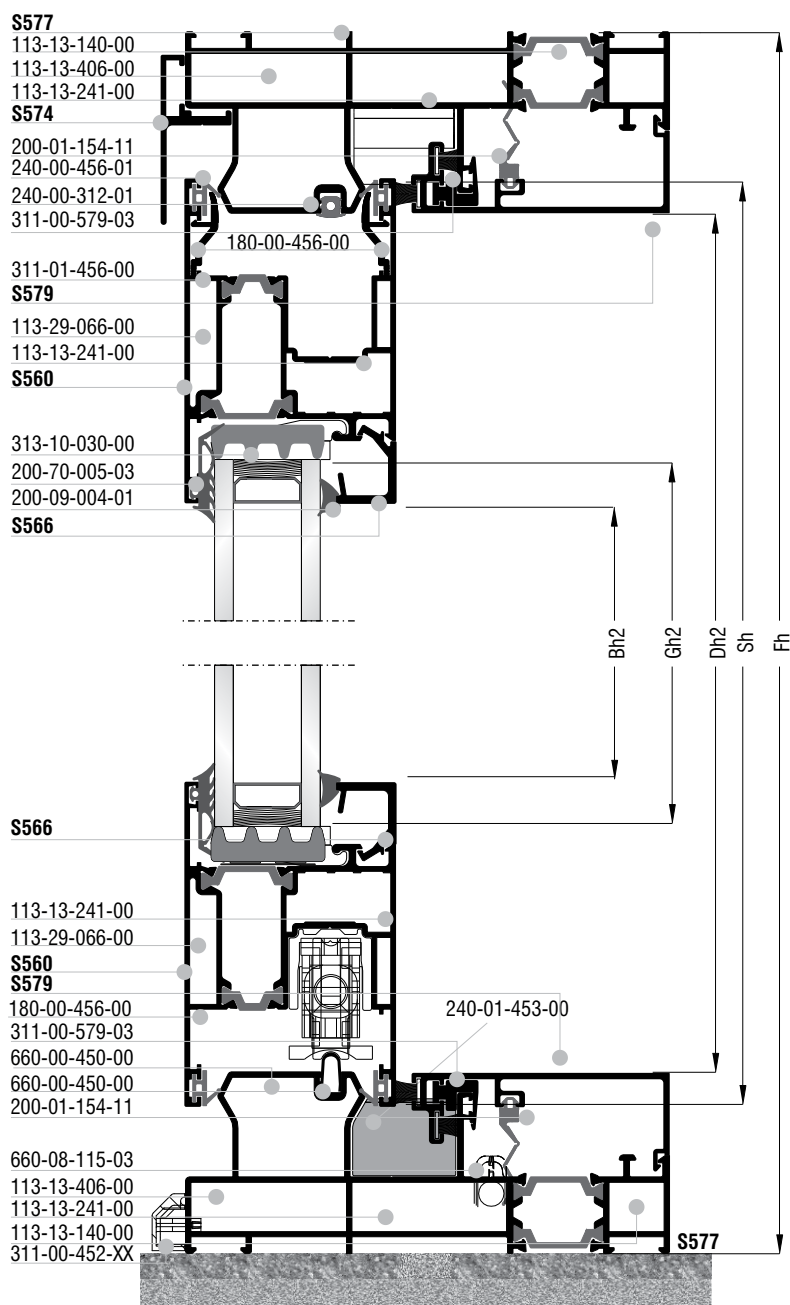


B

C

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό
Lift & slide with fixed panes

Κοπές εξαρτημάτων | Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	Sw+2Sh
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	Dw1+Dw2+2Dh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw2-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	1 ζευγος pair
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	1τεμ. piece

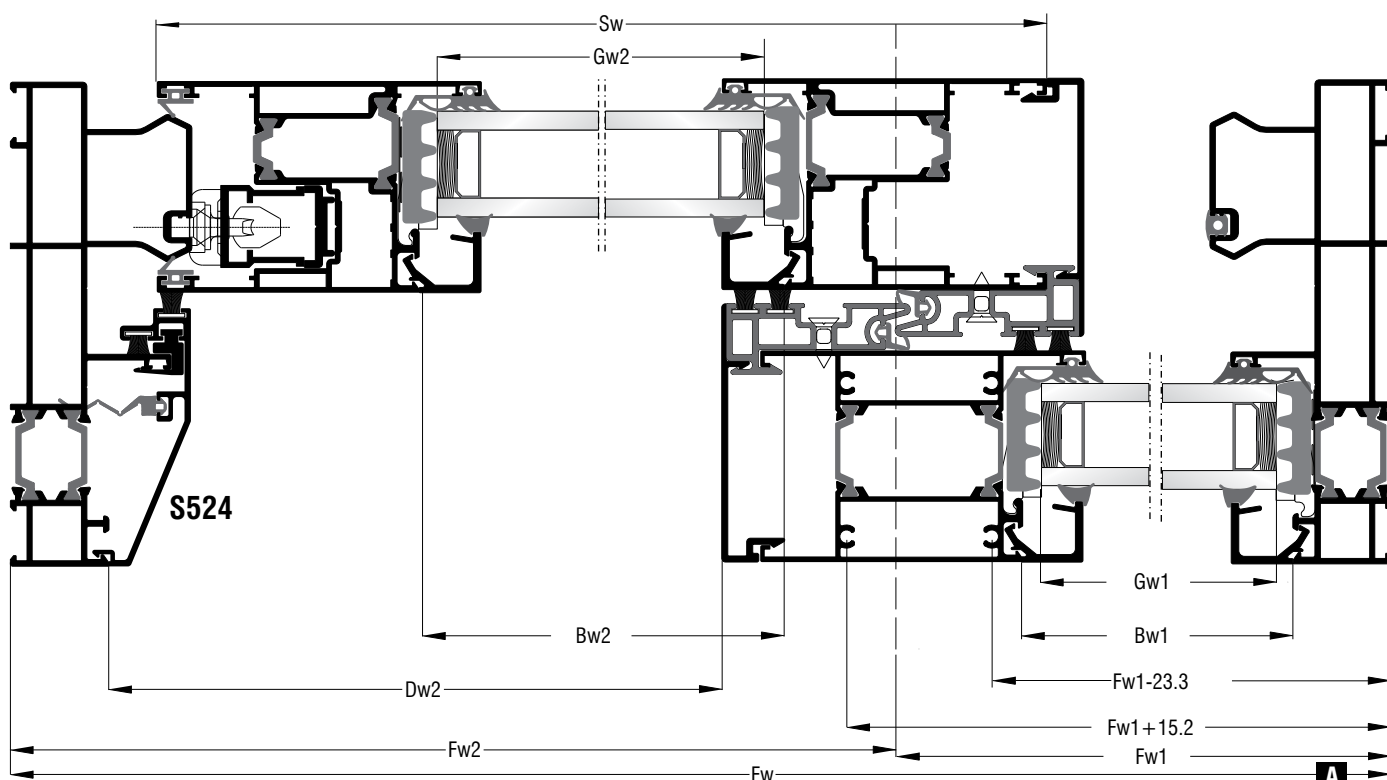

[GO TO THE INDEX](#)

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S582) Transom mullion height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S546) Glazing bead height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	 	1τεμ. piece 1τεμ. piece
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width	 	1τεμ. piece
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile height		1τεμ. piece
Πλάτος (S574) Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height		
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height		

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 2Gw2 + 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw2-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	2 (Fw1/200) + Fh/200 pieces
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 6τεμ. pieces Fw 4τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	11τεμ. pieces


Ανασυρόμενο φύλλο - Lift & slide ≤ Σταθερό φύλλο - fixed panes
GO TO THE INDEX

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ
Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

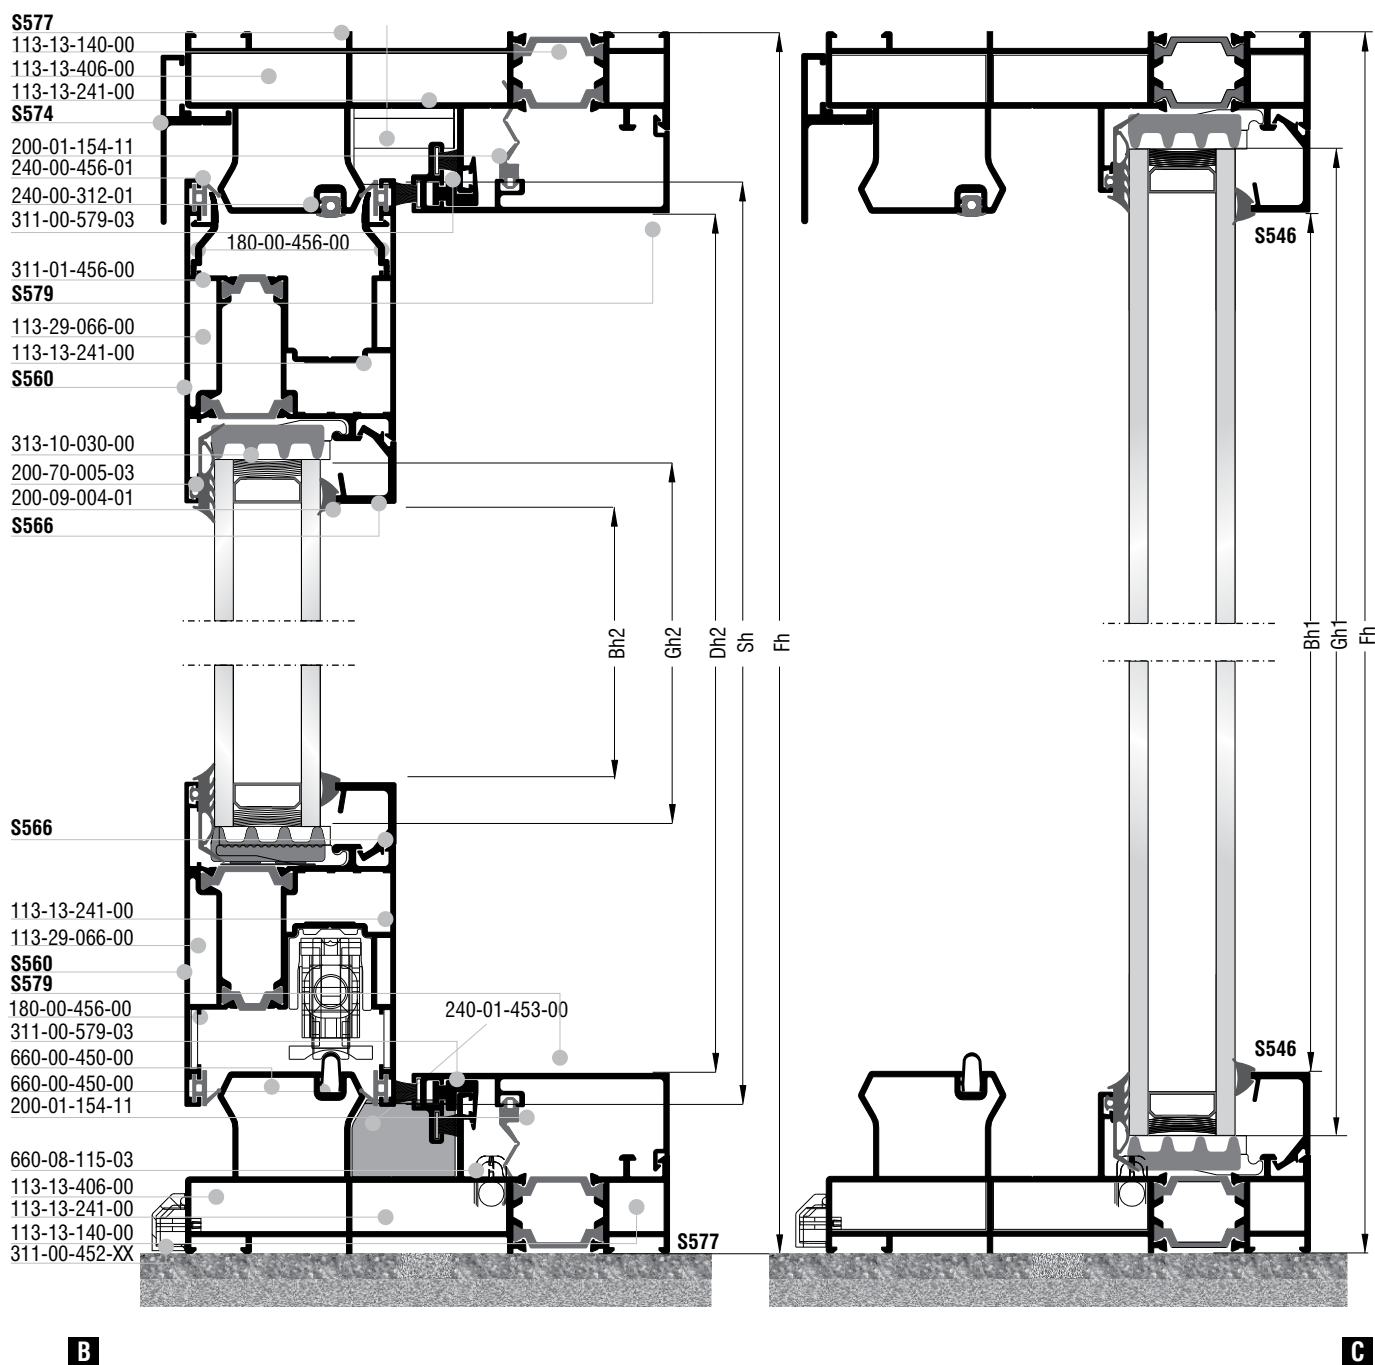

Ανασυρόμενο με σταθερό! Lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

\$560



Ανασυρόμενο με σταθερό

ΣΤΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ / ΤΑΦ


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ

Lift and Slide with Fixed

Narrow Interlocking / T-Profile

SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Sw 4Sh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Sw 4Sh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw 2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	1Fw 2Fh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	1Fh Fw/2 (x2)
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw2-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
160-00-522-00		Προσθετο Ταφ Για Προφιλ S552 Additional T-Profile S552	1 Σετ Set
240-01-453-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-508-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Στενού Γάντζου Upper Central Narrow Interlocking Seal	1τεμ. piece

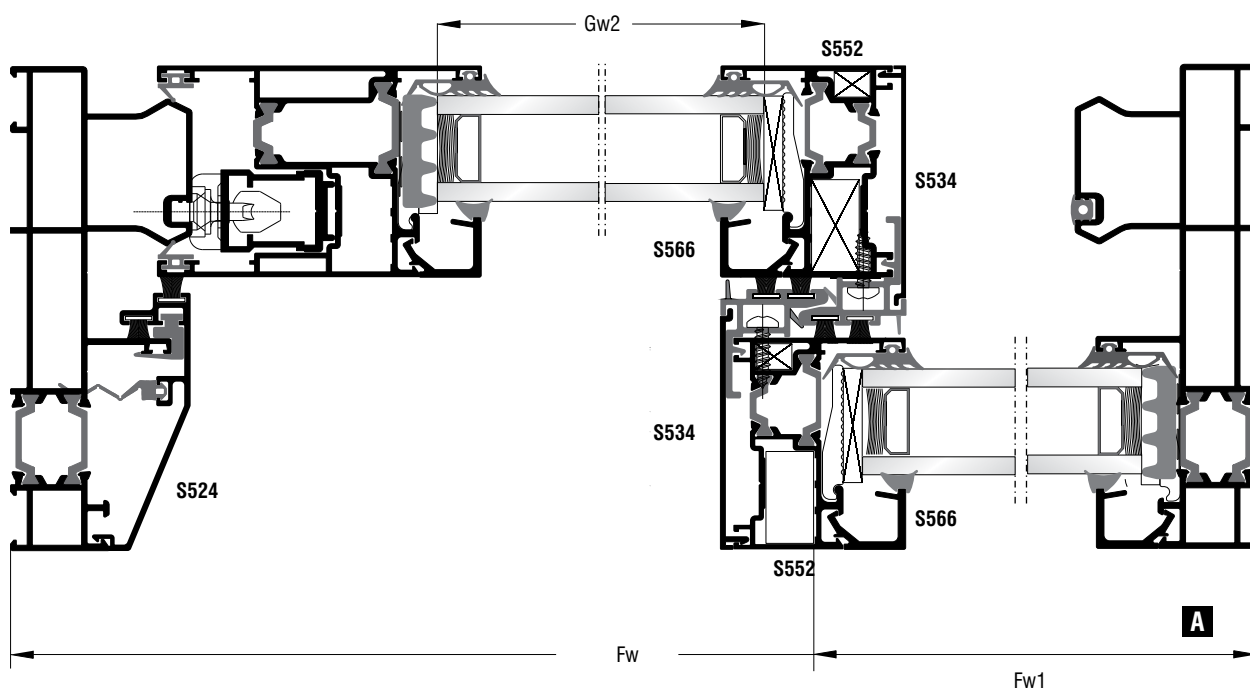


Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου γάντζου (S552) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου φύλλου (S534) Sash Interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S564) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Ύψος καπάκι γάντζου ταυ (S534) T Interlocking cover profile height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ διακοσμ. προφίλ (S552) Transom mullion cutting		1τεμ. piece
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width		2τεμ. pieces
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S524) Decorative profile height		1τεμ. piece
Πλάτος (S574) Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw - Fw1 - 126$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 227$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = Fw1 - 45$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = Fh - 62$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	16τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw 2Gh1 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-85 mm 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw2-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	(Fw/2)/150 x2 Fh/150 pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
315-00-577-00		Φραγμός θαλάμων S577 Porthole Barrier for S577	6τεμ. pieces
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	2Fh Sh 4Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Sh

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό

Στενός Γάντζος / Ταφ

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ

Lift and Slide with Fixed

Narrow Interlocking / T-Profile

A SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE

S538

113-13-140-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S574

200-01-154-11
240-00-456-01
311-00-579-03
311-01-456-00
240-00-312-01
180-00-456-00
113-29-066-00

S560

113-13-241-00

S566

200-09-004-01
200-70-005-03

Dh1

S560

240-01-453-00

S579

311-00-452-XX

Bh1

Gh1

Sh

Fh

Gh2

Bh2

113-13-140-00 **B**
313-10-030-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S546


240-00-312-01

200-70-005-03

240-00-563-00

S546


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ

Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Sw 4Sh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Sw 4Sh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw 2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	1Fw 2Fh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	1Fh Fw/2 (x2)
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. / pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw2-96) / 150 τεμ. / pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος / pair
160-00-522-00		Προσθετο Ταφ Για Προφίλ S552 Additional T-Profile S552	1 Σετ / SET
240-01-453-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. / piece
240-04-508-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Στενού Γάντζου Upper Central Narrow Interlocking Seal	1τεμ. / piece
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	4Fh Sh 6Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Sh

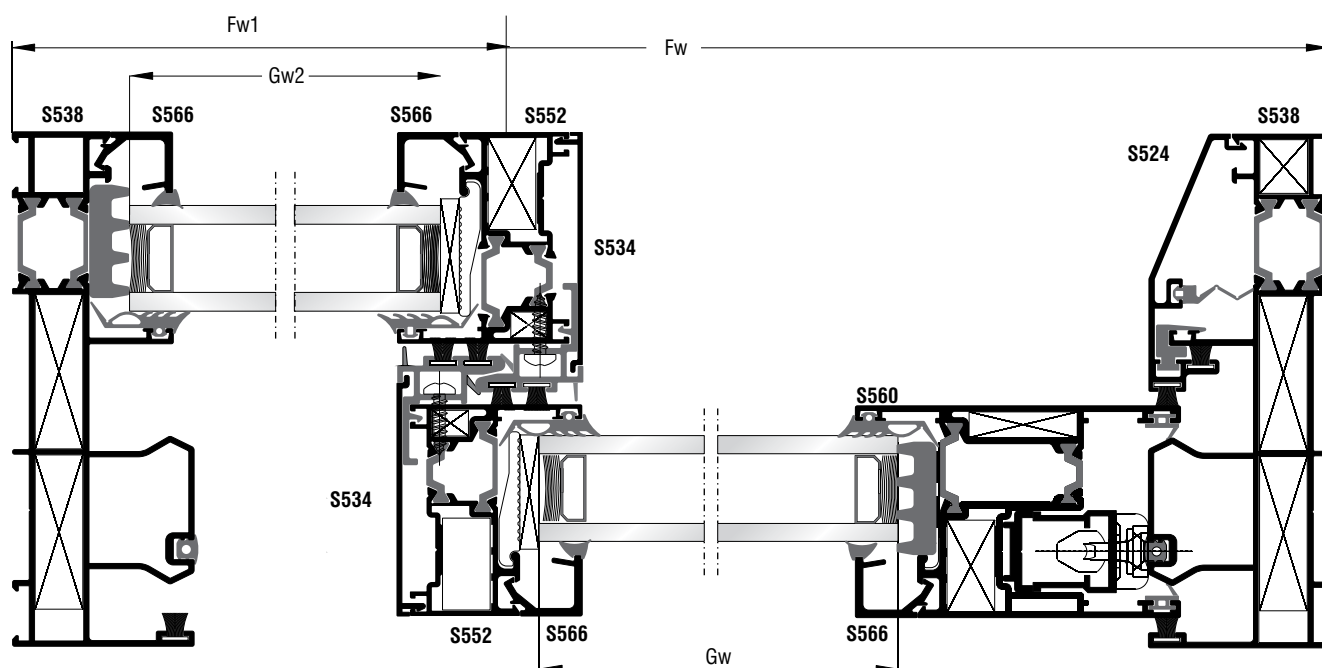


Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S538 Frame rail S538		
Πλάτος οδηγού (S538) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S538) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος φάλλου γάντζου (S552) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου φύλλου (S534) Sash Interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S564) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ διακοσμ. προφίλ (S552) Transom mullion cutting		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου ταυ (S534) T Interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width		2τεμ. pieces
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S524) Decorative profile height		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw - Fw1 - 126$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 227$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = Fw1 - 45$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = Fh - 62$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00 113-13-477-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces 4τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw 2Gh1 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-85 mm 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	(Fw/2)/150 x2 Fh/150 pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces



Ανασυρόμενο φύλλο - Lift & slide ≤ Σταθερό φύλλο - fixed panes
GO TO THE INDEX

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg




Ανασυρόμενο με σταθερό
Lift & slide with fixed panes

Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation

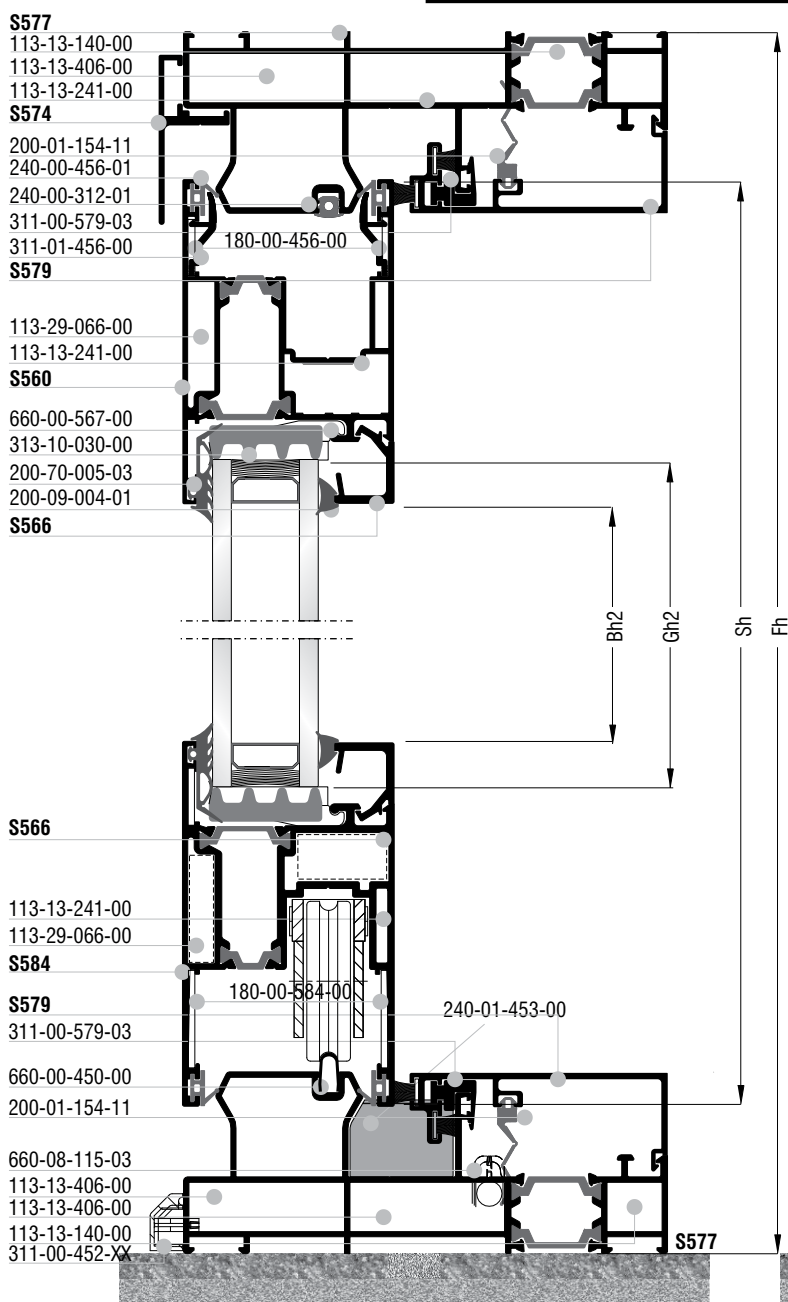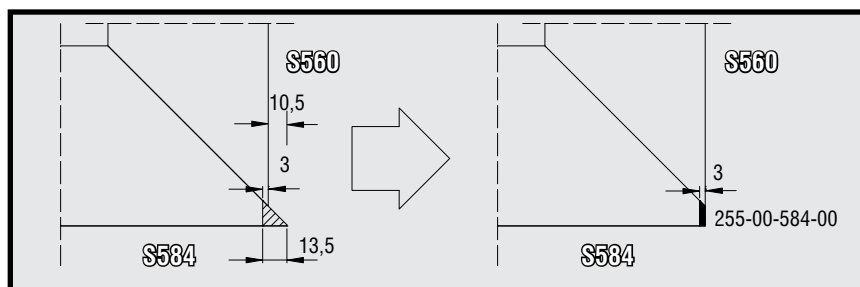


B

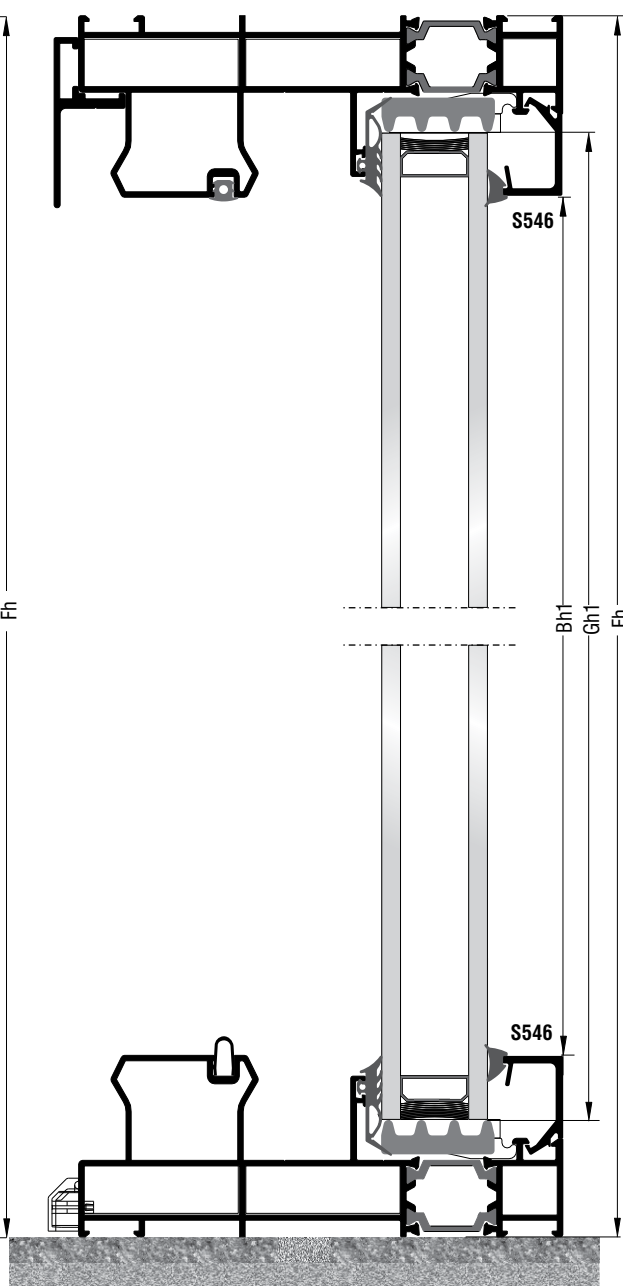


C

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

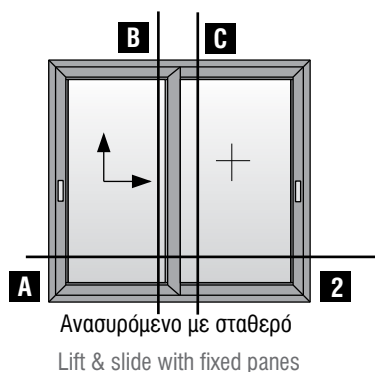

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw1 + 2Bh1 2Bw2 + 2Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 4 mm	2Bw1 + 2Bh1 2Bw2 + 2Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw + 2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	Sw + 2Sh
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	Dw1 + Dw2 + 2Dh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw2-96) / 150
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος pair
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	1 ζεύγος pair
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	1τεμ. piece

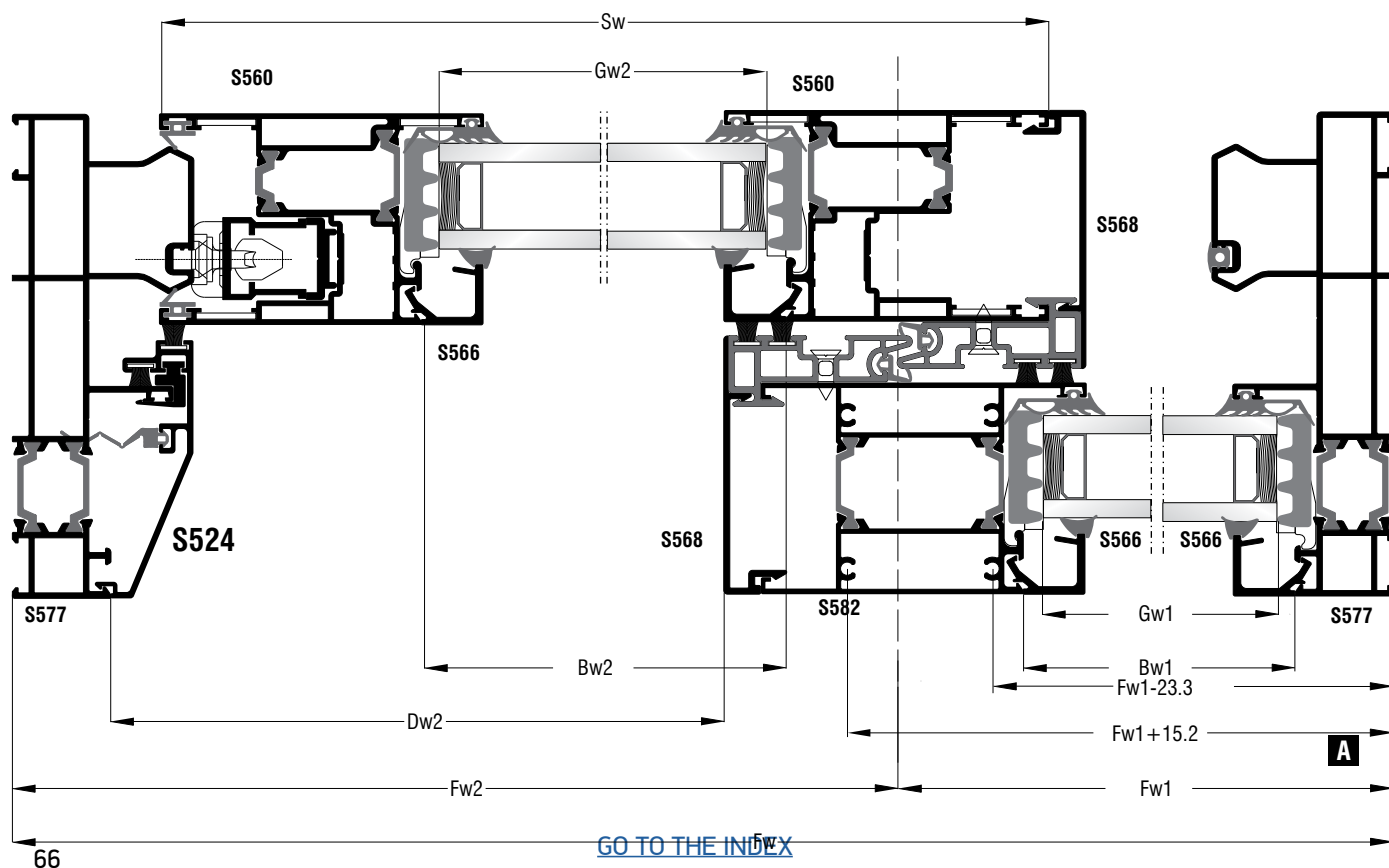


Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. piece
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width	A) B)	1τεμ. piece
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S582) Transom mullion height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S546) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	Φύλλου - Sash 	1τεμ. piece
		1τεμ. piece
	Ταυ - T Profile 	
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width		1τεμ. piece
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile height		1τεμ. piece
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height		
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height		

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 2Gw2 + 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw2-96) / 150
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	2 (Fw1/200) + Fh/200
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	11τεμ. pieces

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ

Lift and Slide with Fixed

Narrow Interlocking / T-Profile

SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE

**Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation**

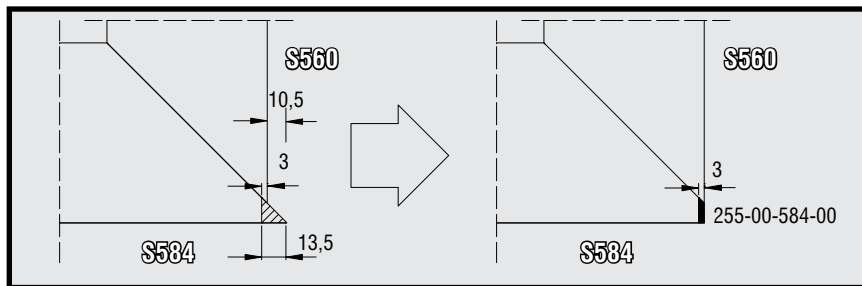

A

S538

113-13-140-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S574

200-01-154-11
240-00-456-01
311-00-579-03
311-01-456-00
240-00-312-01

113-29-066-00

S560

113-13-241-00

S566

200-09-004-01
200-70-005-03

180-00-456-00

S584

660-00-450-00

240-00-456-01

311-00-452-XX

240-01-453-00

180-00-584-00

Bh1

Gh1

Sh

Fh

Gh2

Bh2

311-00-452-XX

S546

B


113-13-140-00
313-10-030-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S546

240-00-312-01

200-70-005-03



200-09-004-01




Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΞΩ

Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE INSIDE - FIXED OUTSIDE

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Sw 4Sh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Sw 4Sh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw 2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	1Fw 2Fh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	1Fh Fw/2 (x2)
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
311-00-552-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	1 ζευγος pair
160-00-522-00		Προσθετο Ταφ Για Προφίλ S552 Additional T-Profile S552	1 Σετ SET
240-01-453-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1 τεμ. piece
240-04-508-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Στενού Γάντζου Upper Central Narrow Interlocking Seal	1 τεμ. piece

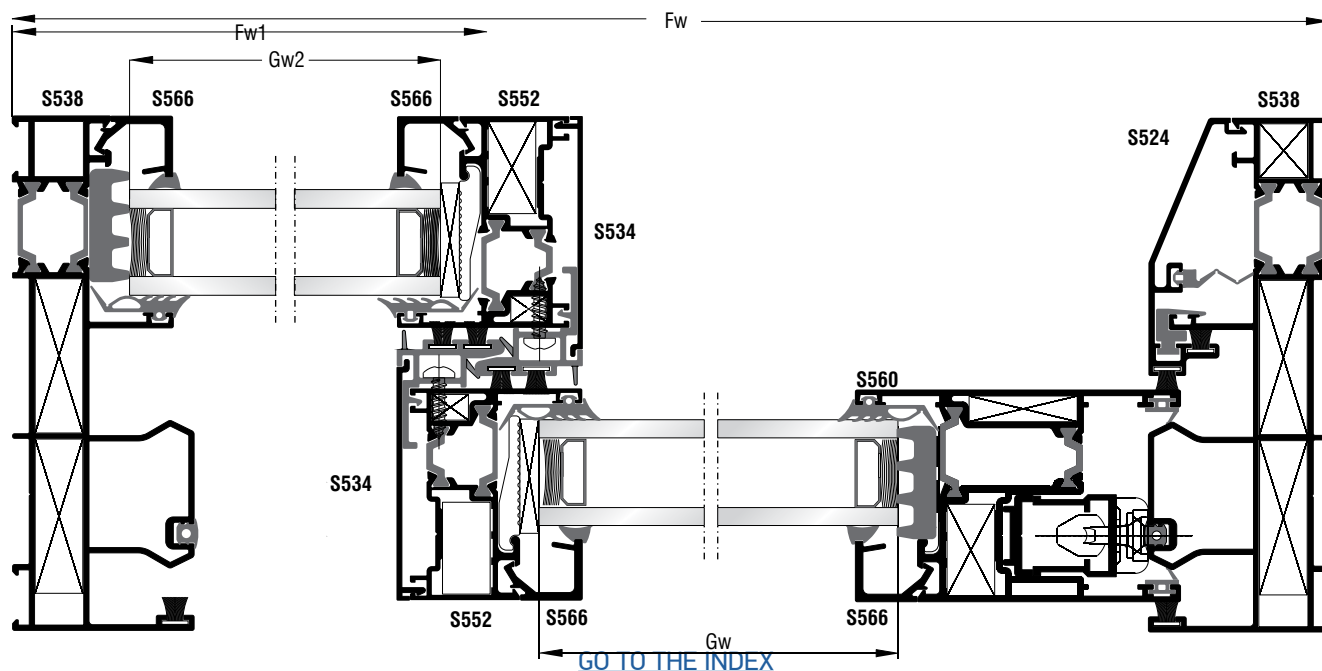

Ανασπώμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S538 Frame rail S538		
Πλάτος οδηγού (S538) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S538) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. piece
Πλάτος κάτω φύλλου (S584) Sash width		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου γάντζου (S552) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου φύλλου (S534) Sash Interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S546) Glazing bead width fixed		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S566) Glazing bead height fixed		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S552) Transom mullion height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου ταυ (S534) Interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width		2τεμ. pieces
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S524) Decorative profile height		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw - Fw1 - 126$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 237.5$	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width fixed	$Gw1 = Fw1 - 45$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height fixed	$Gh1 = Fh - 61$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00 113-13-477-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces 4τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδοτήτας Alignment corner	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw 2Gh1 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-85 mm 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	(Fw/2)/150 x2 Fh/150 pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	4Fh Sh 6Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Sh


Ανασπώμενο φύλλο - Lift & slide ≤ Σταθερό φύλλο - fixed panes
GO TO THE INDEX

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό
Στενός Γάντζος / Ταφ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ
Lift and Slide with Fixed
Narrow Interlocking / T-Profile
SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

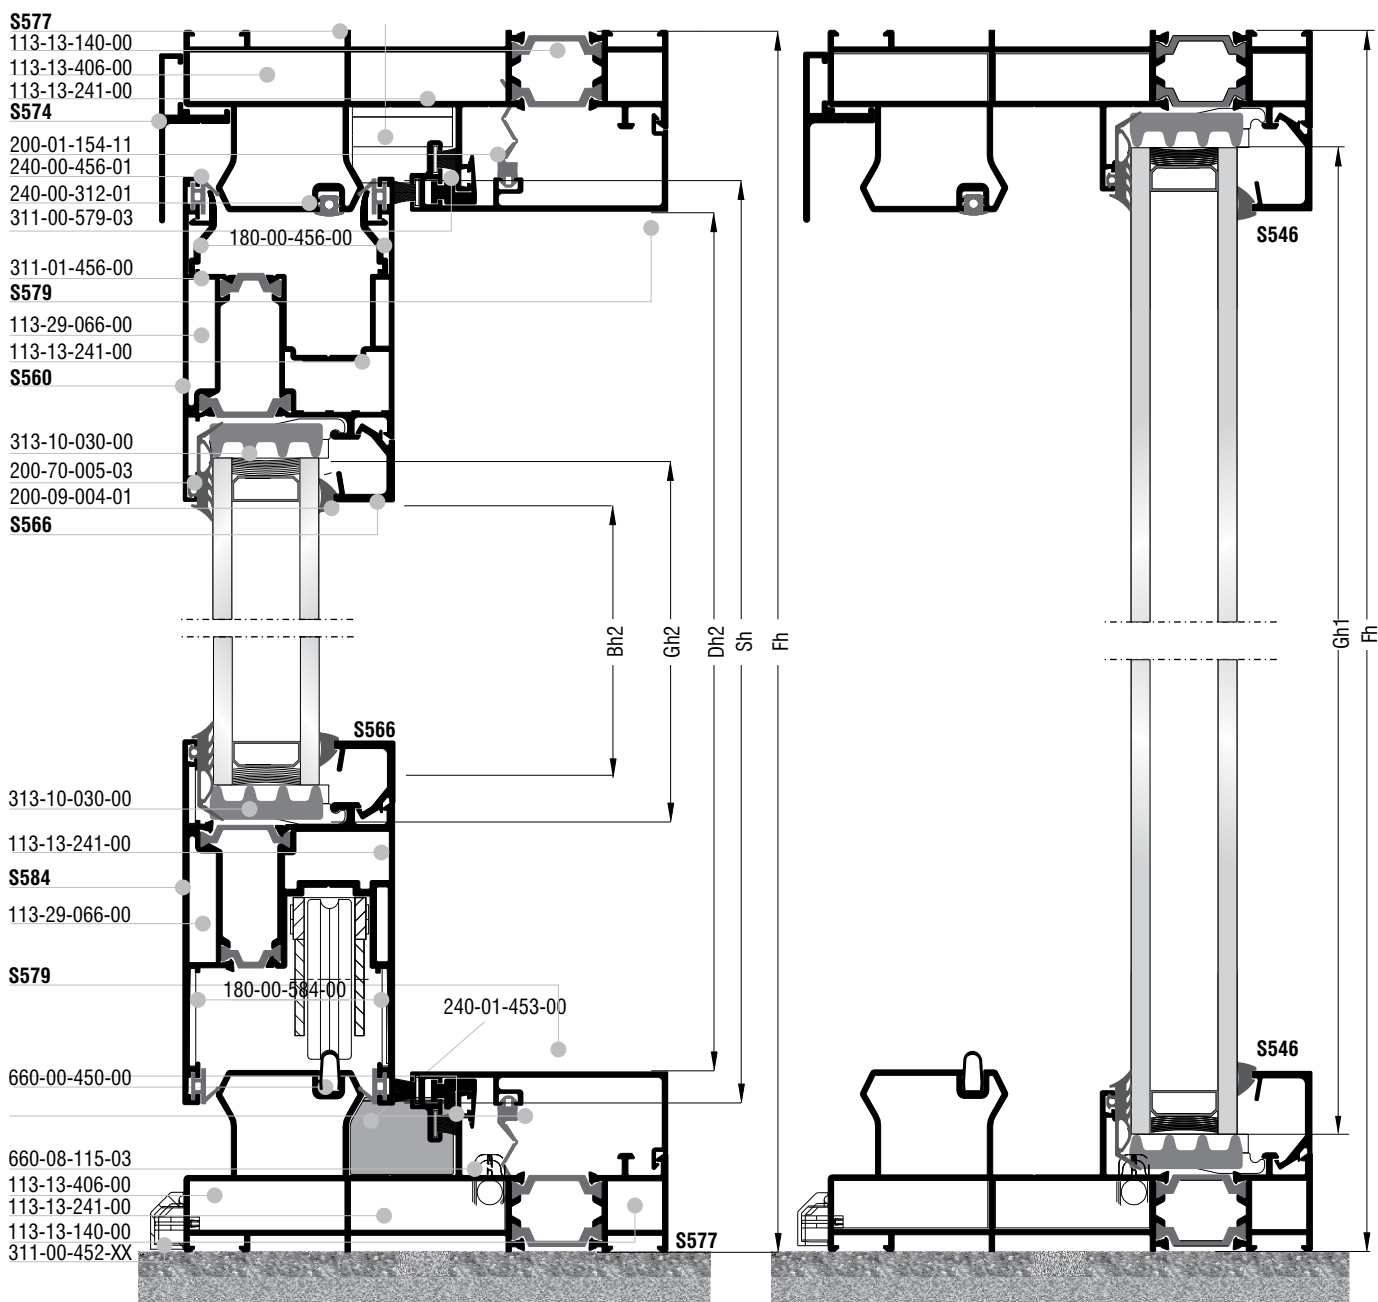


B

C

Ανασυρόμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Ανασυρόμενο με σταθερό

Στενός Γάντζος / Ταφ


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΞΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΑ

Lift and Slide with Fixed

Narrow Interlocking / T-Profile

SLIDE OUTSIDE - FIXED INSIDE

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Sw 4Sh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 4 mm	4Sw 4Sh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw 2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	1Fw 2Fh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	1Fh Fw/2 (x2)
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
311-00-552-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	1 ζευγος pair
160-00-522-00		Προσθετο Ταφ Για Προφίλ S552 Additional T-Profile S552	1 Σετ SET
240-01-453-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-508-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Στενού Γάντζου Upper Central Narrow Interlocking Seal	1τεμ. piece

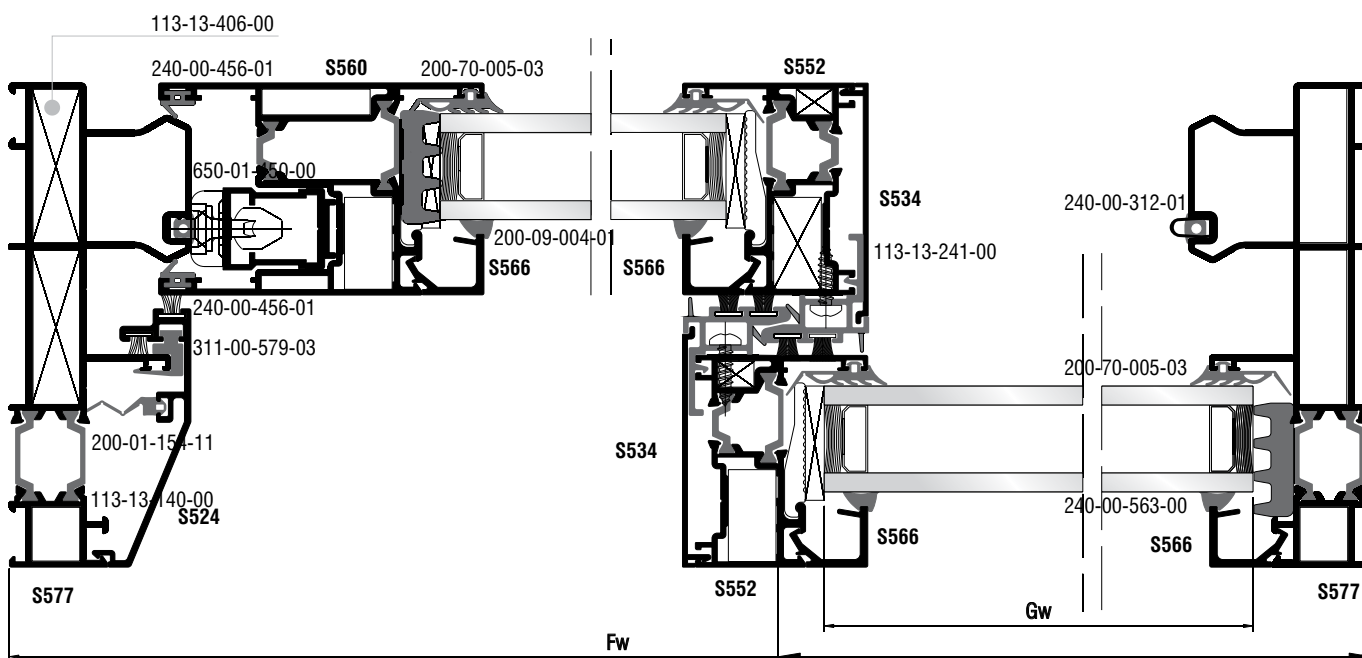


Ανασπώμενο με σταθερό | Lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου (S584) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου γάντζου (S552) Sash height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου φύλλου (S534) Sash interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Ύψος φύλλου γάντζου (S534) Sash height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S546) Glazing bead width fixed		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S566) Glazing bead height fixed		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S552) Transom mullion height		1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου ταυ (S534) Transom interlocking cover profile height		1τεμ. piece
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width		2τεμ. pieces
Ύψος κοπής διακοσμ. προφίλ (S524) Decorative profile height		1τεμ. piece
Πλάτος (S574) Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw - Fw1 - 126$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 237.5$	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width fixed	$Gw1 = Fw1 - 45$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height fixed	$Gh1 = Fh - 61$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00 113-13-477-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces 4τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	2τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw 2Gh1 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-85 mm 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1ζεύγος pair
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) for weathering profile (down)	1τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) for weathering profile (up)	1τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw-96) / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	(Fw/2)/150 x2 Fh/150 pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
315-00-577-00		Φραγμός Θαλάμων S577 Porthole Barrier for S577	6τεμ. pieces
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	2Fh Sh 4Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Sh

Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **OUTTER** lift & slide with fixed panes

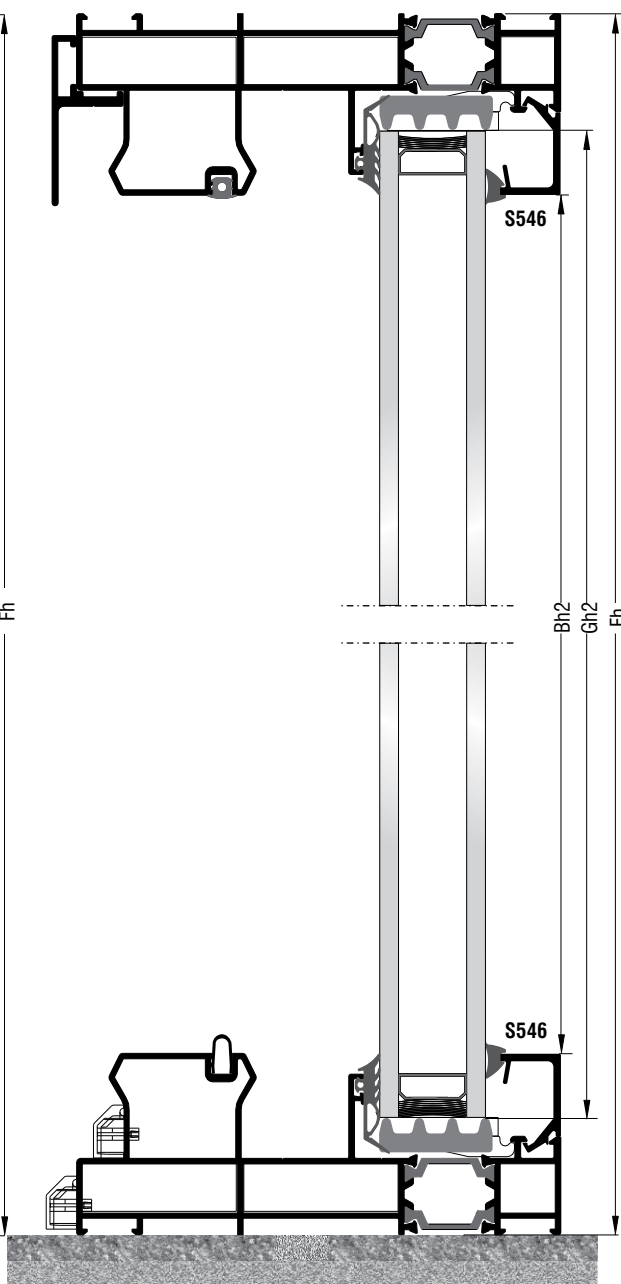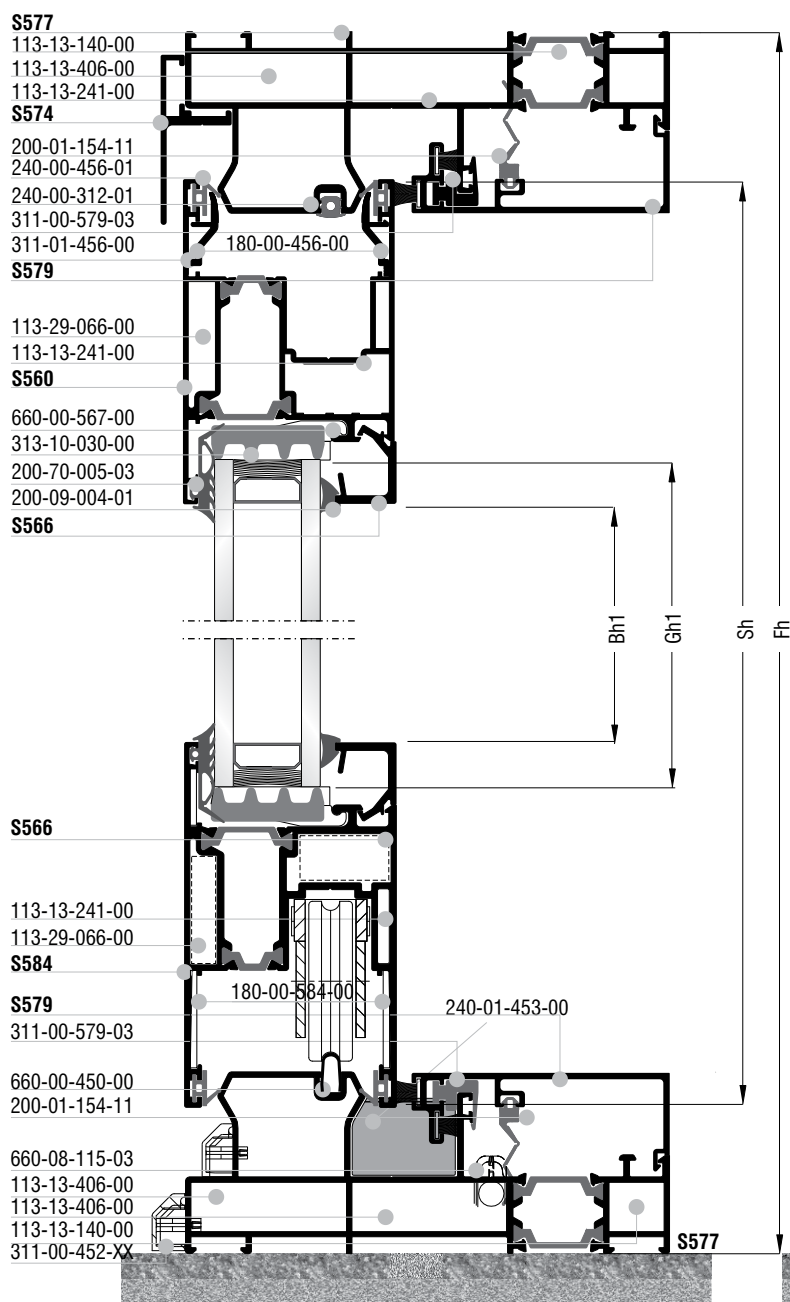

B

C


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **OUTTER** lift & slide with fixed panes



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

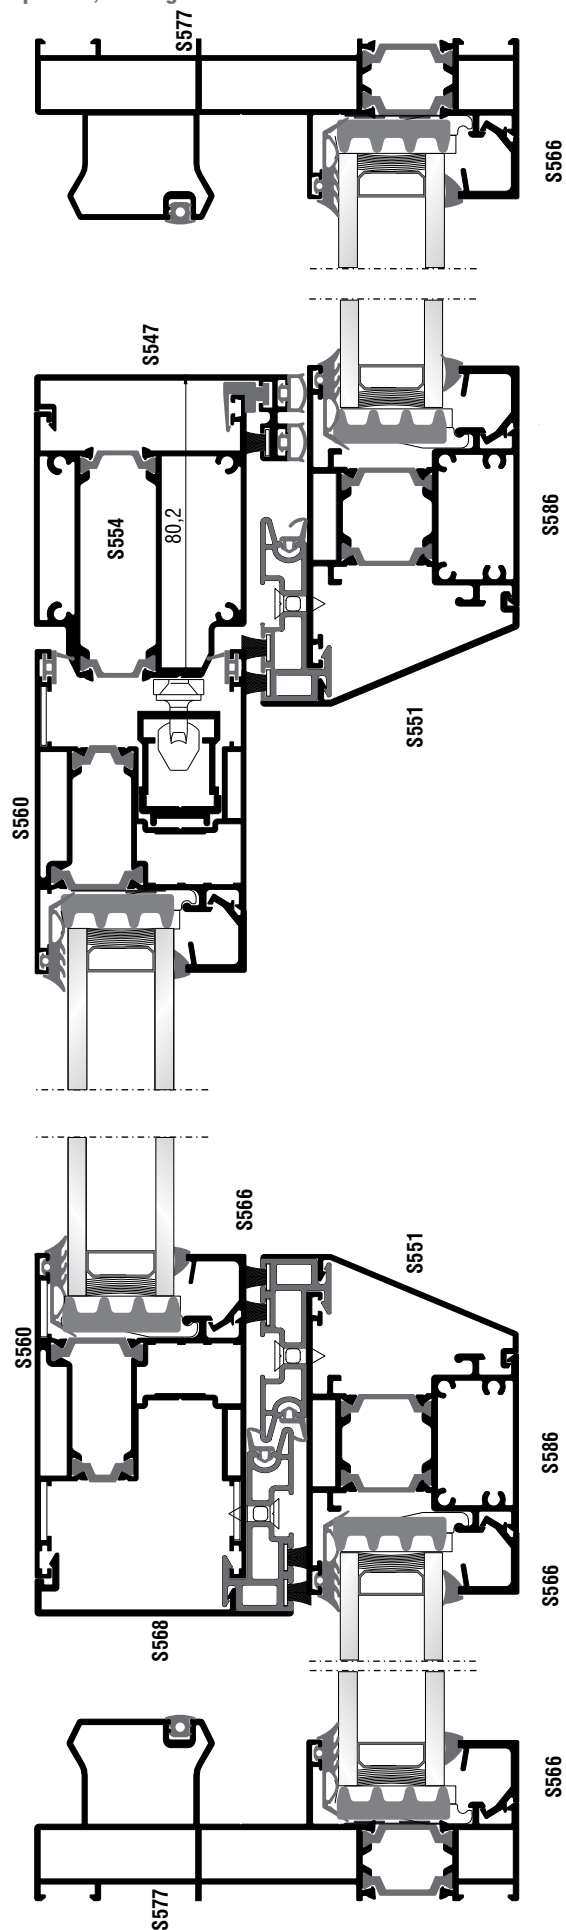



Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **INNER** lift & slide with fixed panes

A

S538

113-13-140-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S574

200-01-154-11
240-00-456-01
311-00-579-03
311-01-456-00
240-00-312-01


113-29-066-00

S560

113-13-241-00


S566

200-09-004-01
200-70-005-03

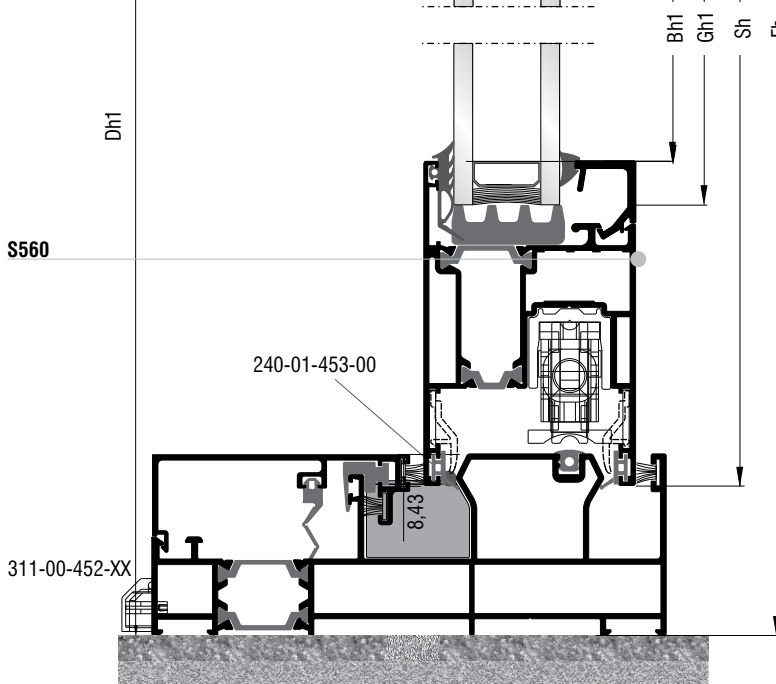


B

113-13-140-00
313-10-030-00
113-13-406-00
113-13-477-00

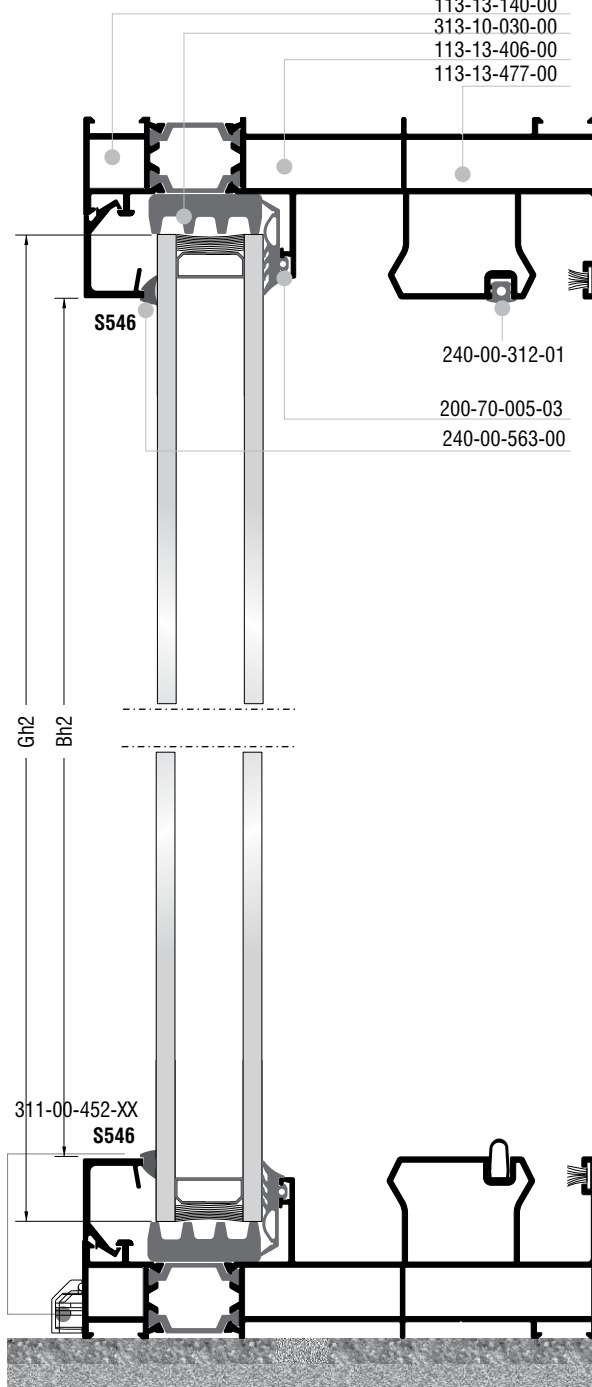


Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg












Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **INNER** lift & slide with fixed panes



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

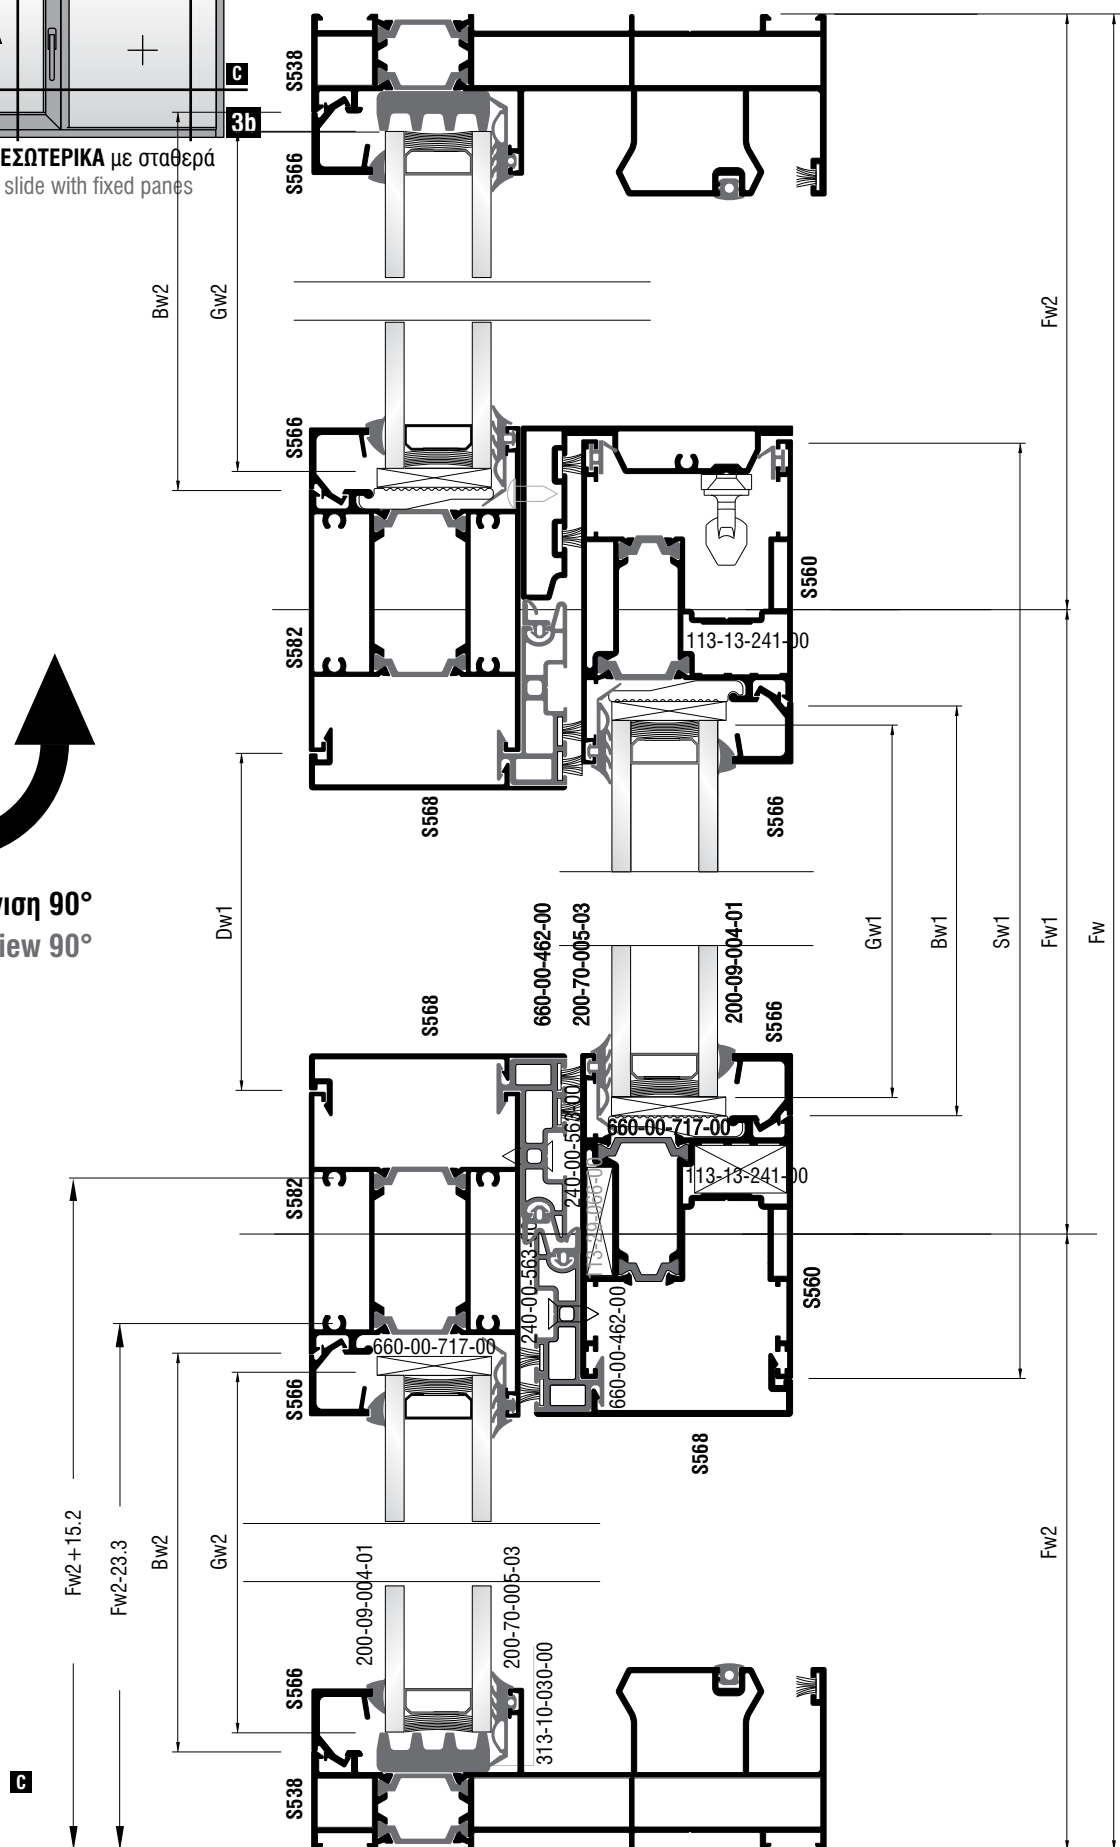


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw1+2Bh1 4Bw2+4Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	2Bw1+2Bh1 4Bw2+4Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Sh+Fw+Fw1
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	3Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	2Dw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	4τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	1τεμ. piece

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S538 Frame rail S538		
Πλάτος οδηγού (S538) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S538) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S582) Transom mullion height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S546) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S546) Glazing bead height		4τεμ. pieces

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page


Κοπές προφίλ Profile cuttings			Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Οδηγός S558 Frame rail S558			Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
Ύψος καπάκι αγκίστρου φύλλου (S568) Weathering cover height	Mh1 = Sh - 7	1 τεμ. piece	113-13-406-00 113-13-477-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces 4 τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου Ταυ (S568) Weathering cover height	Mh2 = Sh - 17	2 τεμ. pieces	113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
Ύψος μπινί (S539) Sash inversion height	Ws = H - 40,4	1 τεμ. piece	113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
Ύψος μπινί (S539) Sash inversion height	Ws = H - 40,4	1 τεμ. piece	113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
Πλάτος κοπής Διακοσμητικό προφίλ (S579) Decorative profile	Dw = Fw2 - 76	2 τεμ. pieces	660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7 τεμ. pieces
Πλάτος κοπής Διακοσμητικό προφίλ (S579) Decorative profile	Dw = Fw2 - 76	2 τεμ. pieces	660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	Fh-43mm 1 τεμ. piece Sh-3mm 2 τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	Fw-45,2	1 τεμ. piece	313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 4Gw2 + 4Gh2
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1 = Sw-149	2 τεμ. pieces	660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-96mm 1 τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1 = Sh-149	2 τεμ. pieces	311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6 τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού σταθερού fixed panes glazing width	Gw2 = Fw2-68	2 τεμ. pieces	650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2 τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού fixed panes glazing height	Gh2 = Fh-62	2 τεμ. pieces	311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1 ζεύγος pair
			311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1 ζεύγος pair
			311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) for weathering profile (down)	1 τεμ. piece
			311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) for weathering profile (up)	1 τεμ. piece
			311-00-539-00		Ζεύγος ελαστικών για σύνδεση προφίλ S539 Pair of connector gasket for S539	1 ζεύγος pair
			311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4 τεμ. pieces
			415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1 τεμ. piece
			311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	2 (Fw1/200) + Fh/200
			180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8 τεμ. pieces
			311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	2 ζεύγη pairs
			620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 2 τεμ. pieces Fw 2 τεμ. pieces Dw 2 τεμ. pieces Sh 6 τεμ. pieces Ws 2 τεμ. pieces
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	15 τεμ. pieces
			610-00-560-00		Εξωτερική χούφτα 7mm για S560 Outer handle 7mm for S560	1 τεμ. piece



Μονόφυλλο ανασυρόμενο **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ** με σταθερά
Single sash **INNER** lift & slide with fixed panes

Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation

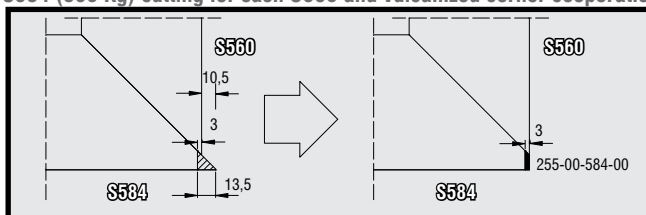

A

S538

113-13-140-00
113-13-406-00
113-13-477-00

S574

200-01-154-11
240-00-456-01
311-00-579-03
311-01-456-00
240-00-312-01

113-29-066-00

S560

113-13-241-00

S566

200-09-004-01
200-70-005-03

S584

240-01-453-00

180-00-456-00

180-00-584-00

311-00-452-XX

Bh1
Gh1
Sh
Fh

Gh2
Bh2

113-13-140-00
313-10-030-00
113-13-406-00
113-13-477-00


S546

240-00-312-01

200-70-005-03

200-09-004-01

311-00-452-XX
S546

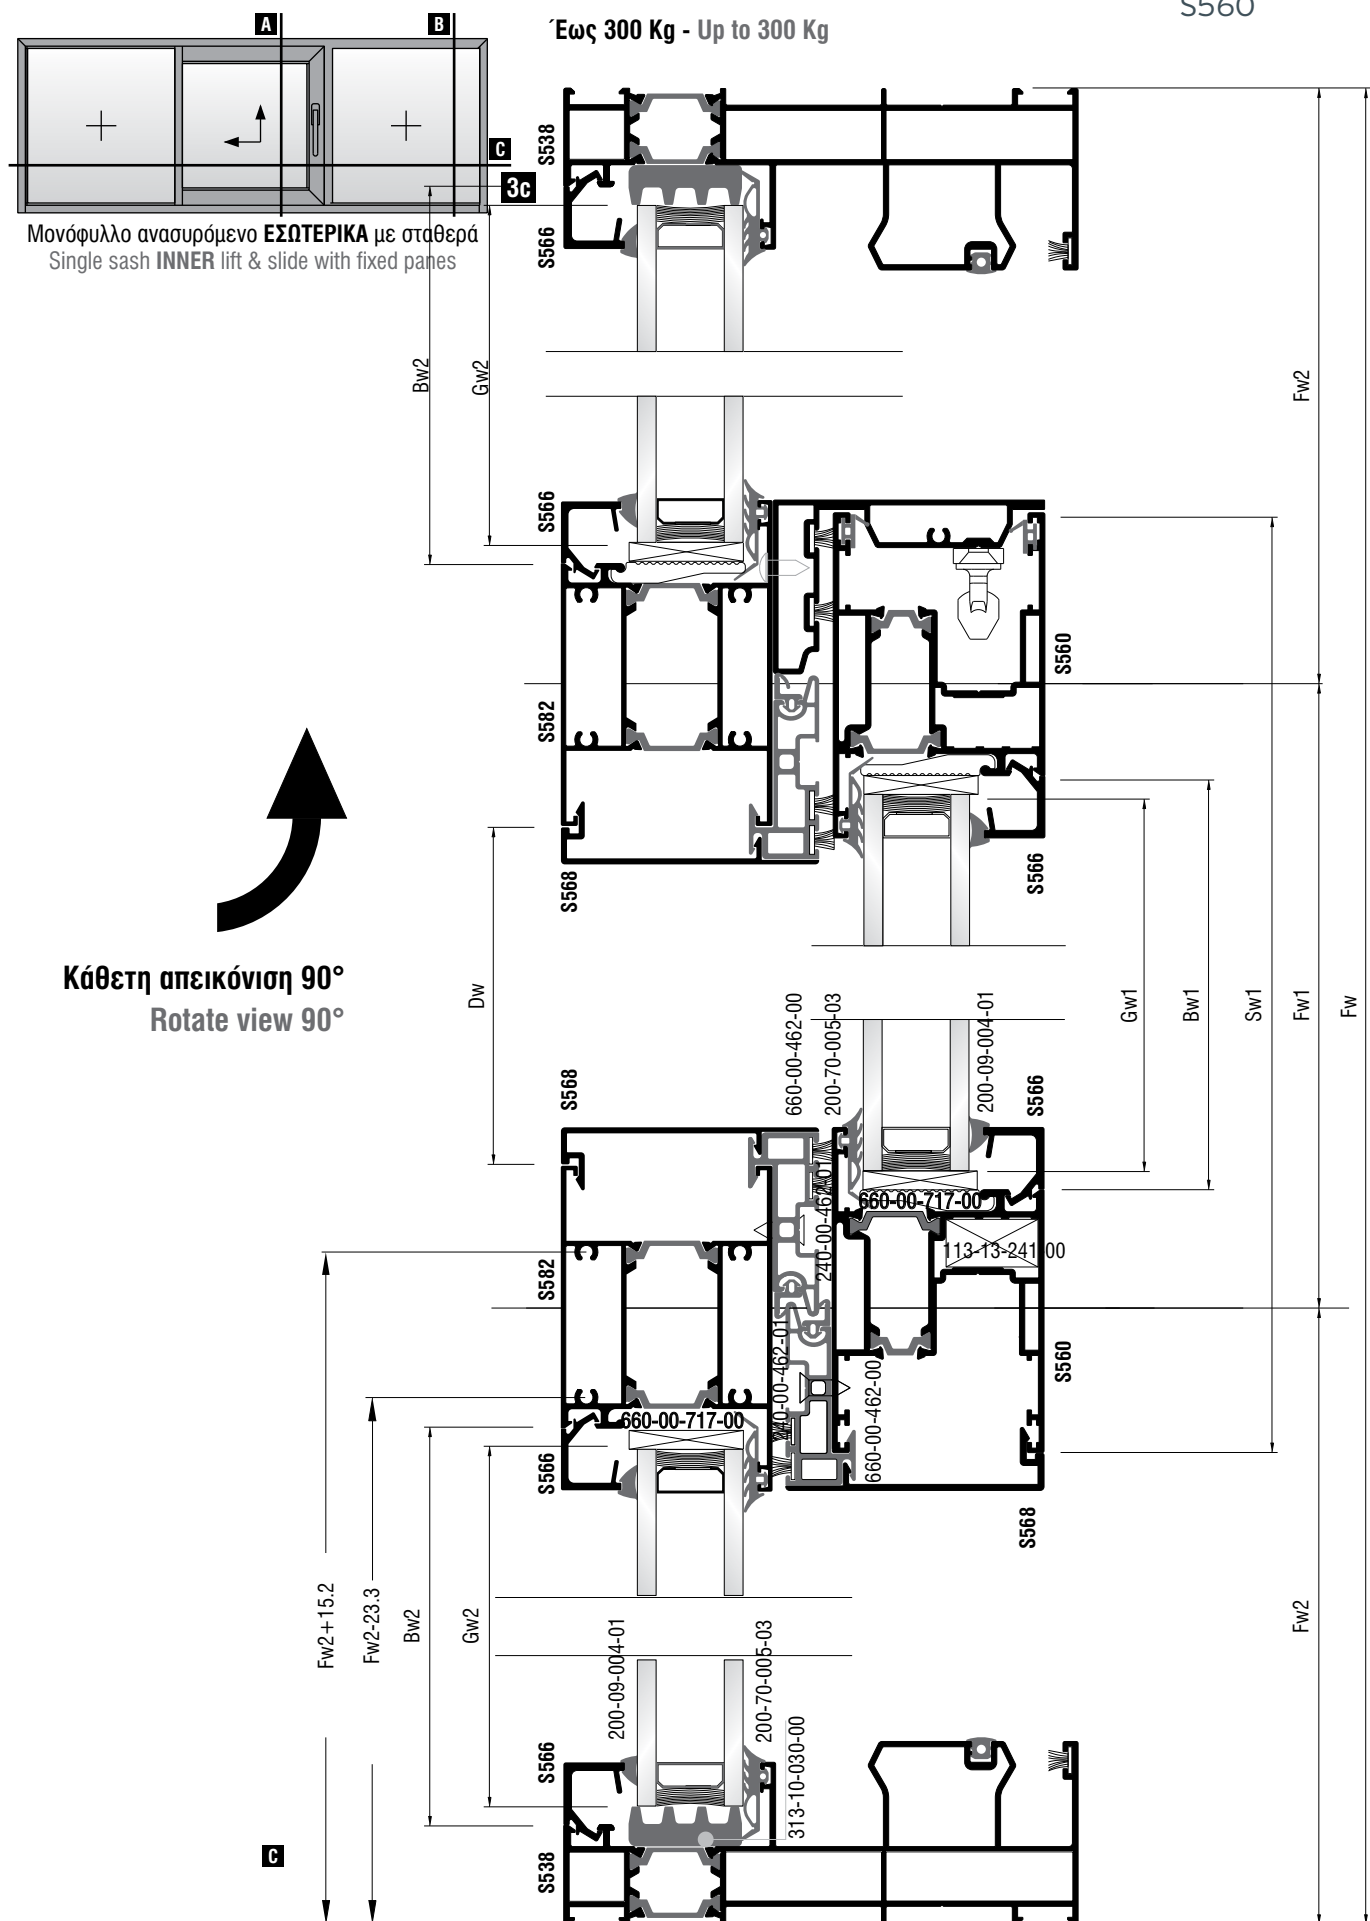

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw1+2Bh1 4Bw2+4Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw1+2Bh1 4Bw2+4Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Sh+Fw+Fw1
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	3Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	2Dw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	2τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	1τεμ. piece
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	1τεμ. piece

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S538 Frame rail S538		
Πλάτος οδηγού (S538) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S538) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. piece
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width	a) b)	1τεμ. piece
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος ταυ (S582) Transom mullion height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S546) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S558 Frame rail S558		
Ύψος καπάκι αγκίστρου φύλλου (S568) Weathering cover height	Mh1 = Sh + 3,5	1 τεμ. piece
Ύψος καπάκι αγκίστρου Ταυ (S568) Weathering cover height	Mh2 = Sh - 17	2 τεμ. pieces
Ύψος μπινί (S539) Sash inversion height	Ws = H - 40,4	1 τεμ. piece
Πλάτος κοπής Διακοσμητικό προφίλ (S579) Decorative profile	Dw = Fw2 - 76	2 τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	Fw - 45,2	1 τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1 = Sw - 149	2 τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1 = Sh - 149	
Πλάτος τζαμιού σταθερού fixed panes glazing width	Gw2 = Fw1 - 68	2 τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού fixed panes glazing height	Gh2 = Fh - 62	

Προσοχή!
Μόνο με χούφτα EX-38004223XX
(κατεργασία 95*25mm)


Attention!
Use flush handle EX-38004223XX
(machining 95*25mm)

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00 113-13-477-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7 τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	Fh-43mm 1 τεμ. piece Sh-3mm 2 τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 4Gw2 + 4Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw-96mm 1 τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6 τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2 τεμ. pieces
311-00-539-00		Ζεύγος ελαστικών για σύνδεση προφίλ S539 Pair of connector gasket for S539	1 ζεύγος pair
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	1 ζεύγος pair
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	1 ζεύγος pair
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) for weathering profile (down)	1 τεμ. piece
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) for weathering profile (up)	1 τεμ. piece
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4 τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1 τεμ. piece
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	2 (Fw2/200) + Fh/200
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	2 τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8 τεμ. pieces
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	1 ζεύγος pair
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 2 τεμ. pieces Fw 2 τεμ. pieces Dw 2 τεμ. pieces Sh 6 τεμ. pieces Ws 2 τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	15 τεμ. pieces
610-00-560-00		Εξωτερική χούφτα 7mm για S560 Outer handle 7mm for S560	1 τεμ. piece


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

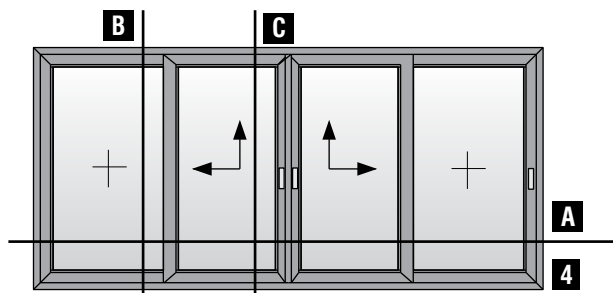

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

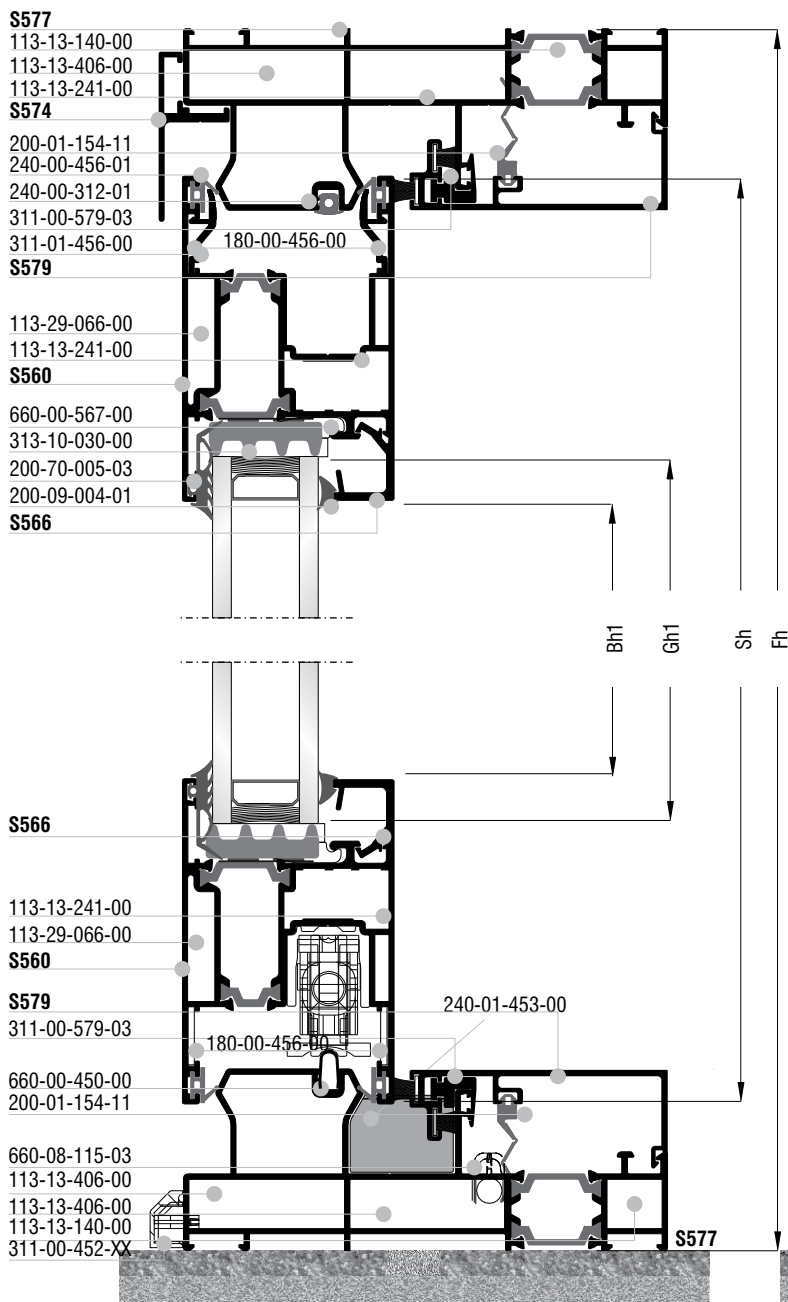


B

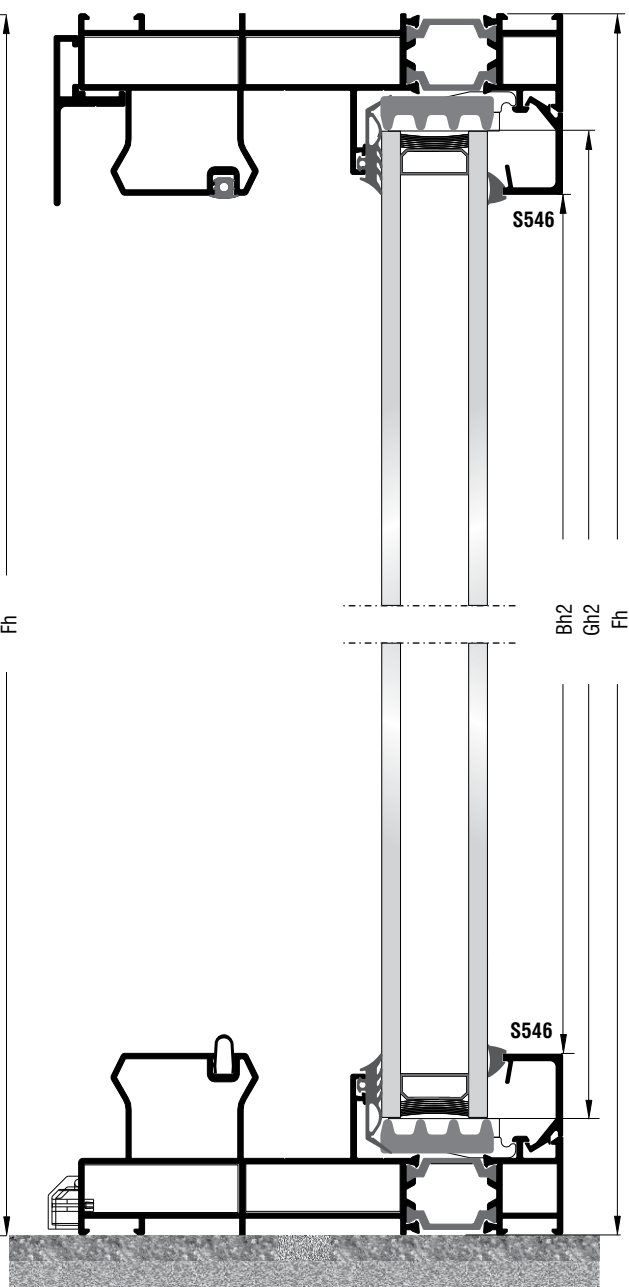

C


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

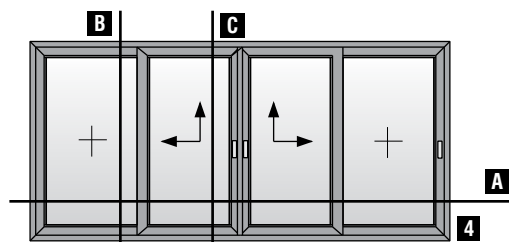


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Sh+Fw1+Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	2Dw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. / pieces
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	τεμ. / pieces
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	2τεμ. / pieces
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	2τεμ. / pieces

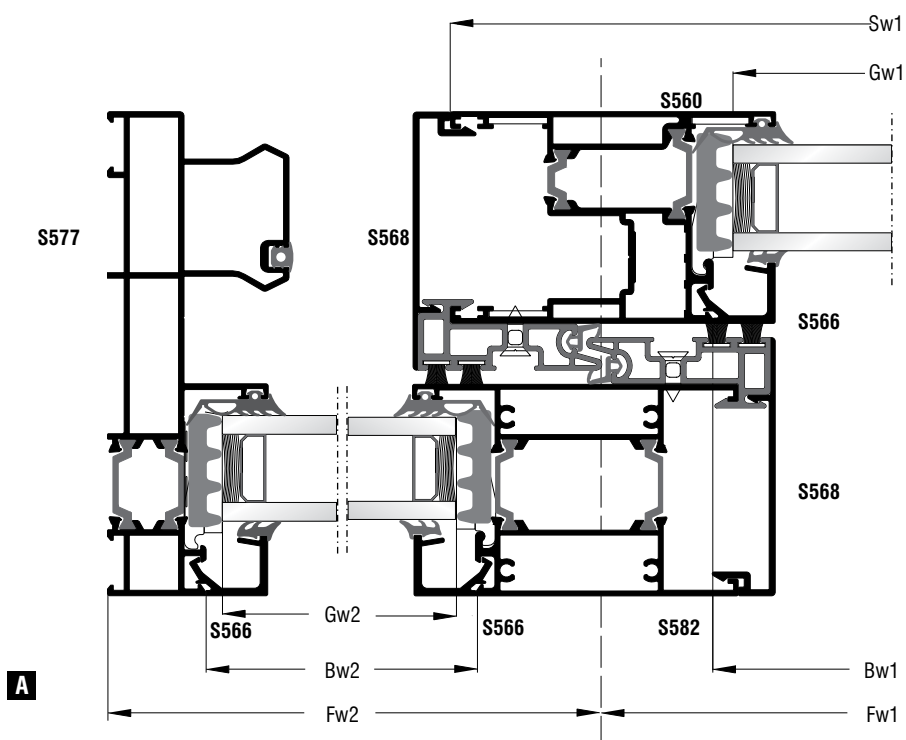


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

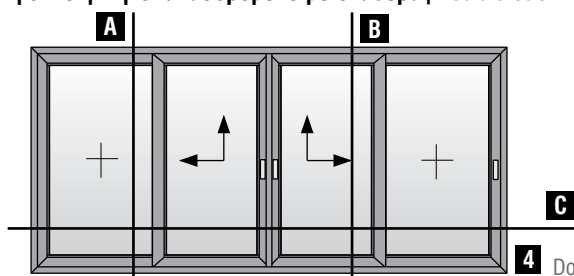



Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
4 Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

Η απεικόνιση αφορά αριστερά ανασυρόμενο . Στο δεξιά ανασυρόμενο, το μπινι είναι στερεωμένο δεξιά
Left lift & slide image. For right lift & slide option, adjoining profile is placed on right side.

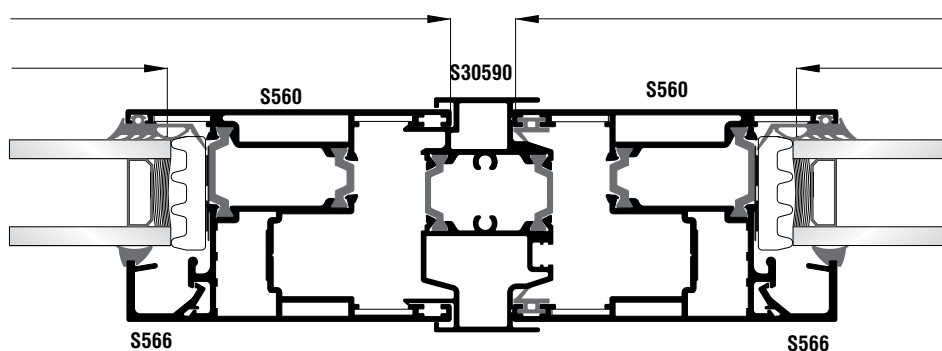

Στη περίπτωση δεξιά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-01-590-03 (δεξιά)
In case of right lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-01-590-03 (right)









Στη περίπτωση αριστερά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-02-590-03 (αριστερή)
In case of left lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-02-590-03 (left)

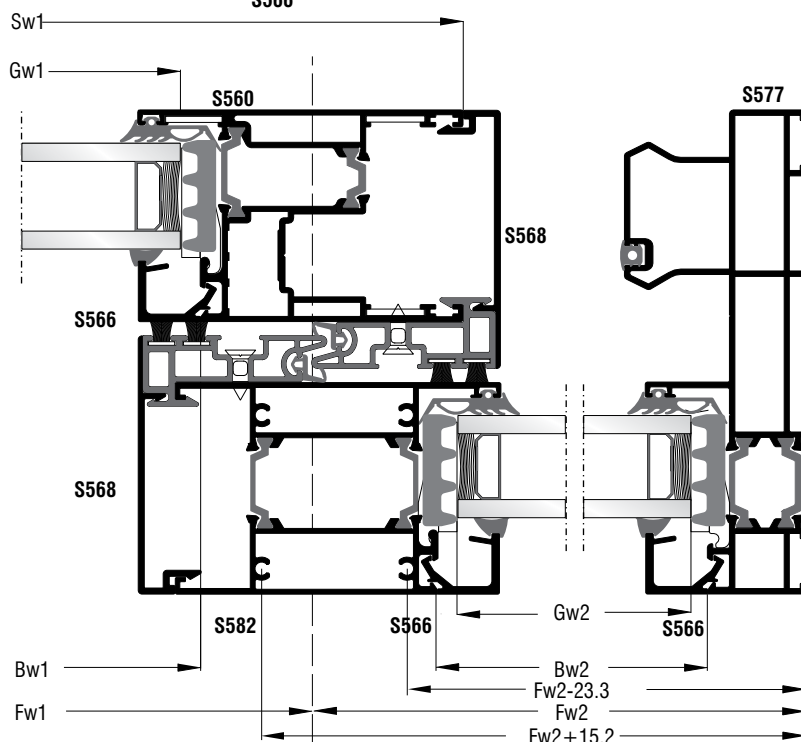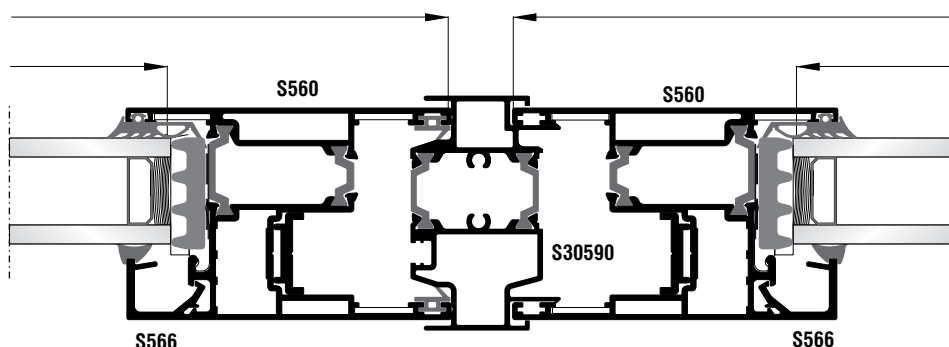

A

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά | Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(Fw2-96) / 150 τεμ. pieces
660-00-100-00		Στόπερ φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος pair
311-02-590-03		Ελαστικό στεγάνωσης βάσης Base seal gasket	1τεμ. piece
300-02-590-03		Τάπα Μπινί αριστερή Left Inversion endcap	1 σετ set
300-01-590-03		Τάπα Μπινί δεξιά Right Inversion endcap	1 σετ set
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 8τεμ. pieces Fw 4τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	22τεμ. pieces

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		4τεμ. pieces
Ύψος Ταυ (S582) Transom mullion height		2τεμ. pieces
Ύψος μπινί (S30590) Sash inversion height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page


Ανασυρόμενο φύλλο - Lift & slide ≡ Σταθερό φύλλο - fixed panes

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width	$Bw2 = Fw2 - 57.5$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S546) Glazing bead height	$Bh2 = Fh - 85$	4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	$Mh1 = Sh - 7$	2τεμ. pieces
	$Mh2 = Sh - 17$	2τεμ. pieces
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width	$Dw = Fw1 + Fw1 - 76$	2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	$Fw - 45,2$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width for fixed	$Gw1 = Sw - 149 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height for fixed	$Gh1 = Sh - 149 \text{ mm}$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw2 - 57,5 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 62,1 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	4τεμ. pieces
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw1 + 4Gh1 4Gw2 + 4Gh2
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	Fw1 + Fw2 - 96 / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	4 (Fw1/200) τεμ. pieces
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	2ζεύγη pairs


Ανασυρόμενο φύλλο - Lift & slide ≤ Σταθερό φύλλο - fixed panes
[GO TO THE INDEX](#)

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation

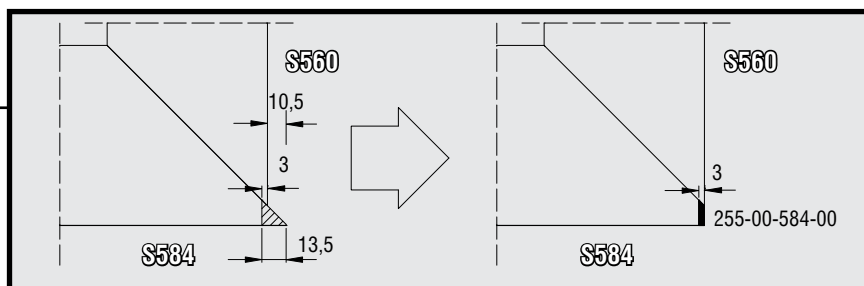

S577

113-13-140-00

113-13-406-00

113-13-241-00

S574

200-01-154-11

240-00-456-01

240-00-312-01

311-00-579-03

311-01-456-00

S579

180-00-456-00

S560

113-29-066-00

113-13-241-00

S566

660-00-567-00

313-10-030-00

200-70-005-03

200-09-004-01

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566

S566


S566

S566

B

C


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

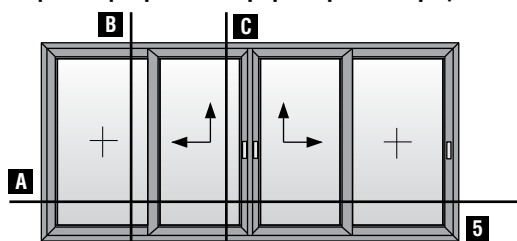


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw+4Bh 4Bw+4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+2Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Sh+Fw1+Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
200-01-154-11		Λάστιχο για πηχάκι Glazing bead gasket	2Dw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. / pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. / pieces

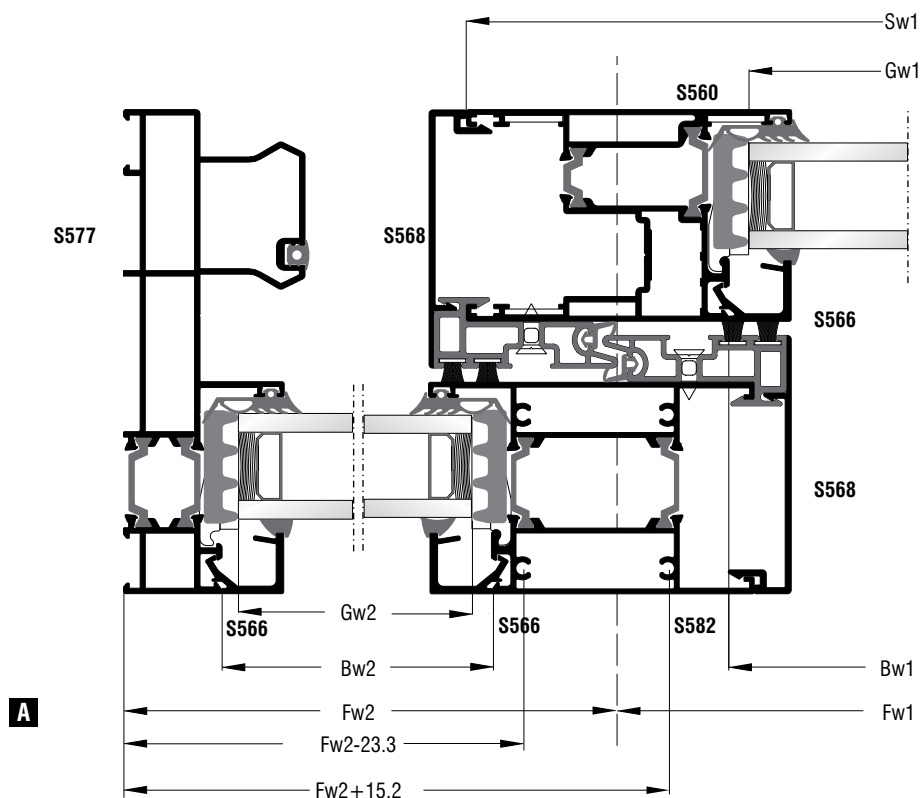


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά / Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

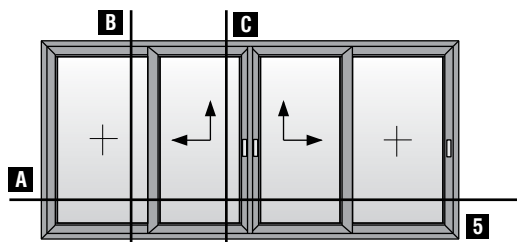


Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά
Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes

Η απεικόνιση αφορά αριστερά ανασυρόμενο. Στο δεξιά ανασυρόμενο, το μπινι είναι στερεωμένο δεξιά
Left lift & slide image. For right lift & slide option, adjoining profile is placed on right side.

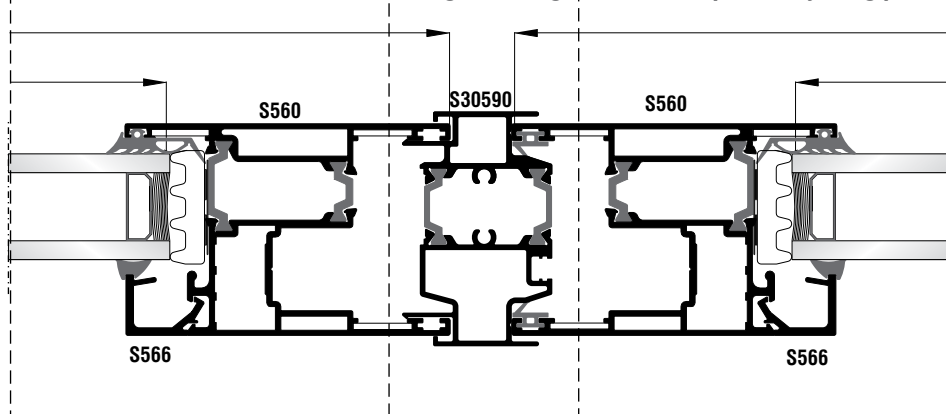


Στη περίπτωση δεξιά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-01-590-03 (δεξιά)
In case of right lift & slide sash
the sash adjoining profile end cap
is 300-01-590-03 (right)

Στη περίπτωση αριστερά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-02-590-03 (αριστερή)
In case of left lift & slide sash
the sash adjoining profile end cap
is 300-02-590-03 (left)

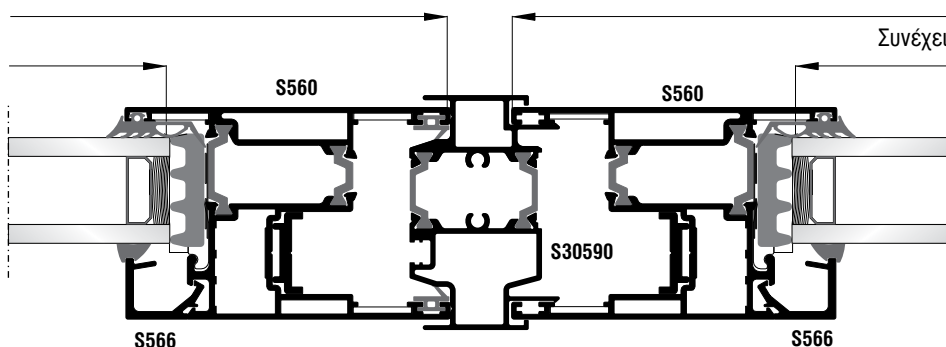

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page

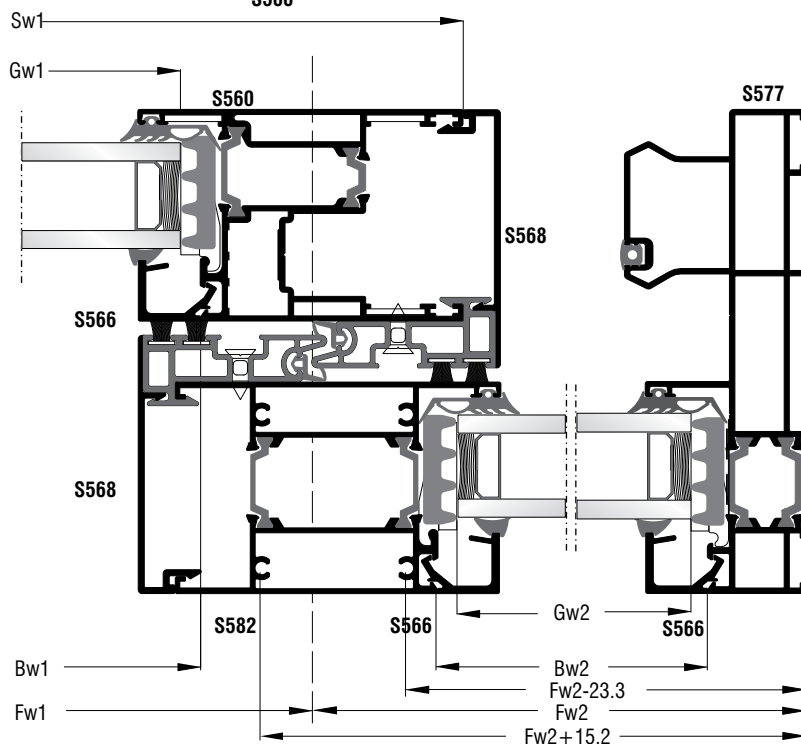

[GO TO THE INDEX](#)

Δίφυλλο φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά | Double sash meeting stile lift & slide with fixed panes Έως 300 Kg - Up to 300 Kg


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
660-08-125-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ8 Drainage valve R8 extension	(2Fw1-96) / 150+1 τεμ. pieces
660-00-100-00		Στόπερ φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
311-02-590-03		Ελαστικό στεγάνωσης βάσης Base seal gasket	1τεμ. piece
300-02-590-03		Τάπα Μπινί αριστερή Left Inversion endcap	1 σετ set
300-01-590-03		Τάπα Μπινί δεξιά Right Inversion endcap	1 σετ set
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 8τεμ. pieces Fw 4τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	22τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό Bottom Central Seal	2τεμ. pieces
240-04-507-00		Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό Upper Central Seal	2τεμ. pieces

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος οδηγού (S577) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S577) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		4τεμ. pieces
Ύψος Ταυ (S582) Transom mullion height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width	Α) Β)	2τεμ. pieces
Ύψος μπινί (S30590) Sash inversion height		1τεμ. piece
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces

Ανασυρόμενο φύλλο - Lift & slide ≡ Σταθερό φύλλο - fixed panes
[GO TO THE INDEX](#)

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S577 Frame rail S577		
Πλάτος πηχάκι (S546) Glazing bead width	$Bw2 = Fw2 - 57.5$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S546) Glazing bead height	$Bh2 = Fh - 85$	4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	$Mh1 = Sh + 3,5$	2τεμ. pieces
	$Mh2 = Sh - 17$	2τεμ. pieces
Πλάτος κοπής διακοσμ. προφίλ (S579) Decorative profile width	$Dw = Fw1 + Fw1 - 76$	2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	$Fw - 45,2$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width for fixed	$Gw1 = Sw - 149 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height for fixed	$Gh1 = Fh - 149 \text{ mm}$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Fw2 - 67,6 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Fh - 62,1 \text{ mm}$	

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-13-406-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-140-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	4τεμ. pieces
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw1 + 4Gh1 4Gw2 + 4Gh2
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-08-115-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	$Fw1 + Fw2 - 96$ / 150 τεμ. pieces
311-00-579-03		Κλιπ πρόσθετου S579 Clip for additional profile S579	4 (Fw/200) τεμ. pieces
311-00-462-03		Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03 End cap for weathering profile	2ζεύγη pairs

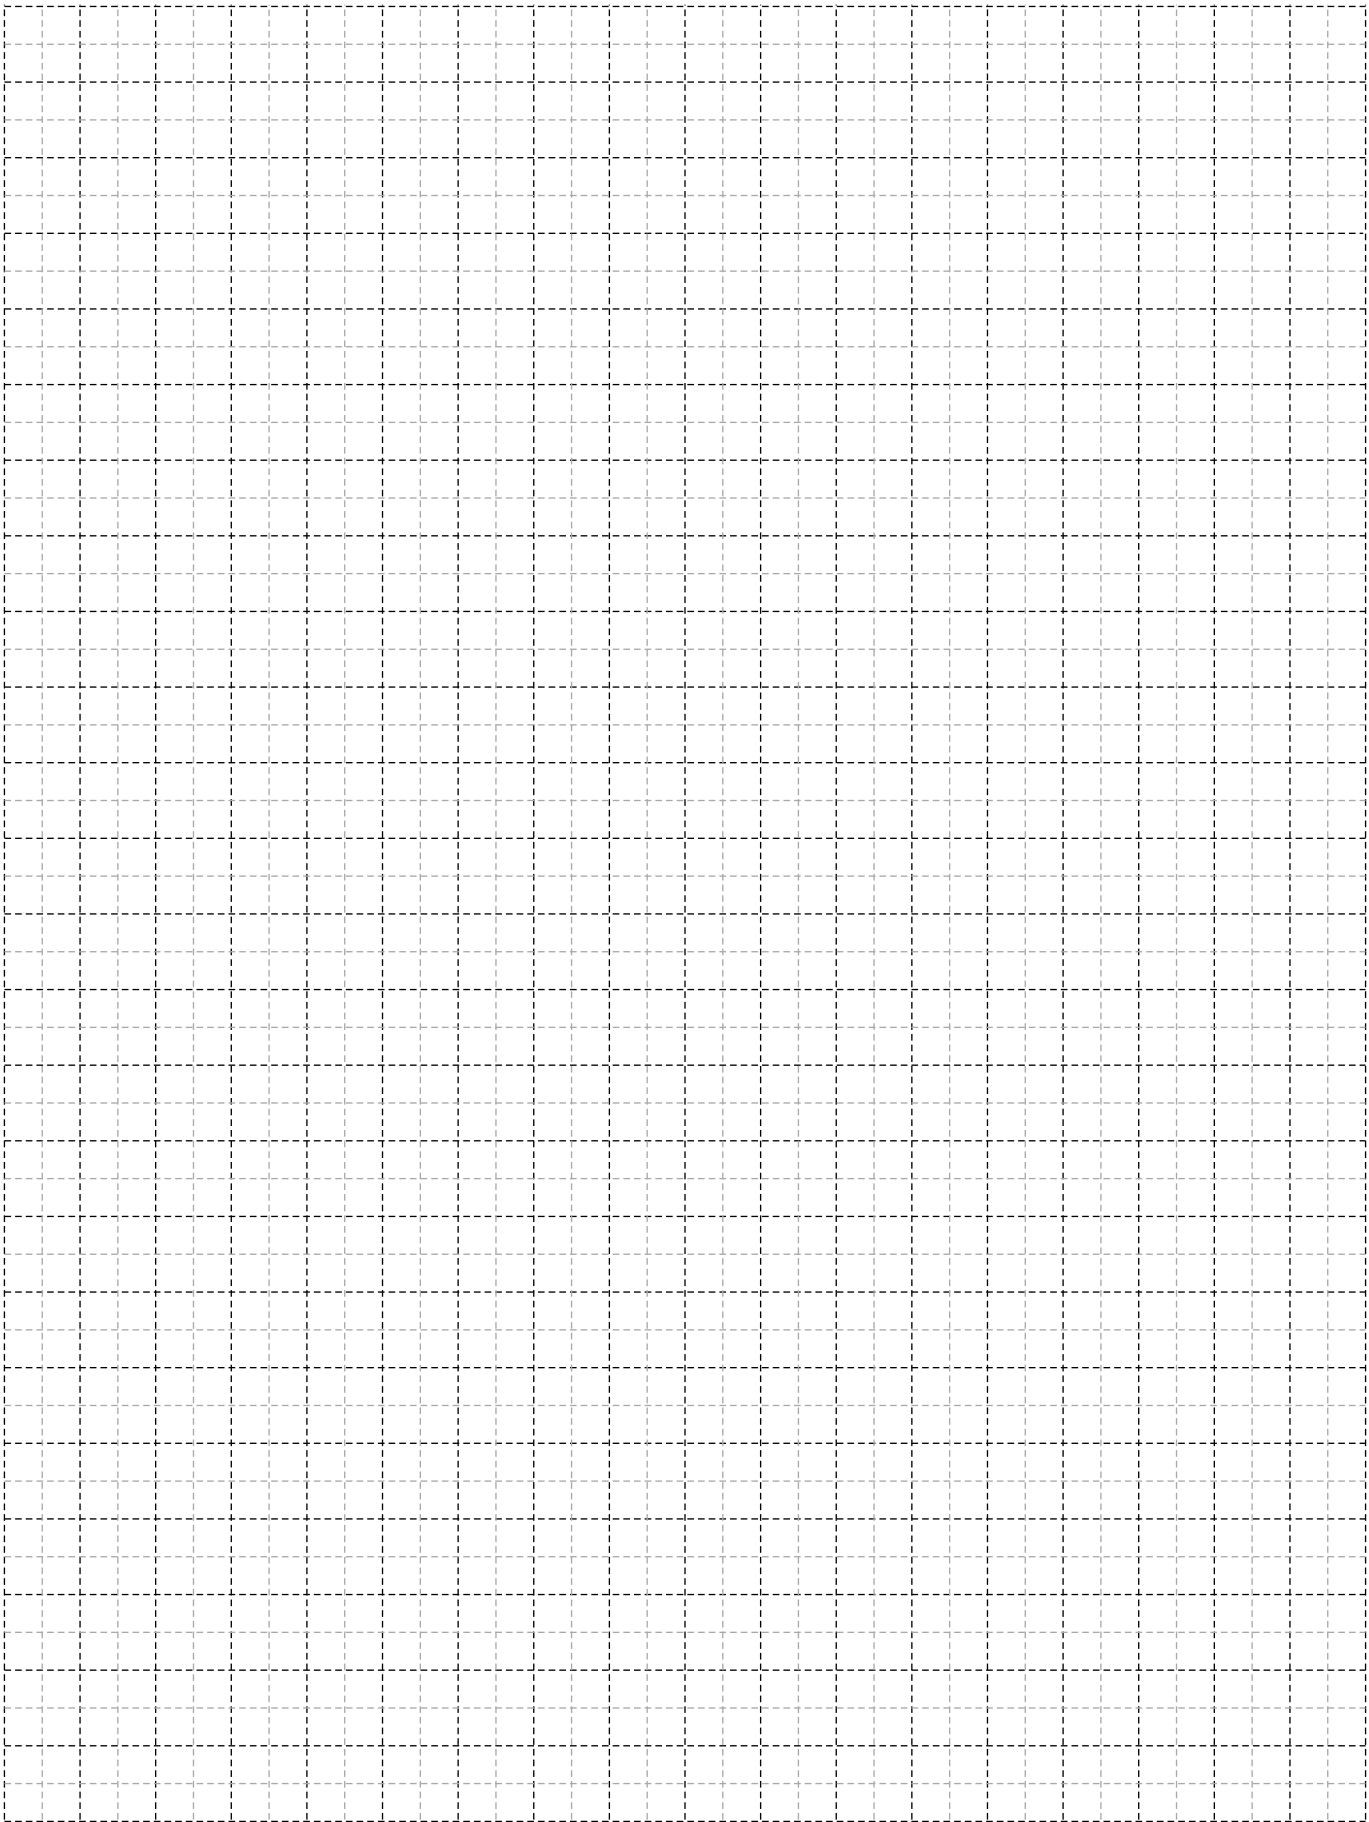


A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles in different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.

Sections Τομές


Parallel typologies
90, 200 Kg-300Kg

Τυπολογίες για επάλληλα


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg





Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel lift & slide window
Small sash use only S560

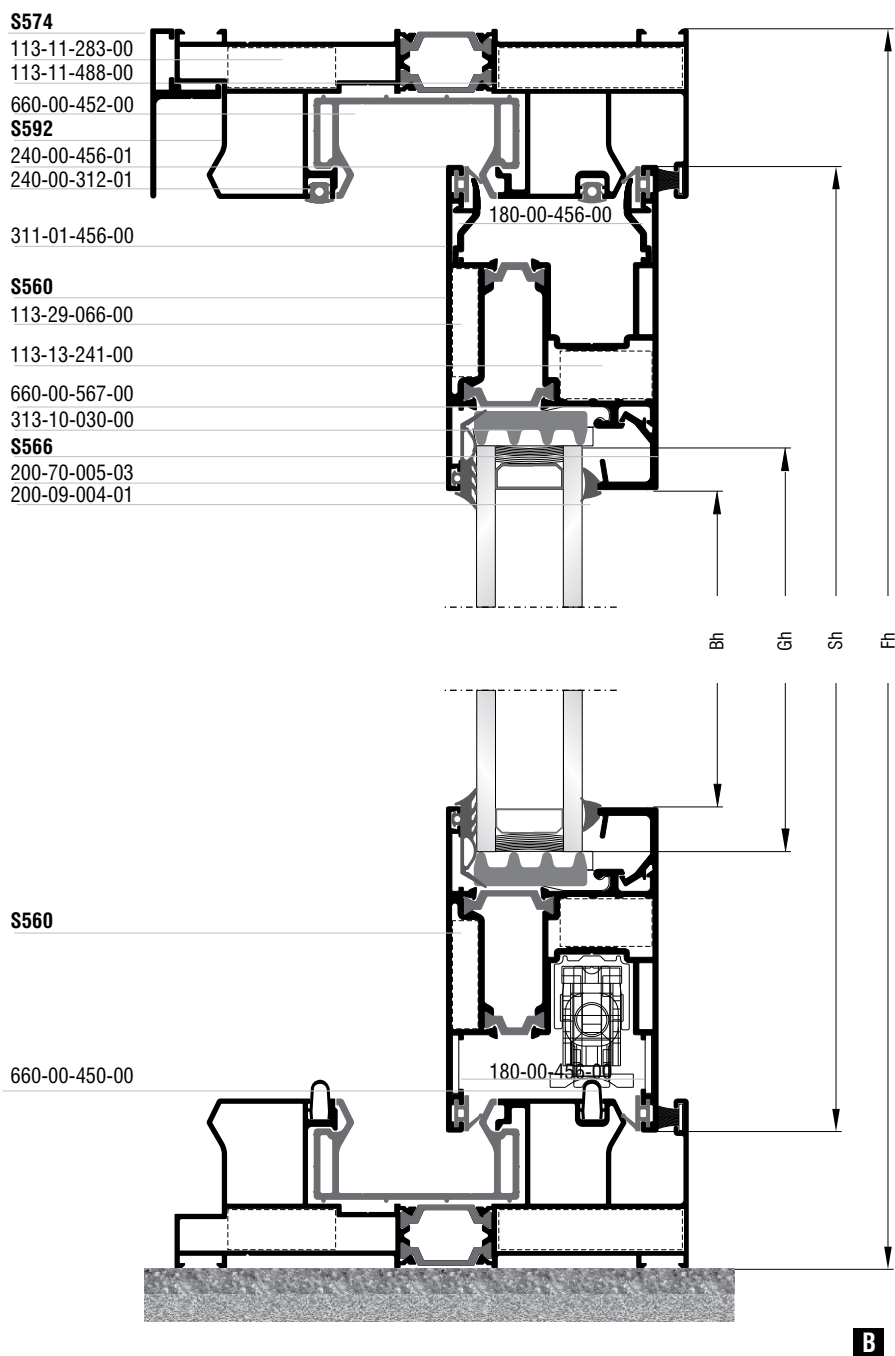


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel lift & slide window
Small sash use only S560

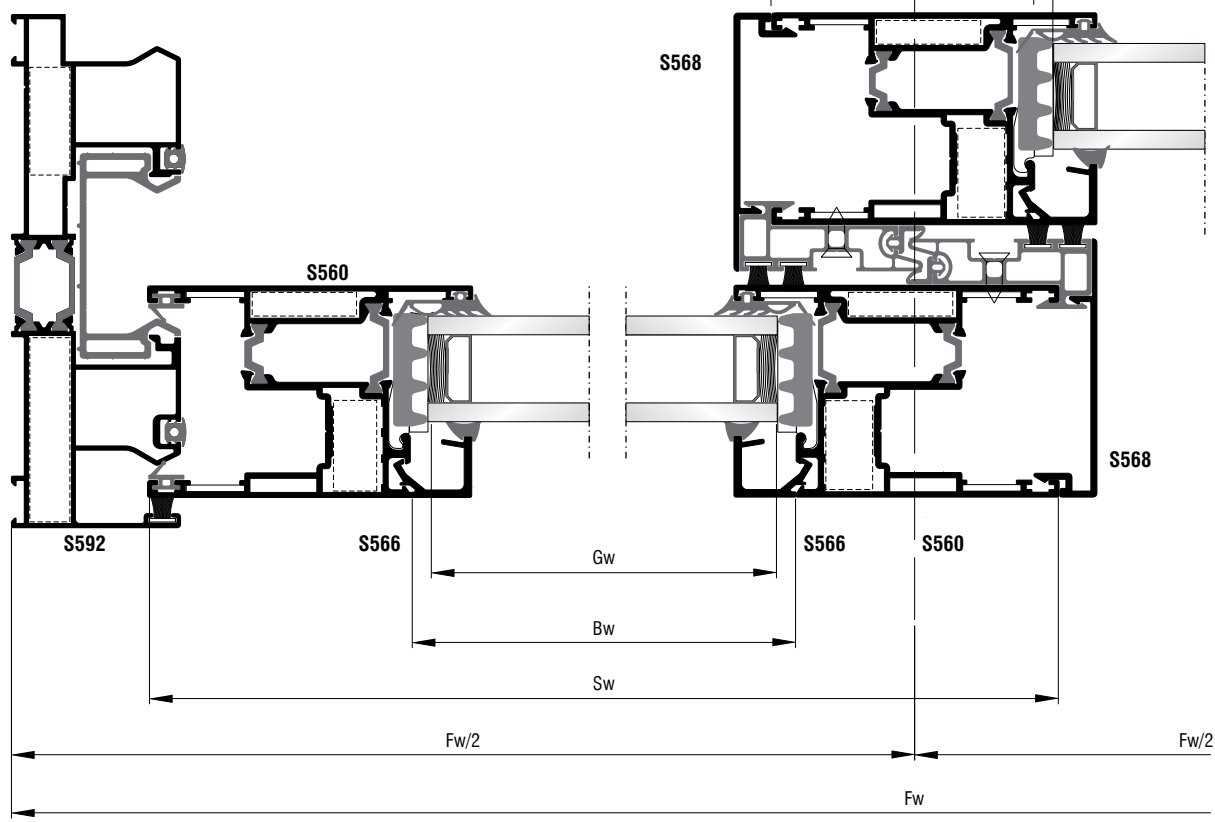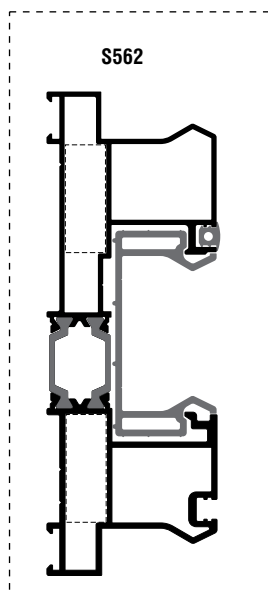


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο | Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel lift & slide window
Small sash use only S560

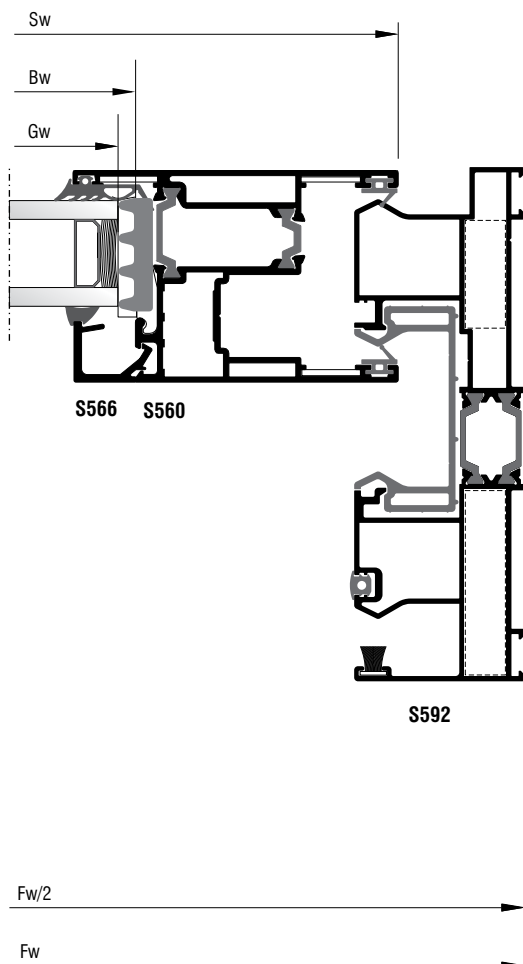


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw+4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw+4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. pieces
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	1τεμ. piece
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	1τεμ. piece
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø12 Drainage valve Ø12 extension	(Fw/2-20,2) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος pair

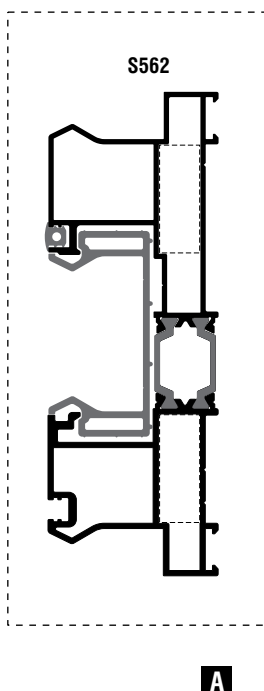


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height		2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Fw/2 - 147,5 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Fh - 222 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία ευπεδοτήτας Alignment corner	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw/2 - 20,2) / 150 τεμ. pieces
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 6τεμ. pieces Fw 2τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμων S592 Porthole Barrier for S592	3τεμ. pieces


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μικρού & μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window small & big sash use - Up to 300 Kg



Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο,
 χρήση μικρού και μεγάλου φύλλου S560, S584
 Double sash parallel lift & slide window,
 big sash use only S560, S584



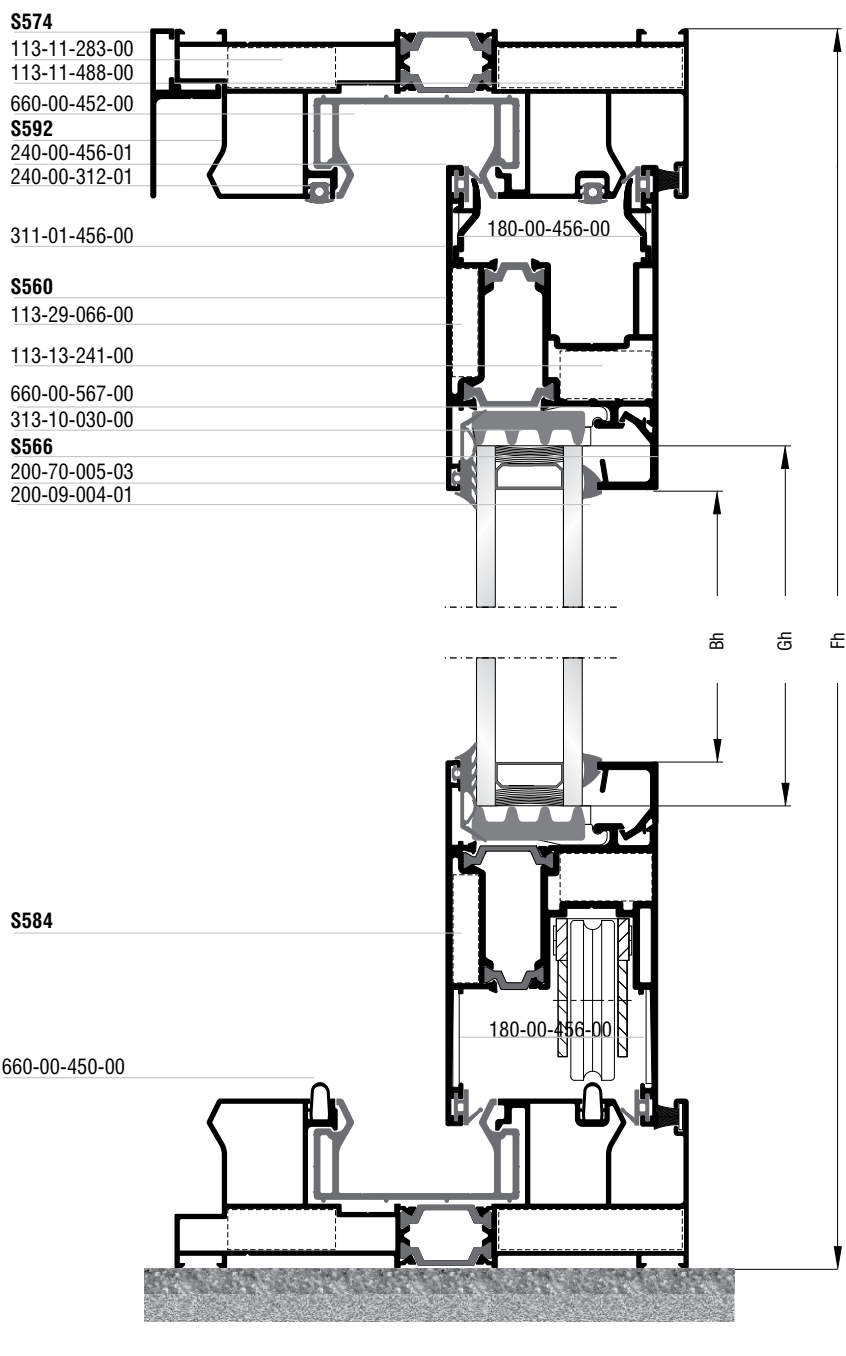


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μικρού & μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window small & big sash use - Up to 300 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο,
 χρήση μικρού και μεγάλου φύλλου S560, S584
 Double sash parallel lift & slide window,
 big sash use only S560, S584


Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation

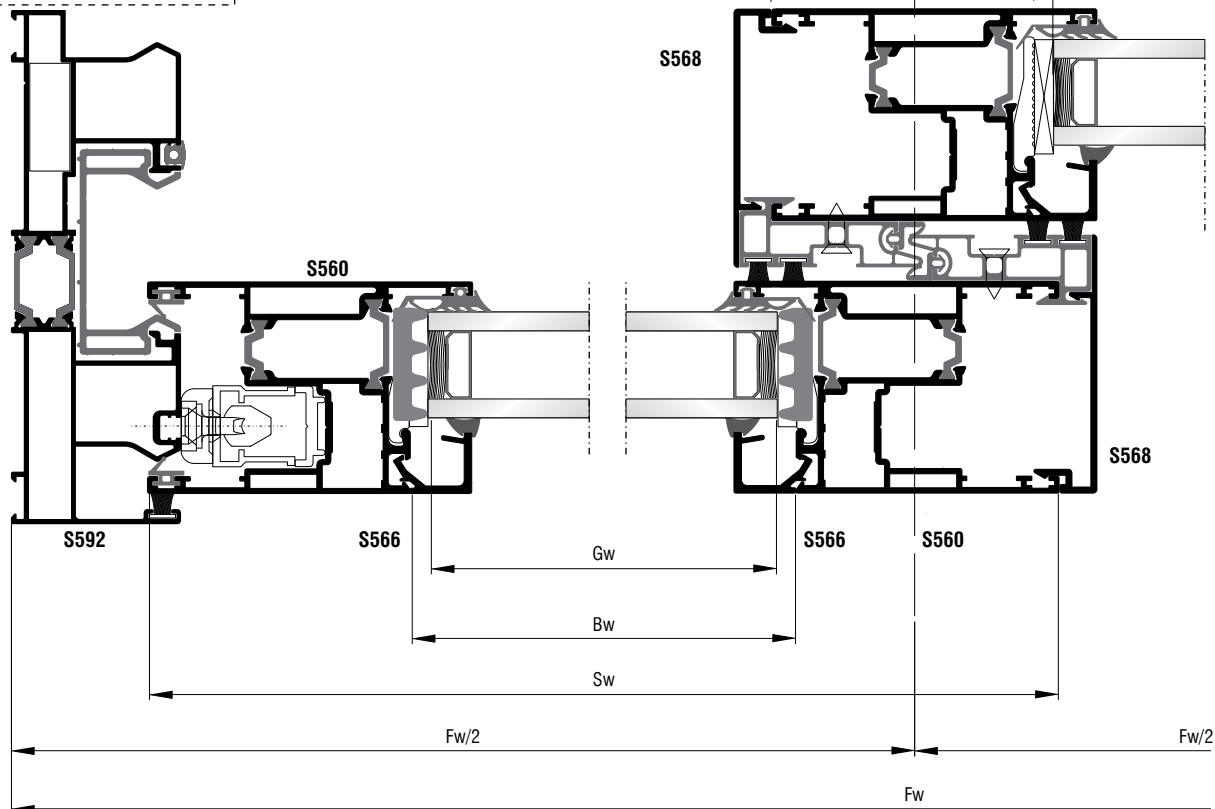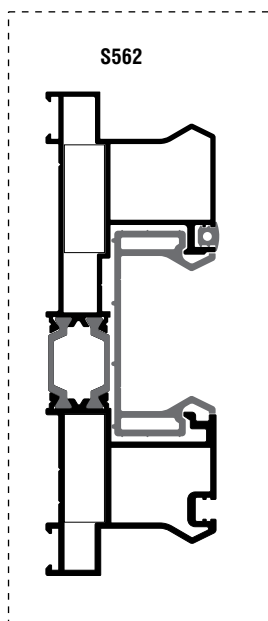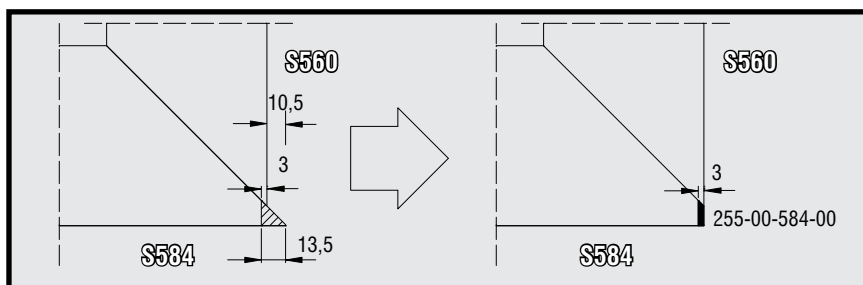


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μικρού & μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window small & big sash use - Up to 300 Kg



Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο,
 χρήση μικρού και μεγάλου φύλλου S560, S584
 Double sash parallel lift & slide window,
 big sash use only S560, S584

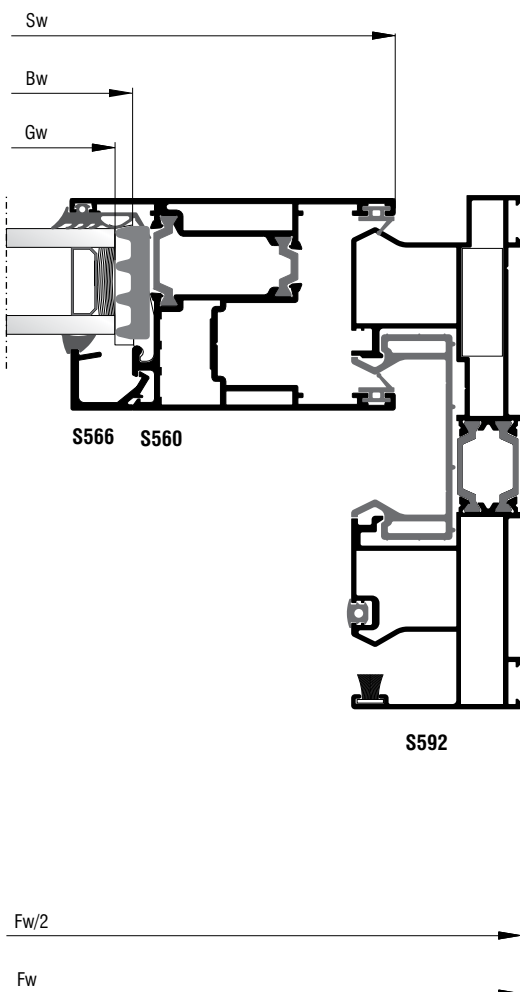


Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw+4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	4Bw+4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. / pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. / pieces
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	1τεμ. / piece
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	1τεμ. / piece
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	(Fw1-20,2) / 150+1 τεμ. / pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος / pair




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μικρού & μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window small & big sash use - Up to 300 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings			Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Οδηγός S592 Frame rail S592			Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces	113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces	113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces	113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		4τεμ. pieces	113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width	A) B)	2τεμ. pieces	180-00-456-00		Γωνία ευπεδοτήτας Alignment corner	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces	660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces	660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height		2τεμ. pieces	313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 2Gw2 + 2Gh2
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece	660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1 = Fw1 - 147,5 mm	2τεμ. pieces	311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1 = Fh - 232,5 mm		650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
			311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
			311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
			311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
			311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
			311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
			415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
			660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw1 - 20,2) / 150 + 1 τεμ. pieces
			660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
			620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 6τεμ. pieces Fw 2τεμ. pieces
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
			315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμων S592 Porthole Barrier for S592	3τεμ. pieces




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window big sash use only- Up to 300 Kg


Δίφυλλο επάλληλο-ανασυρόμενο παράθυρο
 Με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου S584
 Double sash parallel lift & slide window
 Large sash use S584 only

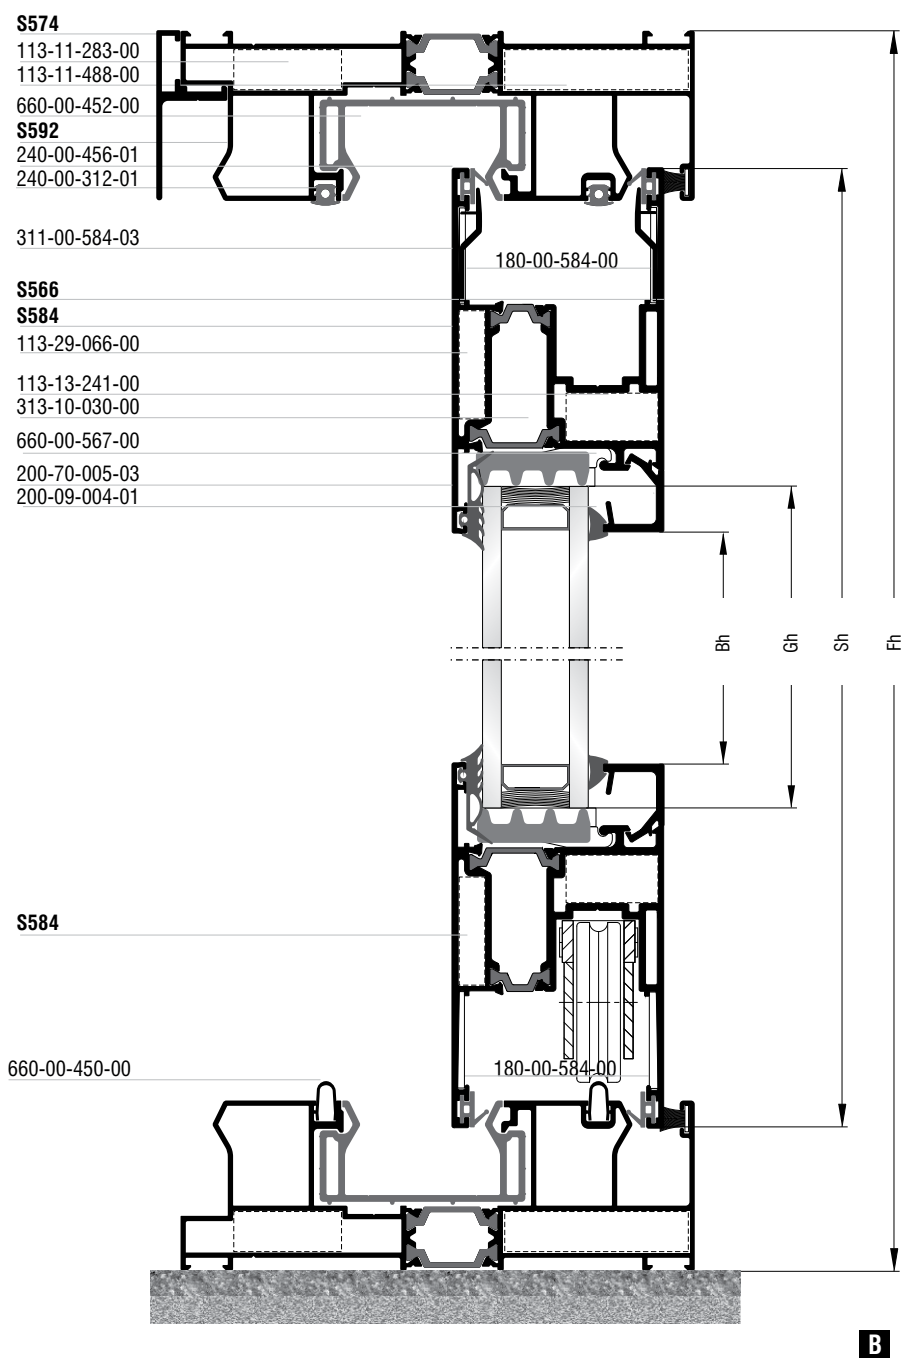


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window big sash use only- Up to 300 Kg



Δίφυλλο επάλληλο-ανασυρόμενο παράθυρο
 Με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου S584
 Double sash parallel lift & slide window
 Large sash use S584 only


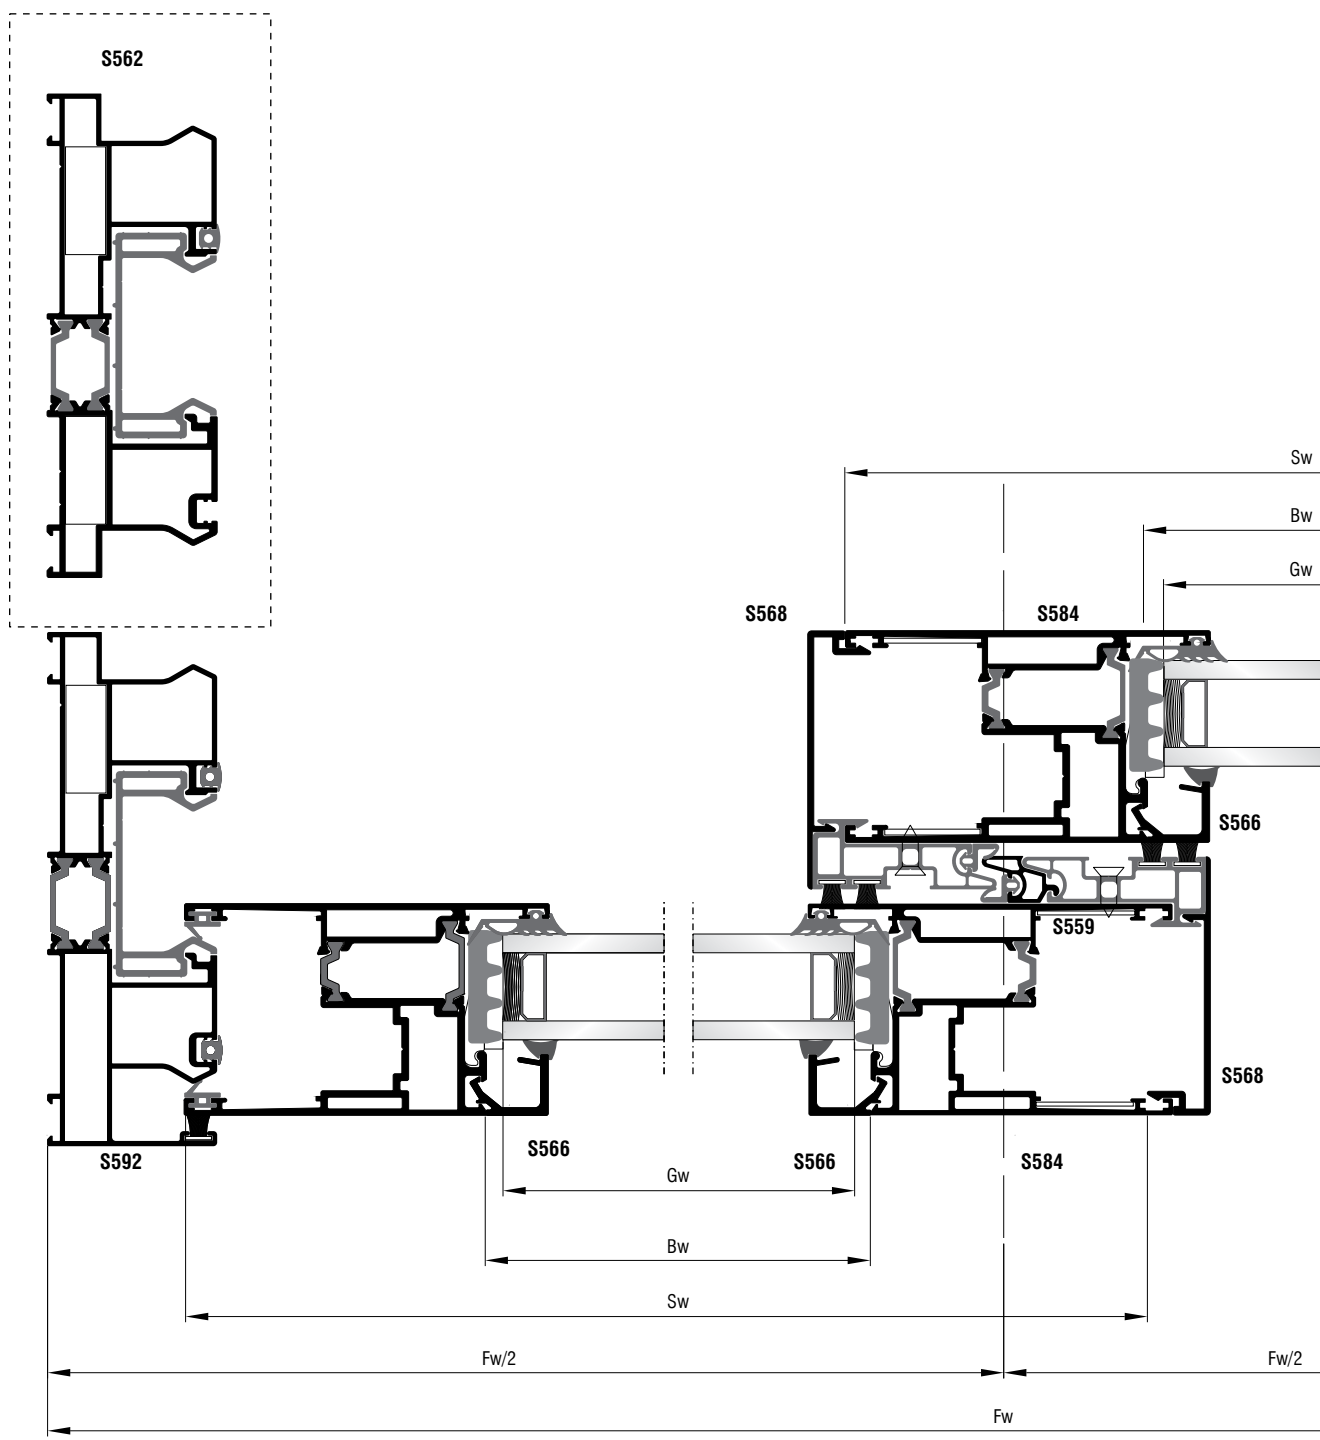


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window big sash use only- Up to 300 Kg

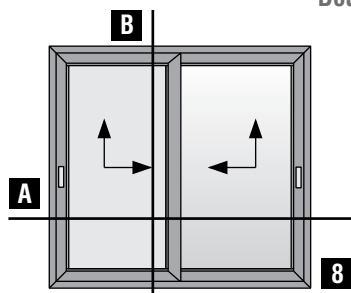

Δίφυλλο επάλληλο-ανασυρόμενο παράθυρο
 Με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου S584
 Double sash parallel lift & slide window
 Large sash use S584 only


Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw+4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw+4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. / pieces
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	1τεμ. / piece
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	1τεμ. / piece
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø12 Drainage valve Ø12 extension	(Fw1-20,2) / 150+1 τεμ. / piece
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος / pair
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 6τεμ. / pieces Fw 2τεμ. / pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm / Setting block	14τεμ. / pieces

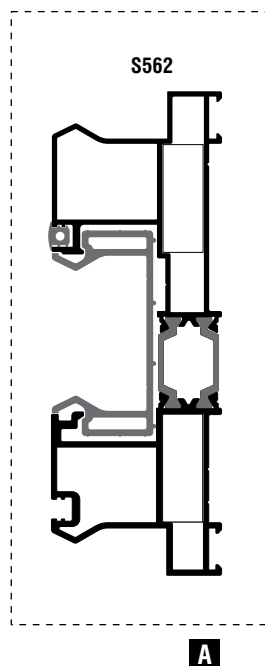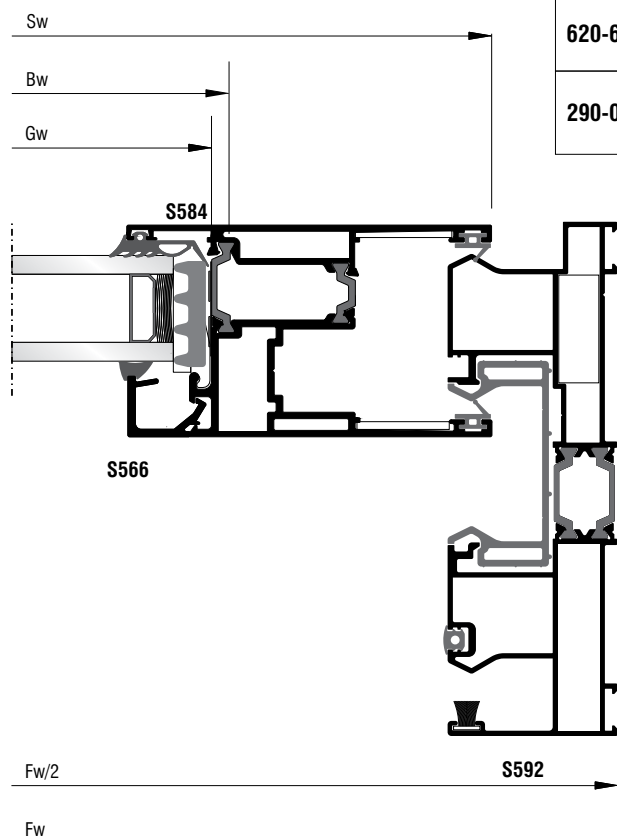


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με χρήση μόνο μεγάλου φύλλου - Έως 300 Kg
Double sash parallel lift & slide window big sash use only- Up to 300 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings			Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Οδηγός S592 Frame rail S592			Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces	113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces	113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width		4τεμ. pieces	113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S584) Sash height		4τεμ. pieces	113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces	660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces	660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height		2τεμ. pieces	313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece	180-00-584-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2τεμ. pieces	660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height			650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
			311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
			311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
			311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
			311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
			311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
			415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
			660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw1-20,2) / 150 τεμ. pieces
			660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
			180-00-584-00		Γωνία επιπεδότητάς φύλλου S584 S584 Alignment corner	16τεμ. pieces
			311-00-584-03		Αποστατικό κύλισης φύλλου S584 S584 sash sliding spacer	12τεμ. pieces
			315-01-592-00		Φραγμός θαλάμων S592 Porthole Barrier for S592	3τεμ. pieces


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο
παράθυρο με στενό γάντζο
Double sash parallel lift & slide window
with narrow interlocking profile

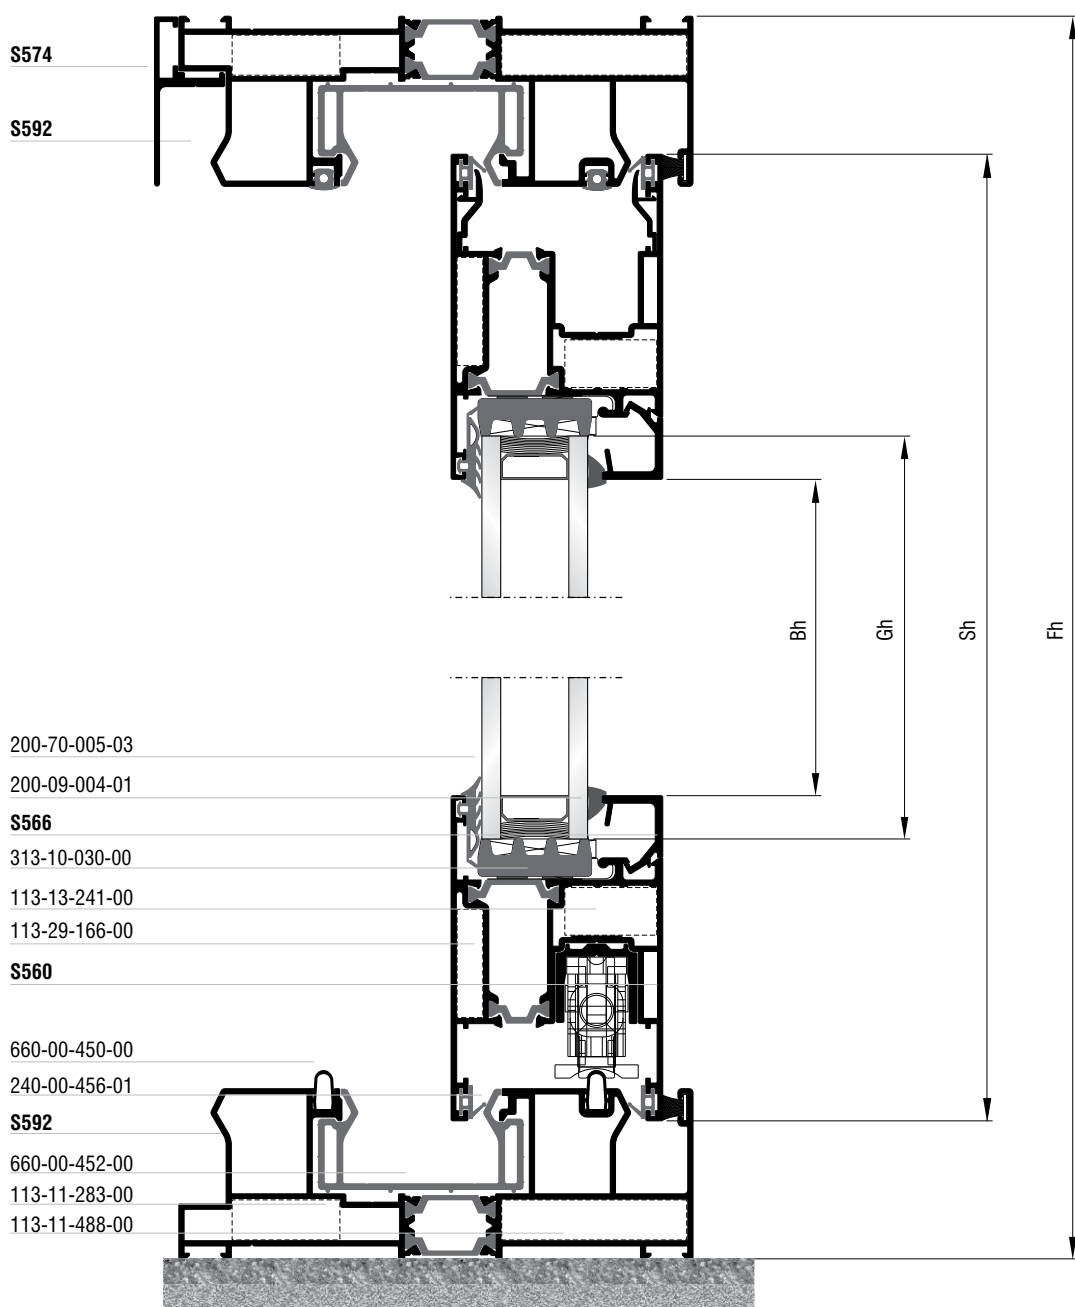


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο
παράθυρο με στενό γάντζο
Double sash parallel lift & slide window
with narrow interlocking profile

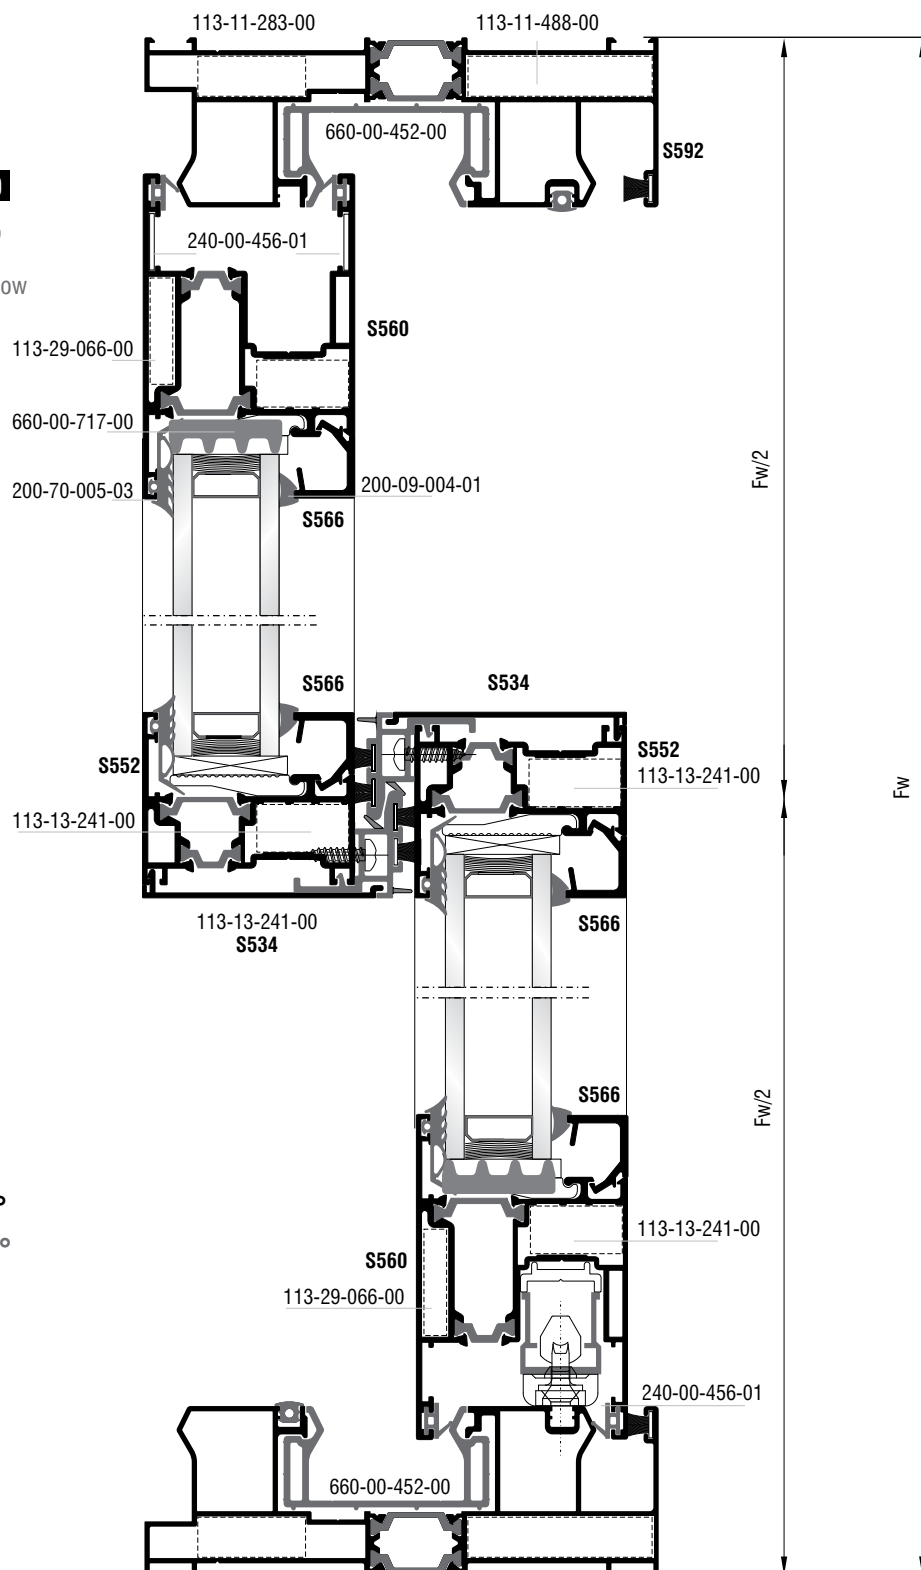

Κάθετη
σπεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με στενό γάντζο
Double sash parallel lift & slide window with narrow interlocking profile


Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο | Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. pieces
240-045-08-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό στενού γάντζου Top central seal narrow interlocking profile	1τεμ. piece
240-01-453-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	1τεμ. piece
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø12 Drainage valve Ø12 extension	(Fw2-20,2) / 150 τεμ. piece
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος pair
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	3Fh 2Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Fh

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου γάντζου (S552) Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι γάντζου (S534) Interlocking cover profile height		2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Fw/2 - 124 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Fh - 222 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw1 + 2Gh1 2Gw2 + 2Gh2
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw/2-20,2) / 150 τεμ. pieces
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμων S592 Porthole Barrier for S592	3τεμ. pieces

Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg



Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο
παράθυρο με στενό γάντζο και σήτα
Double sash parallel lift & slide window
with narrow interlocking profile and fly-screen

S574

113-11-732-00

113-11-488-00

S556

660-00-452-00

180-14-218-00

620-69-106-03

S490

S560

140-11-190-00

113-29-066-00

113-13-241-00

313-10-030-00


240-14-649-XX


200-70-005-03

200-09-004-01

S566

600-01-201-00

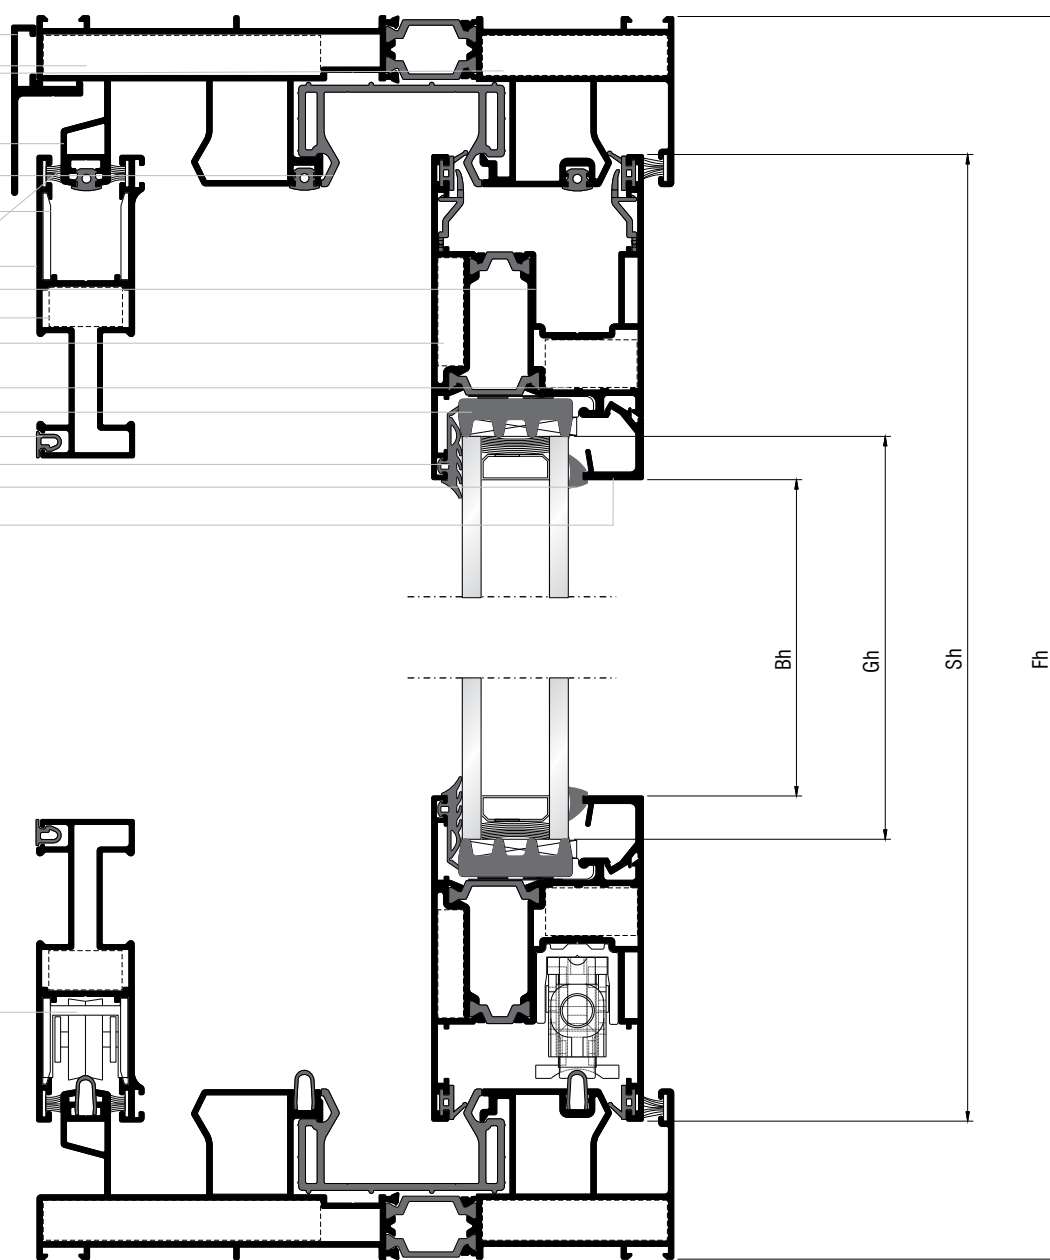




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με στενό γάντζο και σήτα
Double sash parallel lift & slide window with narrow interlocking profile and fly-screen




Κάθετη
σπεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

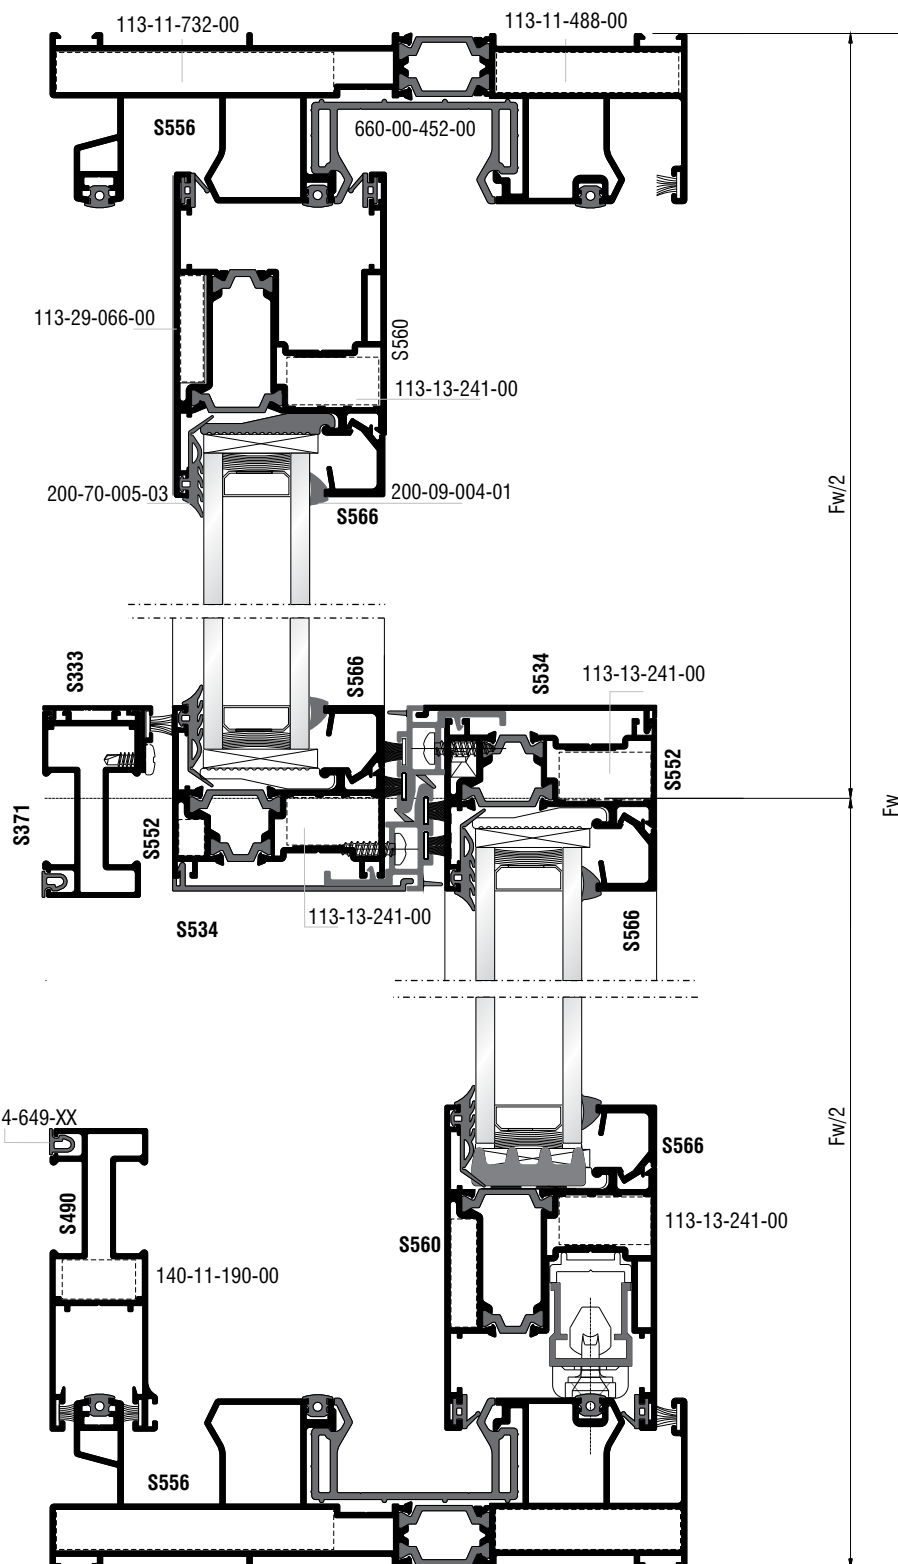

Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο | Double sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg




Δίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο με στενό γάντζο και σήτα
Double sash parallel lift & slide window with narrow interlocking profile and fly-screen

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanized corner	16τεμ. pieces
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	2Fh+2SFw
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζευγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
315-00-558-00		Φραγμός Θαλάμων S558 Porthole Barrier for S558	3τεμ. pieces
140-11-190-00		Γωνία σύνδεσης χυτή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	4τεμ. pieces
600-01-201-00		Ράουλο Φύλλου Σήτας S490 Fly-Screen Sash S490	2τεμ. pieces
180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	2τεμ. pieces
650-14-218-00		Αμορτισέρ Σήτας S490 Bumper Fly-Screen Sash S490	2τεμ. pieces
311-00-333-00		Σει ταπών S333 End cap set S333	1σειτ set
620-69-307-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 7 Brush TRI-FIN No 7	4Fh 3Fw
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	3Fh
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	4Fh 2Fw

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S556 Frame rail S556		
Πλάτος οδηγού (S556) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S556) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces +
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου γάντζου (S552) Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι γάντζου (S534) Interlocking cover profile height		2τεμ. pieces
Πλάτος νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width		1τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2τεμ. pieces
Ύψος Τζαμιού Glazing height		2τεμ. pieces
Πλάτος Φύλλου (S490) Σήτας Flyscreen sash width		1τεμ. pieces +
Ύψος Φύλλου (S490) Σήτας Flyscreen sash height		1τεμ. pieces
Ύψος Στενής (S371) Σήτας Narrow Flyscreen height		1τεμ. pieces
Ύψος καπάκι Γάντζου (S333) Interlocking profile cover height		1τεμ. pieces


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-732-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-166-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
660-00-363-10		ABS στενού γάντζου Narrow ABS interlocking profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 3τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-01-568-00		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-552-10		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	2τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα Air valve	(Fw/2-20.2) /150
660-00-452-00		Pvc Οδηγών Pvc for frames S560	2*(Fw + Fh)
240-045-08-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό στενού γάντζου Top central seal narrow interlocking profile	1τεμ. piece
240-01-453-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	1τεμ. piece
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής Drainage valve R12x50 extension	(Fw/2-20.2)/150

Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Triple sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

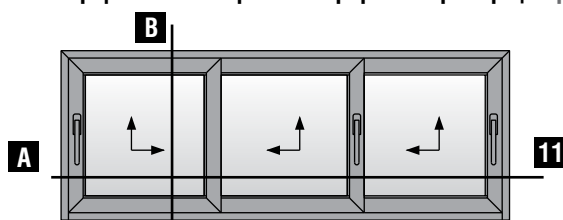

Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT

In the case if two sash typologies upper central seal orientation is not relevant but in the case of multiple sash typologies the visual guide below must be followed.
Στα δίφυλλα δεν παίζει ρόλο η φορά του άνω κεντρικού στεγανωτικού αλλά στα τρίφυλλα και πολύφυλλα πρέπει να ακολουθείται ο παρακάτω οπτικός οδηγός.



S574

113-11-100-00

113-11-488-00

660-00-452-00

S558

240-00-456-01

240-00-312-01

311-01-456-00

S566

S560

113-29-066-00

113-13-241-00

660-00-567-00


313-10-030-00

200-70-005-03


200-09-004-01

S560

660-00-450-00

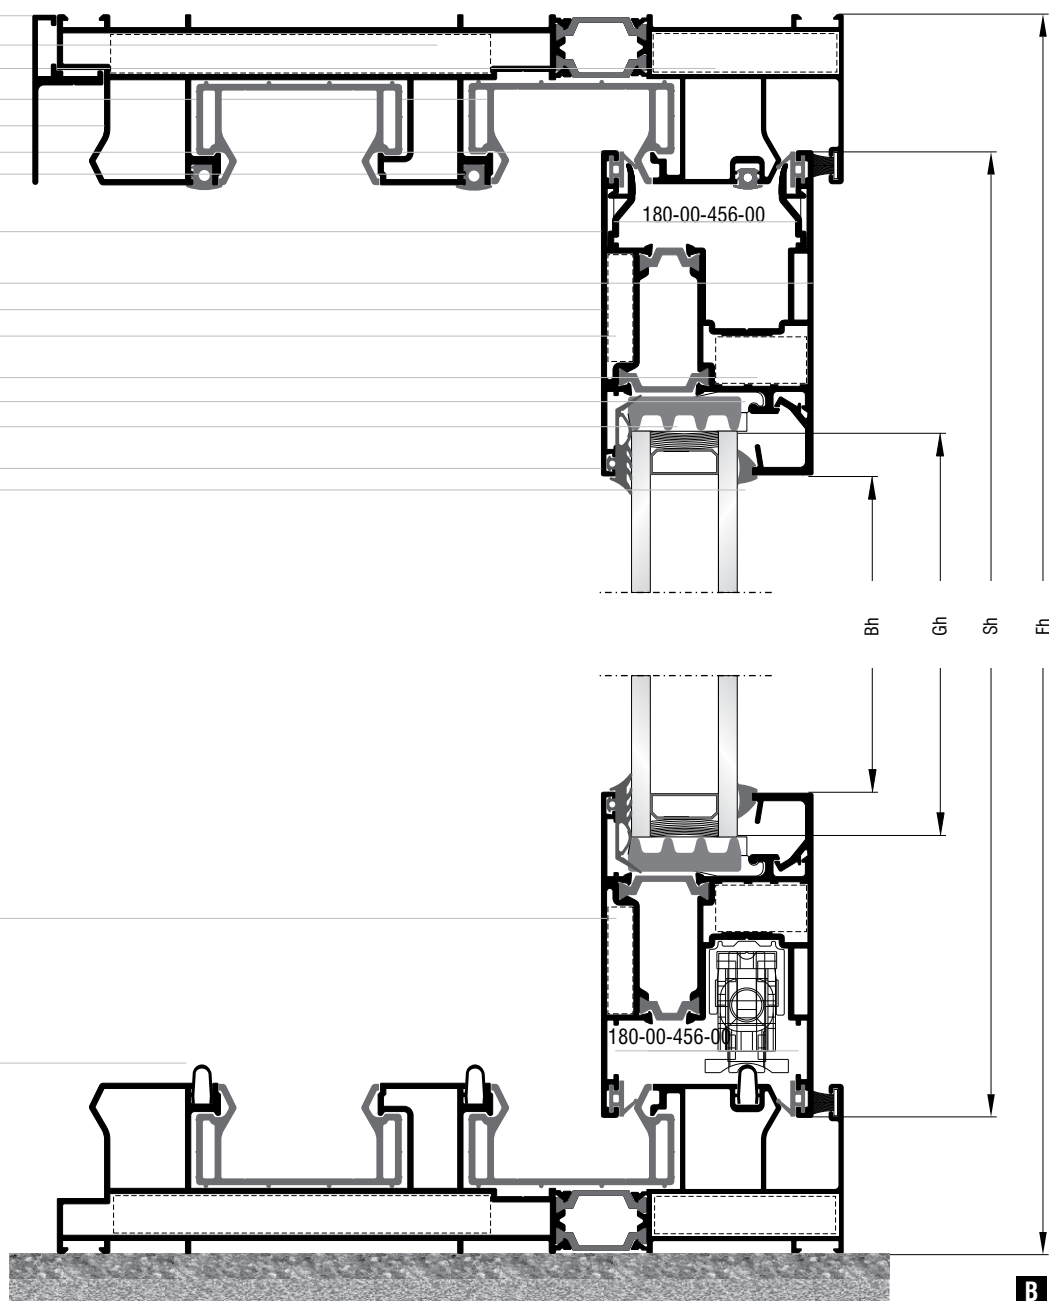


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Triple sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

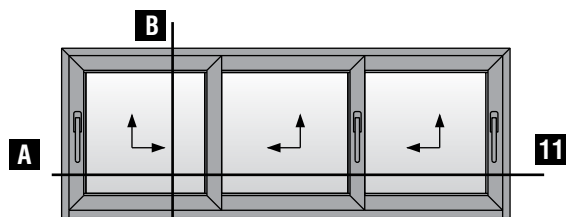


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw+2Bh 2Bw+2Bh 2Bw+2Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	2Bw+2Bh 2Bw+2Bh 2Bw+2Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	12Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	6Sh+3Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	24τεμ. / pieces
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	2τεμ. / pieces
240-01-453-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	2τεμ. / pieces
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12 Drainage valve ø12 extension	(Fw1-20,2) / 150+1 τεμ. / pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος / pair

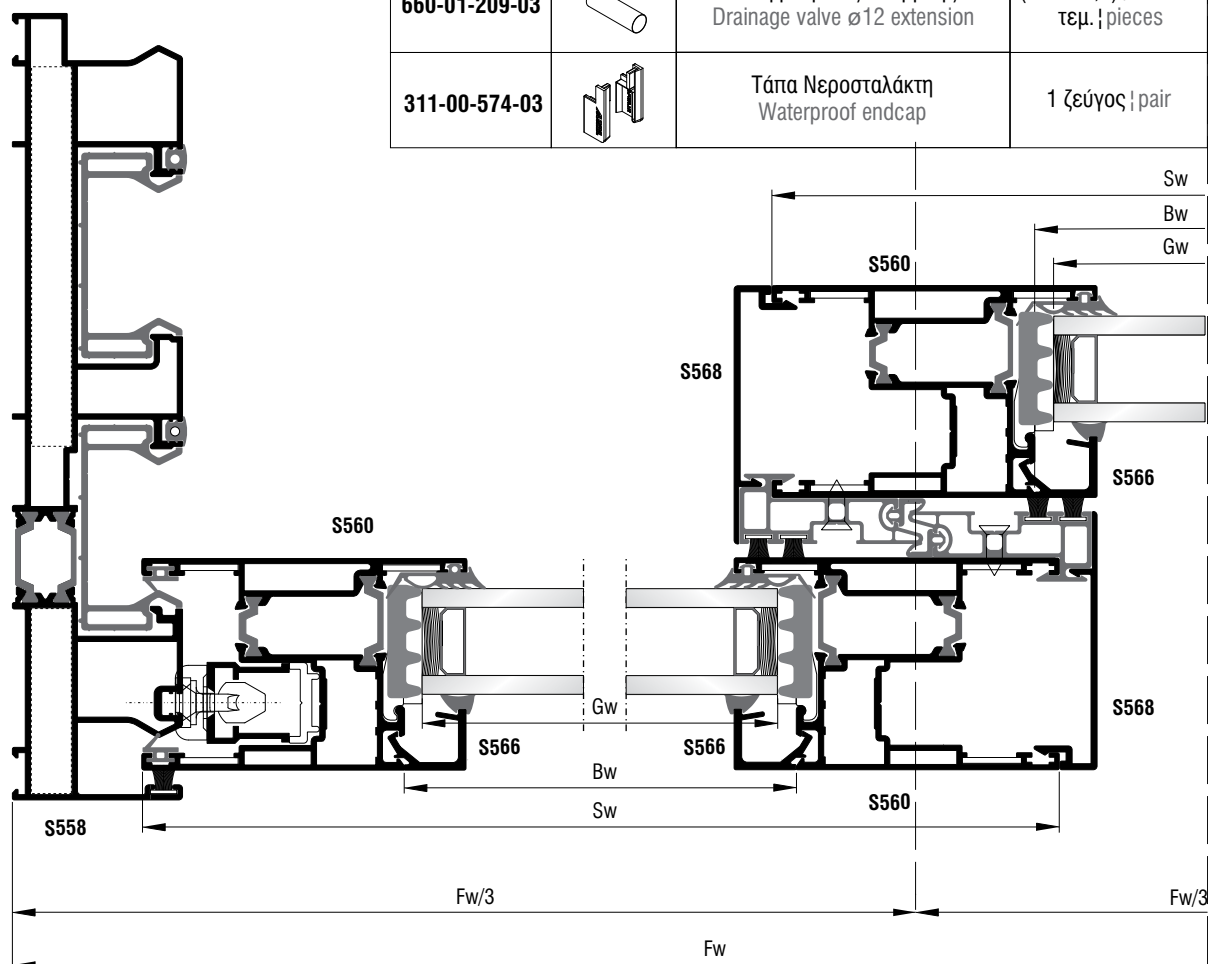


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο | Triple sash parallel lift & slide window Έως 90, 200 Kg - Up to 90, 200 Kg

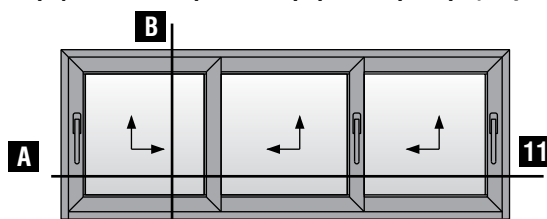


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S558 Frame rail S558		
Πλάτος οδηγού (S558) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S558) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		6τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		6τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		6τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		6τεμ. pieces

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page

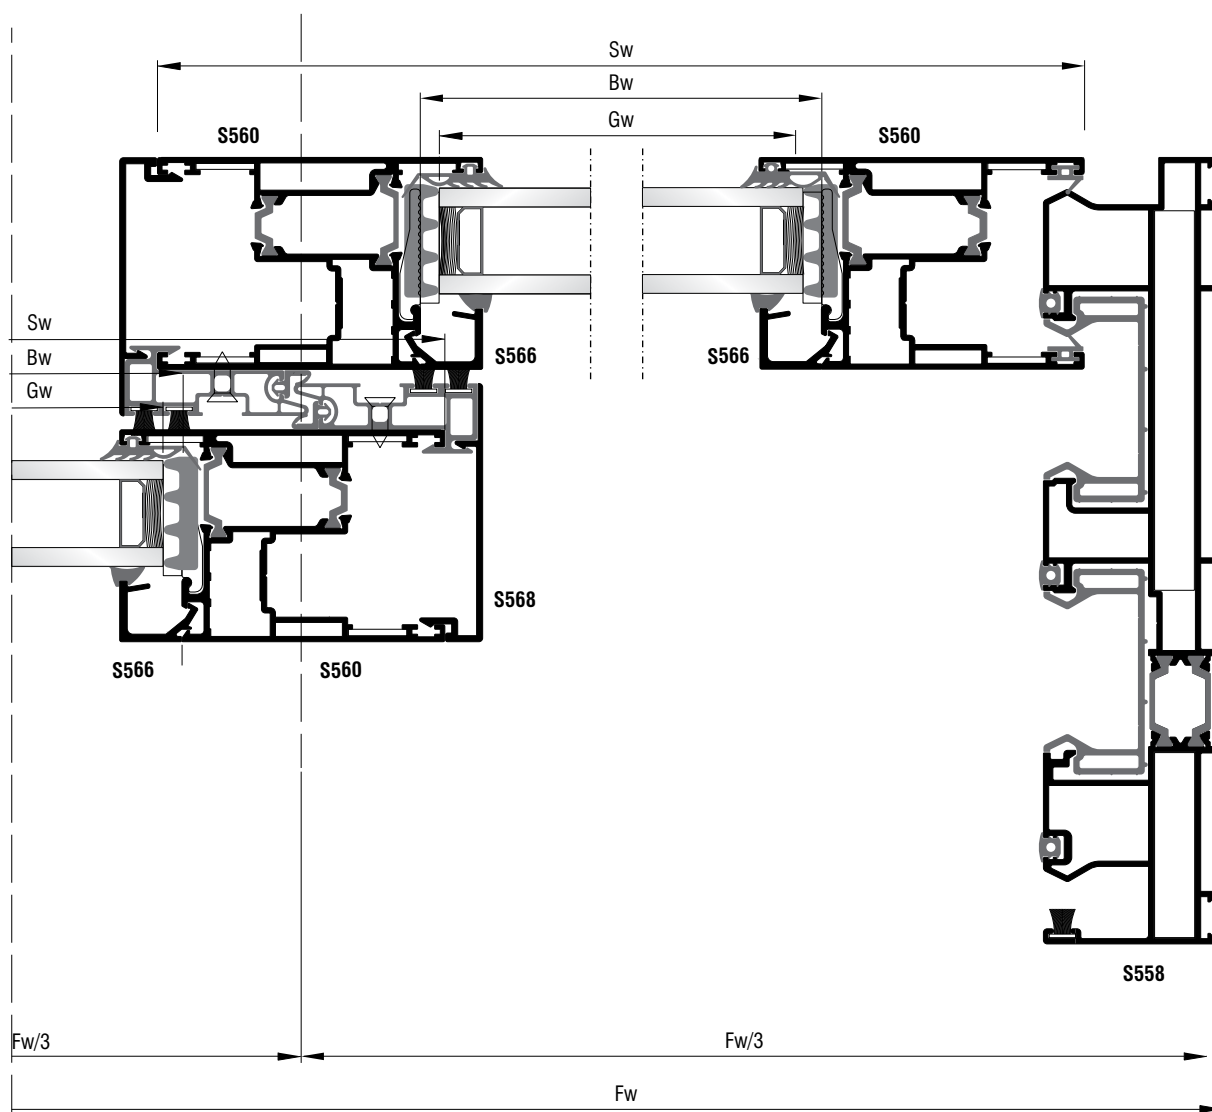


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S558 Frame rail S558		
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	Mh = Sh - 7	4τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	Fw-33,8	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw = Fw/3-122,7 mm	3τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh = Fh-222,1 mm	


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-100-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	12τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	12τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	24τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	21τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw+2Gh 2Gw+2Gh 2Gw+2Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 3τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 18τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	6τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4ξεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ξεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	4τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	4τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	3τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw1-20,2) / 150+1 τεμ. pieces
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 10τεμ. pieces Fw 2τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	21τεμ. pieces
315-00-558-00		Φραγμός Θαλάμων S558 Porthole Barrier for S558	4τεμ. pieces

Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Triple sash parallel lift & slide window Έως 300 Kg - Up to 300 Kg

Κοπή φύλλου S584 (300 Kg) για συνεργασία με S560 και βουλκανισμένη γωνία
S584 (300 Kg) cutting for sash S560 and vulcanized corner cooperation



Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT

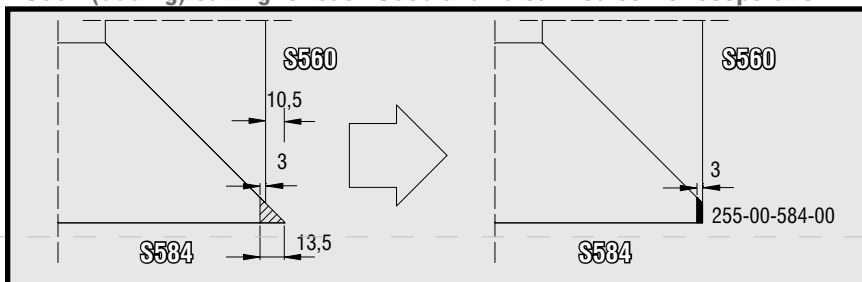

In the case if two sash typologies upper central seal orientation is not relevant but in the case of multiple sash typologies the visual guide below must be followed.
Στα δίφυλλα δεν παίζει ρόλο η φορά του άνω κεντρικού στεγανωτικού αλλά στα τρίφυλλα και πολύφυλλα πρέπει να ακολουθείται ο παρακάτω οπτικός οδηγός.

S574

113-11-100-00

113-11-488-00

660-00-452-00

S558

240-00-456-01

240-00-312-01

311-01-456-00

S560

113-29-066-00

113-13-241-00

660-00-567-00

313-10-030-00


S566


200-70-005-03

200-09-004-01

S584


660-00-450-00

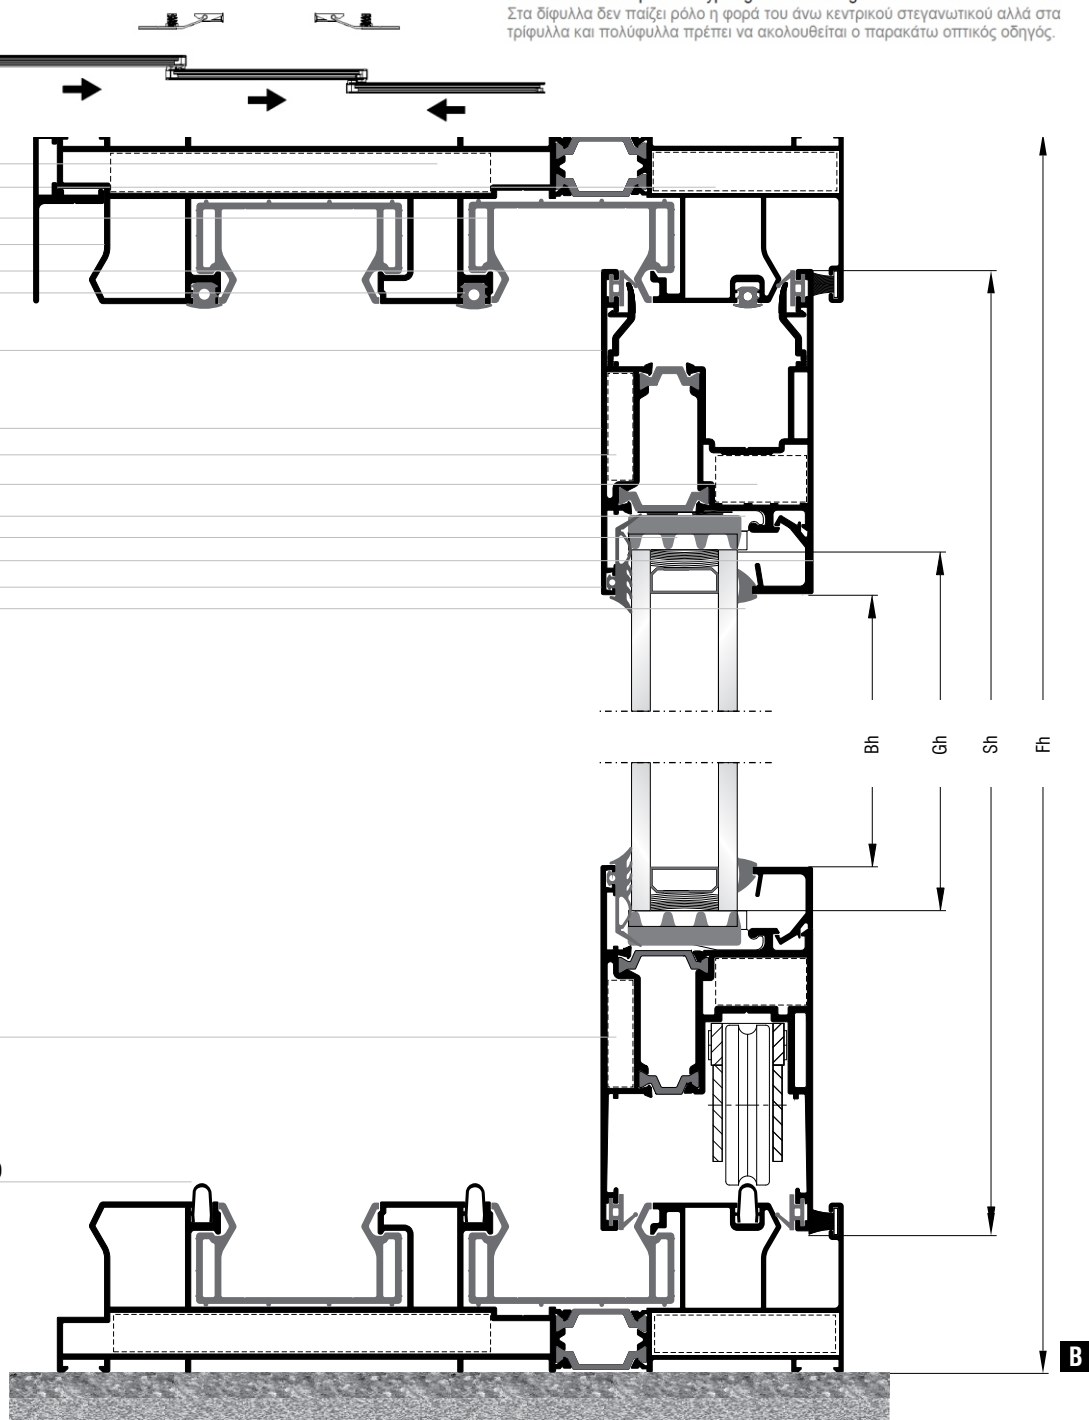

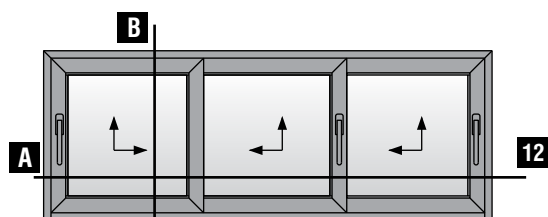


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw+2Bh 2Bw+2Bh 2Bw+2Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw+2Bh 2Bw+2Bh 2Bw+2Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	12Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	6Sh+3Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	12τεμ. / pieces
255-00-584-00		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	12τεμ. / pieces
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	2τεμ. / pieces
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	2τεμ. / pieces
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	(Fw1-20,2) / 150+1 τεμ. / pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος / pair

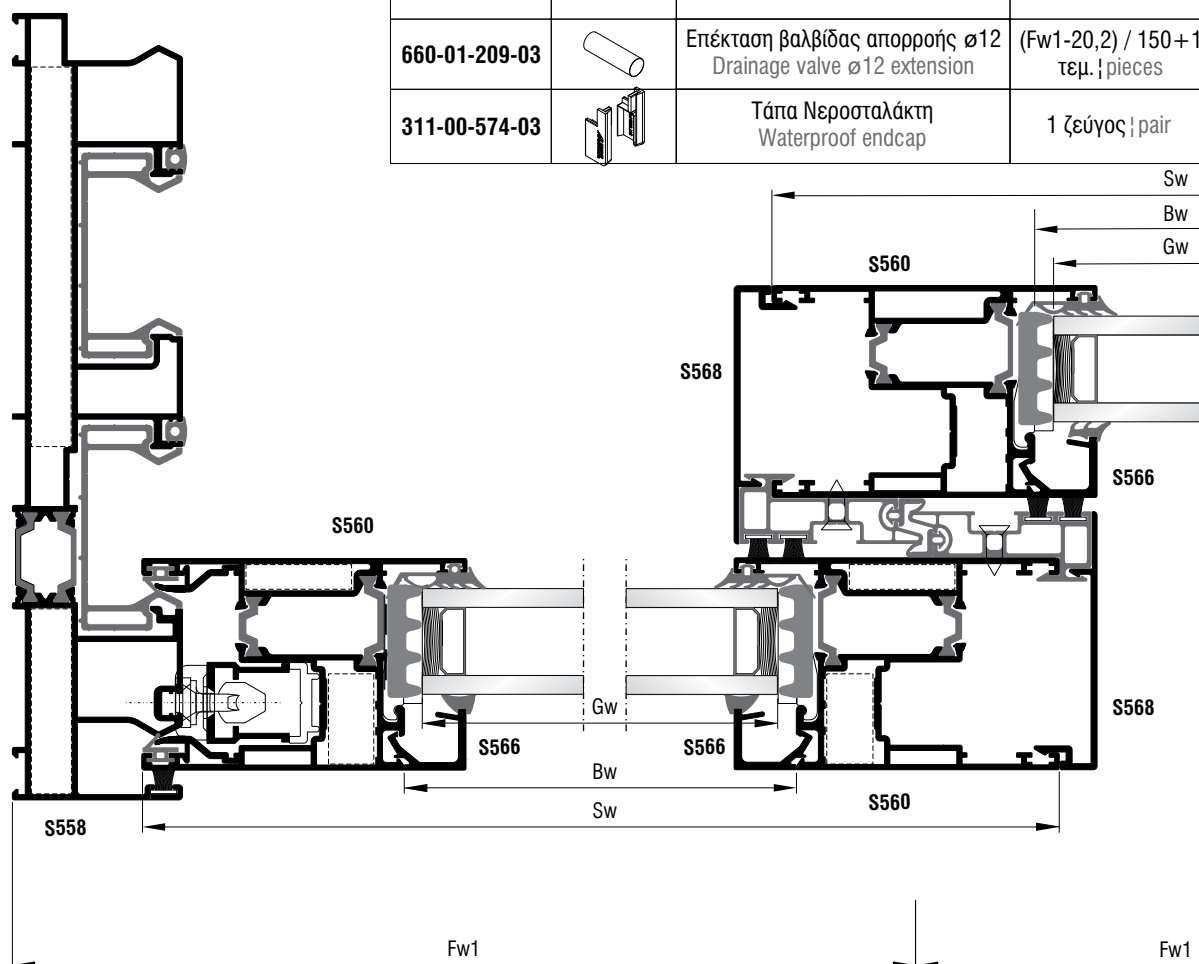


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο παράθυρο / Triple sash parallel lift & slide window Έως 300 Kg - Up to 300 Kg



Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο ΔΕΞΙ
Triple sash parallel lift & slide RIGHT


Κοπές προφίλ / Profile cuttings		
Οδηγός S558 / Frame rail S558		
Πλάτος οδηγού (S558) Frame guide width		2τεμ. / pieces
Ύψος οδηγού (S558) Frame guide height		2τεμ. / pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		3τεμ. / pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		6τεμ. / pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. / piece
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. / pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		1τεμ. / piece
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. / pieces
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width		3τεμ. / pieces
Πλάτος φύλλου (S584) Sash width		
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		6τεμ. / pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		6τεμ. / pieces

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα - Continue on next page

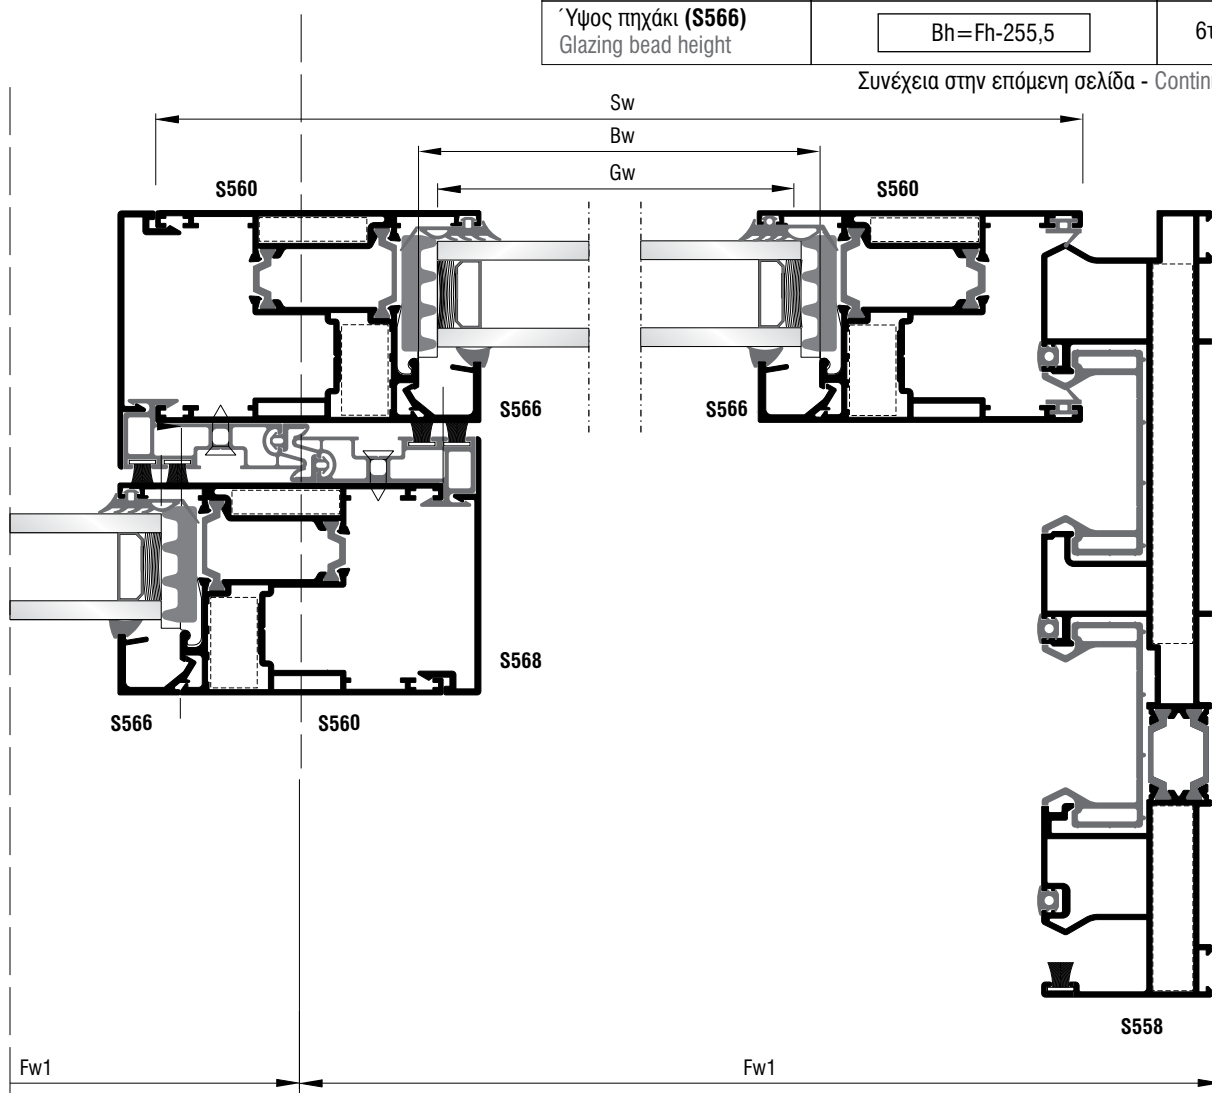

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S558 Frame rail S558		
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	Bw=Fw1-63	2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	Bh=Fh-245	2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	Bw=Fw1-137,5	2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	Bh=Fh-245	2τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height	Mh= Fh-90,5	4τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	Fw-33,8	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Fw1-147,5 mm	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Fh-222,1 mm	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Fw1-147,5 mm	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Fh-222,1 mm	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Fw1-147,5 mm	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Fh-222,1 mm	1τεμ. piece

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
180-00-456-00		Γωνία ευθυγράμμισης Alignment corner	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	21τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	4τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	4τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα Ø12 Air valve Ø12	(Fw/2-20,2) / 150 τεμ. pieces
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2* (Fw + Fh)
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	Fh 6τεμ. pieces Fw 2τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
315-00-558-00		Φραγμός Θαλάμων S558 Porthole Barrier for S558	4τεμ. pieces

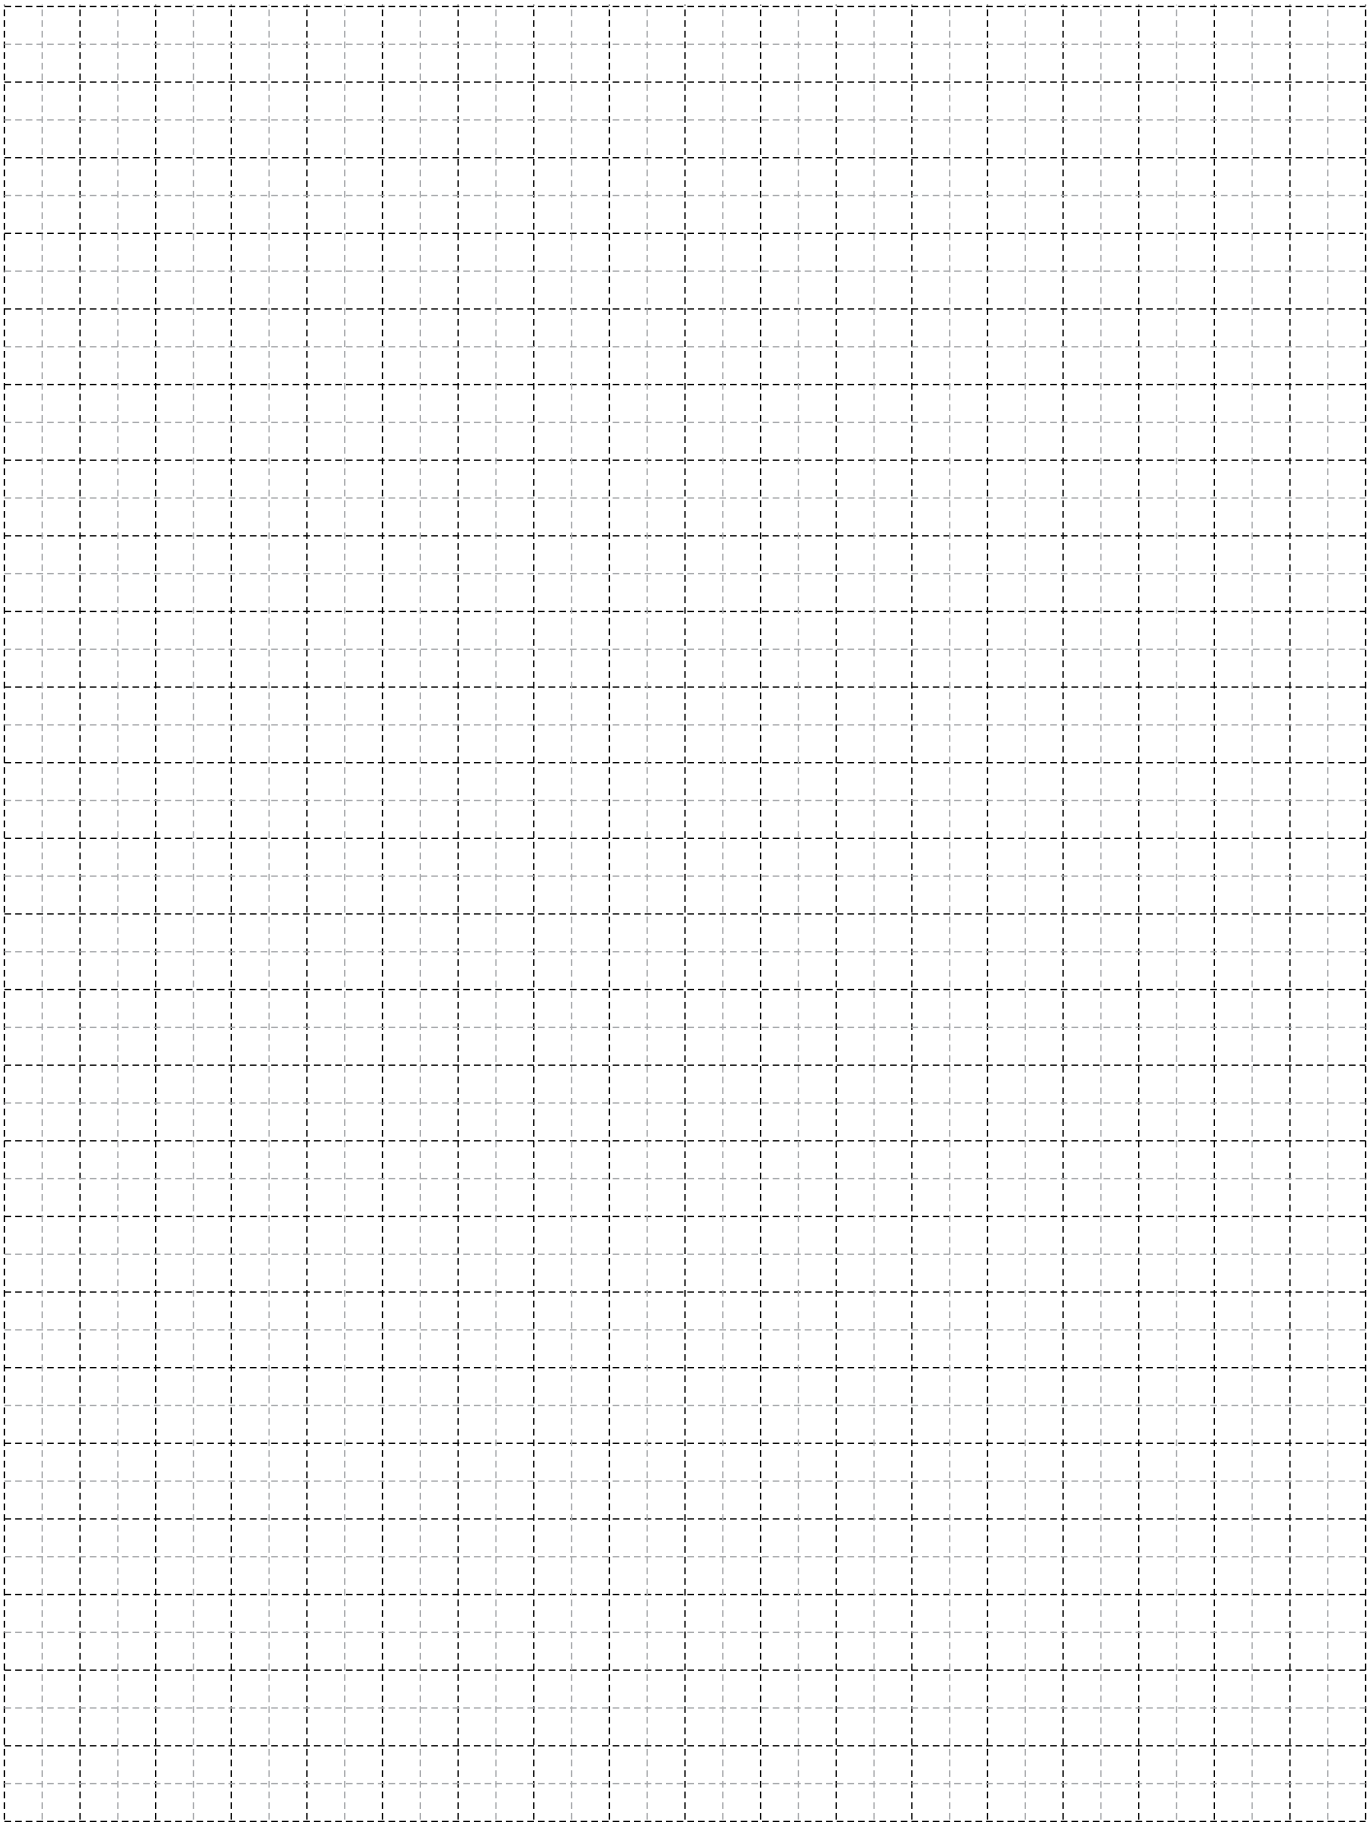





Sections Τομές


Pocket typologies
90, 200 Kg - 300 Kg
Τυπολογίες για χωνευτά

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο
Single sash pocket lift & slide

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg
(300 Kg με φύλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

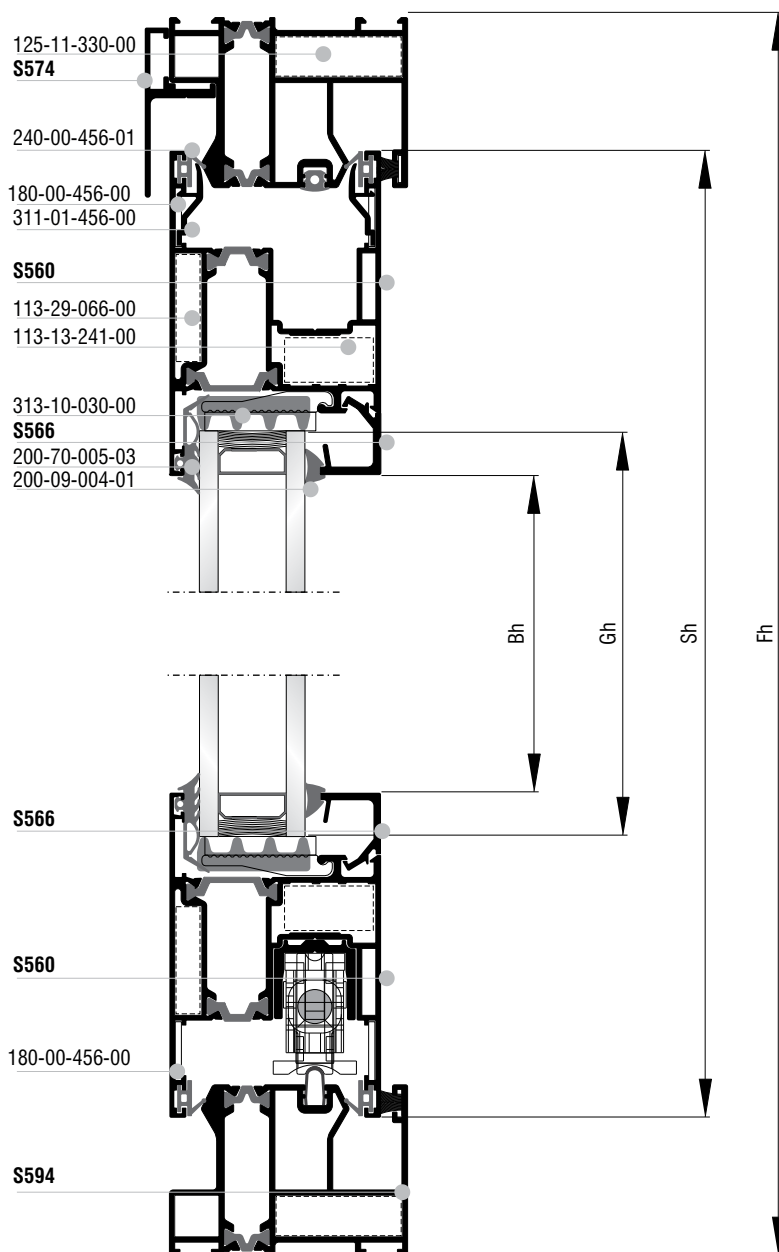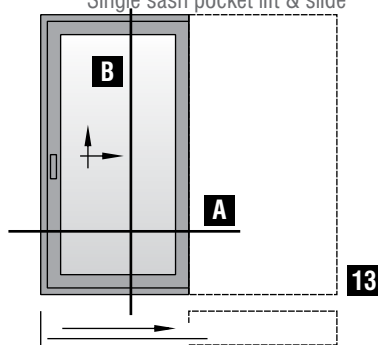

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο
Single sash pocket lift & slide

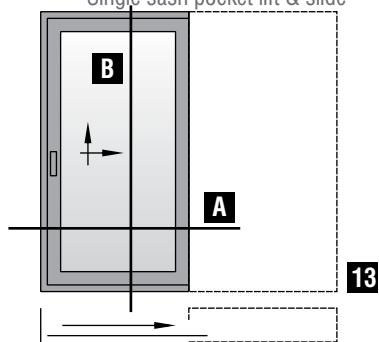


(300 Kg με φύλλο S584)

(300 Kg with sash S584)

Τυπολογία Χωνευτών ! Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

Κοπές εξαρτημάτων ! Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw 2Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw 2Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. ! pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	1Fh 2Fw
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	2 Fh

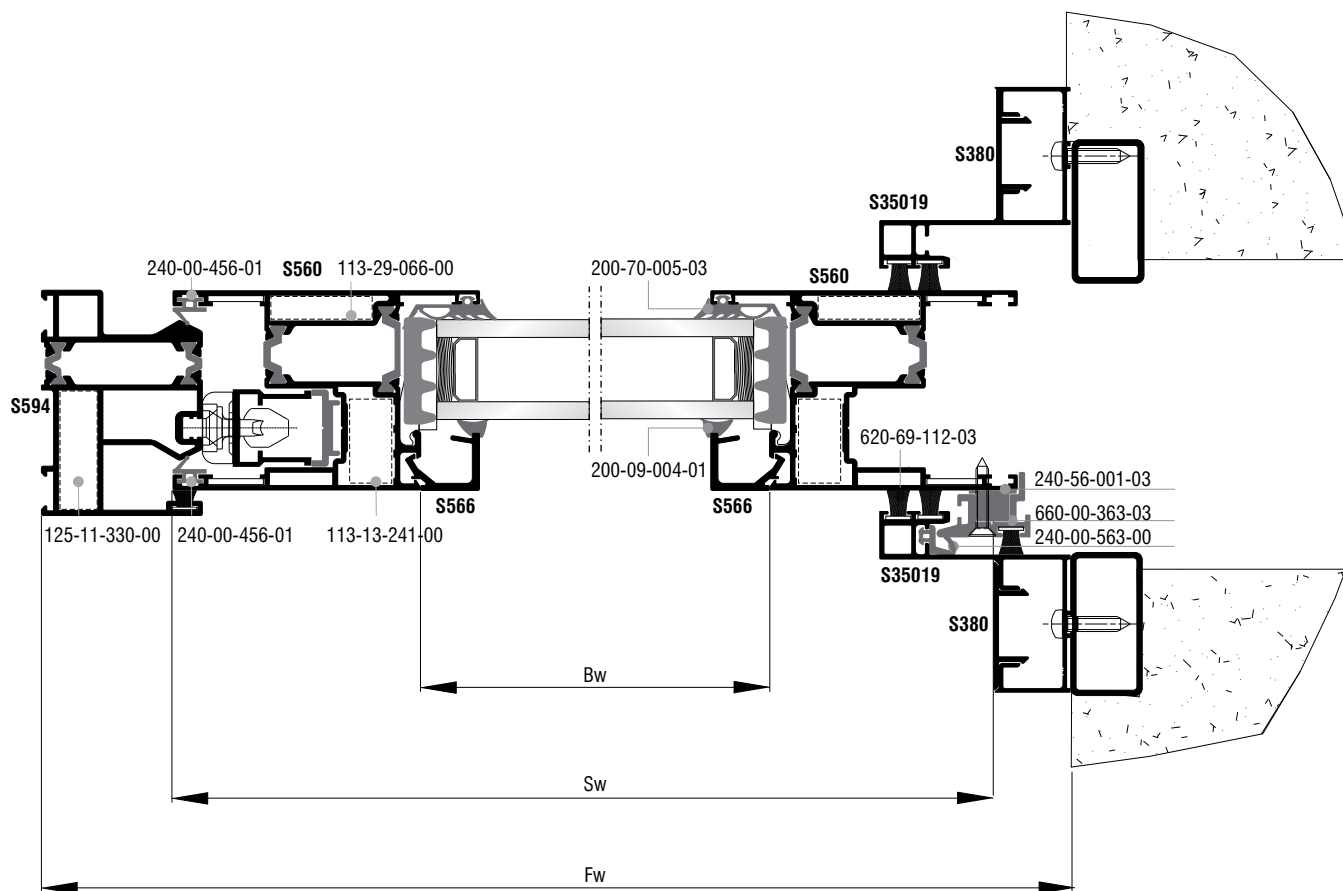


Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings			Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Οδηγός S594 Frame rail S594			Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
Πλάτος οδηγού (S594) Frame guide width		2τεμ. pieces	125-11-330-00		Γωνία σύνδεσης μηχανική καρφωτή Mechanical corner cleat	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S594) Frame guide height		1τεμ. piece	113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces	113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces	660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces	313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw 2Gh
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces	660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece	311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
Αρμολάστιχο (S35019) Trimming profile		2τεμ. pieces	650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
Καπάκι αρμολάστιχο (S380) Cover profile		2τεμ. pieces	311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw = Sw - 149 mm	1τεμ. piece	415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh = Sh - 149 mm		311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος. pair
			180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8τεμ. pieces
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	7τεμ. pieces
			240-00-563-00		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	1 Fh
			240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζου χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	1 Fh
			660-00-363-03		PVC στενού γάντζου Narrow Interlock PVC	1 Fh

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα
Single sash pocket sliding with fly-screen

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg
(300 Kg με φύλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

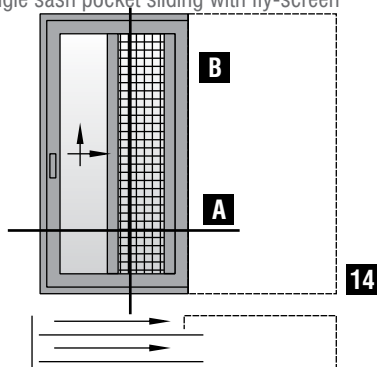

S550

125-11-581-00
125-11-330-00

S574

240-00-456-01
240-60-312-01
620-69-106-03
311-01-456-00
180-14-218-00

S560

140-11-190-00
113-29-066-00
113-13-241-00

S490

313-10-030-00
240-14-649-XX
200-70-005-03
200-09-004-01

S566

180-00-456-00


S566

S490


S560

600-01-201-00
180-00-456-00

S550

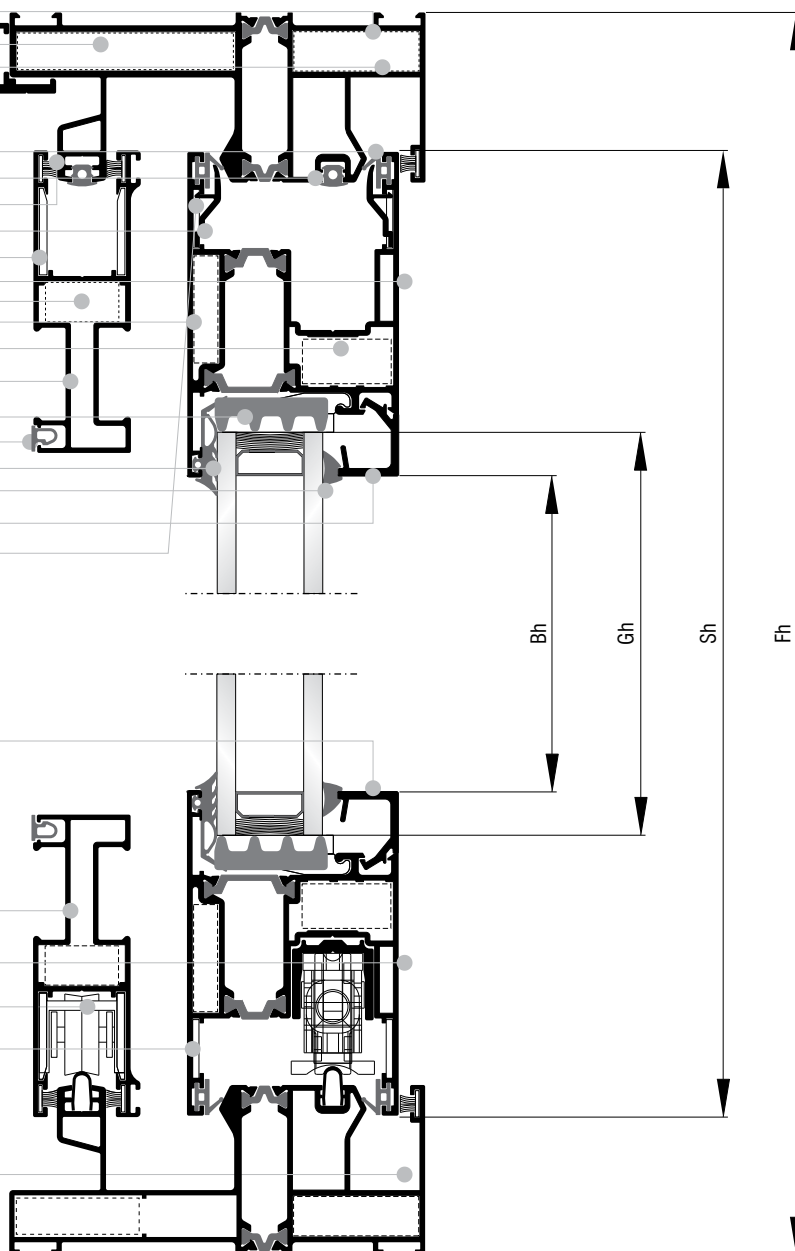

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα
Single sash pocket sliding with fly-screen

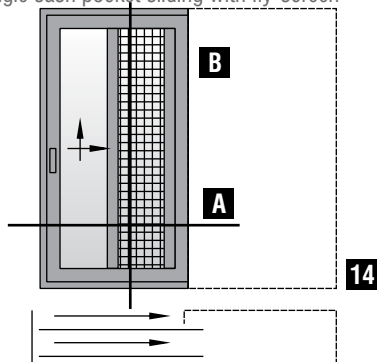


(300 Kg με φύλλο S584)

(300 Kg with sash S584)

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw 2Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	2Bw 2Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Fw+2Fh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	Fh+2Fw 4Sfw+4Sfh
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	2 Fh
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	2Sfw+2Sfh

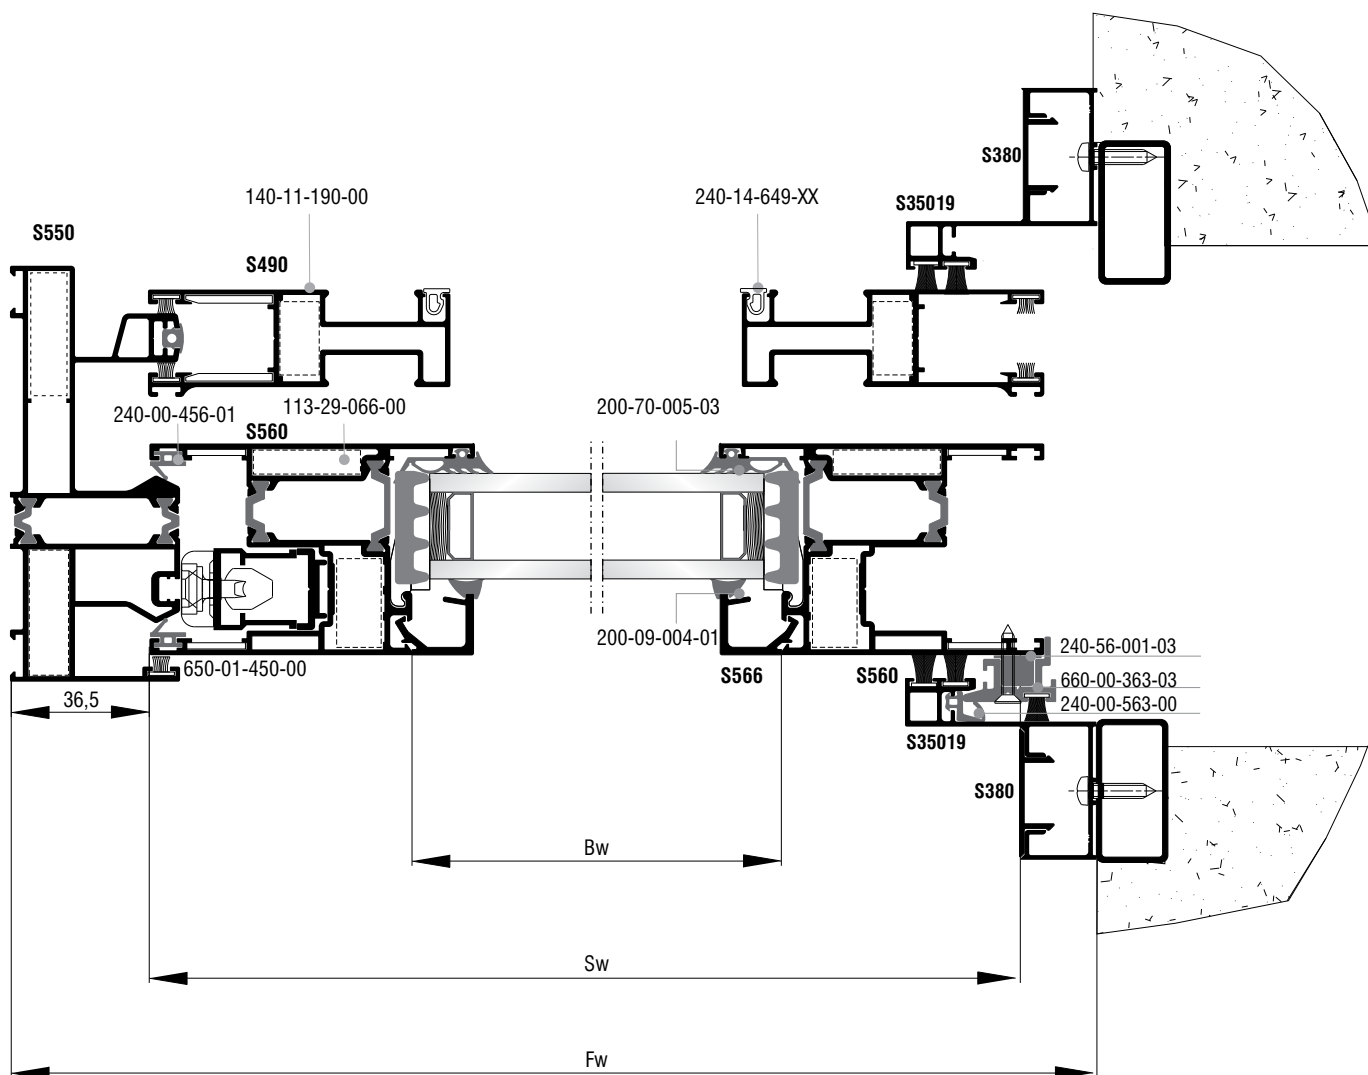


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S550 Frame rail S550		
Πλάτος οδηγού (S550) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S550) Frame guide height		1τεμ. piece
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Αρμολάστιχο (S35019) Trimming profile		2τεμ. pieces
Καπάκι αρμολάστιχο (S380) Cover profile		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Sw - 148,6 \text{ mm}$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Sh - 148,6 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
125-11-330-00		Γωνία σύνδεσης μηχανική καρφωτή Mechanical corner cleat	2τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw + 2Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	7τεμ. pieces
140-11-190-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	4τεμ. pieces
600-01-201-00		Ράουλο Φύλλου Σήτας S490 Roller for Fly-Screen Sash S490	2τεμ. pieces
180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	8τεμ. pieces
240-00-563-00		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	1 Fh
240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζου χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	1 Fh
660-00-363-03		PVC στενού γάντζου Narrow Interlock PVC	1 Fh

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα & παντζούρι
Single sash pocket sliding with fly-screen & shutter

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

(300 Kg με φυλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

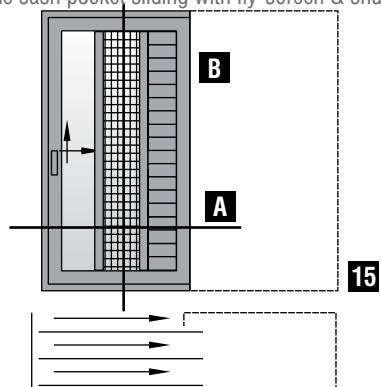

S544

125-11-330-00
125-11-330-00

S574

240-00-456-01
620-69-106-03
240-60-312-01
620-69-106-03
311-01-456-00
180-14-218-00

S560

140-11-190-00
113-29-066-00
113-13-241-00

M14386

S490

313-10-030-00
240-14-649-XX
200-70-005-03
200-09-004-01

S566

180-00-456-00

S566

M14386

140-11-260-00


S560

600-69-106-03
180-14-270-00


180-00-456-00

180-19-000-02

S544

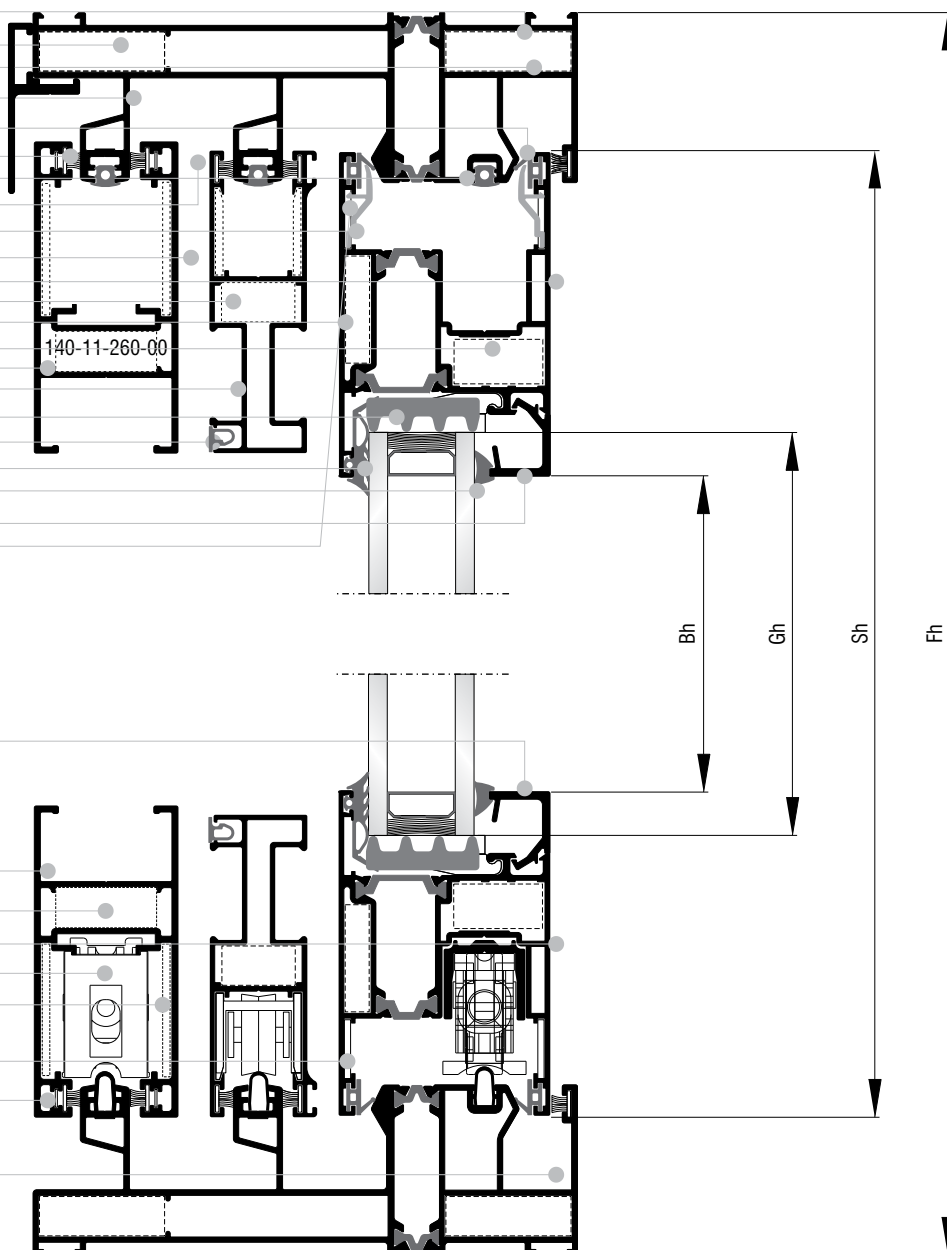

Μονόφυλλο χωνευτό ανασυρόμενο με σήτα & παντζούρι
Single sash pocket sliding with fly-screen & shutter

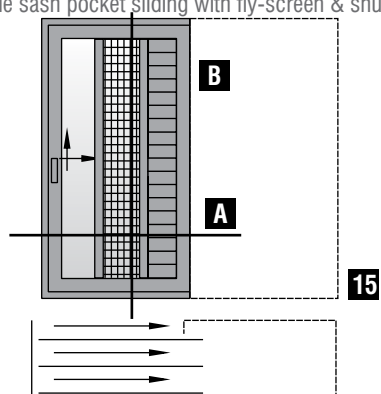


(300 Kg με φύλλο S584)

(300 Kg with sash S584)

Τυπολογία Χωνευτών ! Pocket typology 90. 200 Kg - 300 Kg

Κοπές εξαρτημάτων ! Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Bw 2Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σήνα EPDM 4 mm	2Bw 2Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	3Fw+3Fh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	8τεμ. ! pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	Fh+2Fw 4Sfw+4Sfh
620-69-107-03		Βουρτσάκι No 7 Brush No 7	2Sfw+2Sfh
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	2 Fh
240-14-649-XX		Ρvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	2Sfw+2Sfh

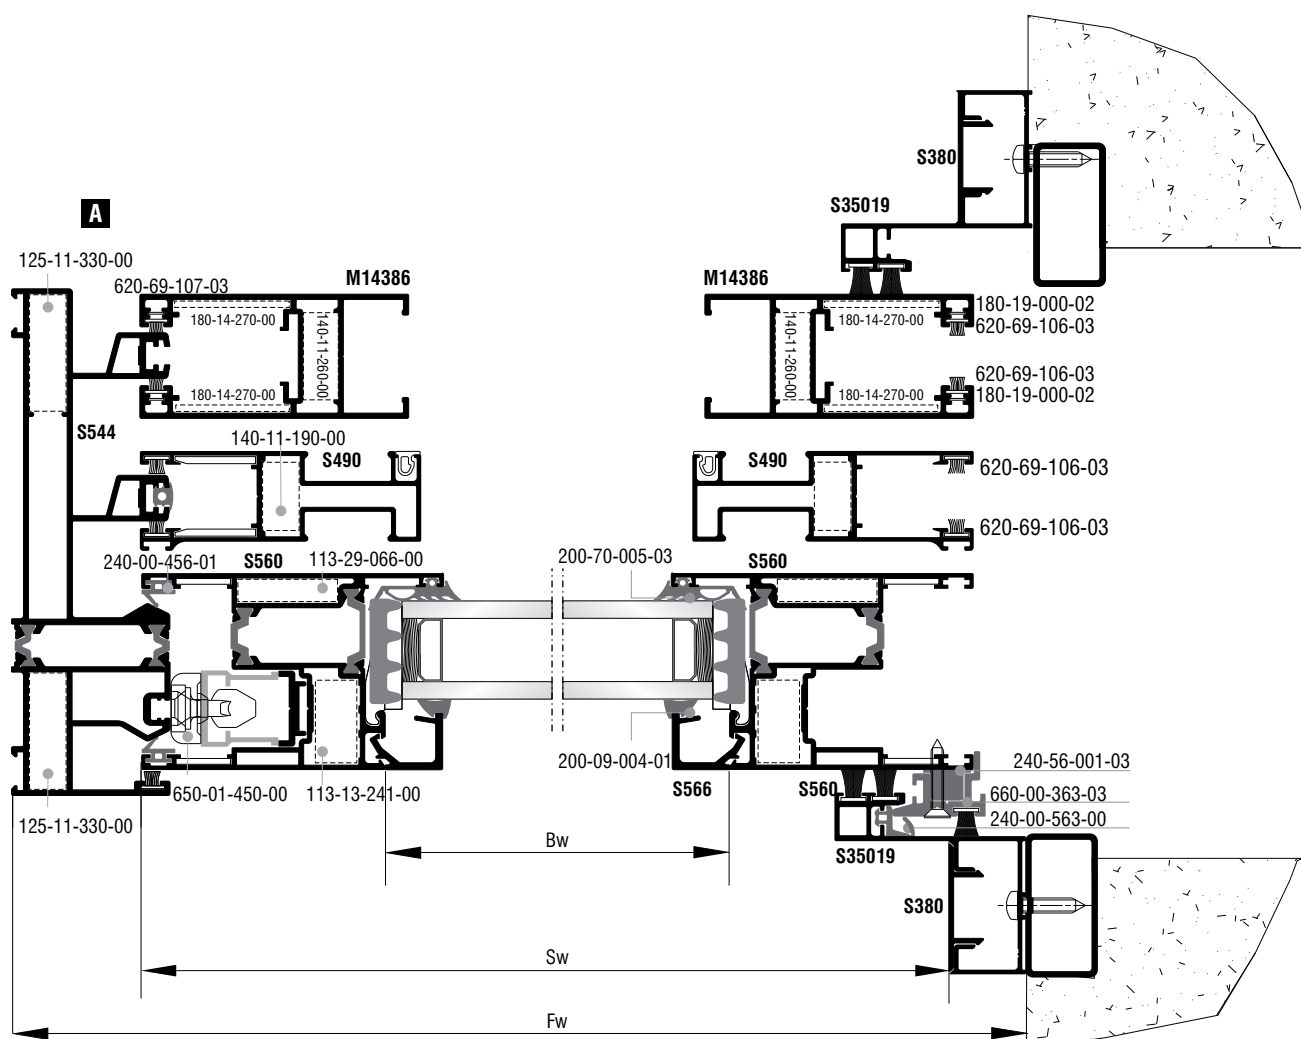


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S550 Frame rail S550		
Πλάτος οδηγού (S544) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S544) Frame guide height		1τεμ. piece
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		2τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Αρμολαυτή (S35019) Trimming profile		2τεμ. pieces
Καπάκι αρμολαυτή (S380) Cover profile		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου παντζουριού (M14386) Shutter Sash width		2τεμ. pieces
Ύψος φύλλου παντζουριού (M14386) Shutter sash height		2τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Sw - 149 \text{ mm}$	1τεμ. piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Sh - 149 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
125-11-330-00		Γωνία σύνδεσης μηχανική καρφωτή Mechanical corner cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	7τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	2Gw + 2Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 3τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 6τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	8τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	7τεμ. pieces
140-11-190-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	4τεμ. pieces
600-01-201-00		Ράουλο Φύλλου Σήτας S490 Roller for Fly-Screen Sash S490	2τεμ. pieces
180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	8τεμ. pieces
600-02-140-00		Ράουλο DELUXE DELUXE Roller	2τεμ. pieces
140-11-260-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή Die Cast Corner Cleat 10.6x26	4τεμ. pieces
180-14-270-00		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού Alignment Corner for Shutters	8τεμ. pieces
180-19-000-02		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού Alignment Corner for Shutters	8τεμ. pieces
240-00-563-00		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	1 Fh
240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζο χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	1 Fh
660-00-363-03		PVC Στενού Γάντζου Narrow Interlock PVC	1 Fh

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
Double sash meeting stile pocket lift & slide

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

(300 Kg με φύλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

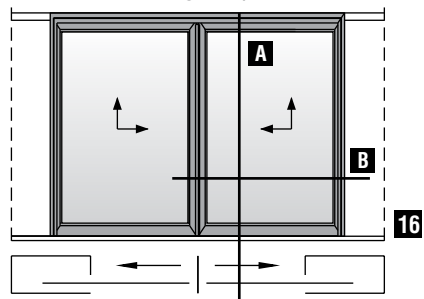

(300 Kg με φύλλο S584)

(300 Kg with sash S584)

S574

S594

240-00-456-01

240-00-312-01

311-01-456-00

113-29-066-00

113-13-241-00

S560

313-10-030-00

200-70-005-03

200-09-004-01

S566


180-00-456-00

S566

S560


180-00-456-00

S594

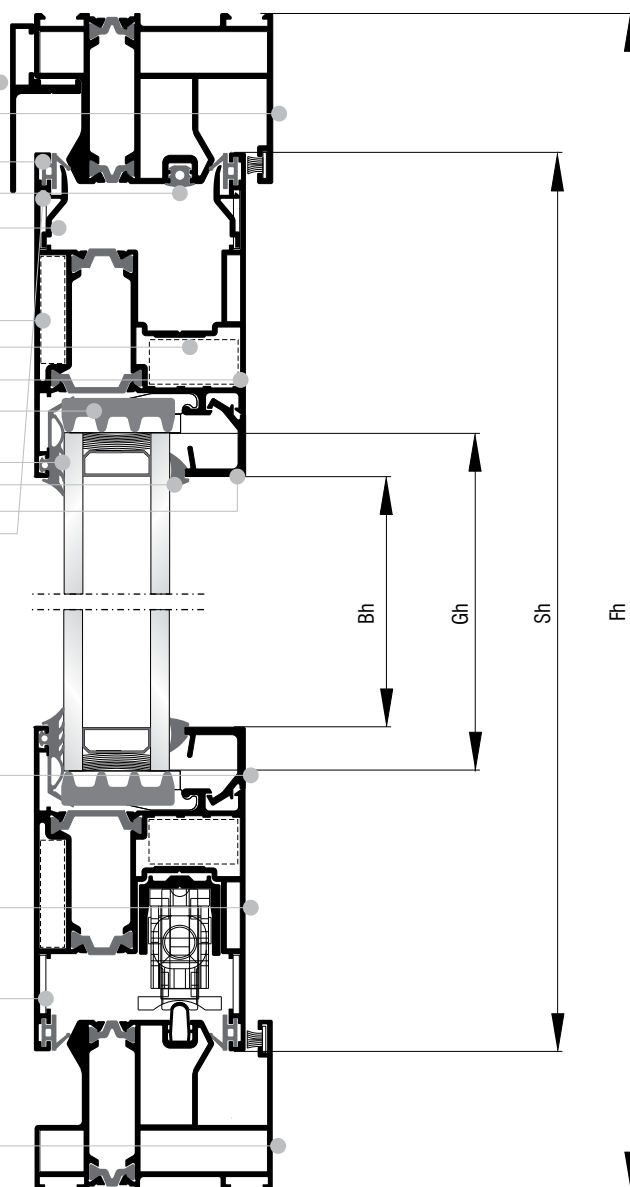

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
Double sash meeting stile pocket lift & slide

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

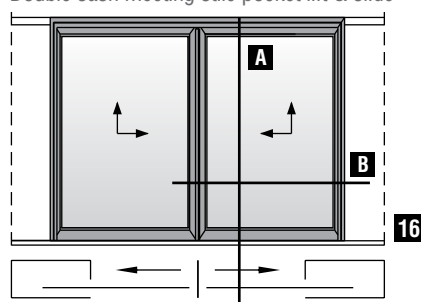


(300 Kg με φύλλο S584)

(300 Kg with sash S584)

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw 4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 4 mm	4Bw 4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+8Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	2 Fw
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	4 Fh
240-00-563-00		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2 Fh
240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζου χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	2 Fh
660-00-363-03		PVC στενού γάντζου Narrow Interlock PVC	2 Fh

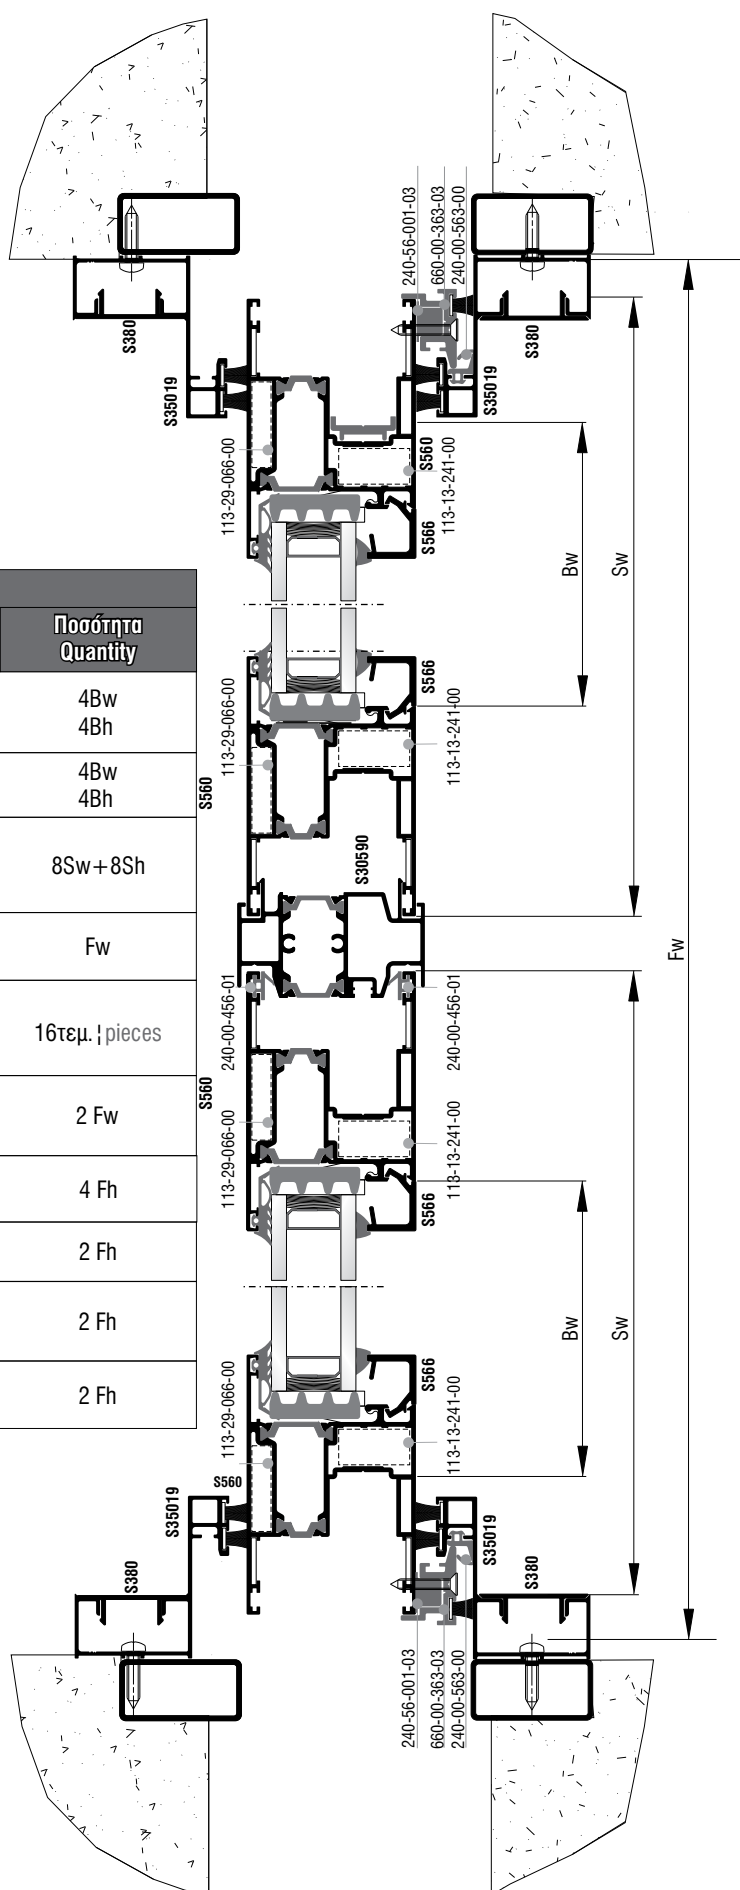


B

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S594 Frame rail S594		
Πλάτος οδηγού (S594) Frame guide width	$Fw=2*W$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	$Sw=W/2-24$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height	$Sh=Fh-73$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	$Bw=Sw-139$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	$Bh=Sh-172$	4τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	$Fw-80,8$	1τεμ. piece
Αρμολάκι (S35019) Trimming profile	Fh	4τεμ. pieces
Καπάκι αρμολάκι (S380) Cover profile	Fh	4τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30590) Sash Inversion profile height	$Ws=Sh-4$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw=Sw-148,6 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh=Sh-148,6 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw+4Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 1τεμ. piece
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος. pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
* 300-02-590-03		Τάπα Μπινί αριστερή Left Inversion endcap	1 σετ set
** 300-01-590-03		Τάπα Μπινί δεξιά Right Inversion endcap	1 σετ set
660-00-225-00		Stopper φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. pieces
311-02-590-03		Ελαστικό στεγάνωσης βάσης Base seal gasket	1τεμ. piece

Η απεικόνιση αφορά αριστερά ανασυρόμενο. Στο δεξιά ανασυρόμενο, το μπινί είναι στερεωμένο δεξιά
Left lift & slide image. For right lift & slide option, adjoining profile is placed on right side.

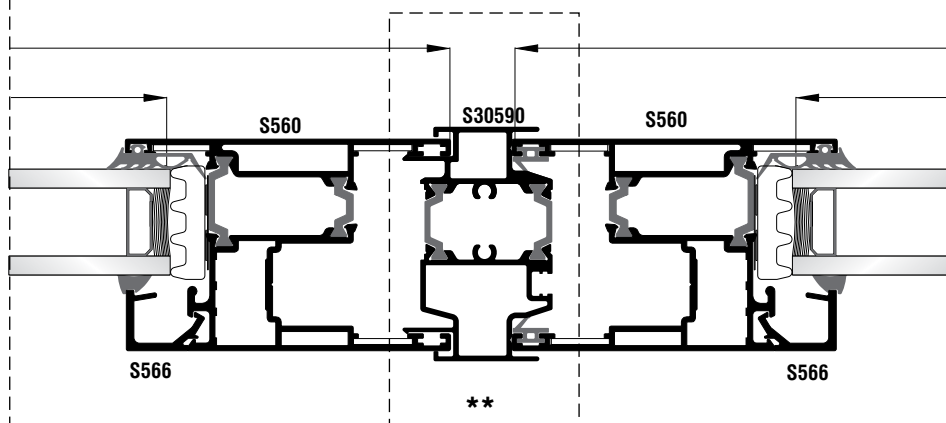


Στη περίπτωση δεξιά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινί είναι :
300-01-590-03 (δεξιά)
In case of right lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-01-590-03 (right)

Στη περίπτωση αριστερά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινί είναι :
300-02-590-03 (αριστερή)
In case of left lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-02-590-03 (left)


Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
με σήτα
Double sash meeting stile pocket lift & slide
with fly-screen

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

(300 Kg με φυλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

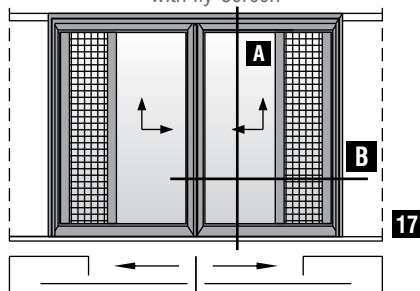


B

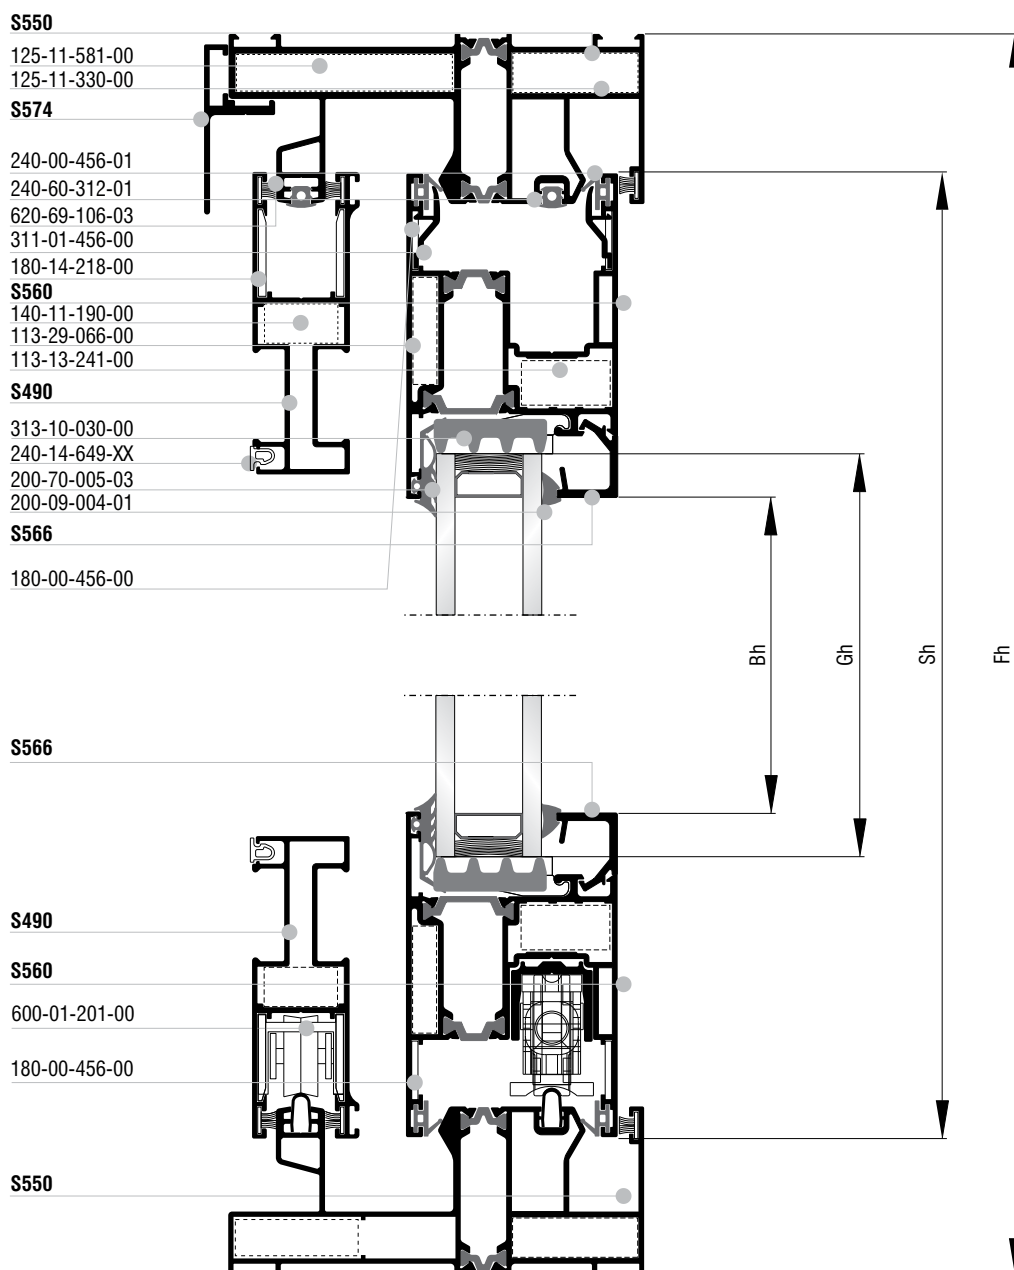

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
με σήτα
Double sash meeting stile pocket lift & slide
with fly-screen

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

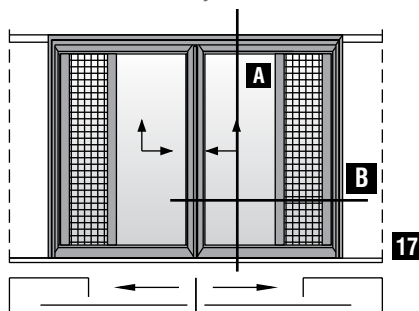


(300 Kg με φυλλο S584)


(300 Kg with sash S584)



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

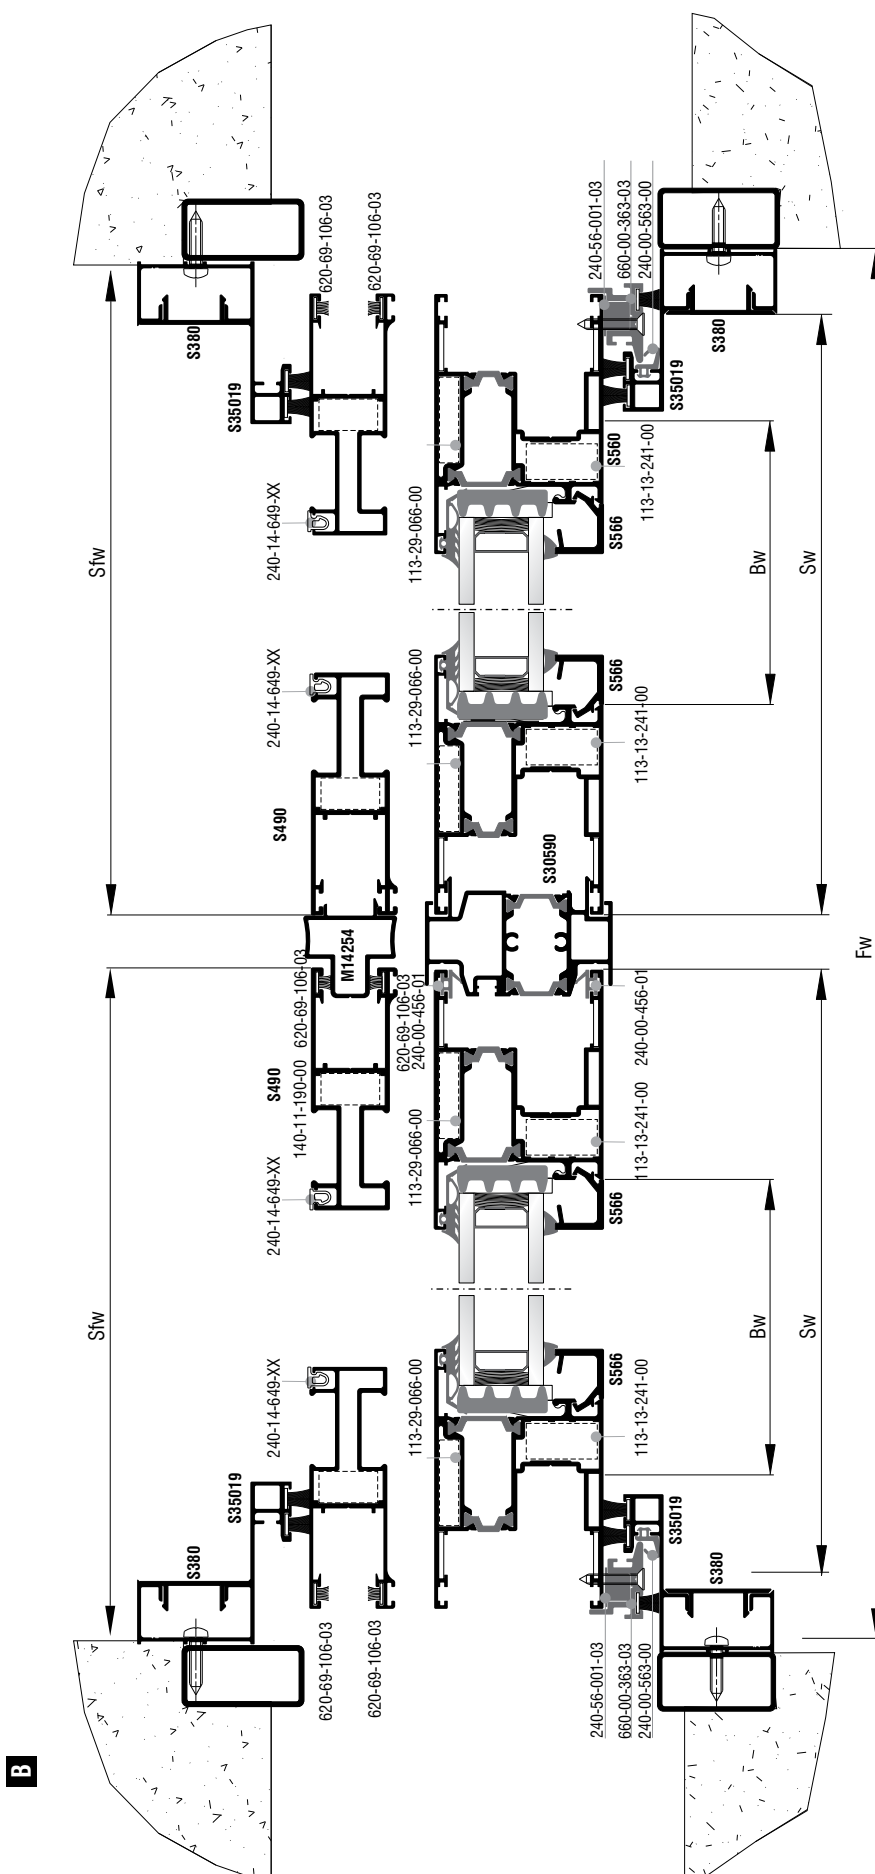

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο
με σήτα
Double sash meeting stile pocket lift & slide
with fly-screen

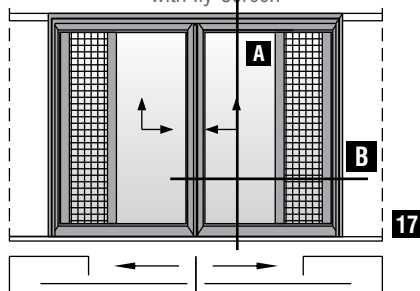

(300 Kg με φύλλο S584)


(300 Kg with sash S584)

Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

Κοπές εξαρτημάτων | Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw + 4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw + 4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw + 6Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	2Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	2Fw 8Sfw + 6Sfh
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	Fh 8τεμ. pieces
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	4Sfw + 4Sfh
660-00-100-00		Στόπερ φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. pieces
240-00-563-00		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2 Fh
240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζου χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	2 Fh
660-00-363-03		PVC στενού γάντζου Narrow Interlock PVC	2 Fh

Η απεικόνιση αφορά αριστερά ανασυρόμενο . Στο δεξιά ανασυρόμενο, το μπινι είναι στερεωμένο δεξιά
Left lift & slide image. For right lift & slide option , adjoining profile is placed on right side.

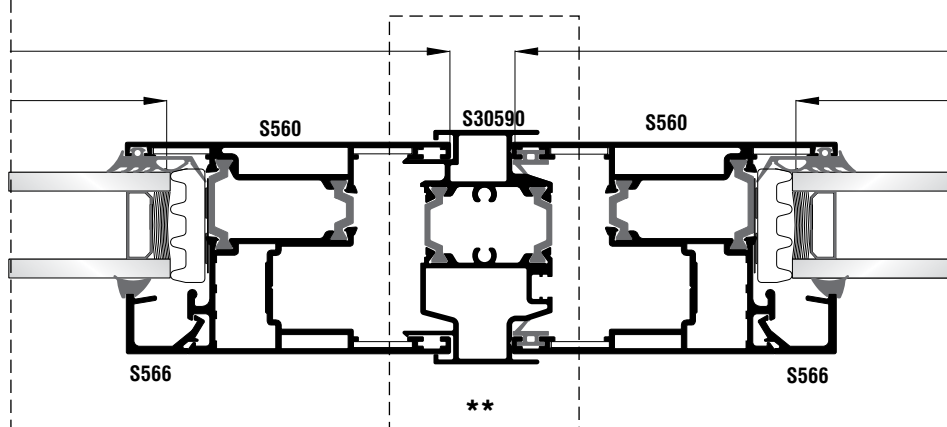

Στη περίπτωση δεξιά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-01-590-03 (δεξιά)
In case of right lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-01-590-03 (right)

Στη περίπτωση αριστερά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-02-590-03 (αριστερή)
In case of left lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-02-590-03 (left)

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S550 Frame rail S550		
Πλάτος οδηγού (S550) Frame guide width	$Fw = 2 \cdot W$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	$Sw = W/2 - 24$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height	$Sh = Fh - 73$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	$Bw = Sw - 139$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	$Bh = Sh - 172$	4τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	$Fw - 80,8$	1τεμ. piece
Αρμοκάλυπτρο (S35019) Trimming profile	Fh	4τεμ. pieces
Καπάκι αρμοκάλυπτρο (S380) Cover profile	Fh	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash width	$Sfw = Fw/2 - 24$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	$Sfh = Fh - 73$	2τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30590) Sash Inversion profile height	$Ws = Sh - 4$	1τεμ. piece
Ύψος μπινί σήτας (M14254) Flyscreen Inversion height	$Wsf = Sfh - 30$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Sw - 149 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Sh - 149 \text{ mm}$	


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
660-00-450-00		Ανοξειδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
140-11-190-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	8τεμ. pieces
600-01-201-00		Ράουλο Φύλλου Σήτας S490 Roller for Fly-Screen Sash S490	4τεμ. pieces
180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότητας Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	16τεμ. pieces
311-14-254-03	NO PHOTO	Σετ Τάπων Μπινί Σήτας Inversion endcap set	1 σετ set
* 300-02-590-03		Τάπα Μπινί αριστερή Left Inversion endcap	1 σετ set
** 300-01-590-03		Τάπα Μπινί δεξιά Right Inversion endcap	1 σετ set
660-00-225-00		Stopper φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. pieces
311-02-590-03		Ελαστικό στεγάνωσης βάσης Base seal gasket	1τεμ. piece

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο παράθυρο
με σήτα και παντζούρι

Double sash meeting stile pocket & slide window
with fly-screen and shutter

Τυπολογία Χωνευτών Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

(300 Kg με φυλλο S584) - (300 Kg with sash S584)

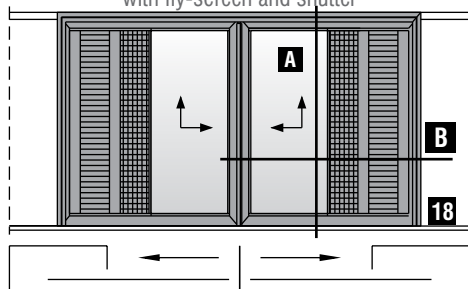

S544

125-11-330-00

125-11-330-00

S574

240-00-456-01

240-60-312-01

620-69-106-03

240-60-312-01

180-14-270-00

311-01-456-00

180-14-218-00

S560

140-11-190-00

113-29-066-00

113-13-241-00

M14386

S490

313-10-030-00

240-14-649-XX

200-70-005-03

200-09-004-01

S566

180-00-456-00

180-00-456-00

S566

M14386

S490

S560

600-02-140-00


600-01-201-00

180-14-270-00

620-69-106-03


180-19-000-02

S544

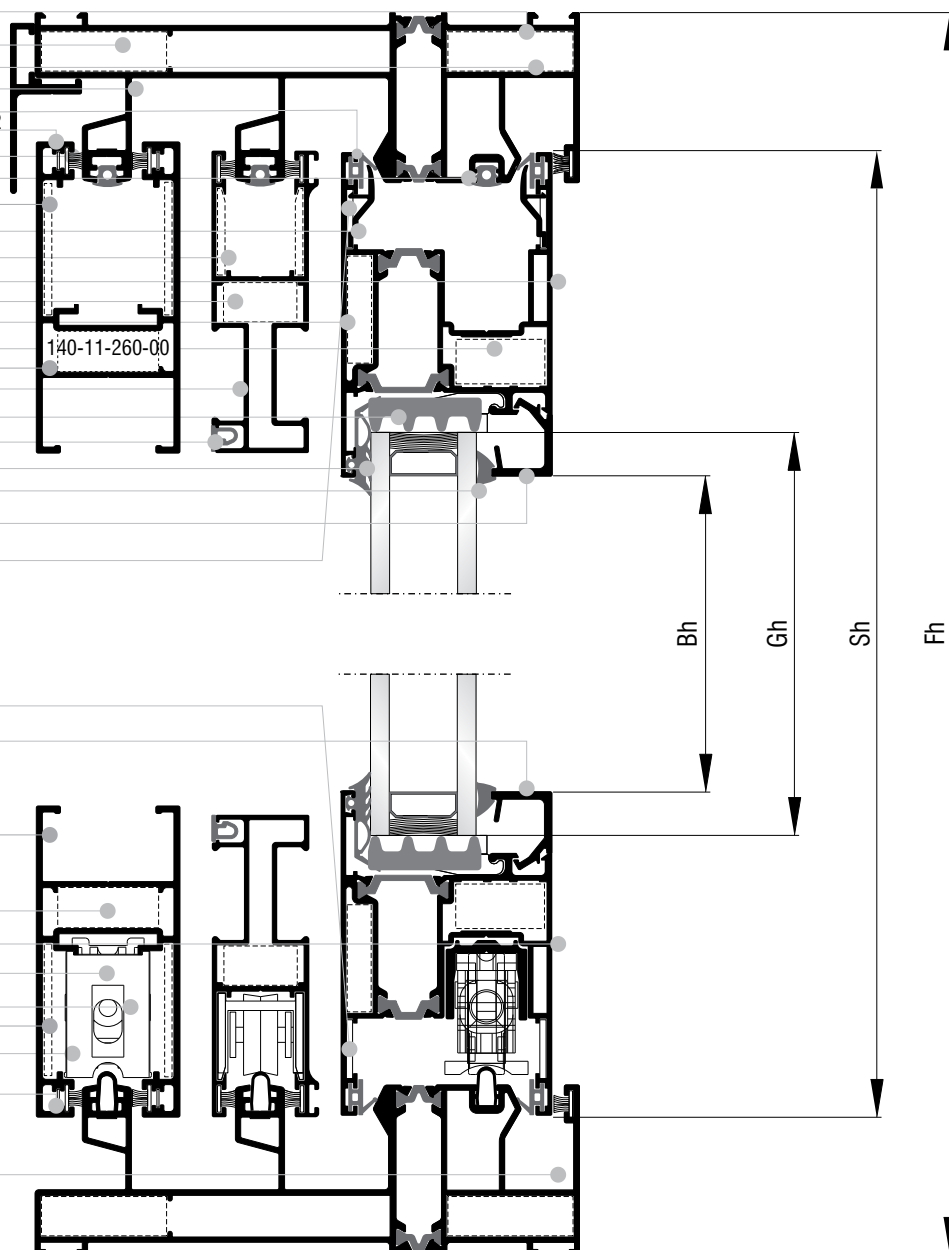

Δίφυλλο χωνευτό φιλητό ανασυρόμενο παράθυρο
με σήτα και παντζούρι

Double sash meeting stile pocket & slide window
with fly-screen and shutter

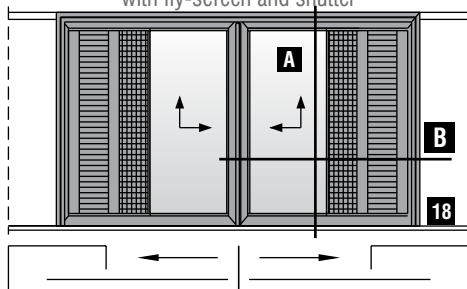


(300 Kg με φυλλο S584)

(300 Kg with sash S584)



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°


Τυπολογία Χωνευτών | Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg

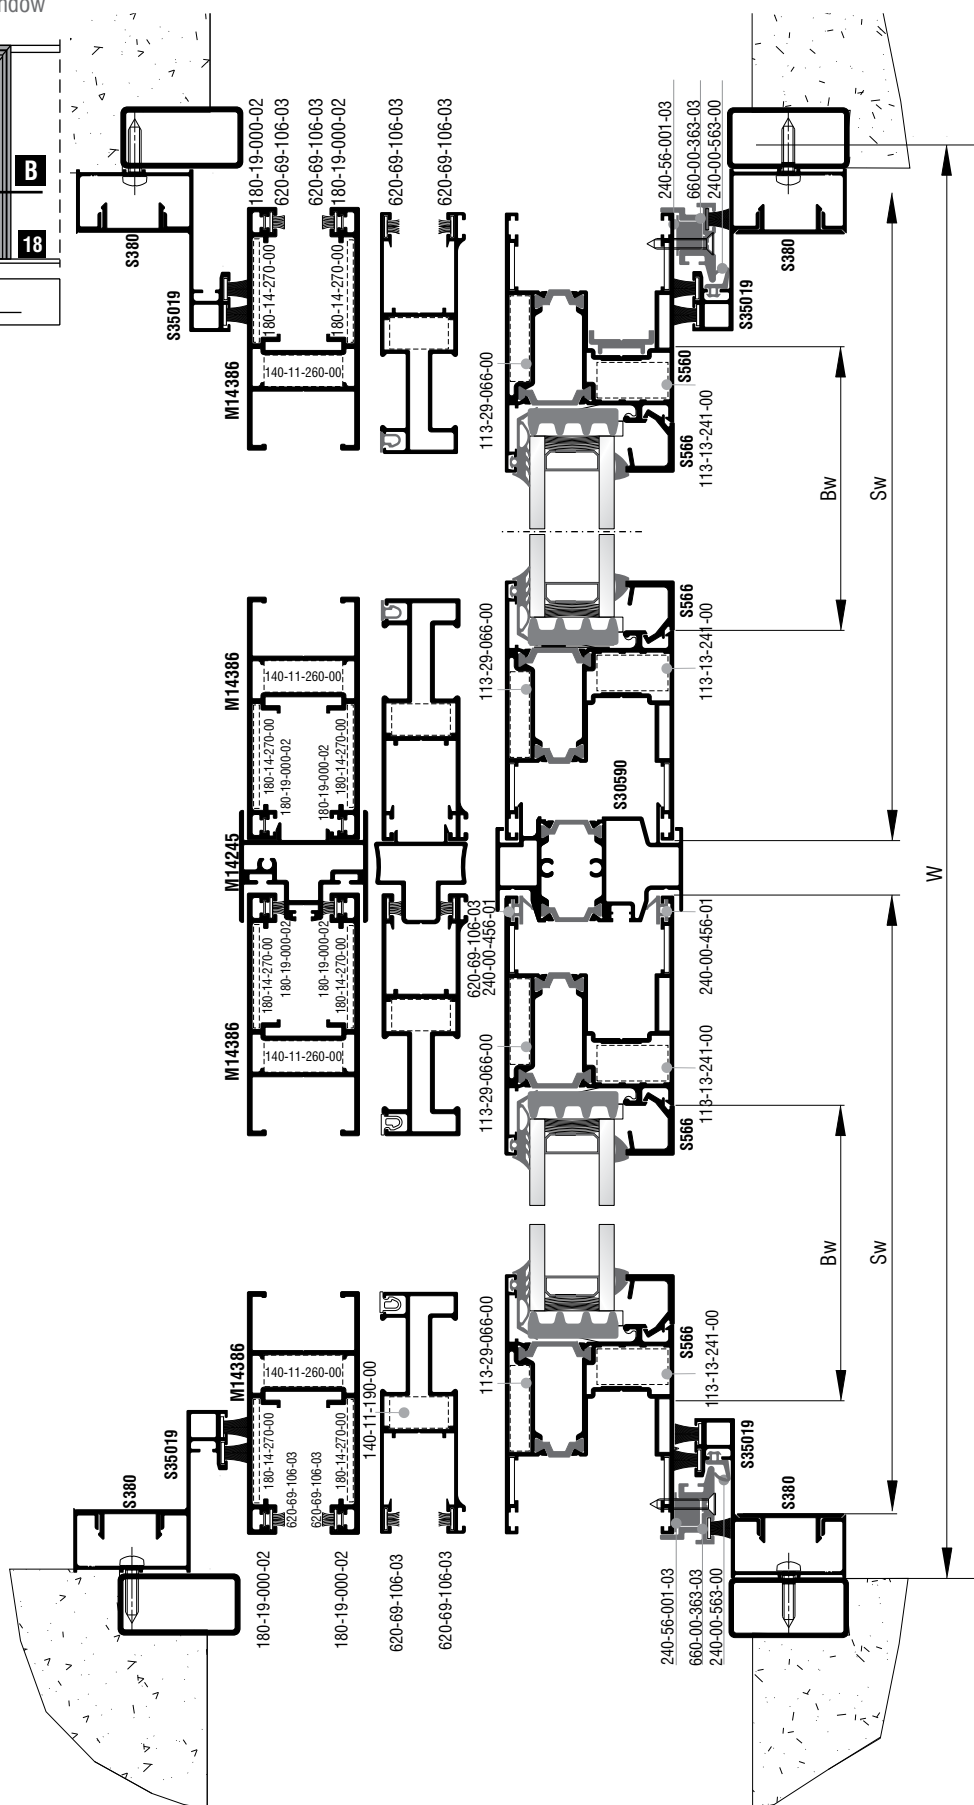

Τυπολογία Χωνευτών ! Pocket typology 90, 200 Kg - 300 Kg
Κοπές εξαρτημάτων ! Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw + 4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw + 4Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	8Sw+6Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	3Fw
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	16τεμ. ! pieces
620-69-106-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	2Fw 8Sfw + 6Sfh 8Suw + 6Suh
620-69-112-03		Βουρτσάκι No 12 Brush No 12	4Fh
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	4Sfw + 4Sfh
240-81-000-01		Ελαστικό Μπινιού Παντζουριού Μαύρο Gasket for Shutters Black	2Suh
140-11-260-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή Die Cast Corner Cleat 10.6x26	4τεμ. ! pieces
180-14-270-00		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού Alignment Corner for Shutters	8τεμ. ! pieces
180-19-000-02		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού Alignment Corner for Shutters	8τεμ. ! pieces
660-00-225-00		Stopper φιλητού Meeting stile stopper	2τεμ. ! pieces
240-00-563-00		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2 Fh
240-56-001-03		Ελαστικό φύλλο γάντζου χωνευτών τυπολογιών Interlock sash gasket for in wall typologies	2 Fh
660-00-363-03		PVC στενού γάντζου Narrow Interlock PVC	2 Fh

Η απεικόνιση αφορά αριστερά ανασυρόμενο . Στο δεξιά ανασυρόμενο, το μπινι είναι στερεωμένο δεξιά
Left lift & slide image. For right lift & slide option , adjoining profile is placed on right side.

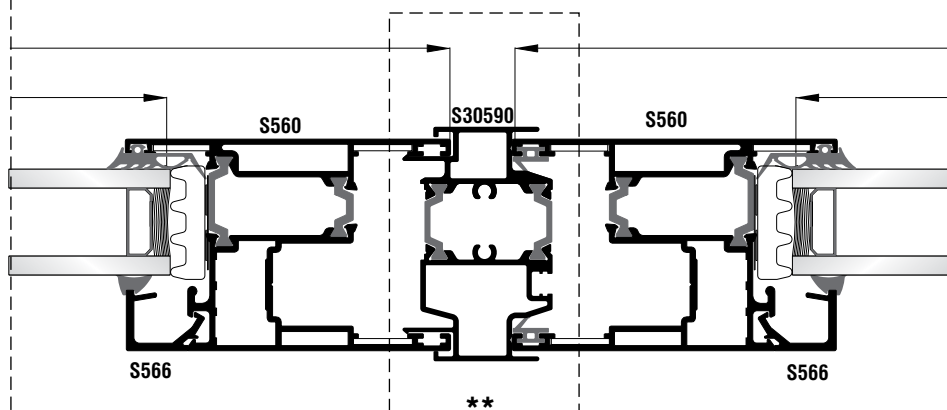


Στη περίπτωση δεξιά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-01-590-03 (δεξιά)

In case of right lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-01-590-03 (right)

Στη περίπτωση αριστερά ανασυρόμενου
ο κωδικός τάπας μπινι είναι :
300-02-590-03 (αριστερή)

In case of left lift & slide sash
the sash inversion end cap
is 300-02-590-03 (left)

Κοπές προφίλ Profile cuttings			Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Οδηγός S544 Frame rail S544			Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
Πλάτος οδηγού (S544) Frame guide width	$Fw = 2 \cdot W$	2τεμ. pieces	113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	$Sw = W/2 - 24$	4τεμ. pieces	113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height	$Sh = Fh - 73$	4τεμ. pieces	660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	$Bw = Sw - 139$	4τεμ. pieces	313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	$Bh = Sh - 172$	4τεμ. pieces	660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 3τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile	$Fw - 80,8$	1τεμ. piece	311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 12τεμ. pieces
Αρμοκάλυπτρο (S35019) Trimming profile	Fh	4τεμ. pieces	650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	2τεμ. pieces
Καπάκι αρμοκάλυπτρο (S380) Cover profile	Fh	4τεμ. pieces	311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash width	$Sfw = W/2 - 24$	4τεμ. pieces	415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	1τεμ. piece
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	$Sfh = Fh - 73$	4τεμ. pieces	311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
Πλάτος φύλλου παντζουριού (M14386) Shutter Sash width	$Suw = W/2 - 24$	4τεμ. pieces	180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
Ύψος φύλλου παντζουριού (M14386) Shutter sash height	$Suh = Fh - 73$	4τεμ. pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30590) Sash Inversion profile height	$Ws = Sh - 4$	1τεμ. piece	140-11-190-00		Γωνία Σύνδεσης Χυτή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	8τεμ. pieces
Ύψος μπινί σήτας (M14254) Flyscreen Inversion height	$Wsf = Sfh - 30$	1τεμ. piece	600-01-201-00		Ράουλο Φύλλου Σήτας S490 Roller for Fly-Screen Sash S490	4τεμ. pieces
Ύψος μπινί παντζουριού (M14245) Shutter Inversion height	$Wsu = Suh - 41$	1τεμ. piece	180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότηας Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	16τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Sw - 148,6 \text{ mm}$	2τεμ. pieces	600-02-140-00		Ράουλο DELUXE DELUXE Roller	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Sh - 148,6 \text{ mm}$		125-23-228-00		Γωνία σύνδεσης μηχανική καρφωτή Mechanical corner cleat	8τεμ. pieces
			311-14-254-03	NO PHOTO	Σετ Τάπων Μπινί Σήτας Inversion endcap set	1 σετ set
			* 300-02-590-03		Τάπα Μπινί αριστερή Left Inversion endcap	1 σετ set
			** 300-01-590-03		Τάπα Μπινί δεξιά Right Inversion endcap	1 σετ set
			311-14-245-03		Σετ Ταπών Μπινί Παντζουριού Shutter inversion endcap set	1 σετ set

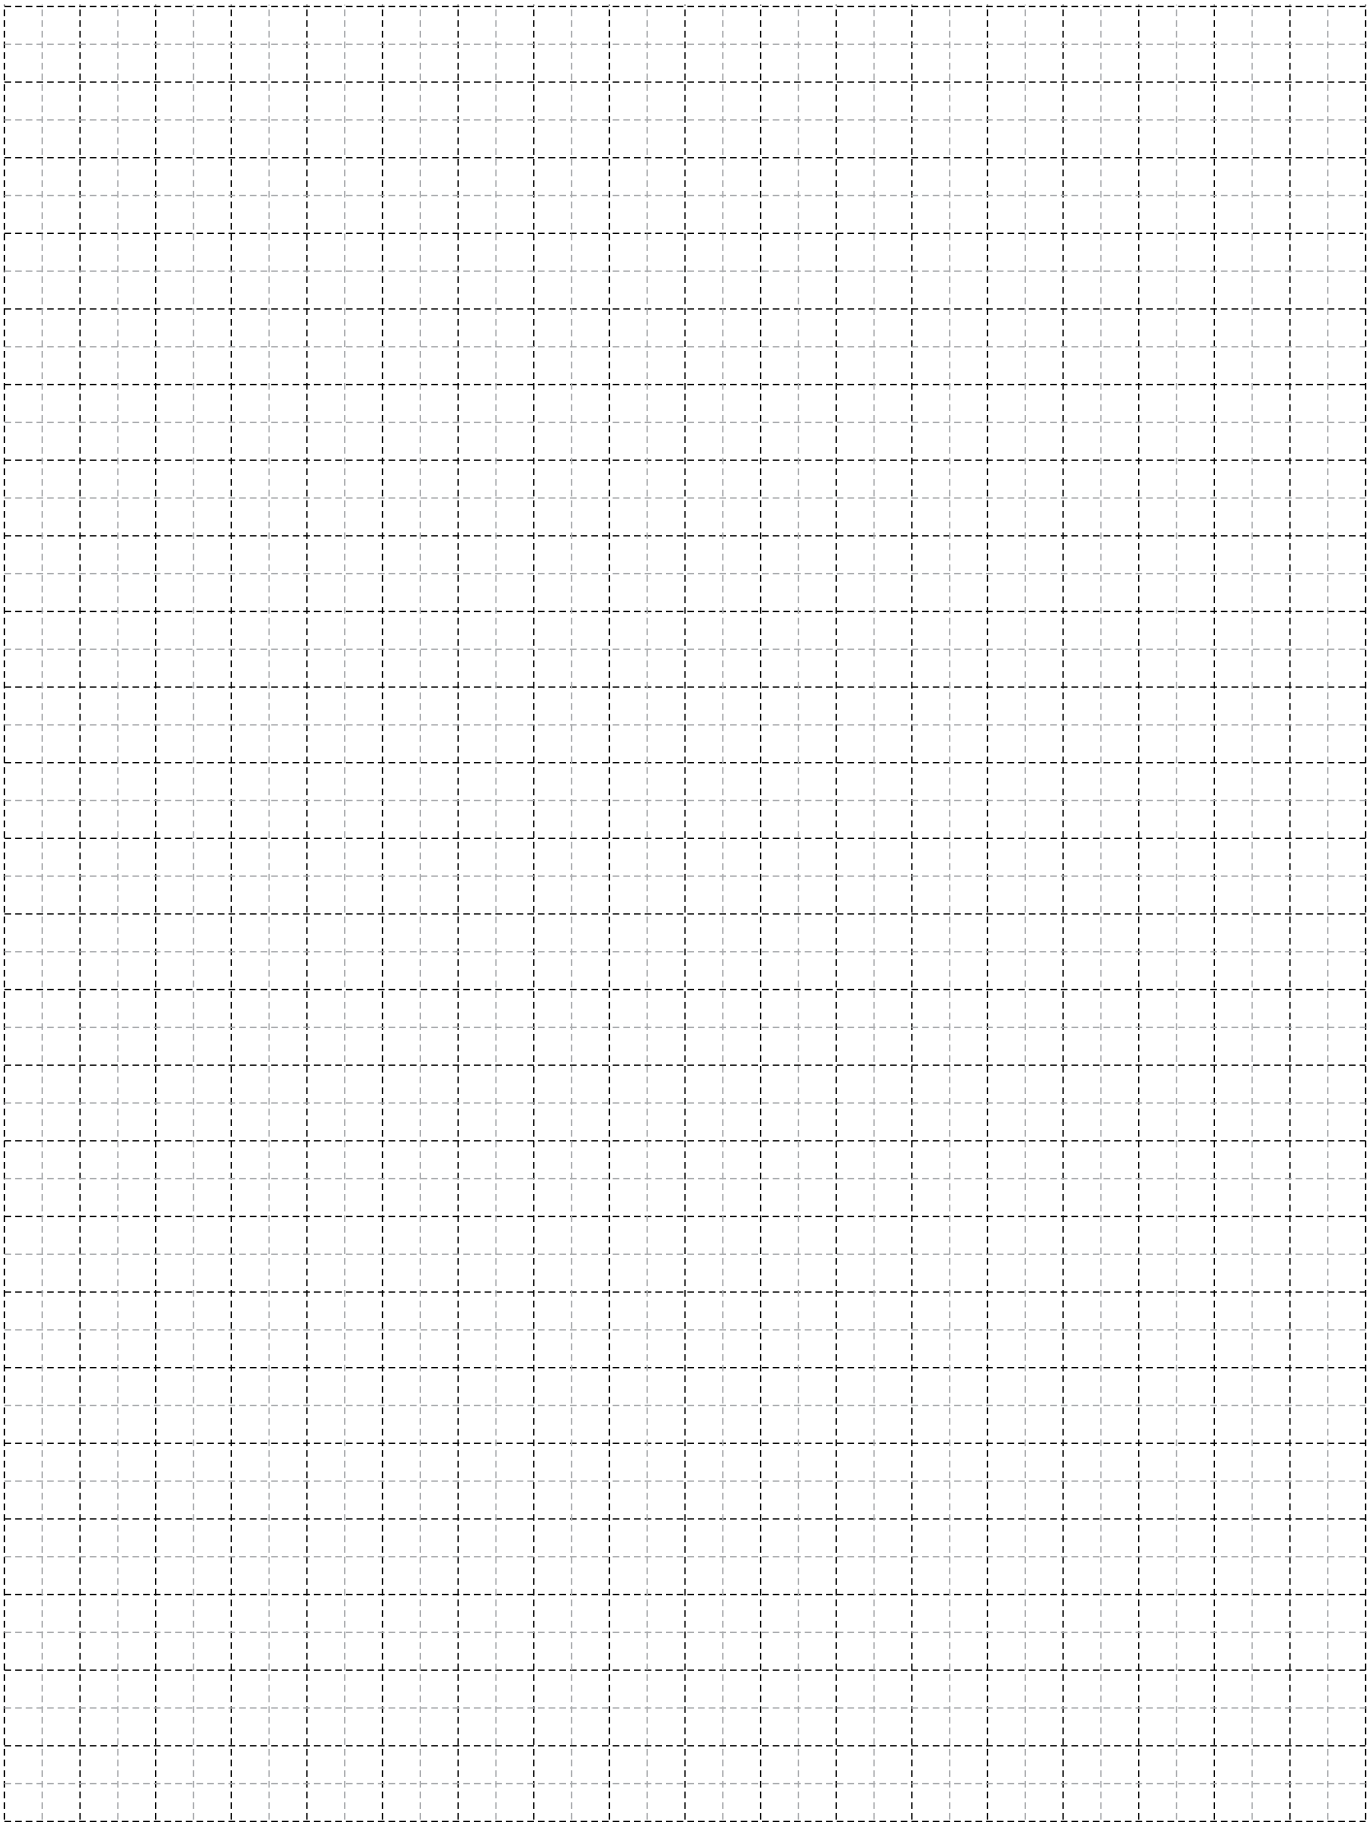





Sections Τομές


Corner typologies 90, 200 Kg

Τυπολογίες για γωνιακά

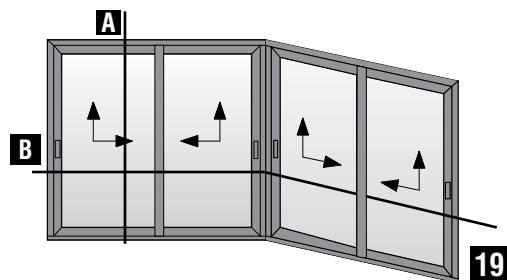


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)

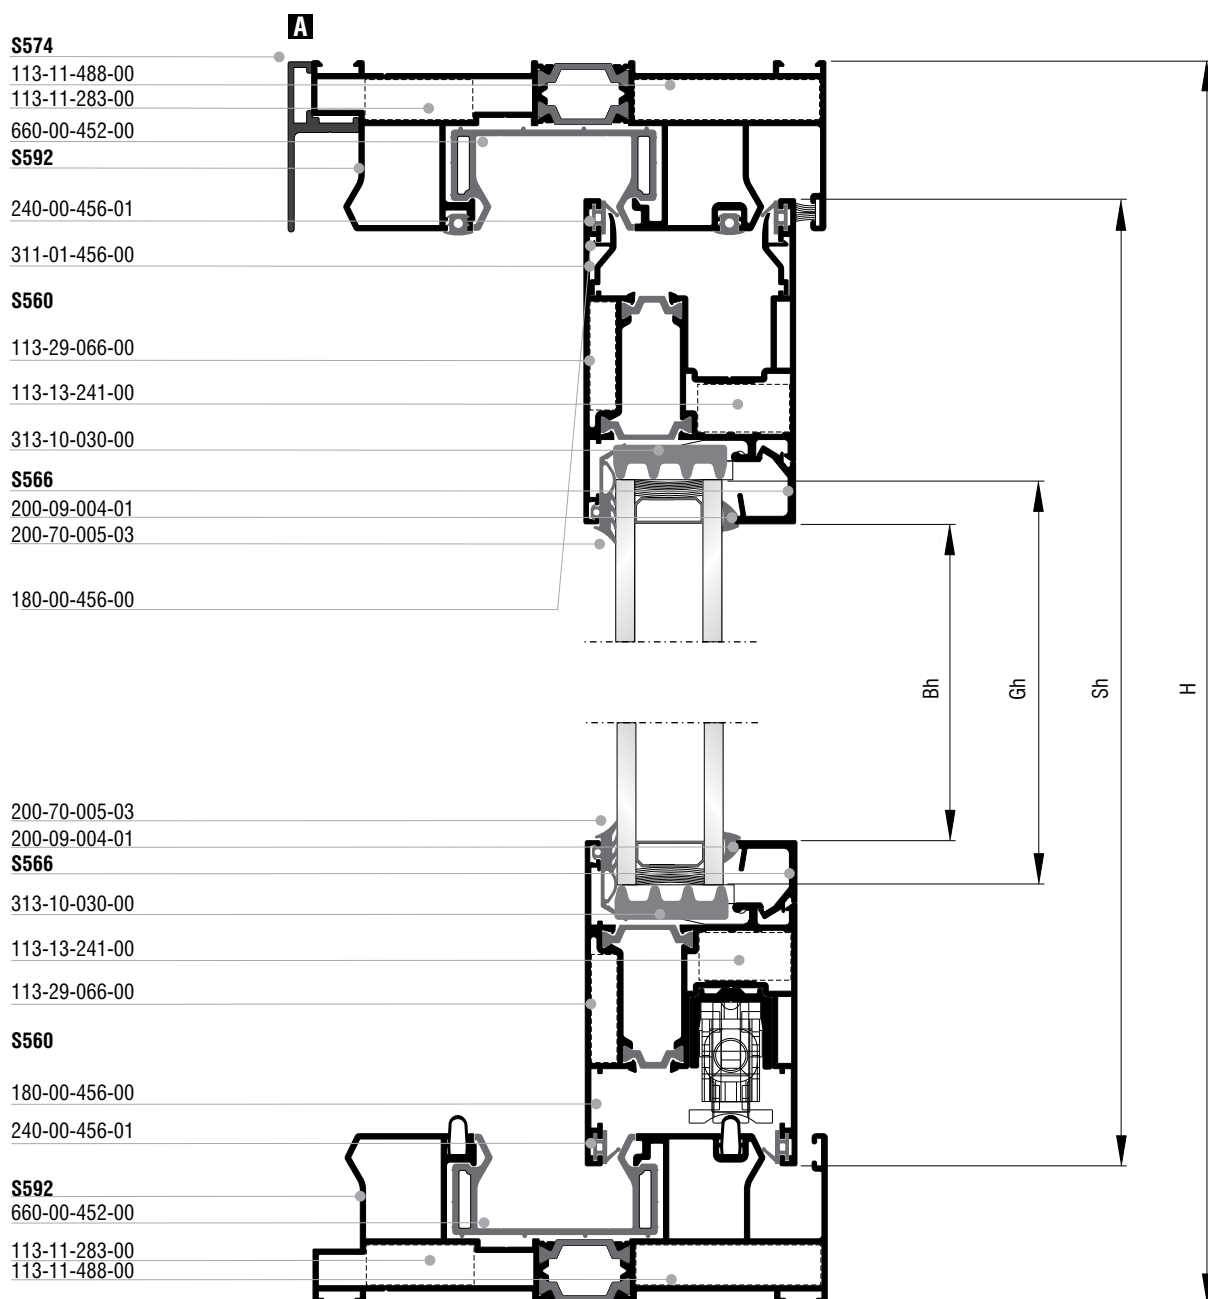

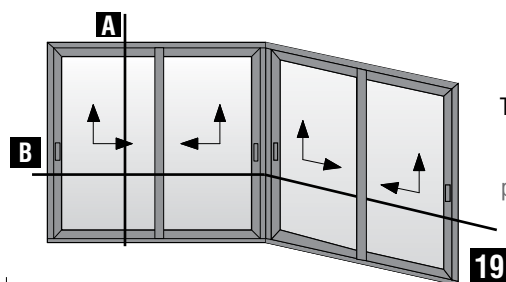

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)

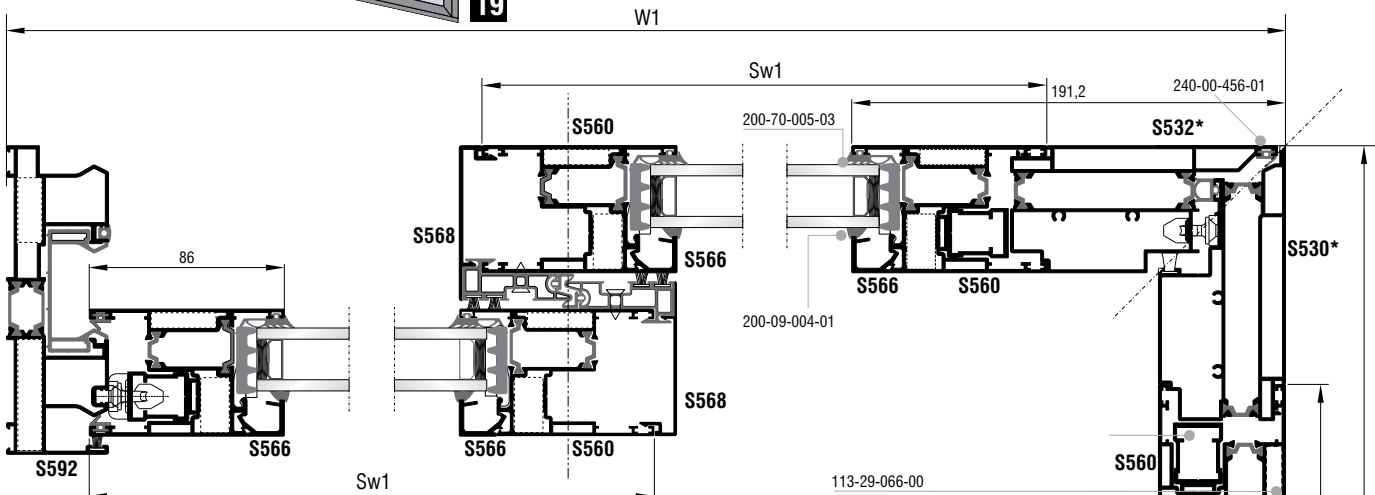


Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings















Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2 + 5Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh + 2Fw1 + 2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	32τεμ. / pieces
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh : 10τεμ. / pieces Fw1 : 2τεμ. / pieces Fw2 : 2τεμ. / pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ / set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ / set
640-00-532-00		Σετ αντικρούσματος γωνιακού Strike plate set for S560	(1σετ / set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
415-22-648-00		Πλακάκι κλειδώματος GU 934-937 Lock plate GU 934-937	(1σετ / set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ / set
145-11-563-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ / set

113-29-066-00
113-13-241-00
660-00-567-00
200-09-004-01
200-70-005-03


660-00-462-00
113-13-241-00
240-00-462-01
113-29-066-00
113-13-241-00
660-00-567-00
200-09-004-01
200-70-005-03
660-00-462-00

113-13-241-00
113-29-066-00
660-01-560-00
240-00-456-01
660-00-452-00
113-11-283-00
113-11-488-00

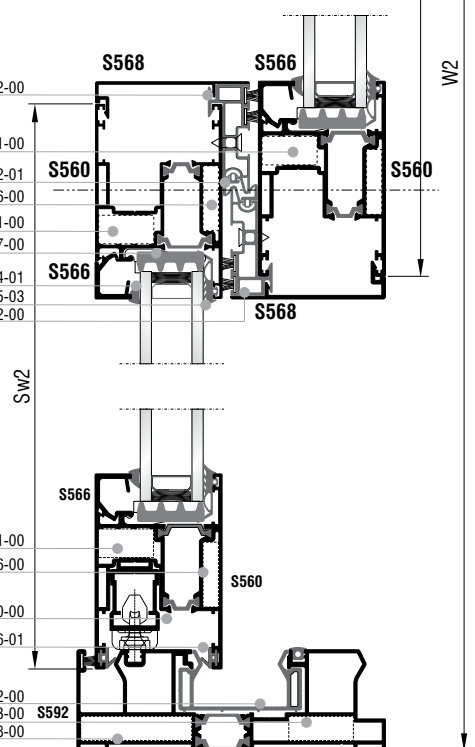



Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 $Fw1 = W1$ $Fw1 = W1$	2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 $Fw2 = W2$ $Fw2 = W2$	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height	 $Fh = H$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw1 = W1/2-33$	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw2 = W2/2-33$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	 $Sh = H-73$	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw1 = W1/2-172$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw2 = W2/2-172$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	 $Bh = H-245$	8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S532) Sash Inversion profile height	 $Jh1 = H-77$	1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S530) Sash Inversion profile height	 $Jh2 = H-77$	1τεμ. piece
Ύψος Καπάκι Γάντζου (S568) End cap Inver. profile height	 $Mh = H-80$	4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw1 = W1-10,5$	1τεμ. piece
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw2 = W2-10,5$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = W1/2-182$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = H-222$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = W2/2-182$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = H-222$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw+8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 24τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	4τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	4τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα $\varnothing 12$ Air valve $\varnothing 12$	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	$2 * (Fw1 + Fw2 + Fh)$
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	2τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	2τεμ. pieces
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces

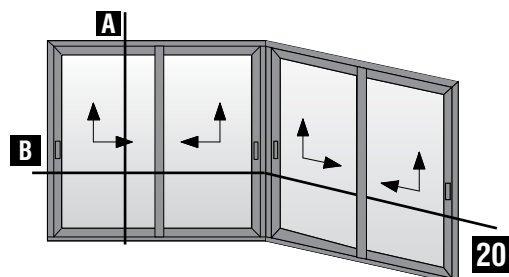


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)

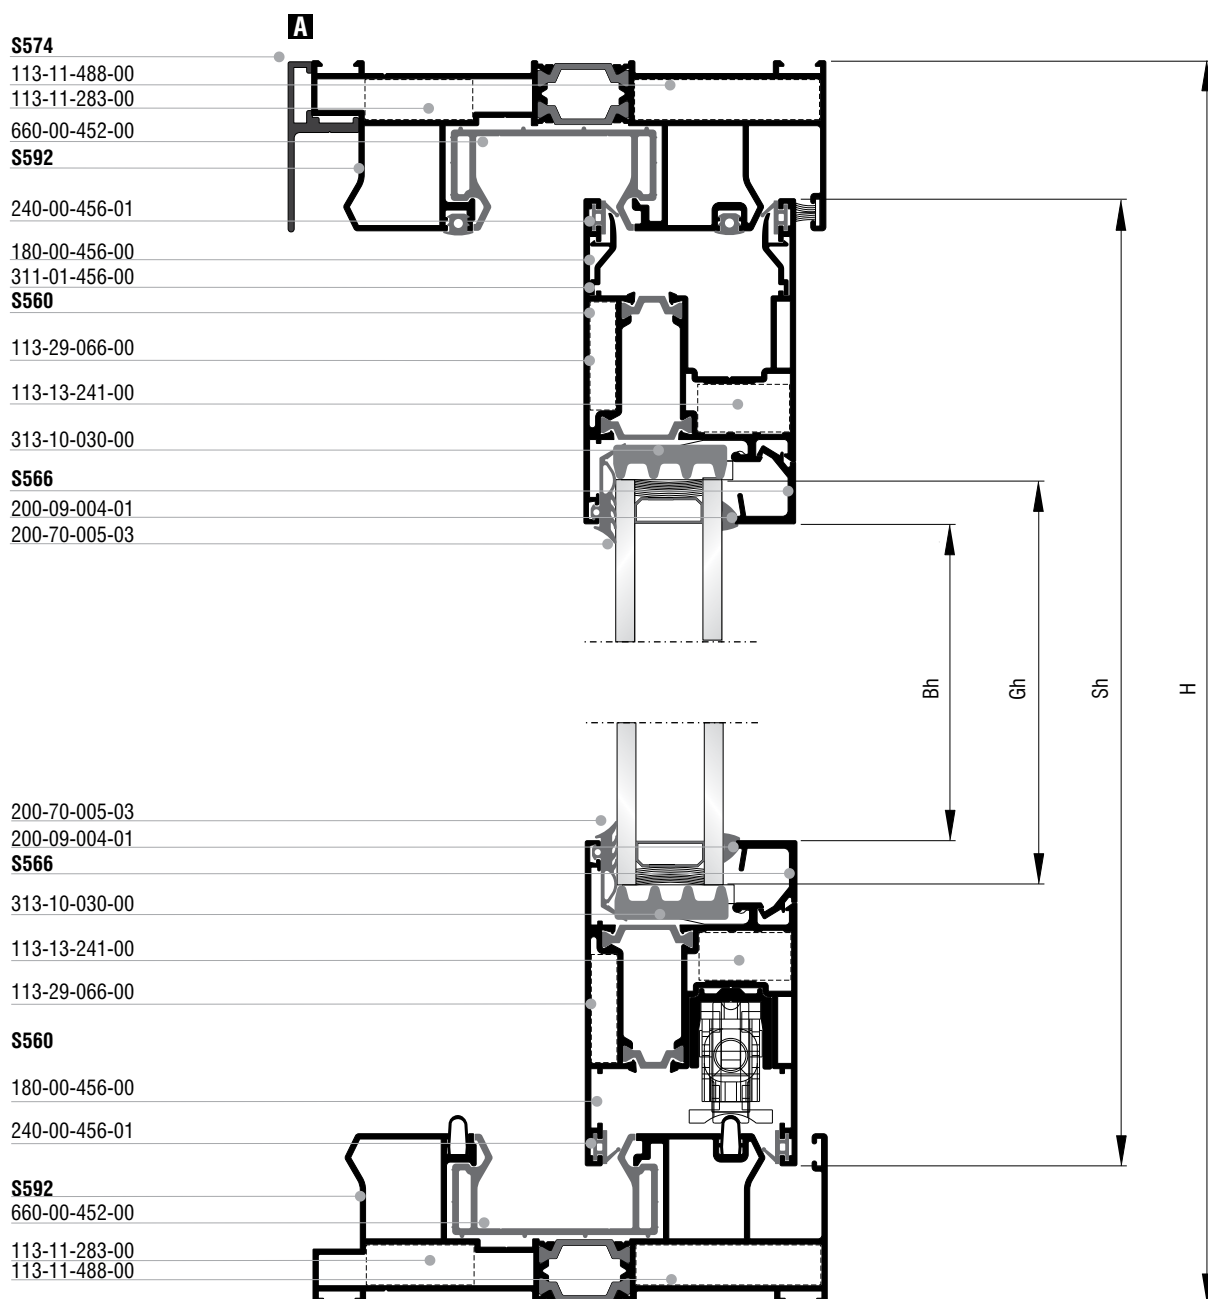














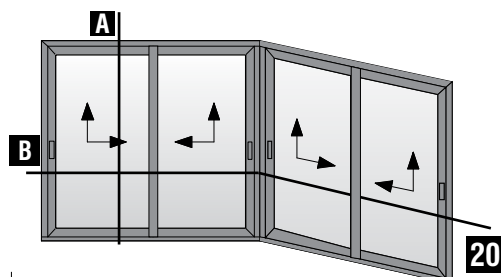


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)


Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies 90, 200 Kg

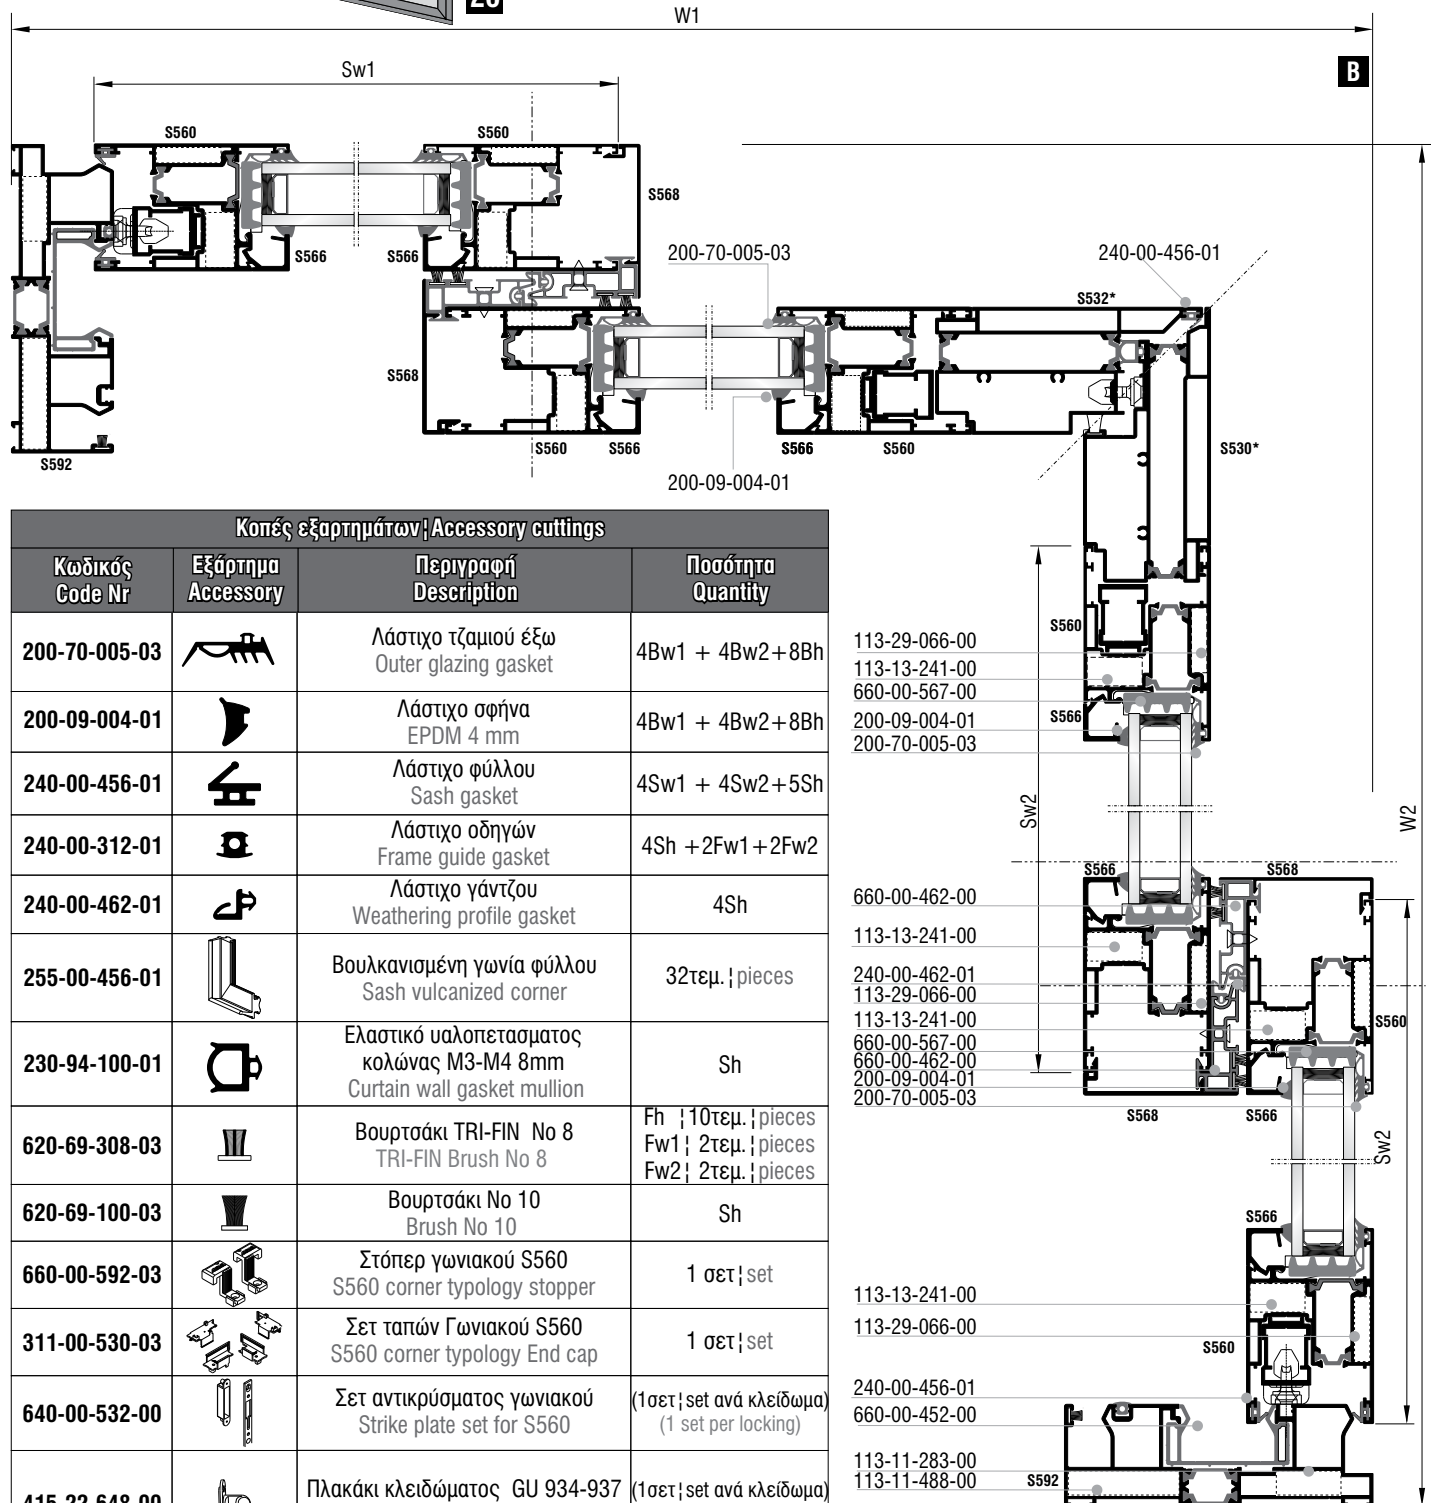

Κοπές εξαρτημάτων/Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2+8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2+8Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2+5Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh +2Fw1+2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο γάντζου Weathering profile gasket	4Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	32τεμ. pieces
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 10τεμ. pieces Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ set
640-00-532-00		Σετ αντικρύσματος γωνιακού Strike plate set for S560	(1σετ set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
415-22-648-00		Πλακάκι κλειδώματος GU 934-937 Lock plate GU 934-937	(1σετ set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
145-11-563-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 $Fw1 = W1$ $Fw1 = W1$	2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 $Fw2 = W2$ $Fw2 = W2$	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height	 $Fh = H$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw1 = W1/2-68,6$	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw2 = W2/2-68,6$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	 $Sh = H-73$	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw1 = W1/2-207,6$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw2 = W2/2-207,6$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	 $Bh = H-245$	8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S532) Sash Inversion profile height	 $Jh1 = H-77$	1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S530) Sash Inversion profile height	 $Jh2 = H-77$	1τεμ. piece
Ύψος Καπάκι Γάντζου (S568) End cap Inver. profile height	 $Mh = H-80$	4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw1 = W1-10,5$	1τεμ. piece
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw2 = W2-10,5$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = W1/2-218$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = H-222$	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = W2/2-218$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = H-222$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw+8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 24τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	4τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	4τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα $\varnothing 12$ Air valve $\varnothing 12$	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw1 + Fw2 + Fh)
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	2τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	2τεμ. pieces
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	Fw1 / 150 Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces

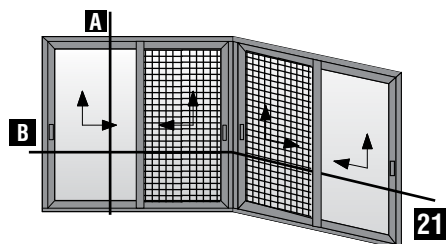

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

S574

113-11-488-00

113-11-283-00

660-00-452-00

S556

240-00-456-01

311-01-456-00

180-00-456-00

S560

113-29-066-00

113-13-241-00

313-10-030-00

S566

200-09-004-01

200-70-005-03

180-00-456-00

200-70-005-03

200-09-004-01

S566

S490

313-10-030-00

113-13-241-00

113-29-066-00

140-11-190-00

600-01-201-00

180-14-218-00


240-00-456-01


S556

660-00-452-00

113-11-283-00


113-11-488-00

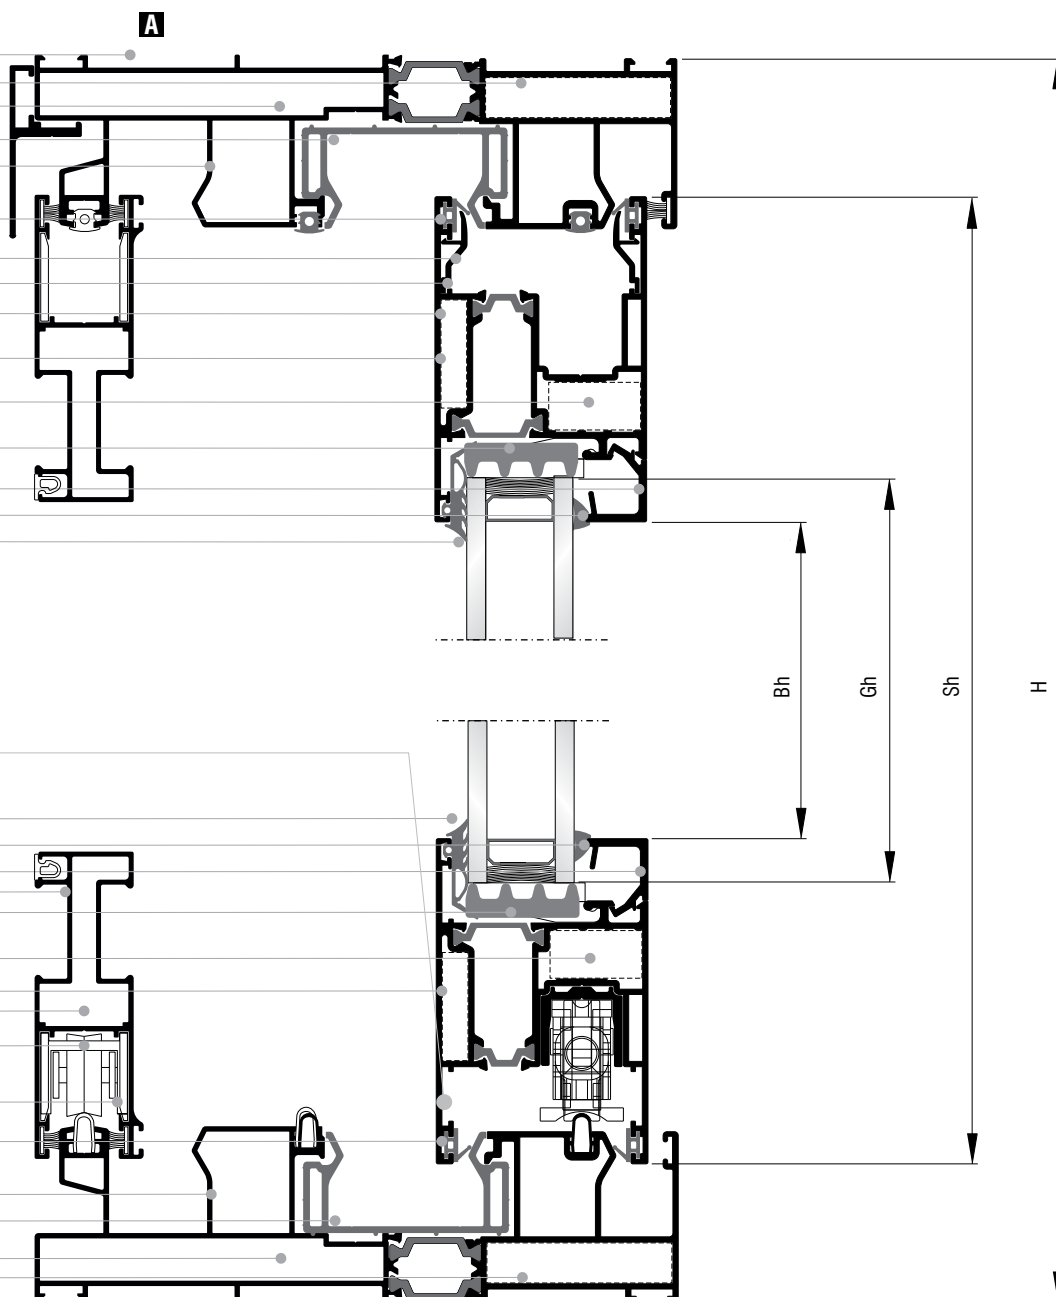

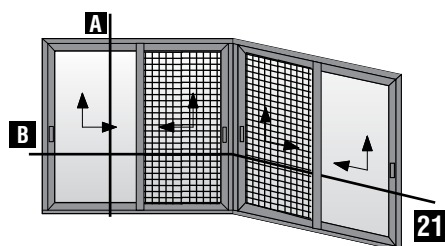



















Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

B

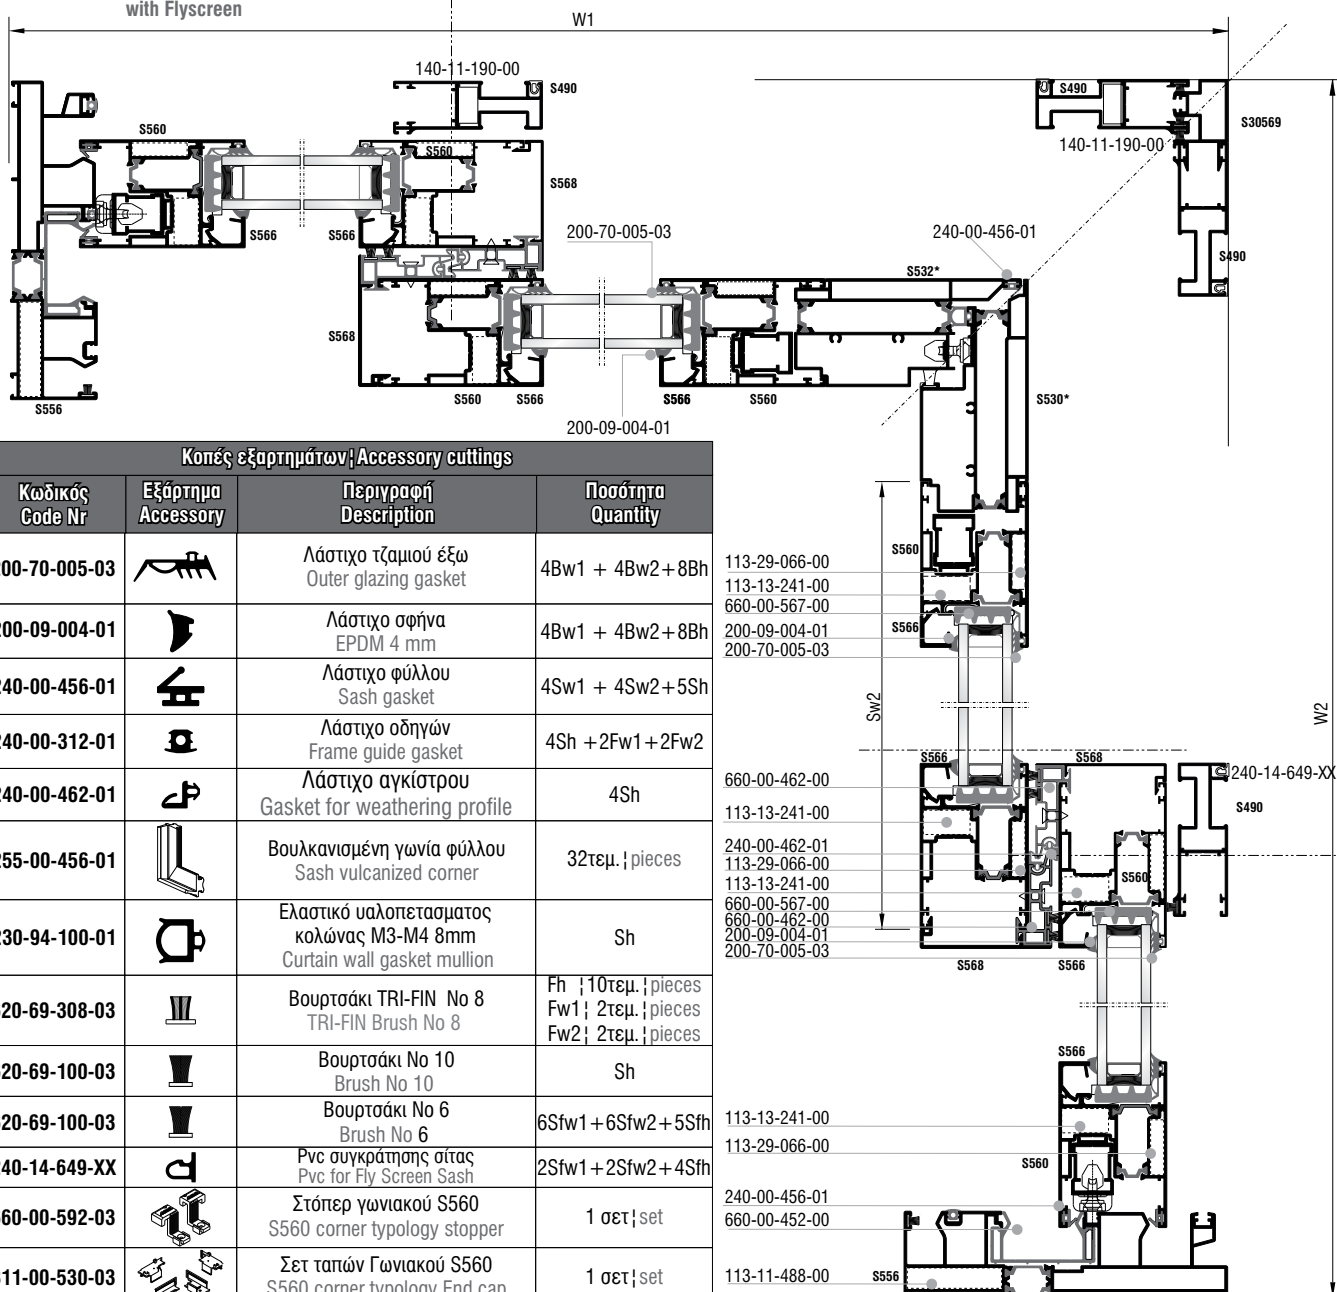

Κοπές εξαρτημάτων/ Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2+8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2+8Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2+5Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh +2Fw1+2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
255-00-456-01		Βουλκανισμένη γωνία φύλλου Sash vulcanized corner	32τεμ. pieces
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 10τεμ. pieces Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	6Sfw1+6Sfw2+5Sfh
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	2Sfw1+2Sfw2+4Sfh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ set
640-00-532-00		Σετ αντικρύσματος γωνιακού Strike plate set for S560	2 σετ set (1σετ set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
415-22-648-00		Πλακάκι κλειδώματος GU 934-937 Lock plate GU 934-937	(1σετ set ανά κλειδωμα) (1 set per locking)
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
145-11-888-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set

180-14-218-00		Γωνία Επιπεδοτάξης Φύλλου Σίτης Alignment Corner for Fly-Screen Sash	16 τεμ. / pieces
311-30-569-00		Ζεύγος ταπών Μπρίτ Γωνιακής σίτας Pair of corner flyscreen end cap adjoining profile	1 Ζεύγος / pair
315-00-558-00		Φραγμός Θαλάμωσ S558 Porthole Barrier For S558	6τεμ. / pieces

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S556) Frame guide width	 $Fw1 = W1$ $Fw1 = W1$	2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S556) Frame guide width	 $Fw2 = W2$ $Fw2 = W2$	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S556) Frame guide height	 $Fh = H$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw1 = W1/2 - 84.7$	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw2 = W2/2 - 84.7$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S560) Flyscreen Sash height	 $Sh = H - 73$	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw1 = W1/2 - 224$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw2 = W2/2 - 224$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	 $Bh = H - 245$	8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S532) Sash Inversion profile height	 $H - 77$	1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S530) Sash Inversion profile height	 $H - 77$	1τεμ. piece
Πλάτος φύλλου σήτας (M14254) Flyscreen sash width	 $Sfw1 = W1/2 + 98.2$	1τεμ. piece
	 $Sfw2 = W2/2 + 85.2$	1τεμ. piece
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	 $Sfh = H - 77$	4τεμ. piece
Ύψος μπινί σήτας (S30569) Flyscreen Inversion height	 $H - 115$	1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου (S568) Interlocking profile cover height	 $Mh = H - 80$	4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw1 = W1 - 12,8$	1τεμ. piece
	 $Nw2 = W2 - 12,8$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού (S574) Glazing width	 $Gw1 = W1/2 - 232.7$ $Gh1 = H - 222$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού (S574) Glazing height	 $Gw2 = W2/2 - 232.7$ $Gh2 = H - 222$	2τεμ. pieces

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-732-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw + 8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 3τεμ. pieces Fw2 3τεμ. pieces
311-01-456-00		Αποστατικό κύλισης φύλλου Sash sliding spacer	Min 24τεμ. pieces
650-01-450-00		Εσωτερικό στόπερ Inner stopper	4τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
311-02-568-03		Λάστιχο τάπας αγκίστρου (κάτω) End cap gasket for weathering profile (down)	4τεμ. pieces
311-23-568-03		Σφουγγάρι τάπας αγκίστρ. (πάνω) End cap sponge for weathering profile (up)	4τεμ. pieces
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα $\varnothing 12$ Air valve $\varnothing 12$	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw1 + Fw2 + Fh)
240-04-507-00		Άνω κεντρικό στεγανωτικό Top central seal	2τεμ. pieces
240-01-452-00		Κάτω κεντρικό στεγανωτικό Bottom central seal	2τεμ. pieces
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces




Sections Τομές

Simple sliding corner typologies


Up to 180 Kg


Τυπολογίες για απλά συρόμενα γωνιακά

Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies up to 180 Kg

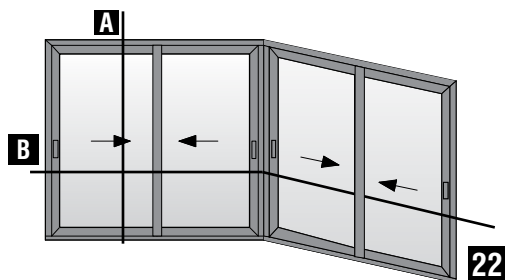


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)

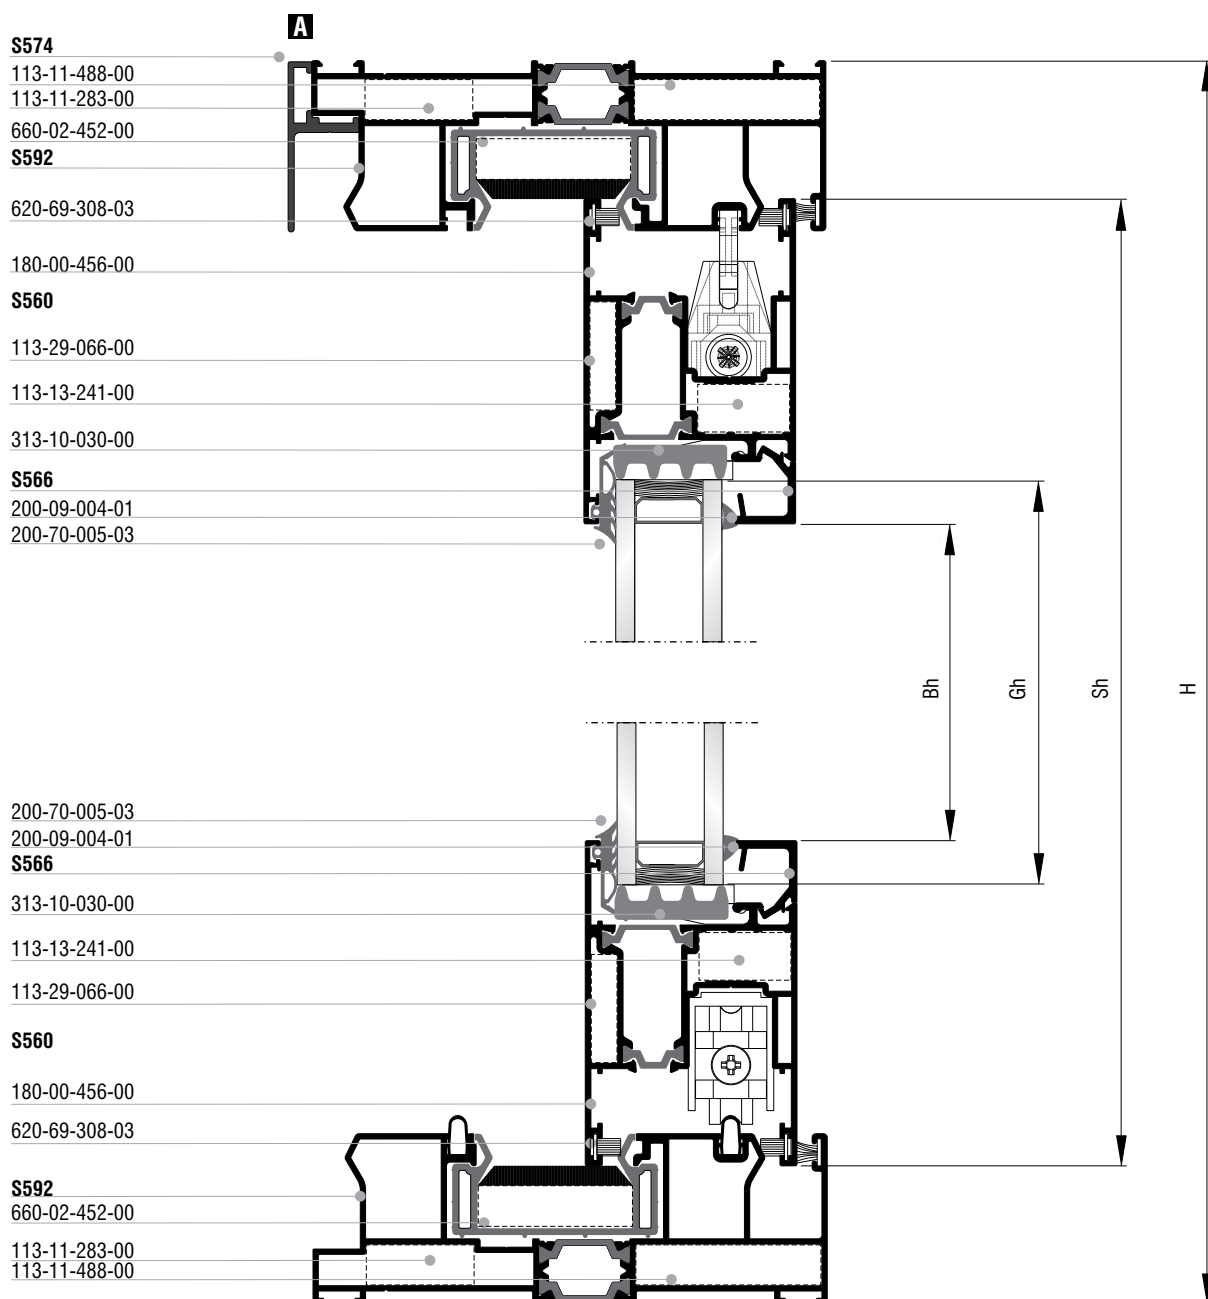

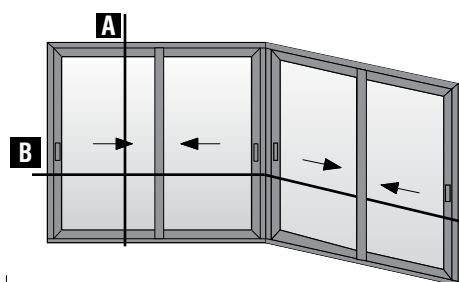

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΕΞΩ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (EXTERIOR CORNER)


















Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies up to 180 Kg

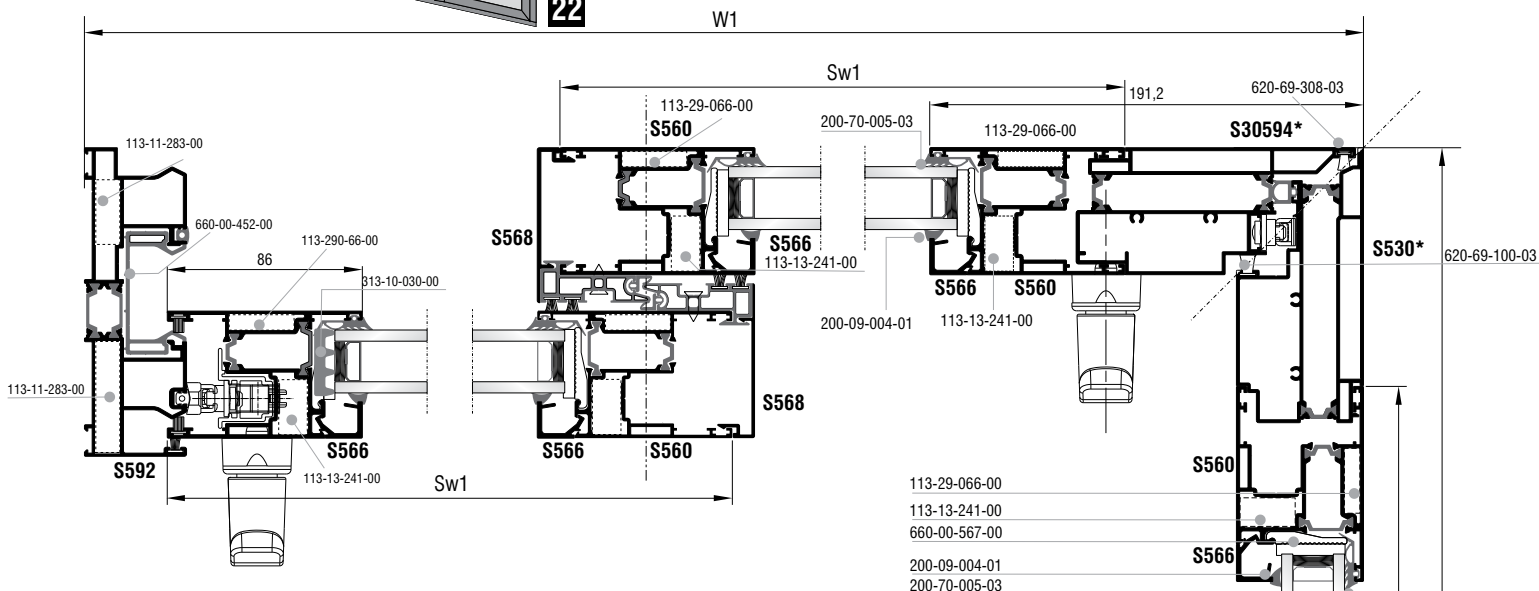


Κοπές εξαρτημάτων | Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh + 2Fw1 + 2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο γάντζου Weathering profile gasket	4Sh
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 10τεμ. pieces Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 4τεμ. pieces Fw1 8τεμ. pieces Fw2 8τεμ. pieces Sh 1τεμ. pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ set
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
145-11-563-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμου S592 Porthole Barrier For S592	6 τεμ pieces
600-00-560-00		Ραουλο Αλουμινίου Διπλο για S560 Απλο Συρομενο Roller Aluminium Double for S560 Sliding	8 τεμ pieces

GO TO THE INDEX


Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 Fw1 = W1 Fw1 = W1	2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width	 Fw2 = W2 Fw2 = W2	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height	 Fh = H	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 Sw1 = W1/2-33	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 Sw2 = W2/2-33	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S560) Flyscreen Sash height	 Sh = H-73	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 Bw1 = W1/2-172	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 Bw2 = W2/2-172	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	 Bh = H-245	8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30594) Sash Inversion profile height	 Jh1 = H-77	1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S30530) Sash Inversion profile height	 Jh2 = H-77	1τεμ. piece
Ύψος Καπάκι Γάντζου (S568) End cap Inver. profile height	 Mh = H-80	4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 Nw1 = W1-10,5	1τεμ. piece
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 Nw2 = W2-10,5	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	 Gw1 = W1/2-182	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	 Gh1 = H-222	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	 Gw2 = W2/2-182	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	 Gh2 = H-222	


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw+8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
660-00-486-00		Αποστάτης Συγκράτησης Φύλλου Απλός Συρόμενος για S450 Sash Retainer, (For Simple Sliding) Spacer For S450	8τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
630-30-594-00		Μεταφορέας Κίνησης Κλειδαριάς Inline Απλού Συρόμενου Γωνιακού Pin Extender For Inline Lift Corner S560	1σετ. set
311-13-568-03		Σετ σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω + κάτω) End cap sponge for weathering profile (upper and lower)	2σετ. set
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα Ø12 Air valve Ø12	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw1 + Fw2 + Fh)
660-02-452-00		Κεντρικό στεγανωτικό Central seal	2 Ζεύγη pairs
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø12 Drainage valve Ø12 extension	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces

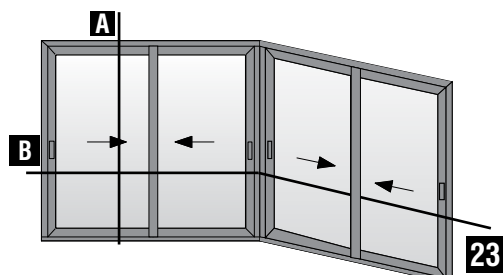

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)


Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies up to 180 Kg

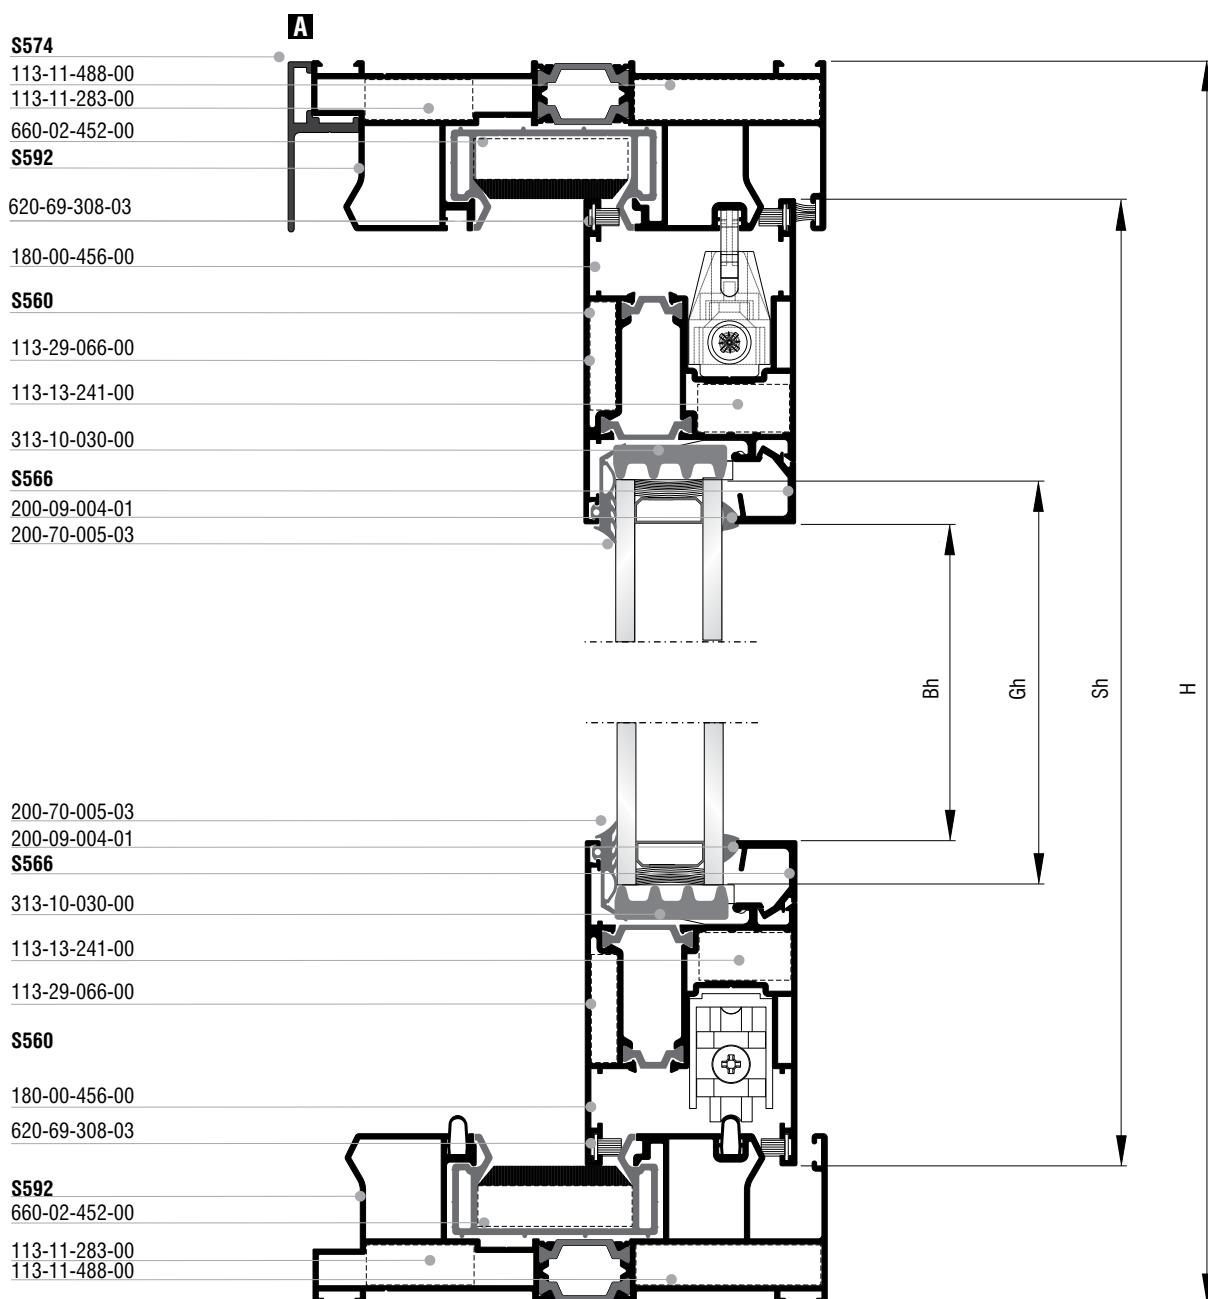

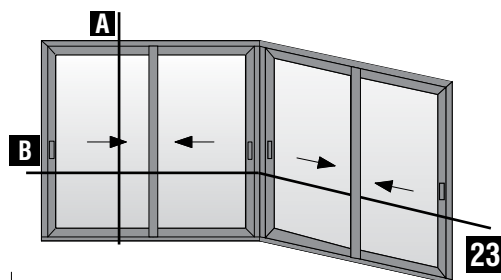


Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)

Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies up to 180 Kg

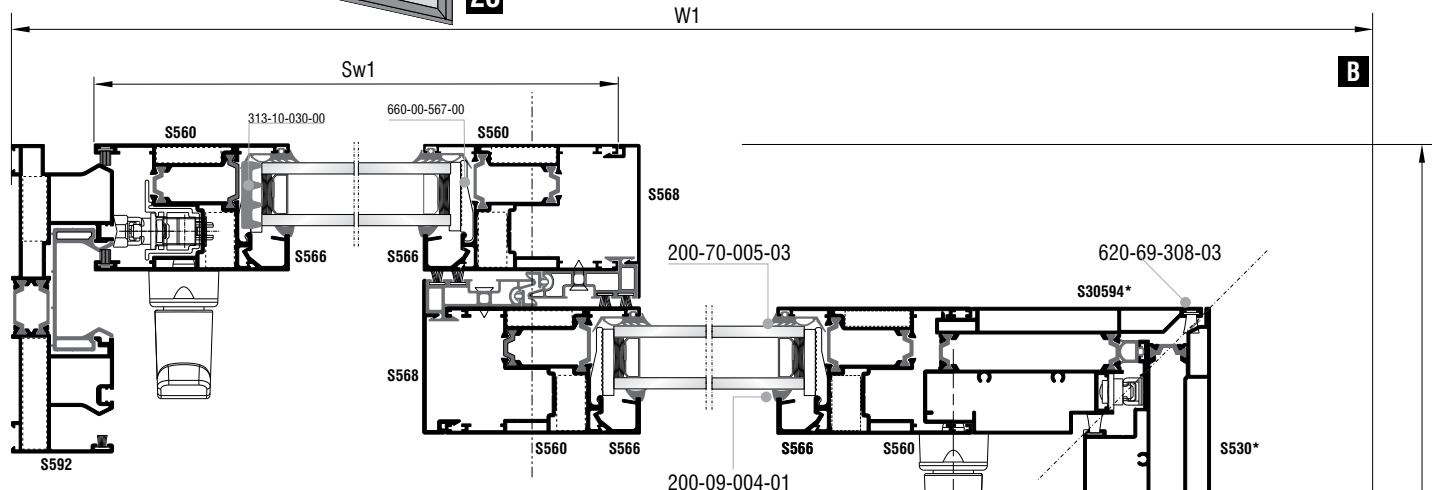


Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίγνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh + 2Fw1 + 2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	4Sh
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 10τεμ. pieces Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh 4τεμ. pieces Fw1 8τεμ. pieces Fw2 8τεμ. pieces Sh 1τεμ. pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ set
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
145-11-563-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ set
315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμου S592 Porthole Barrier For S592	6 τεμ pieces
600-00-560-00		Ραυλο Αλουμινίου Διπλο για S560 Απλο Συρομενο Roller Aluminium Double for S560 Sliding	8 τεμ pieces

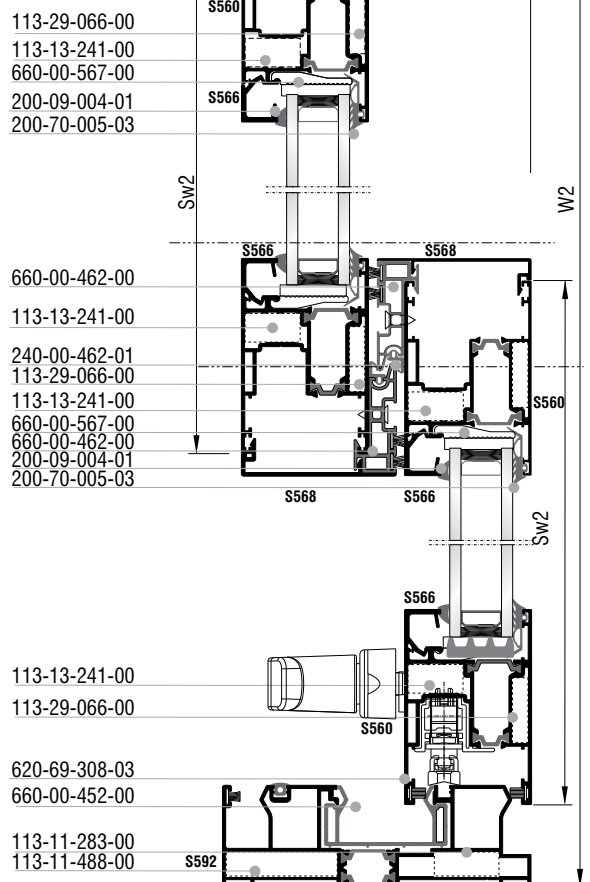

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height		8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30594) Sash Inversion profile height		1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S530) Sash Inversion profile height		1τεμ. piece
Ύψος Καπάκι Γάντζου (S568) End cap Inver. profile height		4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width		1τεμ. piece
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height		2τεμ. pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height		2τεμ. pieces

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw+8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
660-00-486-00		Αποστάτης Συγκράτησης Φύλλου Απλός Συρόμενος για S450 Sash Retainer, (For Simple Sliding) Spacer For S450	8τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
630-30-594-00		Μεταφορέας Κίνησης Κλειδαριάς Inline Απλού Συρόμενου Γωνιακού Pin Extender For Inline Lift Corner S560	1σετ. set
311-13-568-03		Σετ σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω+κάτω) End cap sponge for weathering profile (upper and lower)	2σετ. set
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw1+Fw2+Fh)
660-02-452-00		Κεντρικό στεγανωτικό Central seal	2 Ζεύγη pairs
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής ø12 Drainage valve ø12 extension	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδοτήτας Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces

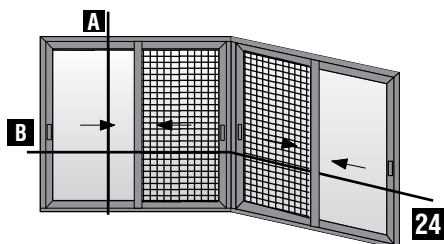

Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

Τυπολογίες γωνιακών | Corner typologies up to 180 Kg

S574

113-11-488-00

113-11-283-00

660-02-452-00

S592

620-69-308-03

180-00-456-00

180-14-218-00

S560

113-29-066-00

113-13-241-00

313-10-030-00

S566

200-09-004-01

200-70-005-03

200-70-005-03

200-09-004-01

S566

S490

313-10-030-00

113-13-241-00

113-29-066-00

140-11-190-00

600-01-201-00

180-14-218-00

180-00-456-00


620-69-308-03

S592


660-02-452-00

113-11-283-00


113-11-488-00

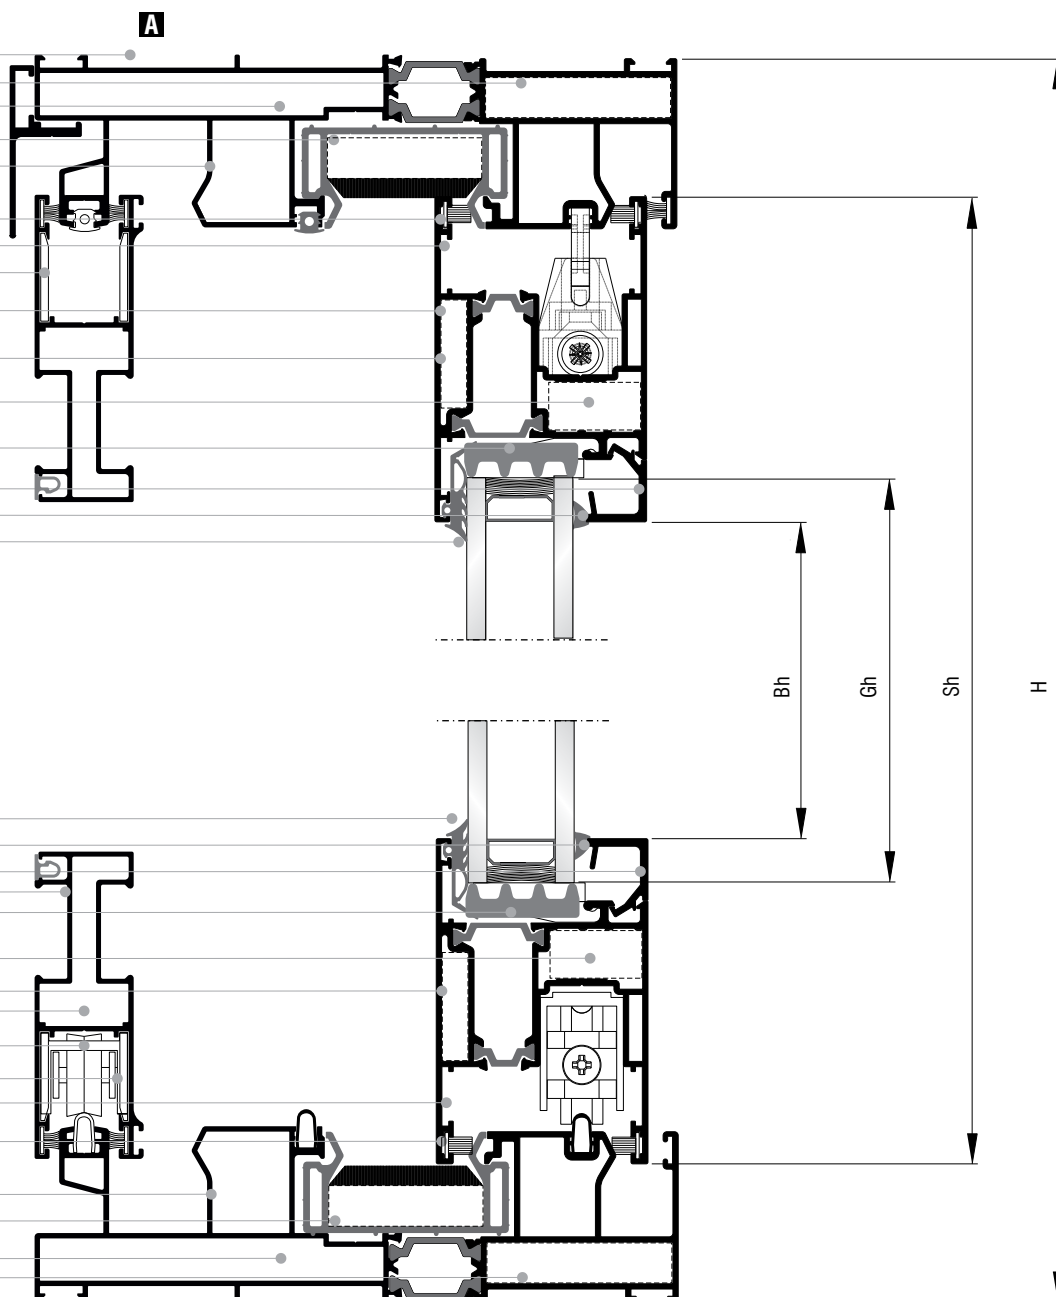

Τυπολογίες γωνιακών / Corner typologies up to 180 Kg

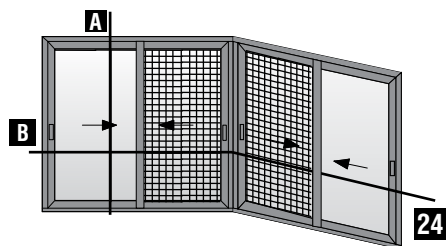


















Τετράφυλλο επάλληλο (ΓΩΝΙΑ ΜΕΣΑ)
γωνιακής συνεργασίας με σήτα
Corner assembly with four sash
parallel slide (INTERIOR CORNER)
with Flyscreen

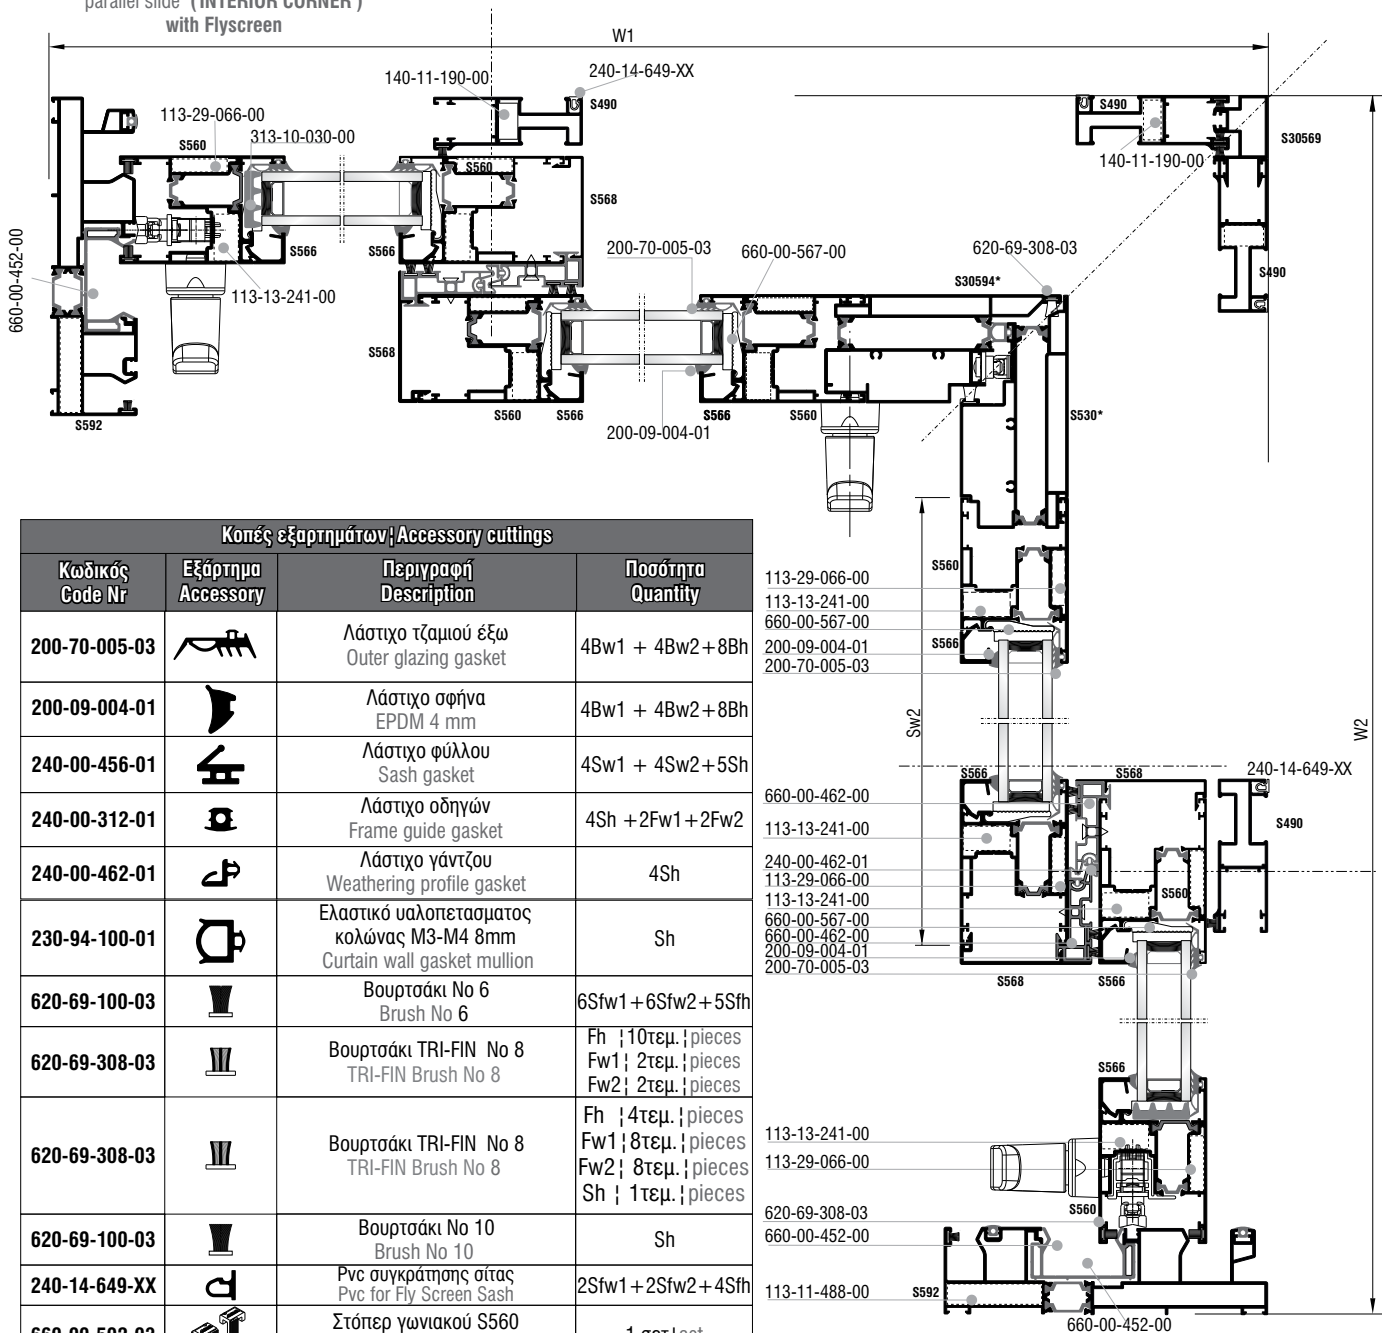

Κοπές εξαρτημάτων / Accessory cuttings

Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 4 mm	4Bw1 + 4Bw2 + 8Bh
240-00-456-01		Λάστιχο φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2 + 5Sh
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh + 2Fw1 + 2Fw2
240-00-462-01		Λάστιχο γάντζου Weathering profile gasket	4Sh
230-94-100-01		Ελαστικό υαλοπετασματος κολώνας M3-M4 8mm Curtain wall gasket mullion	Sh
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 6 Brush No 6	6Sfw1 + 6Sfw2 + 5Sfh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh ; 10τεμ. / pieces Fw1 ; 2τεμ. / pieces Fw2 ; 2τεμ. / pieces
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 TRI-FIN Brush No 8	Fh ; 4τεμ. / pieces Fw1 ; 8τεμ. / pieces Fw2 ; 8τεμ. / pieces Sh ; 1τεμ. / pieces
620-69-100-03		Βουρτσάκι No 10 Brush No 10	Sh
240-14-649-XX		Pvc συγκράτησης σίτας Pvc for Fly Screen Sash	2Sfw1 + 2Sfw2 + 4Sfh
660-00-592-03		Στόπερ γωνιακού S560 S560 corner typology stopper	1 σετ / set
311-00-530-03		Σετ ταπών Γωνιακού S560 S560 corner typology End cap	1 σετ / set
145-11-488-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ / set
145-11-888-00		Γωνία σύνδεσης γωνιακού S560 S560 Aluminium spring corner cleat	1 σετ / set
140-11-190-00		Γωνία Σύνδεσης Χατή 10.6x19 Die Cast Corner Cleat 10.6x19	8τεμ. / pieces

311-30-569-00		Ζεύγος ταπών Μπρί Γωνιακής σίτας Pair of corner flyscreen end cap adjoining profile	1 Ζεύγος / pair
315-00-558-00		Φραγμός Θαλάμων S558 Porthole Barrier For S558	8τεμ. / pieces
600-00-560-00		Φραγμός Θαλάμου S592 Porthole Barrier For S592	8 τεμ. / pieces

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S556) Frame guide width	 $Fw1 = W1$ $Fw1 = W1$	2τεμ. pieces
Πλάτος οδηγού (S556) Frame guide width	 $Fw2 = W2$ $Fw2 = W2$	2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height	 $Fh = H$	2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw1 = W1/2 - 84.7$	4τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width	 $Sw2 = W2/2 - 84.7$	4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου σήτας (S560) Flyscreen Sash height	 $Sh = H - 73$	8τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw1 = W1/2 - 224$	4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width	 $Bw2 = W2/2 - 224$	4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height	 $Bh = H - 245$	8τεμ. pieces
Ύψος Μπινί (S30594) Sash Inversion profile height	 $H - 77$	1τεμ. piece
Ύψος Μπινί (S530) Sash Inversion profile height	 $H - 77$	1τεμ. piece
Ύψος μπινί σήτας (S490) Flyscreen Inversion height	 $Sfw1 = W1/2 + 98.2$	1τεμ. piece
	 $Sfw2 = W2/2 + 85.2$	1τεμ. piece
Ύψος φύλλου σήτας (S490) Flyscreen Sash height	 $Sfh = H - 77$	1τεμ. piece
Ύψος μπινί σήτας (S30569) Flyscreen Inversion height	 $H - 115$	1τεμ. piece
Ύψος καπάκι γάντζου (S568) Interlocking profile cover height	 $Mh = H - 80$	4τεμ. pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S574) Waterproofing profile width	 $Nw1 = W1 - 12,8$	1τεμ. piece
	 $Nw2 = W2 - 12,8$	1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = W1/2 - 232.7$ $Gh1 = H - 222$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gw2 = W2/2 - 232.7$ $Gh2 = H - 222$	2τεμ. pieces

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-732-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	16τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	28τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	H-80 4τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	8Gw+8Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw1 2τεμ. pieces Fw2 2τεμ. pieces
660-00-486-00		Αποστάτης Συγκράτησης Φύλλου Απλός Συρόμενος για S450 Sash Retainer, (For Simple Sliding) Spacer For S450	8τεμ. pieces
180-14-218-00		Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Σήτας Alignment Corner for Fly-Screen Sash	16τεμ. pieces
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	4τεμ. pieces
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	4ζεύγη pairs
630-30-594-00		Μεταφορέας Κίνησης Κλειδαριάς Inline Απλού Συρόμενου Γωνιακού Pin Extender For Inline Lift Corner S560	1σετ. set
311-13-568-03		Σετ σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω + κάτω) End cap sponge for weathering profile (upper and lower)	2σετ. set
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 6τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	4τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα $\varnothing 12$ Air valve $\varnothing 12$	Fw1 / 150 + Fw2 / 150
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw1+Fw2+Fh)
660-02-452-00		Κεντρικό στεγανωτικό Central seal	2 Ζεύγη pairs
660-01-209-00		Επέκταση βαλβίδας απορροής $\varnothing 12$ Drainage valve $\varnothing 12$ extension	Fw1 / 150 Fw2 / 150
311-00-574-03		Τάπα νεροσταλάκτη Waterproofing end cap	1 Ζεύγος pair
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	32τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	28τεμ. pieces




Sections Τομές

Simple sliding parallel typologies



Up to 180Kg

Τυπολογίες για απλά συρόμενα επάλληλα


Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο | Double sash parallel slide window Έως 180 Kg - Up to 180 Kg




Δίφυλλο Επάλληλο Απλό Συρόμενο Παράθυρο
Με Χρήση Μικρού Φύλλου S560
Double Sash Parallel Slide Window
Small Sash S560 Use Only

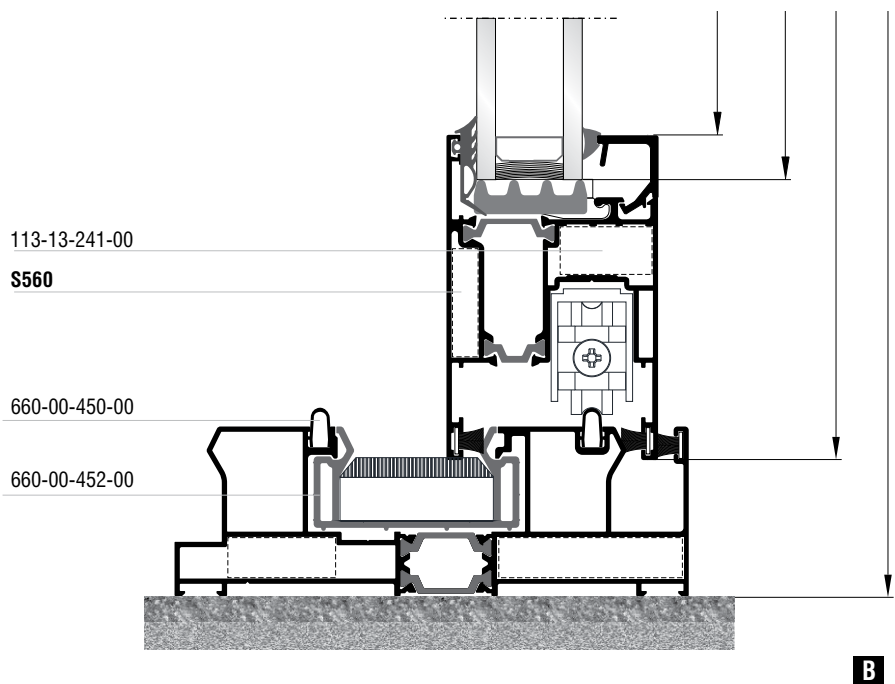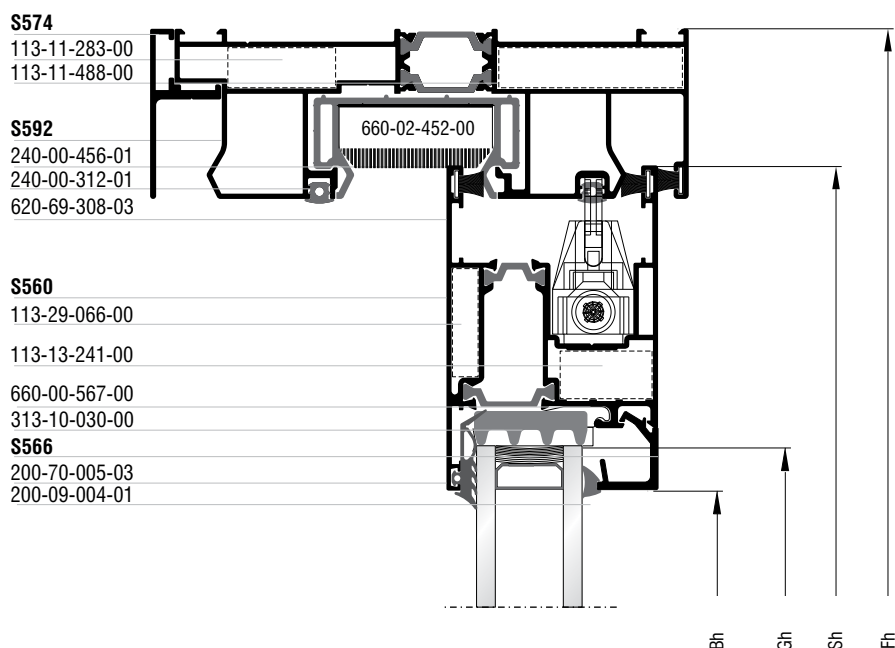


Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο | Double sash parallel slide window Έως 180 Kg - Up to 180 Kg




Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο
Με χρήση μικρού φύλλου S560
Double sash parallel slide window
Small sash S560 use only

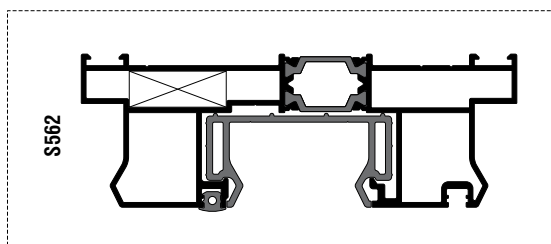

113-11-283-00
113-11-488-00
660-00-452-00
620-69-308-03
180-00-456-00
113-29-066-00
113-13-241-00
660-00-567-00
200-70-005-03
200-09-004-01

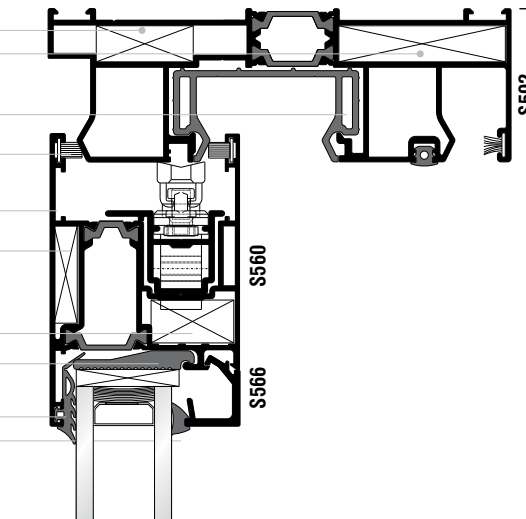


Fw/2



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

200-09-004-01
200-70-005-03
240-00-462-01
660-00-567-00
113-13-241-00
113-29-066-00
240-00-462-01
660-00-567-00
660-00-462-00
200-700-05-03

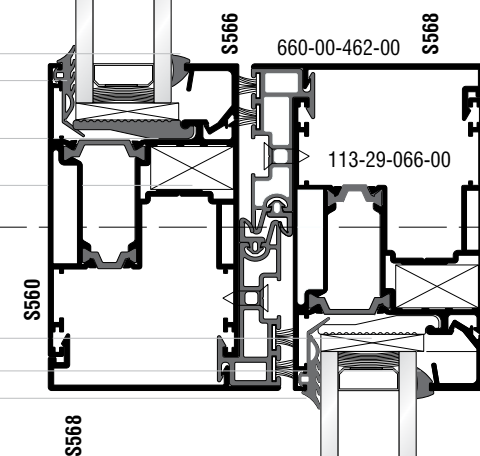

Fw


Gw

Bw

Sw

Fw/2

313-10-030-00
113-29-066-00
113-13-241-00
180-00-456-00

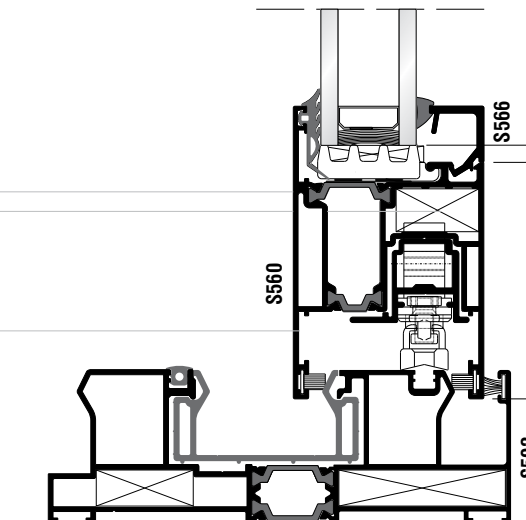


S592

Δίφυλλο επάλληλο απλό συρόμενο παράθυρο | Double sash parallel slide window Έως 180 Kg - Up to 180 Kg

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
200-70-005-03		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	4Bw+4Bh
200-09-004-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 4 mm	4Bw+4Bh
620-69-308-03		Βουρτσάκι TRI-FIN No 8 Brush No 8	8Sw+4Sh Fh 6τεμ. pieces Fw 2τεμ. pieces
240-00-312-01		Λάστιχο οδηγών Frame guide gasket	4Sh+2Fw
240-00-462-01		Λάστιχο αγκίστρου Gasket for weathering profile	2Sh
180-00-456-00		Γωνία επιπεδότητάς Alignment corner	16τεμ. pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm Setting block	14τεμ. pieces
660-00-486-00		Αποστάτης Συγκράτησης Φύλλου Απλός Συρόμενος για S450 Sash Retainer, (For Simple Sliding) Spacer For S450	4τεμ. pieces
315-01-592-00		Φραγμός Θαλάμου S592 Porthole Barrier For S592	3 τεμ pieces

Κοπές προφίλ Profile cuttings		
Οδηγός S592 Frame rail S592		
Πλάτος οδηγού (S592) Frame guide width		2τεμ. pieces
Ύψος οδηγού (S592) Frame guide height		2τεμ. pieces
Πλάτος φύλλου (S560) Sash width		4τεμ. pieces
Ύψος φύλλου (S560) Sash height		4τεμ. pieces
Πλάτος πηχάκι (S566) Glazing bead width		4τεμ. pieces
Ύψος πηχάκι (S566) Glazing bead height		4τεμ. pieces
Ύψος καπάκι αγκίστρου (S568) Weathering cover height		2τεμ. pieces
Νεροσταλάκτης (S574) Waterproofing profile		1τεμ. piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Fw/2 - 147,5 \text{ mm}$	2τεμ. pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh = Fh - 222 \text{ mm}$	

Κοπές εξαρτημάτων Accessory cuttings			
Κωδικός Code Nr	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα Quantity
113-11-283-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-11-488-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ. pieces
113-13-241-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
113-29-066-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ. pieces
660-00-567-00		Γέφυρα τακαρίσματος Setting block	14τεμ. pieces
660-00-462-00		PVC αγκίστρου S462 PVC for weathering profile	2τεμ. pieces
313-10-030-00		ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM 30x10mm / 200	4Gw + 4Gh
660-00-450-00		Ανοξείδωτος οδηγός Stainless steel guide	Fw 2τεμ. pieces
660-02-452-00		Κεντρικό στεγανωτικό Central seal	1 Ζεύγος pair
311-01-568-03		Κάλυμμα τάπας αγκίστρου (πάνω - κάτω) End cap cover for weathering profile (up - down)	2ζεύγη pairs
311-00-568-03		Βάση τάπας αγκίστρου End cap mount for weathering profile	2ζεύγη pairs
600-00-560-00		Ράουλο Διπλό Για S560 Απλό Συρόμενο Double roller for sliding S560	4τεμ. pieces
311-13-568-03		Σετ σφουγγάρι τάπας αγκίστρου (πάνω + κάτω) End cap sponge for weathering profile (upper and lower)	2σετ. set
311-00-452-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min 4τεμ. pieces
415-12-024-03		Στόπερ φύλλου Sash's stopper	2τεμ. pieces
660-12-009-03		Βαλβίδα αέρα ø12 Air valve ø12	(Fw/2-20,2) / 150 τεμ. pieces
660-00-452-00		PVC οδηγών S450 PVC profile for guides S450	2*(Fw + Fh)
660-01-209-03		Επέκταση βαλβίδας απορροής ø12 Drainage valve ø12 extension	(Fw/2-20,2) / 150 τεμ. pieces
311-00-574-03		Τάπα Νεροσταλάκτη Waterproof endcap	1 ζεύγος pair

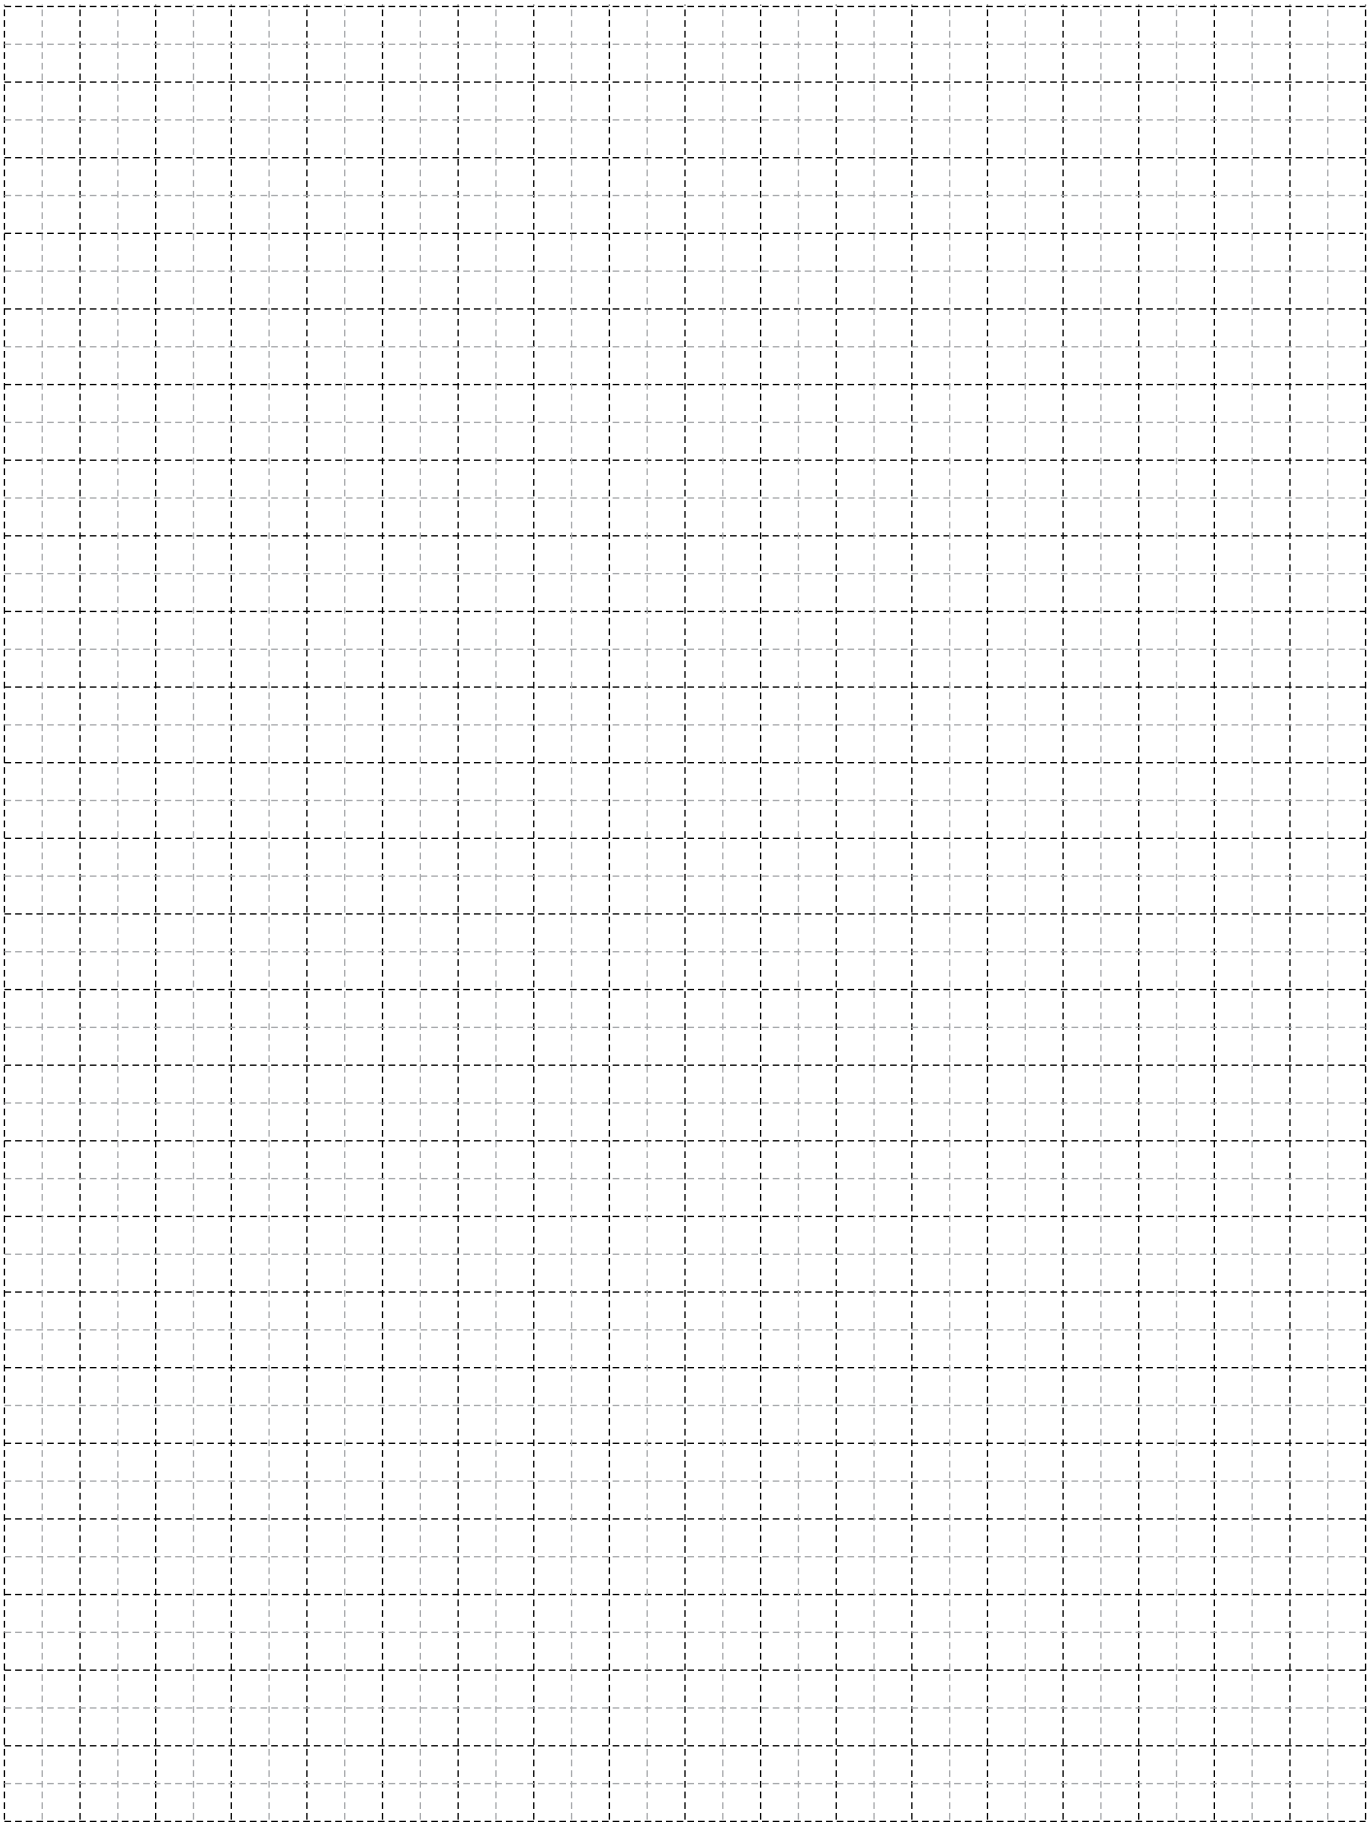


Glazings Υαλώσεις


Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υαλώσεως που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεγεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υαλώσεως που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.


S560			
	EPDM		
Υάλωση mm	Εξωτερικό ελαστικό	Εσωτερικό ελαστικό	
Glazing mm	Outer gasket	Inner gasket	Glazing bead
24mm	200-70-005-03	200-09-007-01	S566 / S569
25mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
26mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
27mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
28mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
29mm	200-70-005-03	200-09-005-01	S517 / S519
30mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
31mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
32mm	200-70-005-03	200-09-002-01	
33mm	200-70-005-03	200-09-007-01	S409 / S492
34mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
35mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
36mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
37mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
38mm	200-70-005-03	200-09-002-01	
39mm	200-70-005-03	200-09-006-01	S540
40mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
41mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
42mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
43mm	200-70-005-03	200-09-002-01	

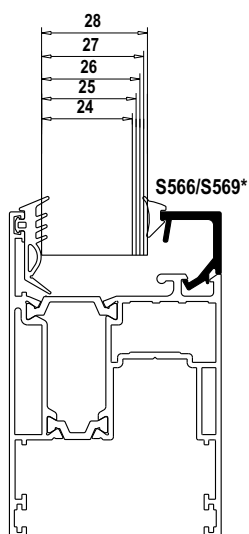


*S566 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S569 Ανοδίσωση-Anodising

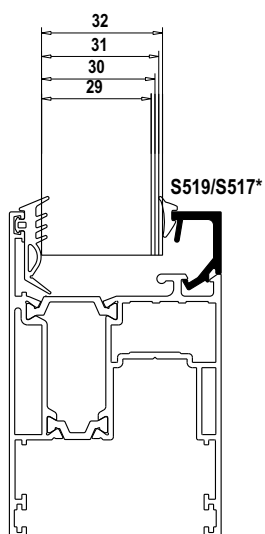

*S519 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S517 Ανοδίσωση-Anodising

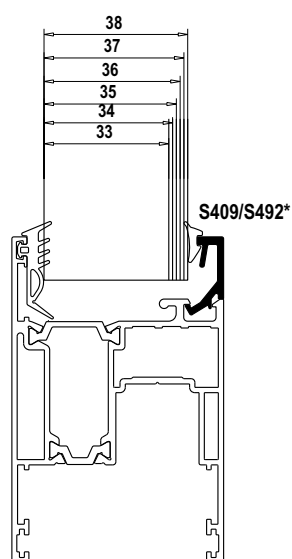


*S409 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S492 Ανοδίσωση-Anodising

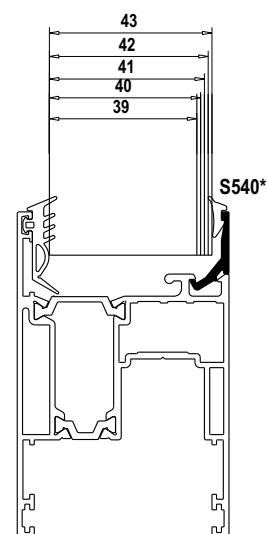


*S540 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή


S560			
	EPDM		
Υάλωση mm	Εξωτερικό ελαστικό	Εσωτερικό ελαστικό	
Glazing mm	Outer gasket	Inner gasket	Glazing bead
26mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S566 / S569
27mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
28mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
29mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S517 / S519
30mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
31mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
32mm	200-06-861-01	200-09-004-01	
33mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
34mm	200-06-861-01	200-09-002-01	
35mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S409 / S492
36mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
37mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
38mm	200-06-861-01	200-09-004-01	
39mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
40mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S540
41mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
42mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
43mm	200-06-861-01	200-09-004-01	
44mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
45mm	200-06-861-01	200-09-002-01	

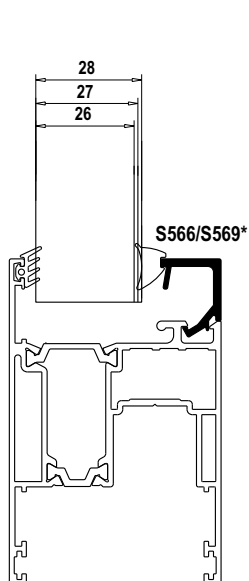


*S566 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S569 Ανοδίσωση-Anodising

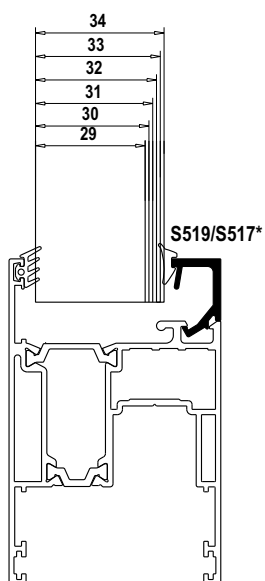

*S519 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S517 Ανοδίσωση-Anodising

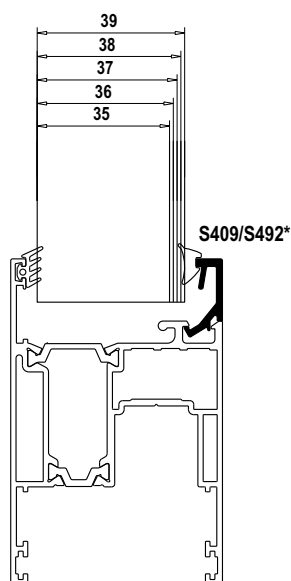


*S409 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S492 Ανοδίσωση-Anodising

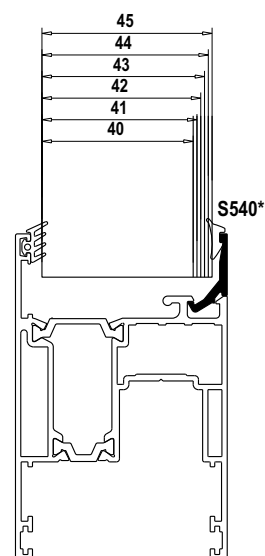


*S540 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή


S560			
	EPDM		
Υάλωση mm	Εξωτερικό ελαστικό	Εσωτερικό ελαστικό	
Glazing mm	Outer gasket	Inner gasket	Glazing bead
9mm	200-70-005-03	200-09-007-01	S566 / S569
10mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
11mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
12mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
13mm	200-70-005-03	200-09-006-01	
14mm	200-70-005-03	200-09-005-01	S517 / S519
15mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
16mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
17mm	200-70-005-03	200-09-002-01	
18mm	200-70-005-03	200-09-007-01	
19mm	200-70-005-03	200-09-006-01	S409 / S492
20mm	200-70-005-03	200-09-005-01	
21mm	200-70-005-03	200-09-004-01	
22mm	200-70-005-03	200-09-003-01	
23mm	200-70-005-03	200-09-007-01	S540

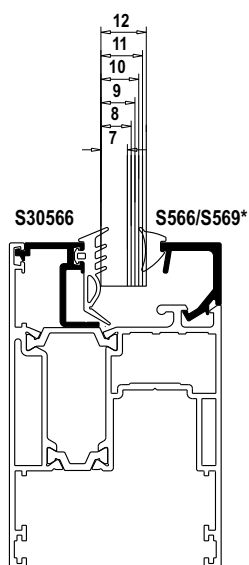


*S566 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S569 Ανοδίσωση-Anodising

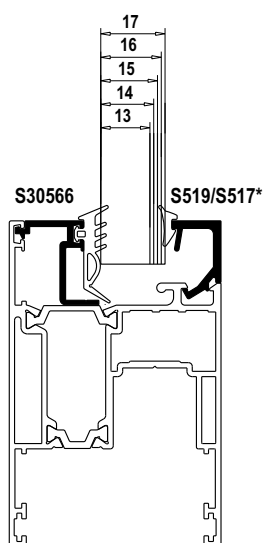

*S519 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S517 Ανοδίσωση-Anodising

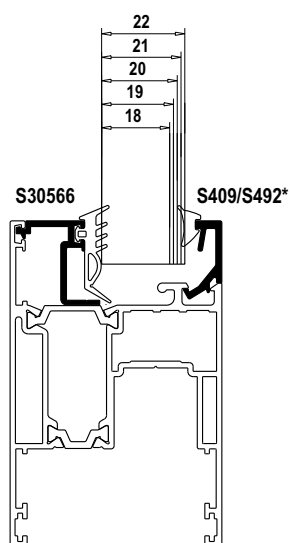


*S409 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S492 Ανοδίσωση-Anodising

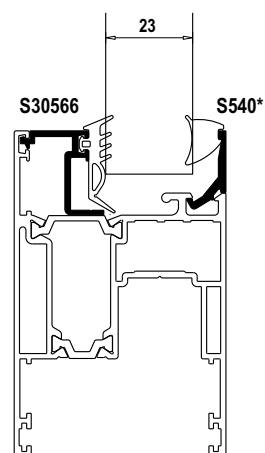


*S540 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή


S560			
	EPDM		
Υάλωση mm	Εξωτερικό ελαστικό	Εσωτερικό ελαστικό	
Glazing mm	Outer gasket	Inner gasket	Glazing bead
10mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S566 / S569
11mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
12mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
13mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S517 / S519
14mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
15mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
16mm	200-06-861-01	200-09-004-01	
17mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
18mm	200-06-861-01	200-09-002-01	S409 / S492
19mm	200-06-861-01	200-09-007-01	
20mm	200-06-861-01	200-09-006-01	
21mm	200-06-861-01	200-09-005-01	
22mm	200-06-861-01	200-09-004-01	
23mm	200-06-861-01	200-09-003-01	
24mm	200-06-861-01	200-09-007-01	S540
25mm	200-06-861-01	200-09-006-01	

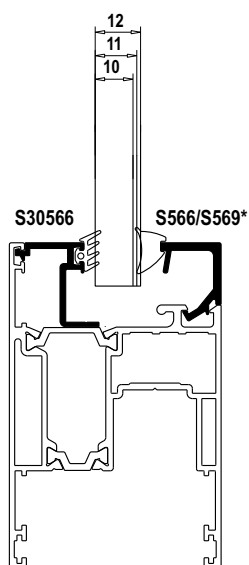


*S566 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S569 Ανοδίσωση-Anodising

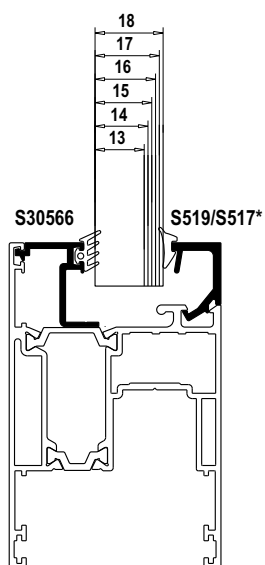


*S519 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S517 Ανοδίσωση-Anodising

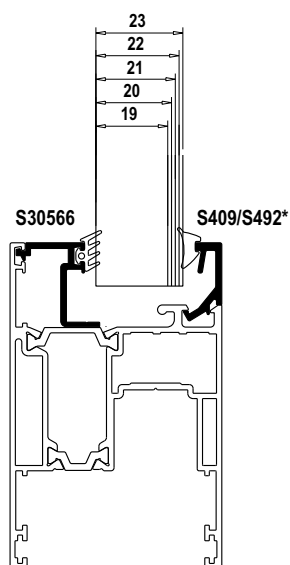

*S409 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή
S492 Ανοδίσωση-Anodising

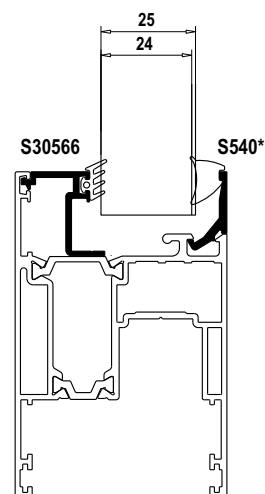

*S540 Powder coated colors-
Ηλεκτροστατική βαφή

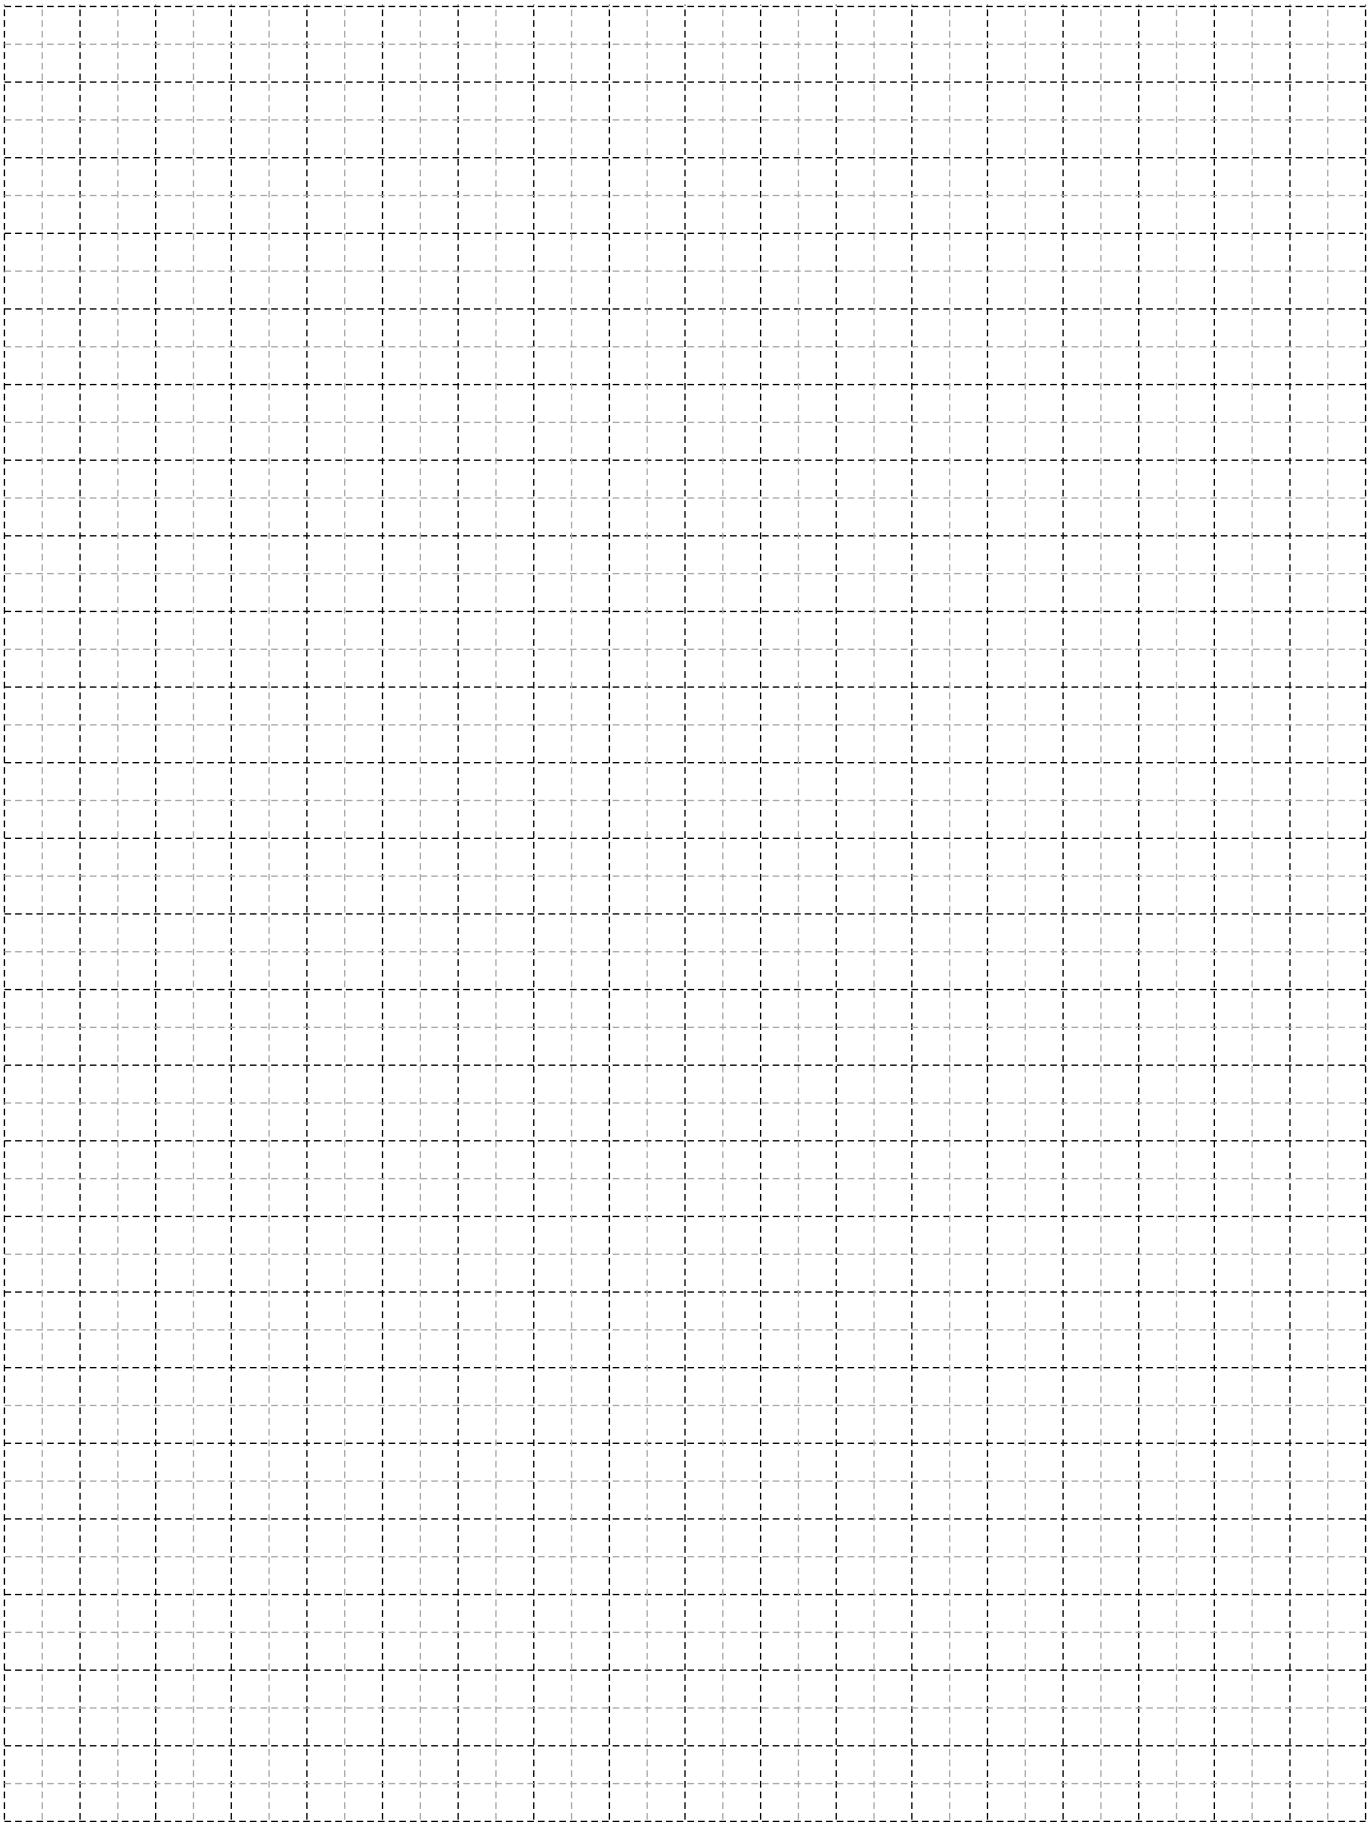


A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

Milling-Tooling Operations Κατεργασίες


Κατεργασίες πρέσας - Punching tool Machining

800-00-560-00

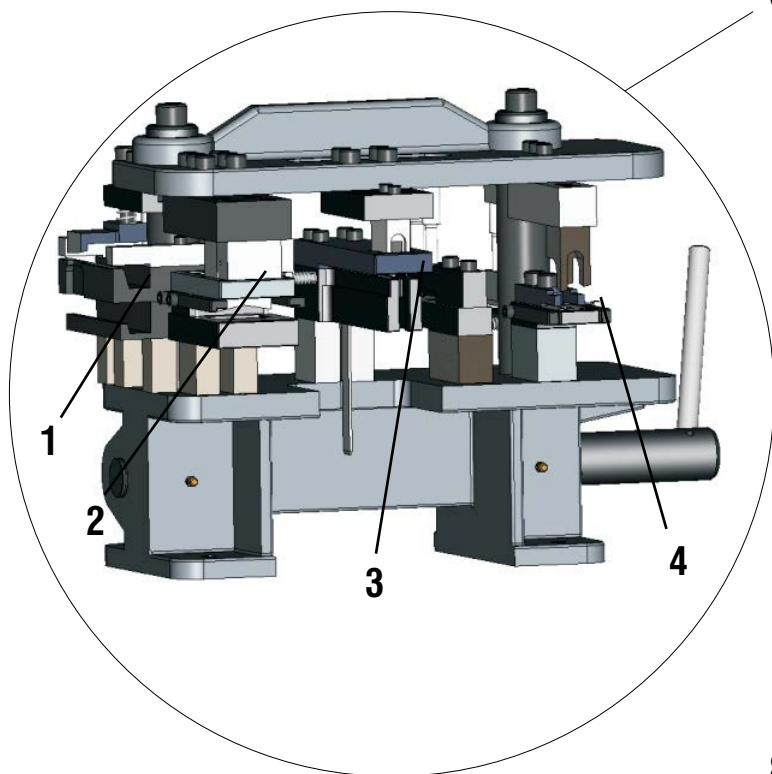

- 1. 800-00-560-10
- 2. 800-00-560-20
- 3. 800-00-560-30
- 4. 800-00-560-40


800-00-560-00

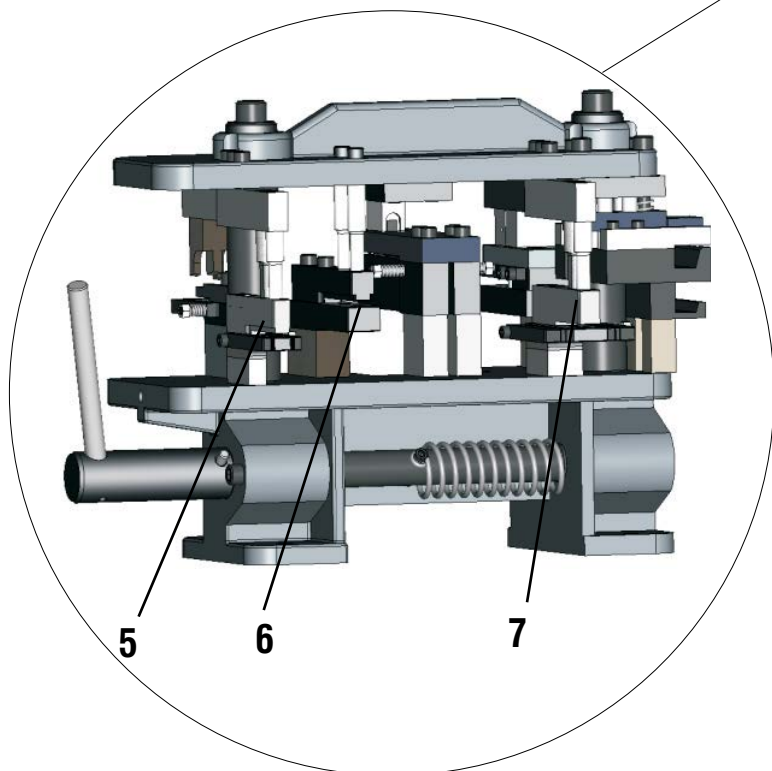

- 5. 800-00-560-50
- 6. 800-00-560-60
- 7. 800-00-560-70



Κατεργασία απορροών κάσας - Weep hole machining for frame guide

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S544 , S550
Working to be executed on profiles: S544, S550




800-00-560-10

S544

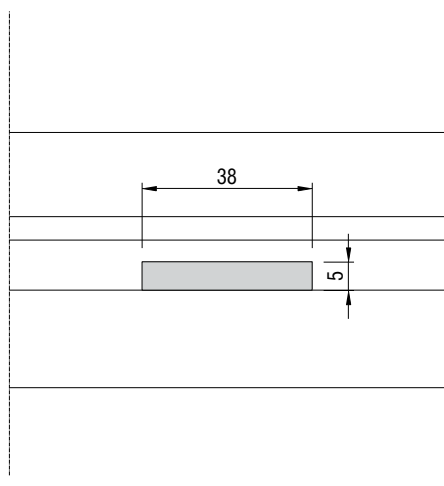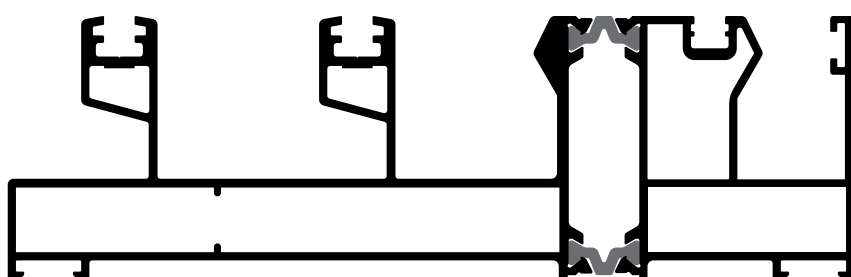


S550


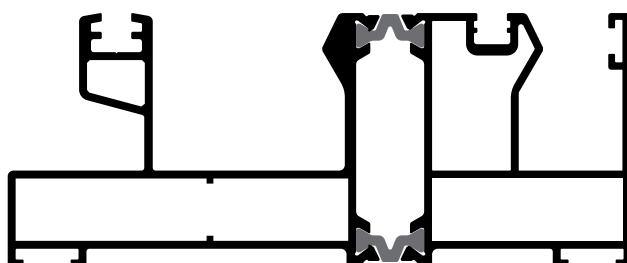


Κατεργασία καπάκι αγκίστρου - End cap weathering profile machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S568
Working to be executed on profiles: S568




800-00-560-20

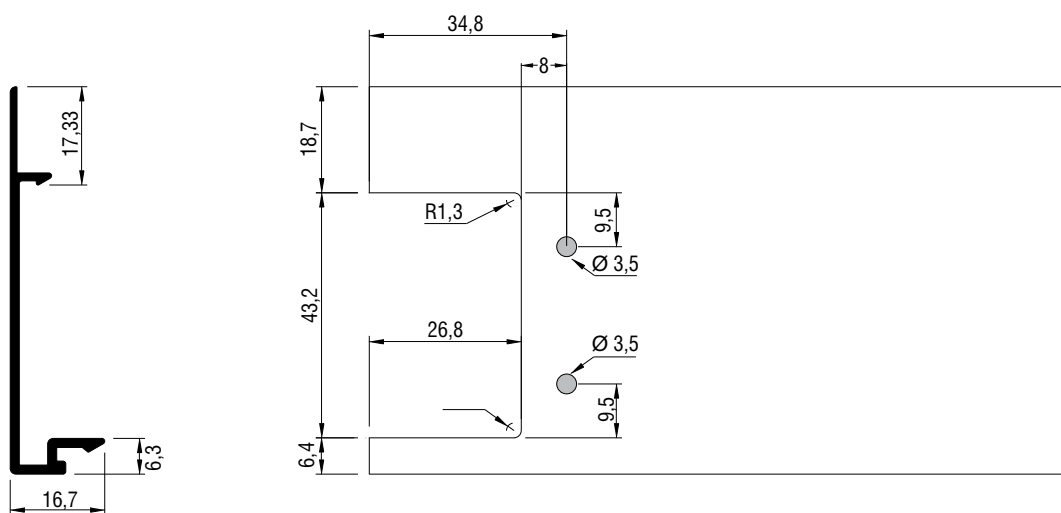


S568

Κατεργασία απορροών κάσας - Weep hole machining for frame guide


Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S577, S562, S558, S592
Working to be executed on profiles: S577, S562, S558, S592

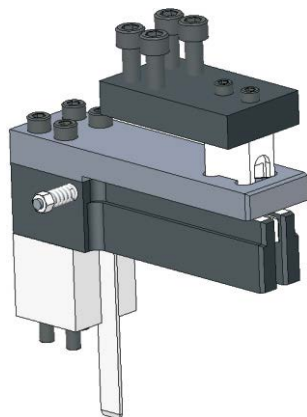


800-00-560-30

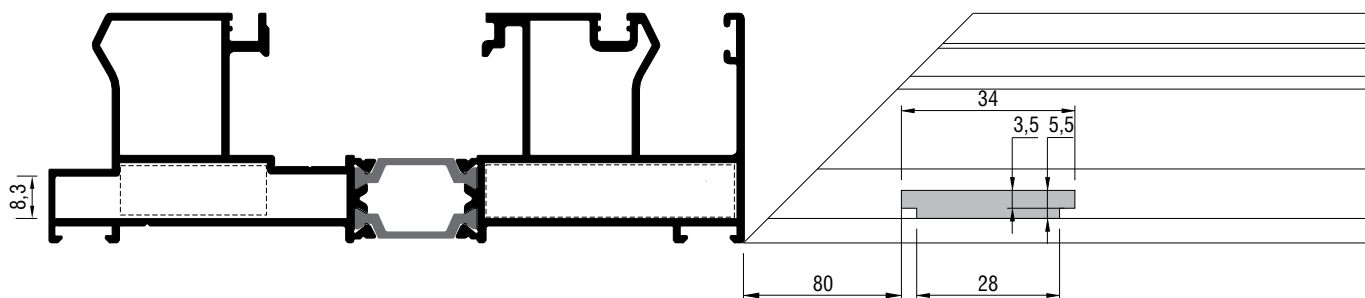


S577




S538




S562



S558




S592





Κατεργασία για μηχανικές γωνίες - Mechanical corner cleat machining


Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S544, S550, S594
Working to be executed on profiles: S544, S550, S594




800-00-560-40

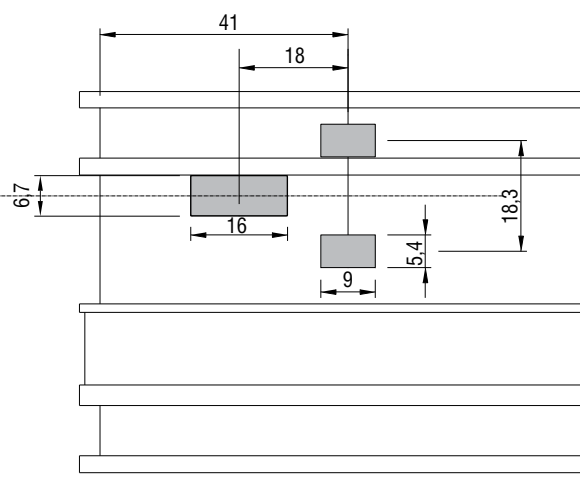


S544

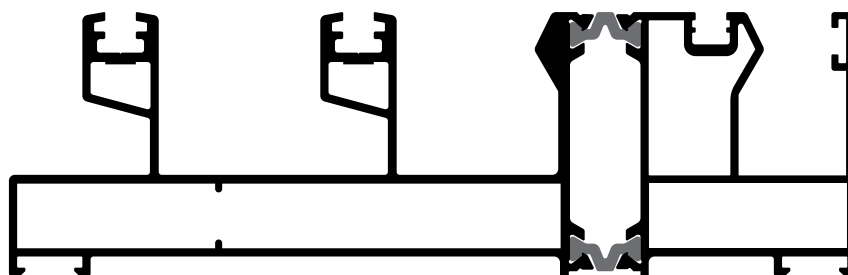

S594




S550





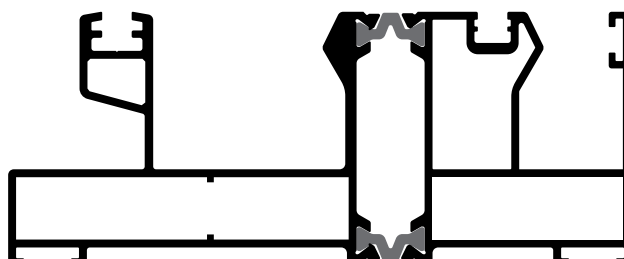


Κατεργασία για μηχανικές γωνίες - Mechanical corner cleat machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S577, S560, S584, S490
Working to be executed on profiles: S577, S560, S584, S490




800-00-560-50

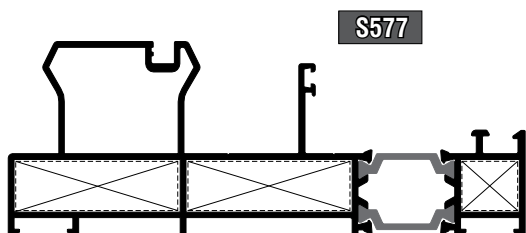
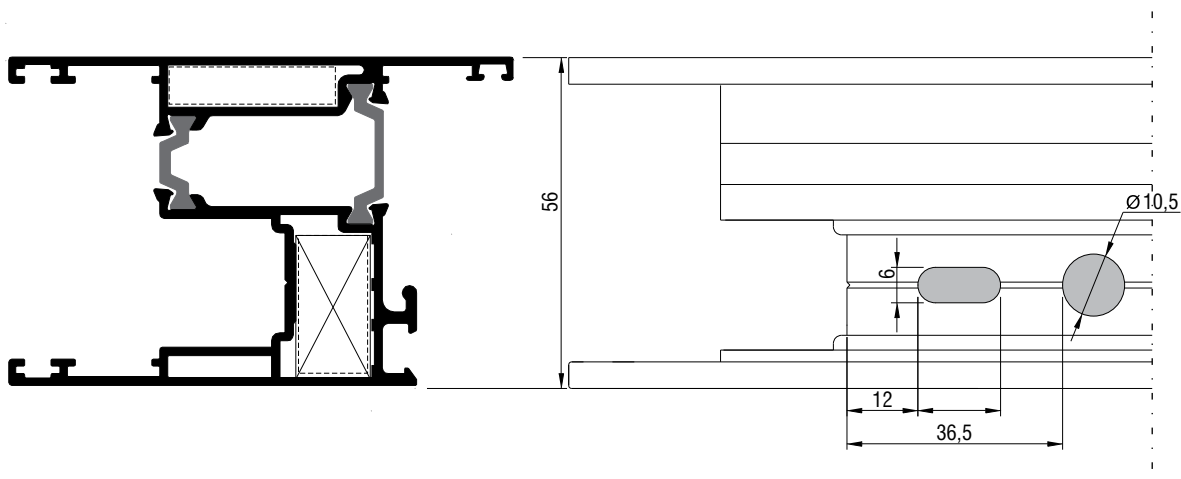


Κατεργασία για μηχανικές γωνίες - Mechanical corner cleat machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S364
Working to be executed on profiles: S364

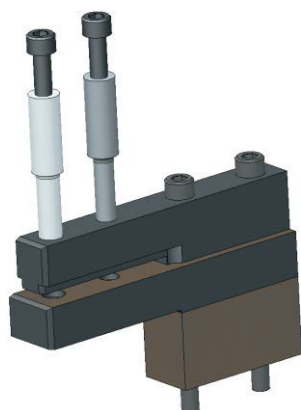


800-00-560-60



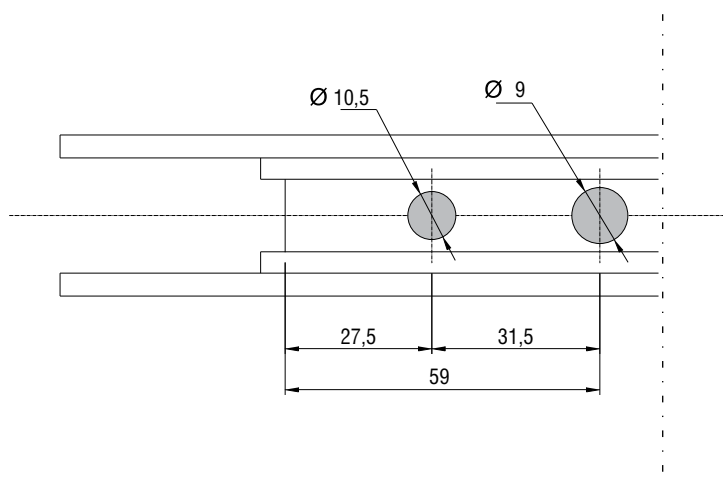
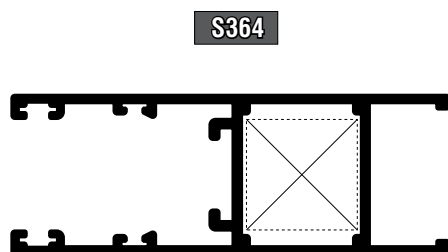


Κατεργασία για μηχανικές γωνίες - Mechanical corner cleat machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S558, S562, S592
Working to be executed on profiles: S558, S562, S592

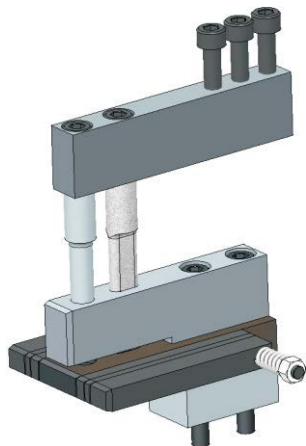


800-00-560-70

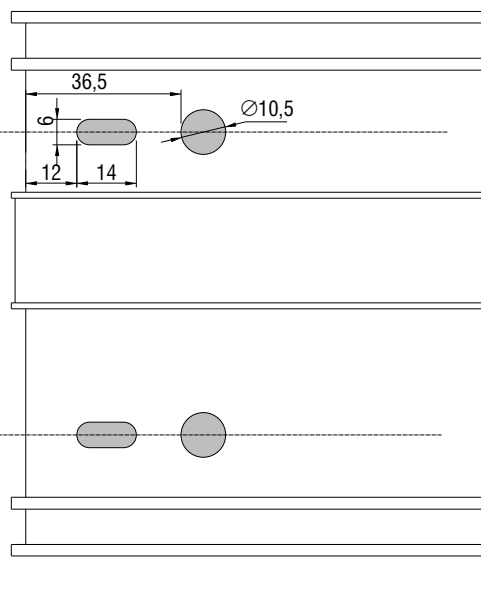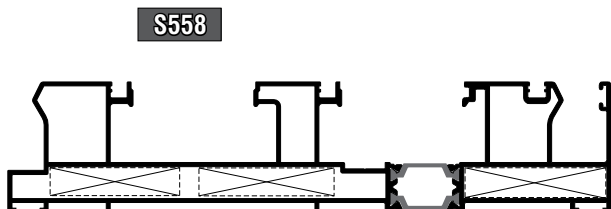

Κατεργασία για γωνιακή κατασκευή - Corner typology machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S530, S532
Working to be executed on profiles: S530, S532


852-00-530-00

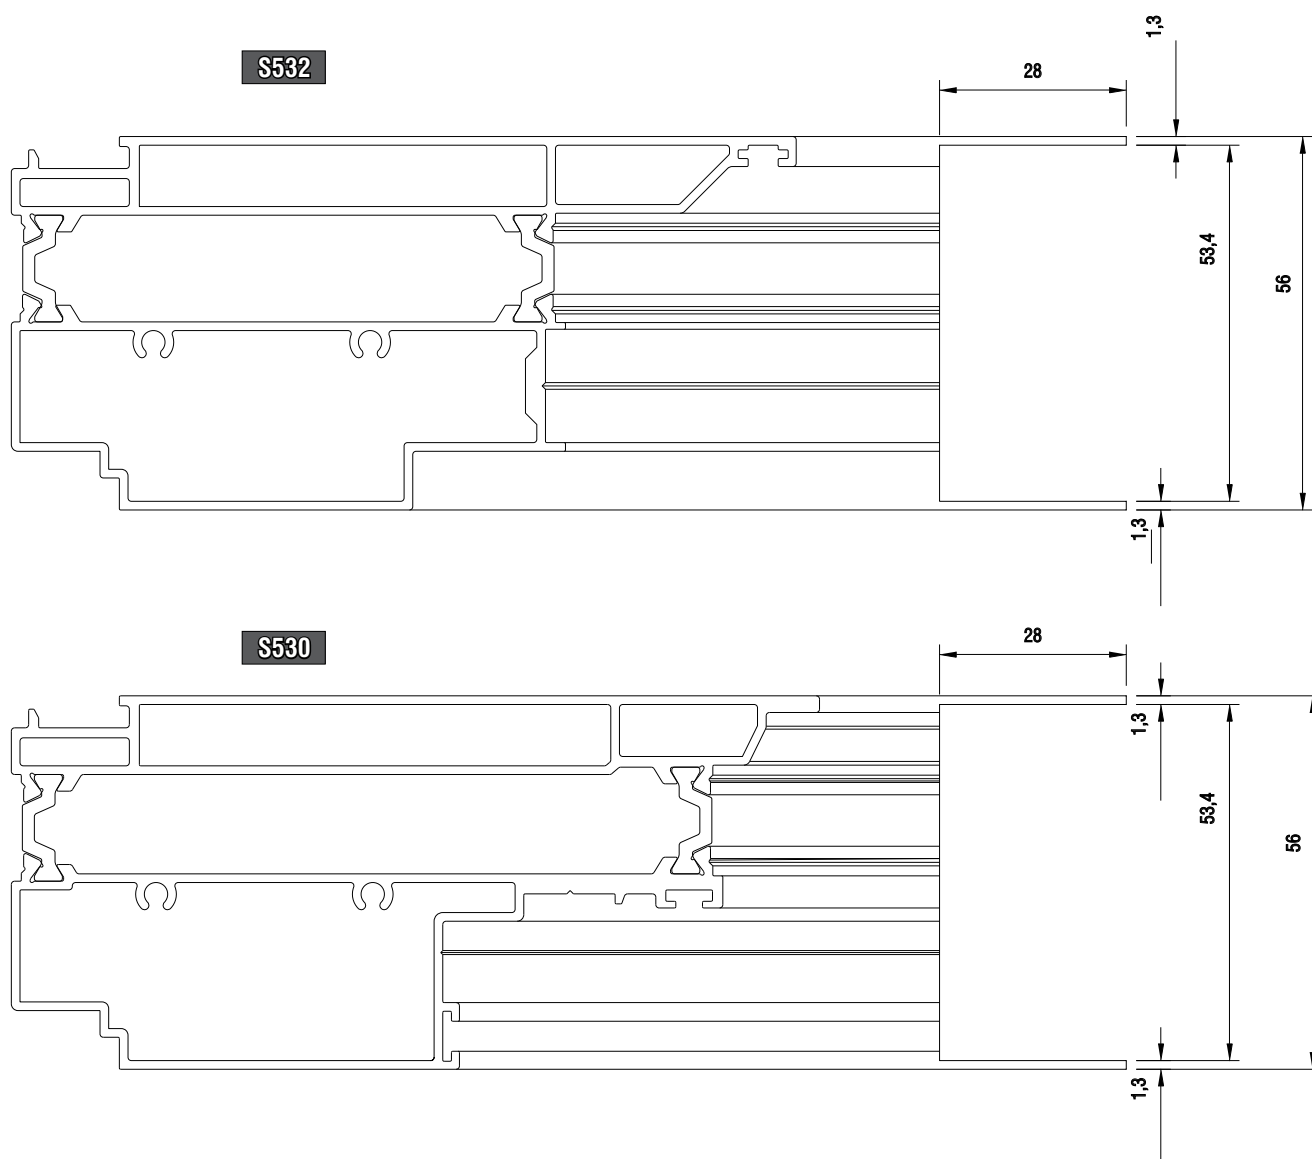

Κατεργασία για ταυ - Transom-mullion machining


Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S554, S539, S549
Working to be executed on profiles: S554, S539, S549

852-00-554-00

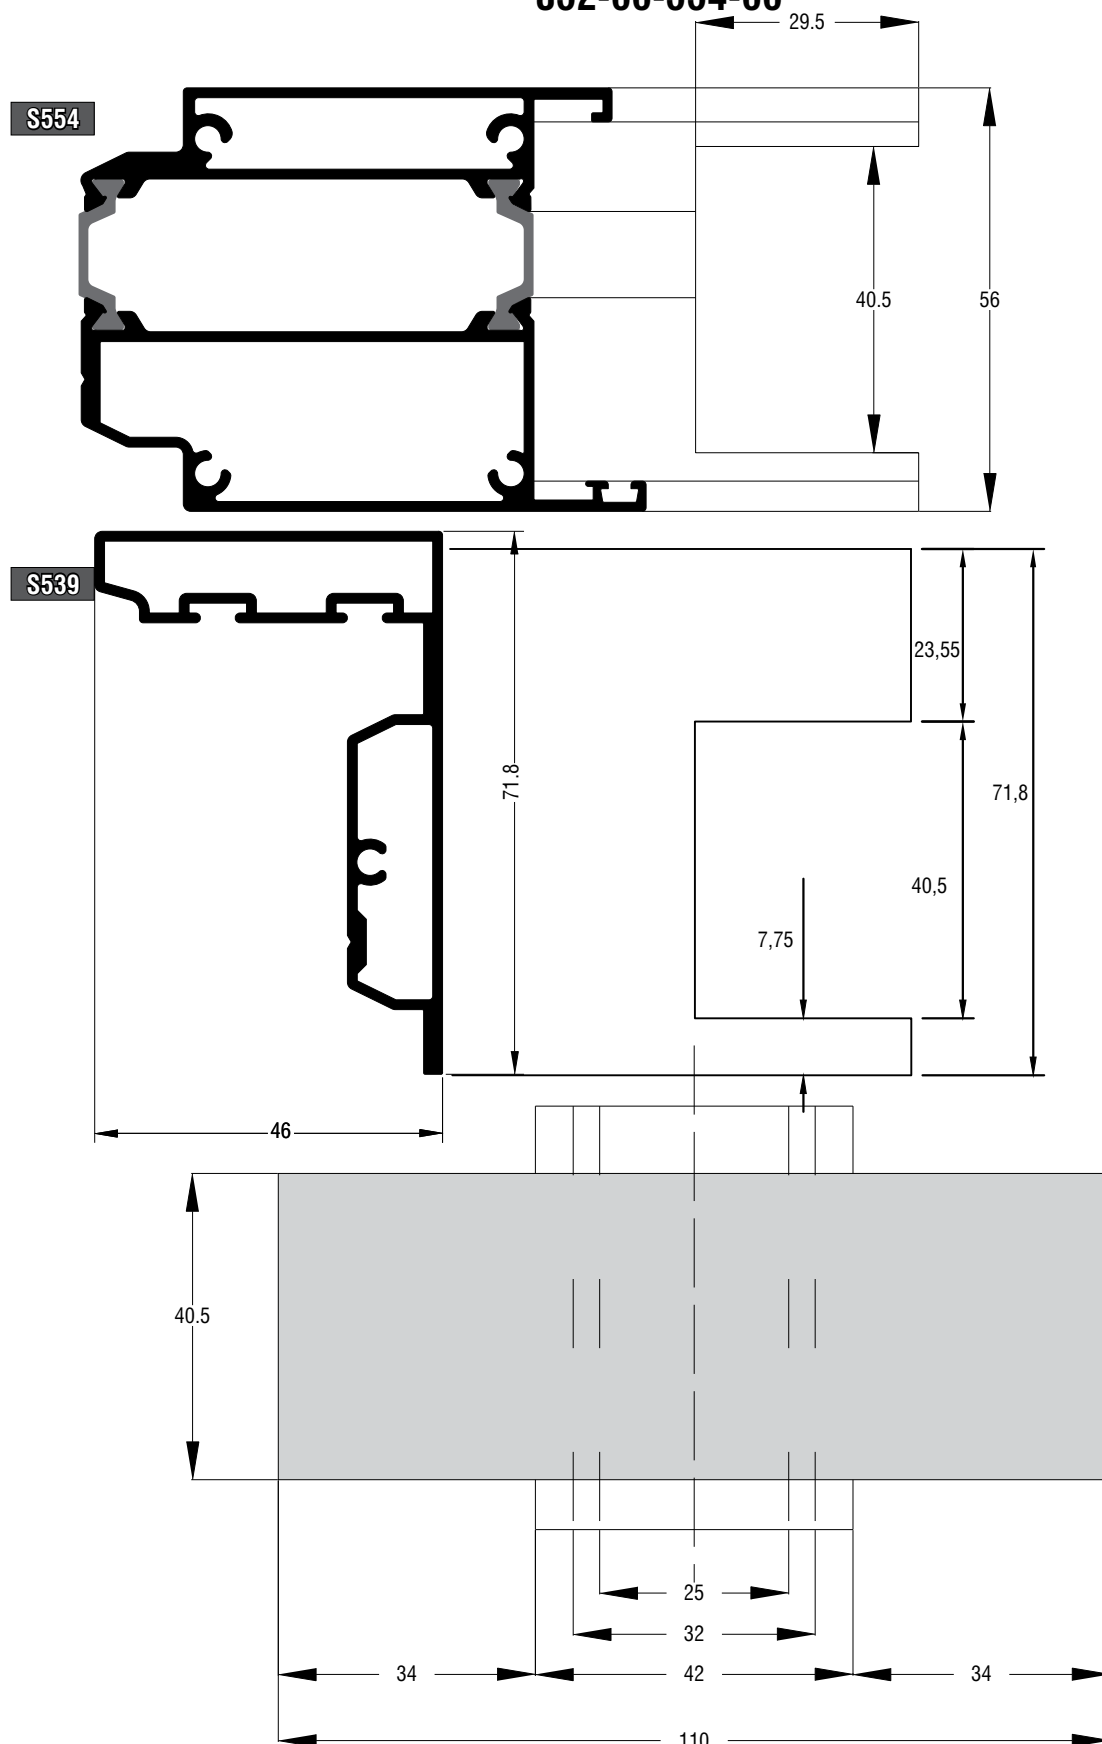

[GO TO THE INDEX](#)

Κατεργασία στενού φύλλου S552 - Narrow sash S552 Machining

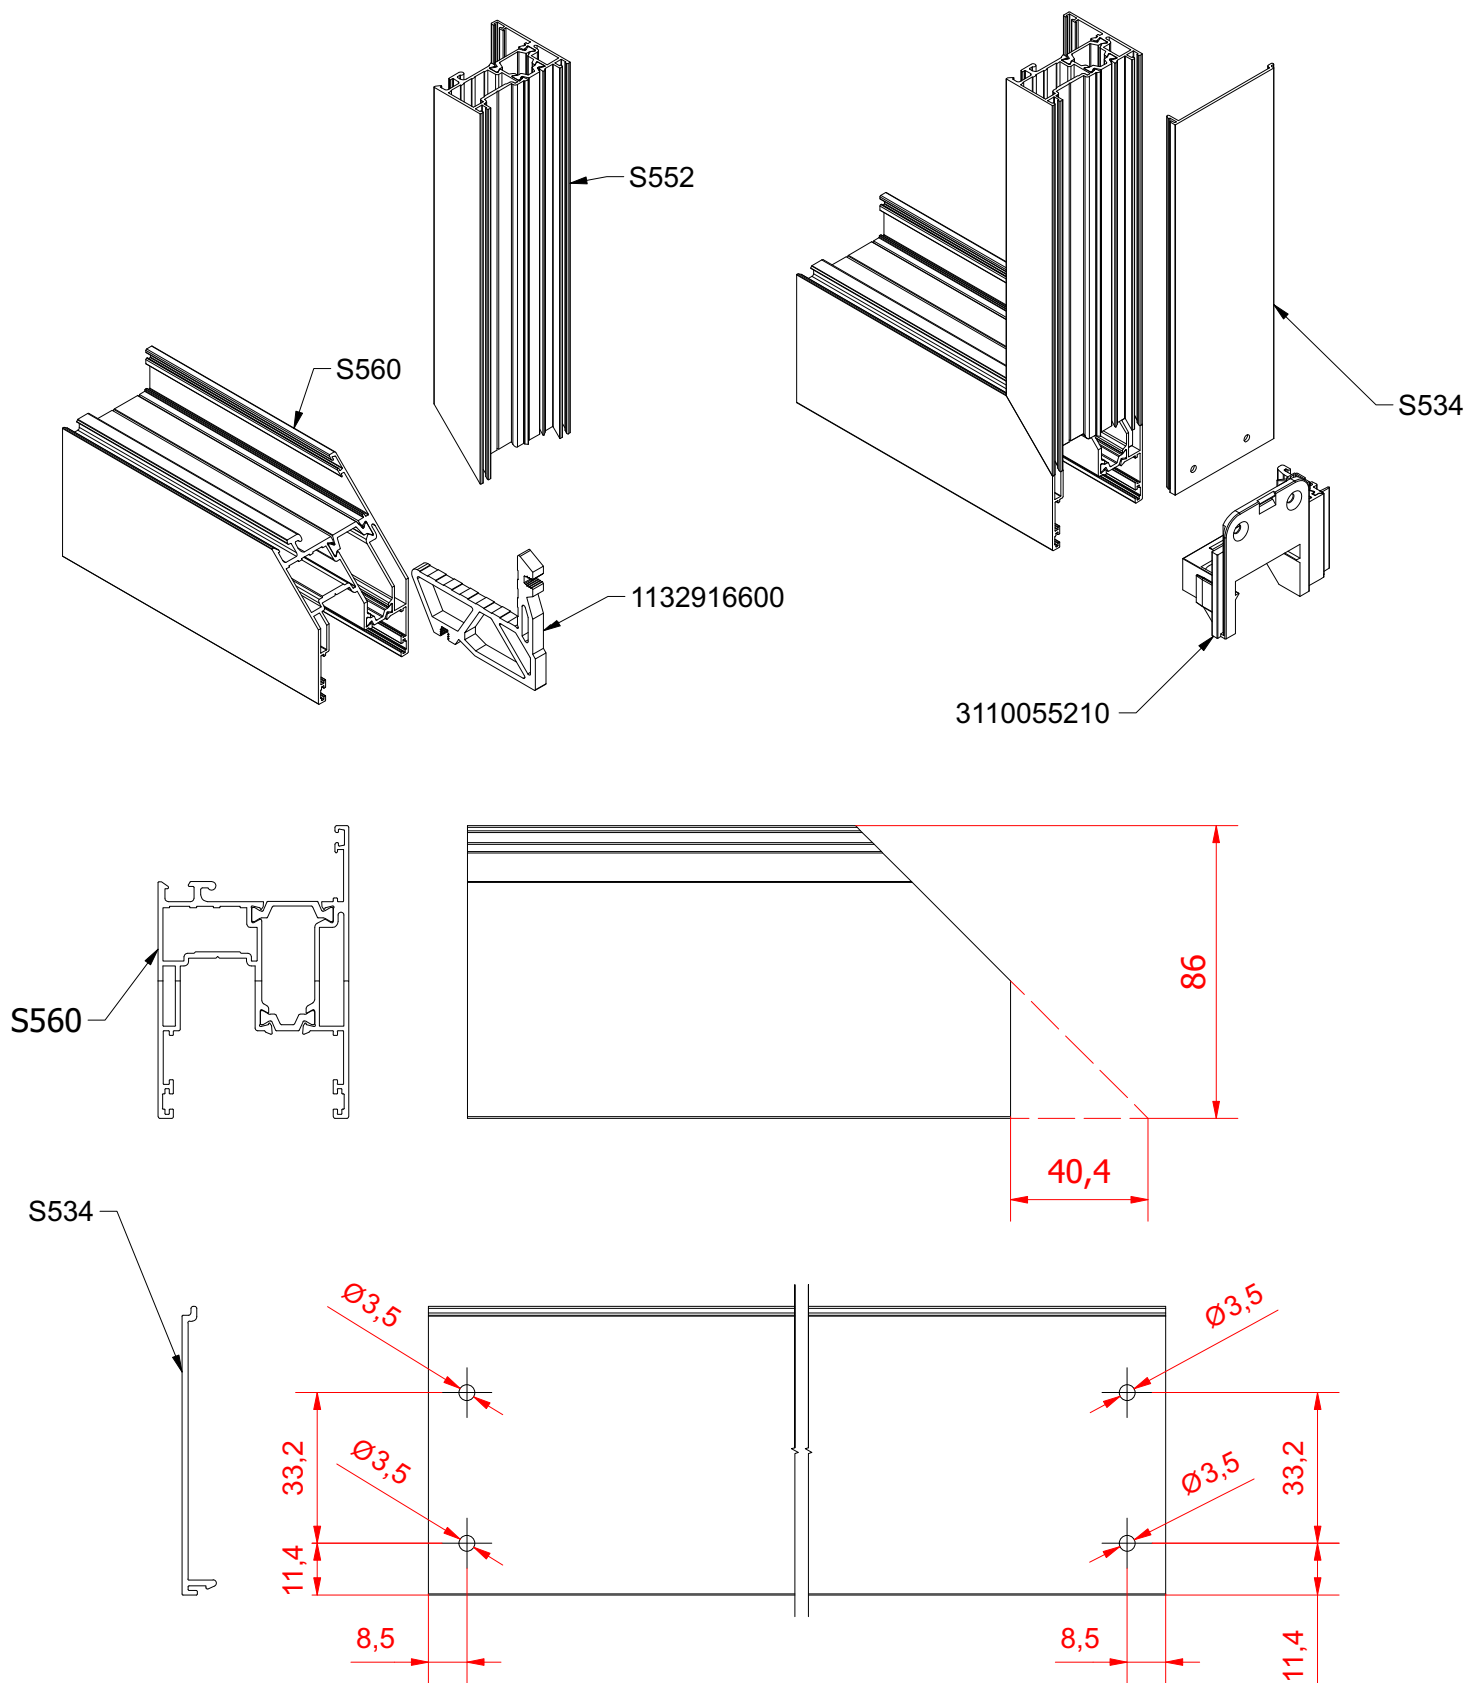



Κατεργασία για ταυ - Transom-mullion machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S582, S586
Working to be executed on profiles: S582, S586

852-00-582-00



**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΟΦΙΛ
CO-OPERATING PROFILES FOR MILLING**

**ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΟΦΙΛ
MILLING PROFILE**

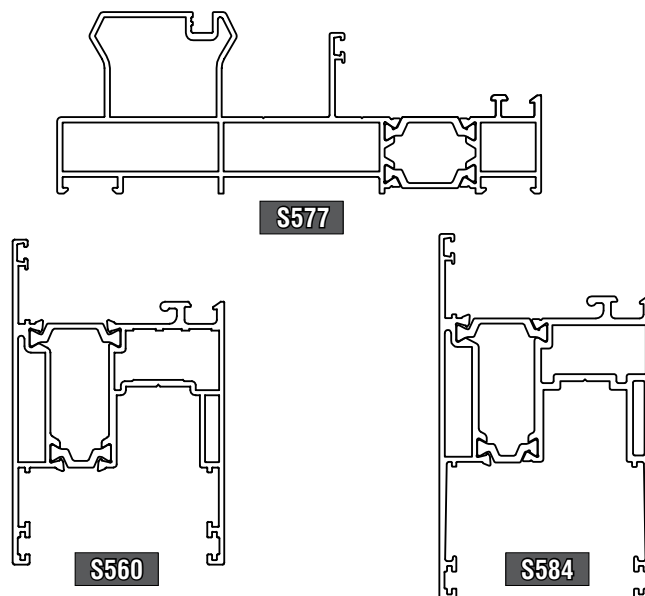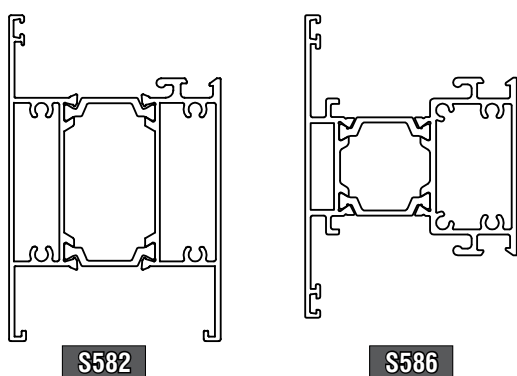

**ΑΠΟΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
CROSS-SECTION VIEW**

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
DEMANDING MILLING**

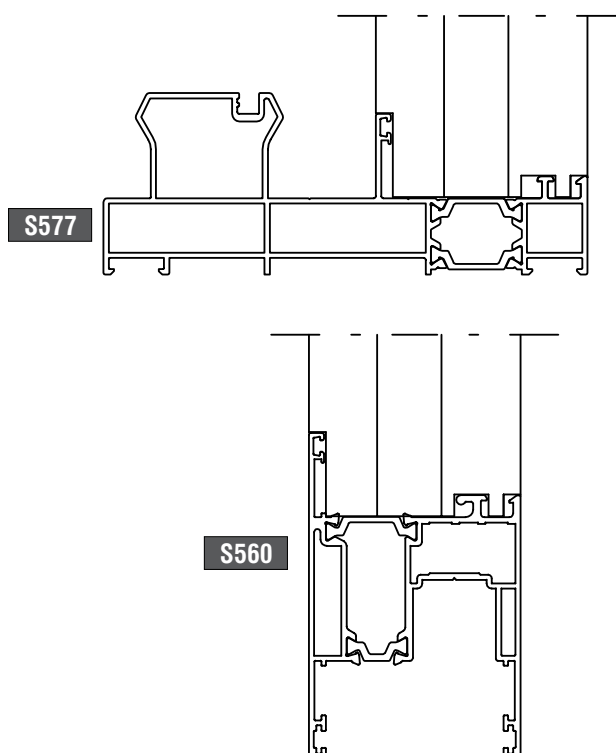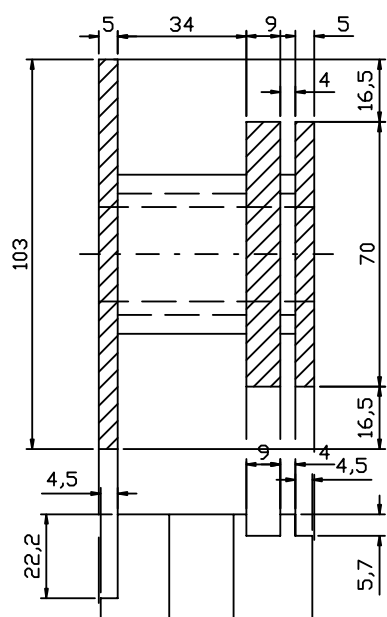


Κατεργασία για μινί - Adjoining profile machining

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί για τα εξής προφίλ: S30590
Working to be executed on profiles: S30590


852-00-590-00

**ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΖΑΣ
MILLING MACHINE**

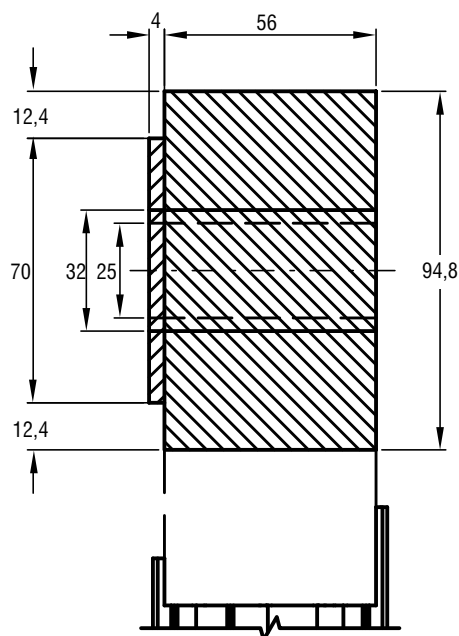


**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
DEMANDING MILLING**

**ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΟΦΙΛ
MILLING PROFILE**





S30590

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
CO-OPERATING ACCESSORIES**




300-01-590-03



640-00-532-00

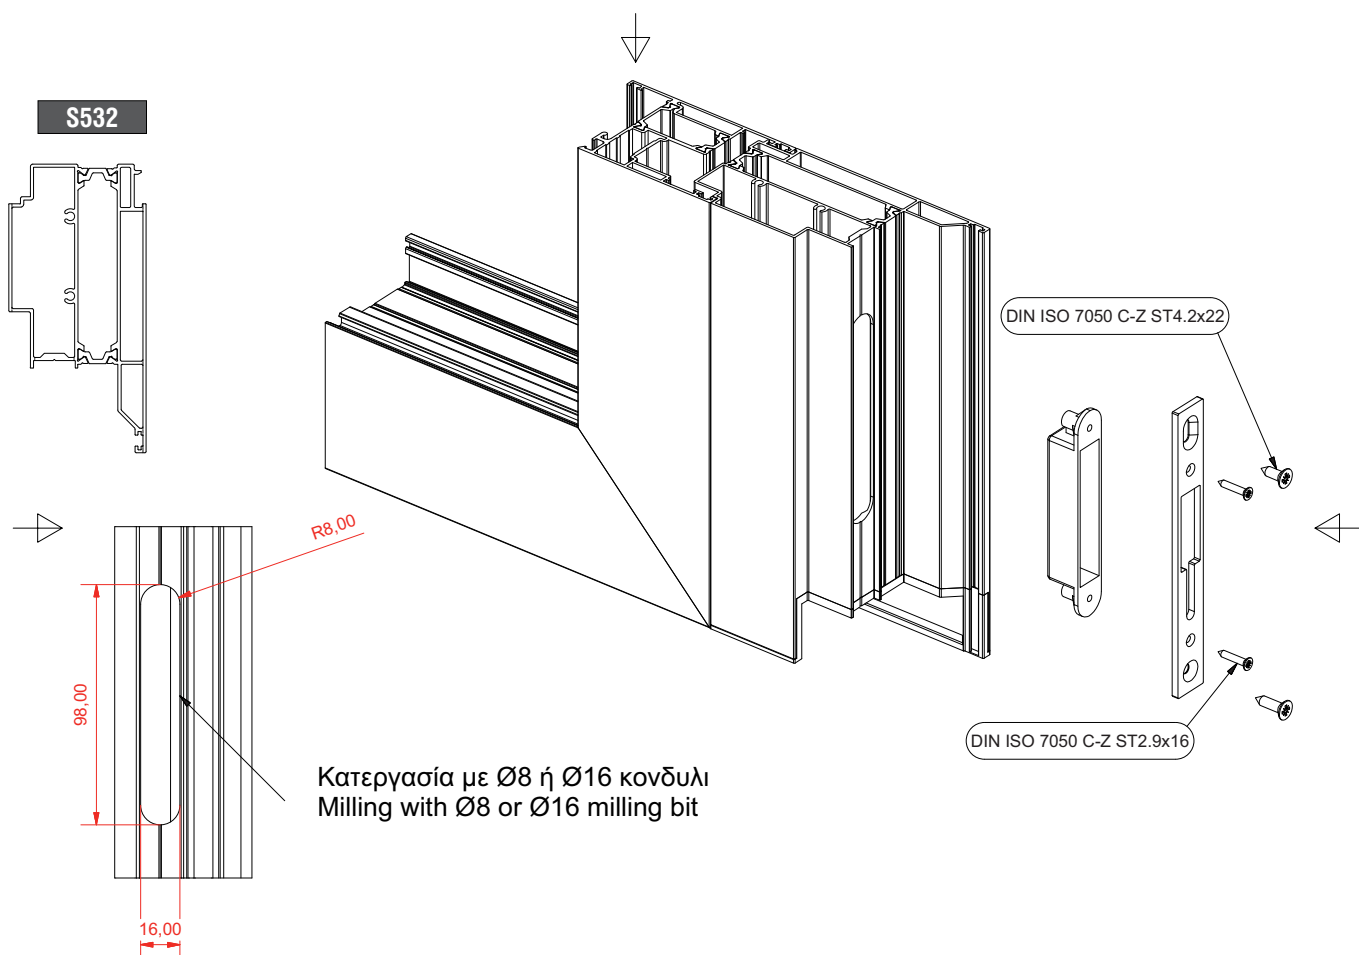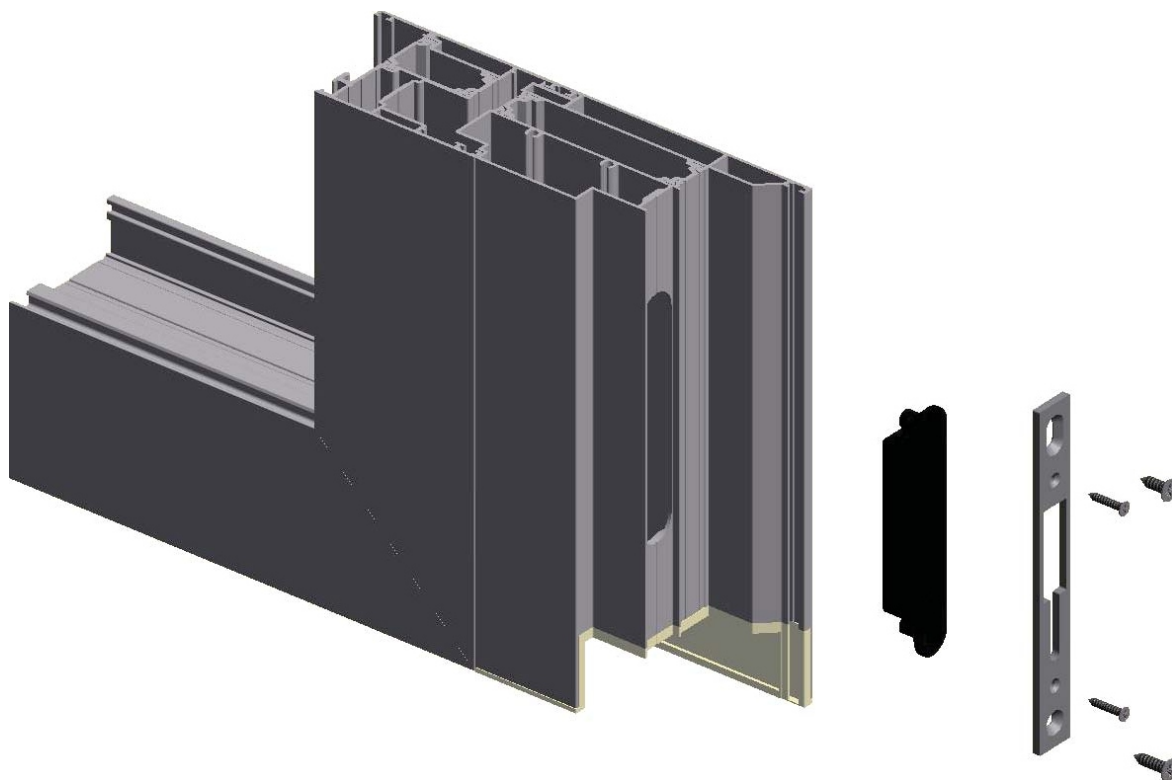

Κατεργασία κλειδαριάς γωνιακής κατασκευής - Corner locking machinings


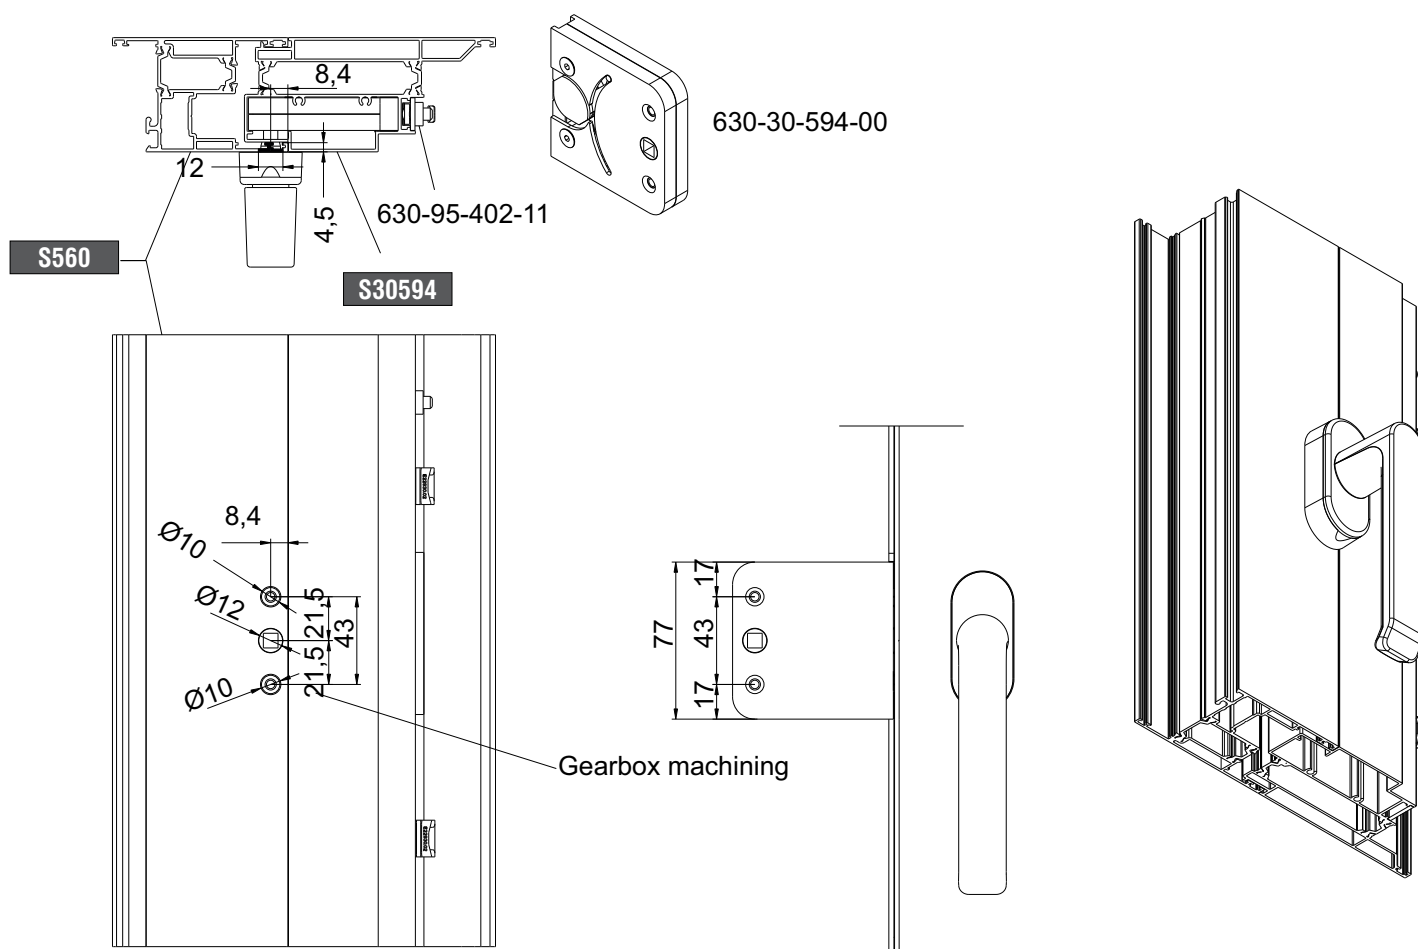


Κατεργασία κλειδαριάς γωνιακής κατασκευής - Corner locking machinings

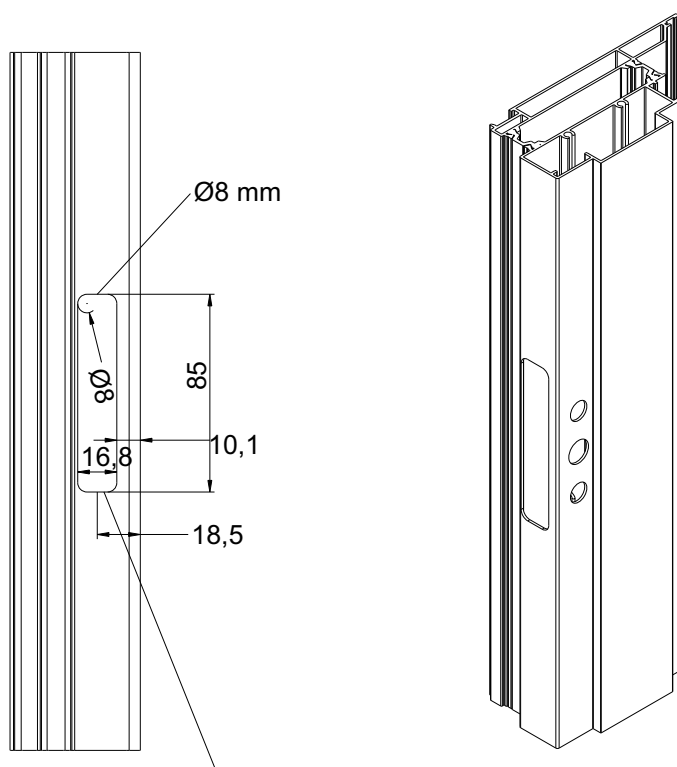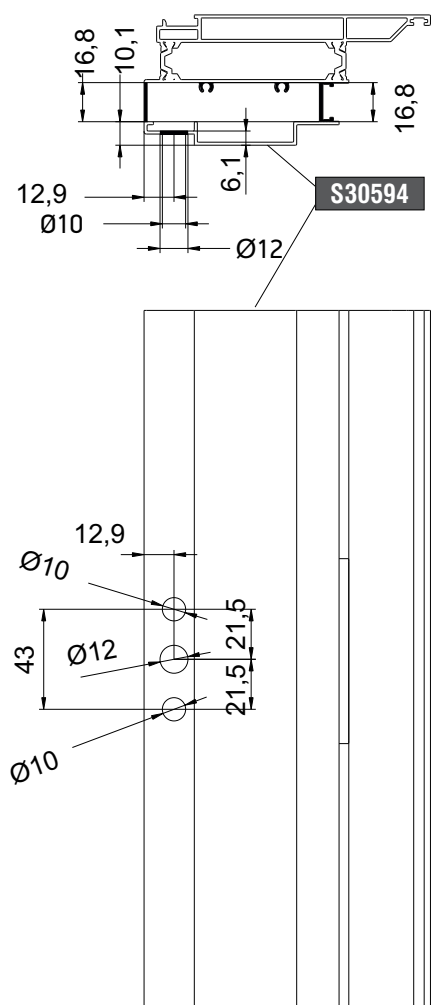


Machining for 630-30-594-00


Κατεργασία εξαερισμού φύλλων | Sash Ventilation Machinings

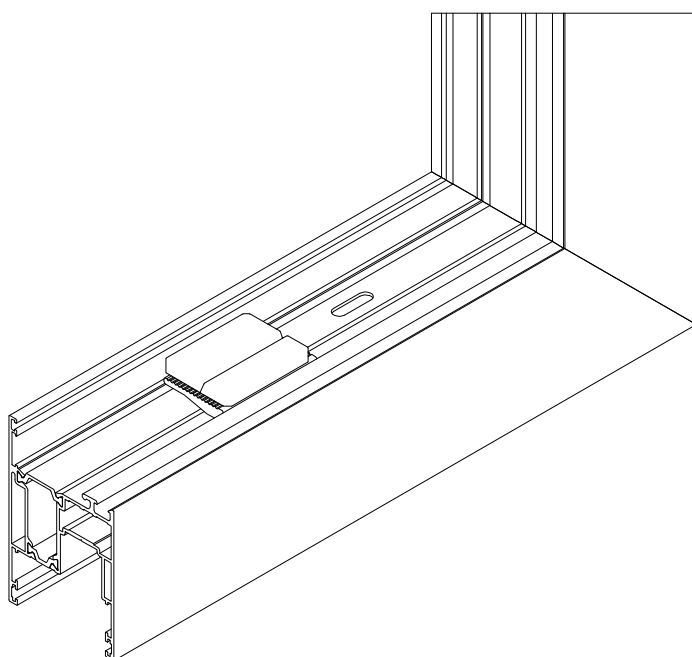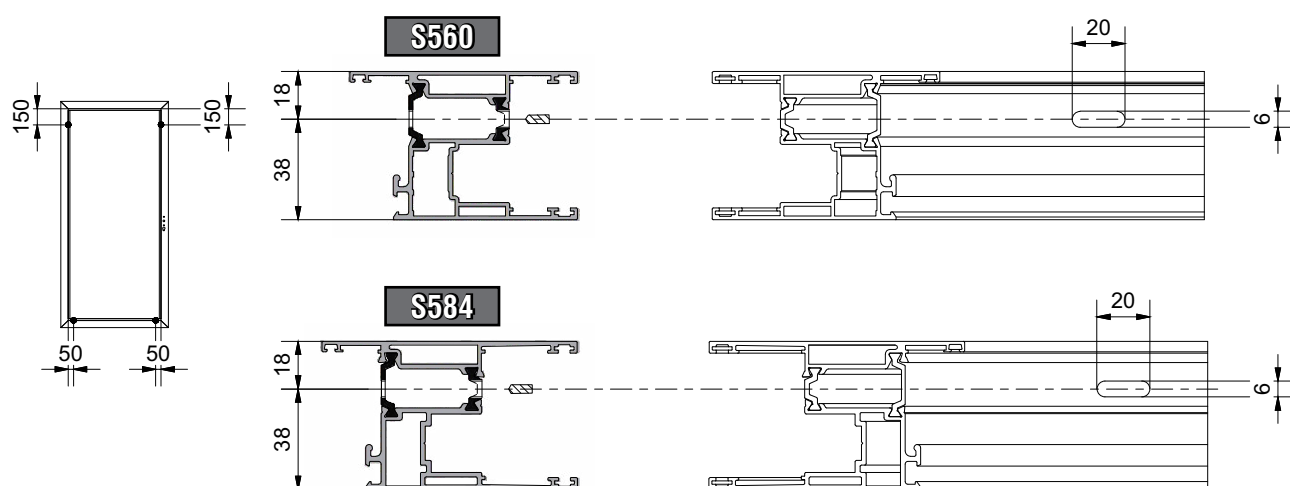


Κατεργασία στενού γάντζου σήτας | Flyscreen narrow interlocking profile machining

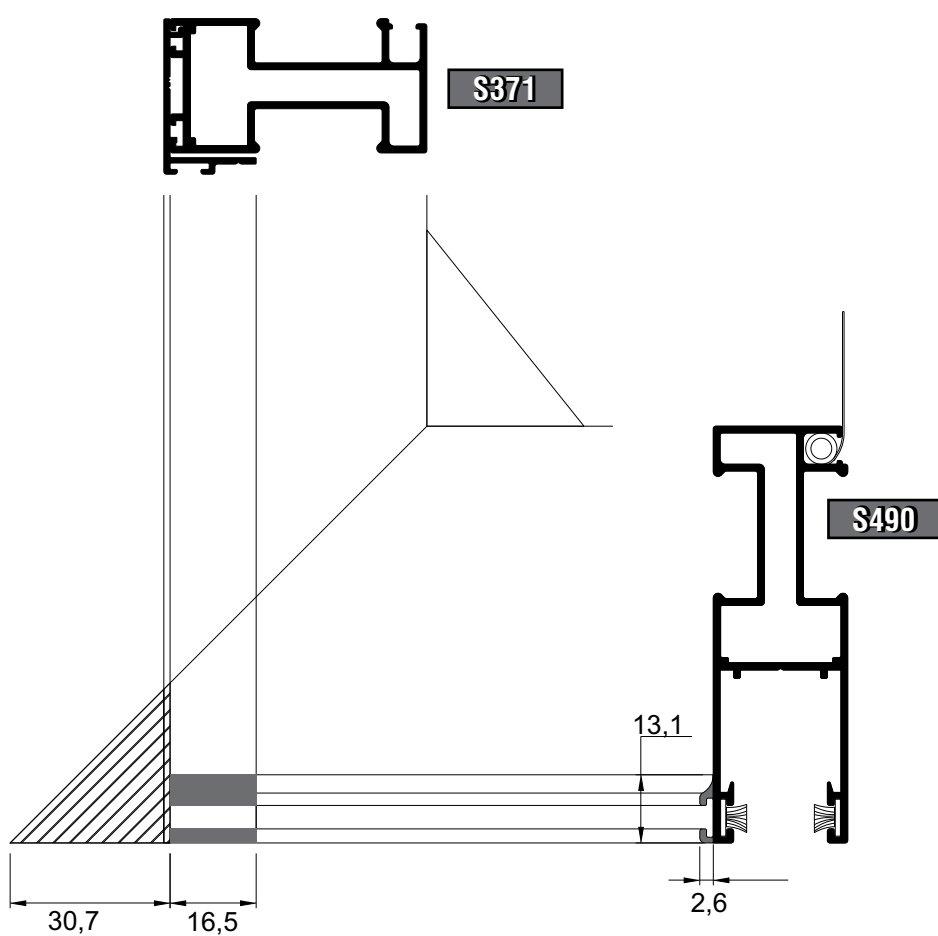


311-00-574-03

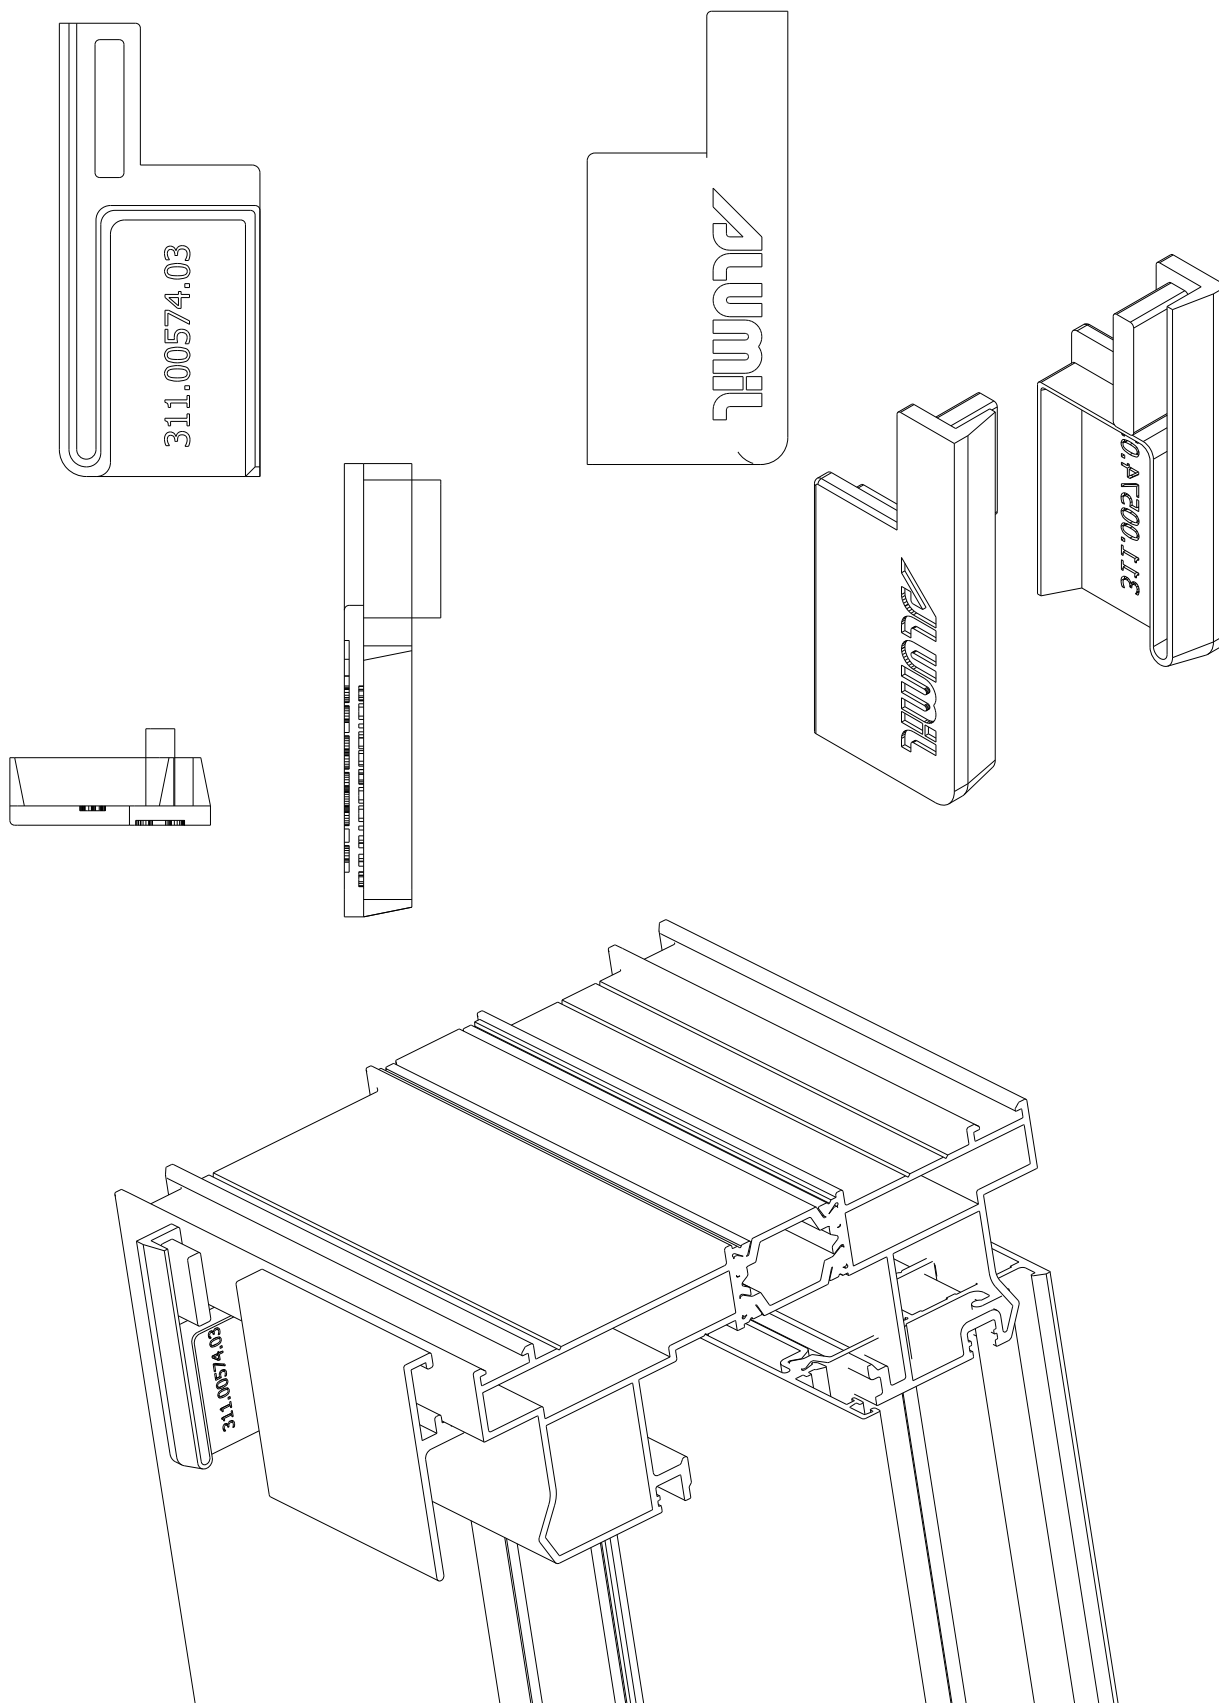


311-00-579-03

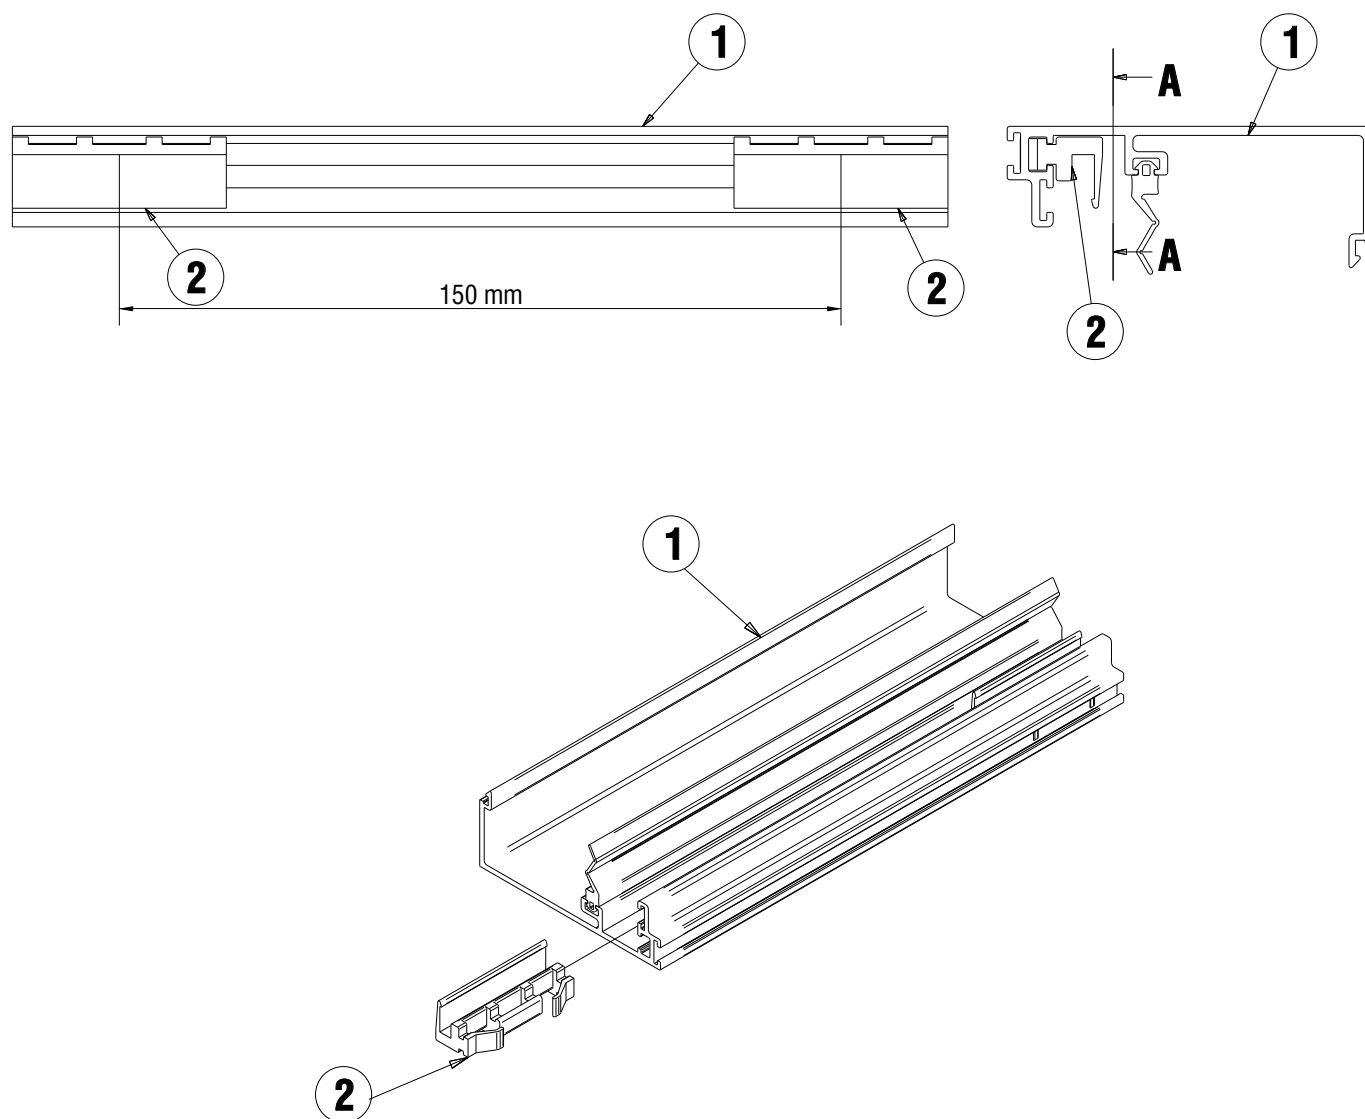

300-01-590-03





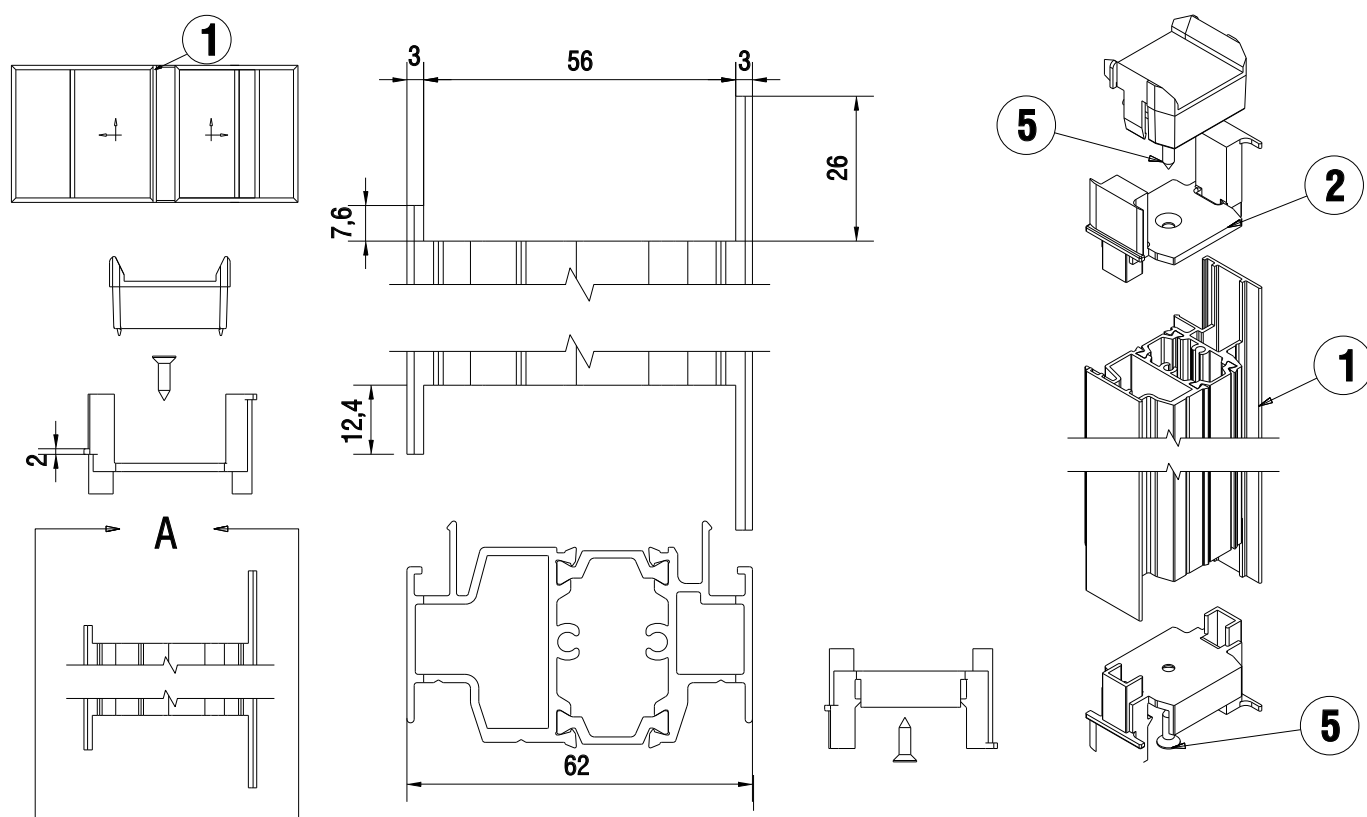


300-02-590-03

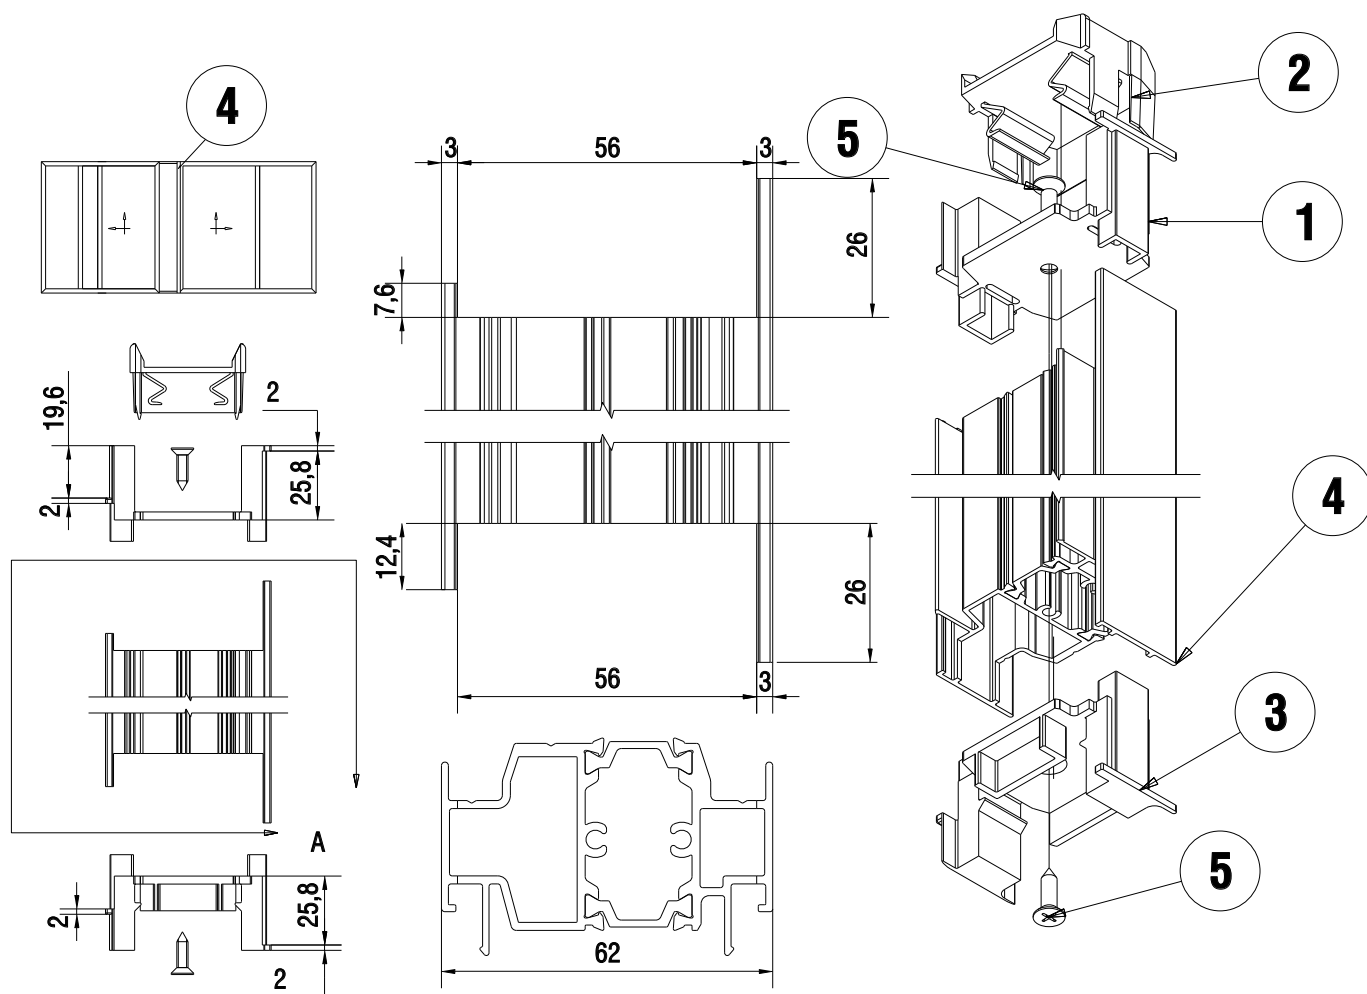


311-00-584-03


A

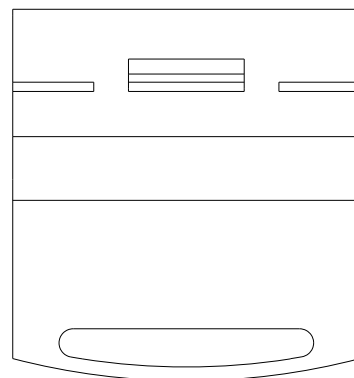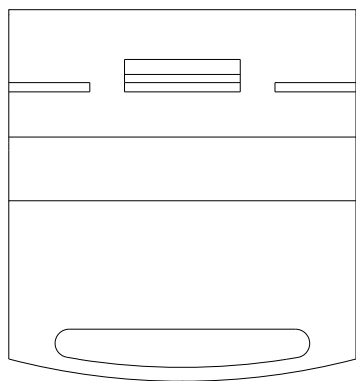


S584

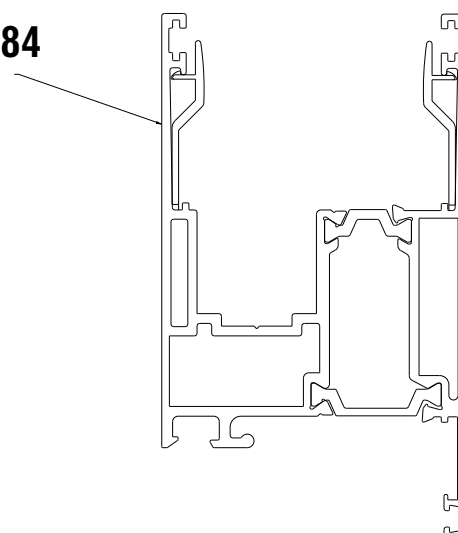


311-00-462-03

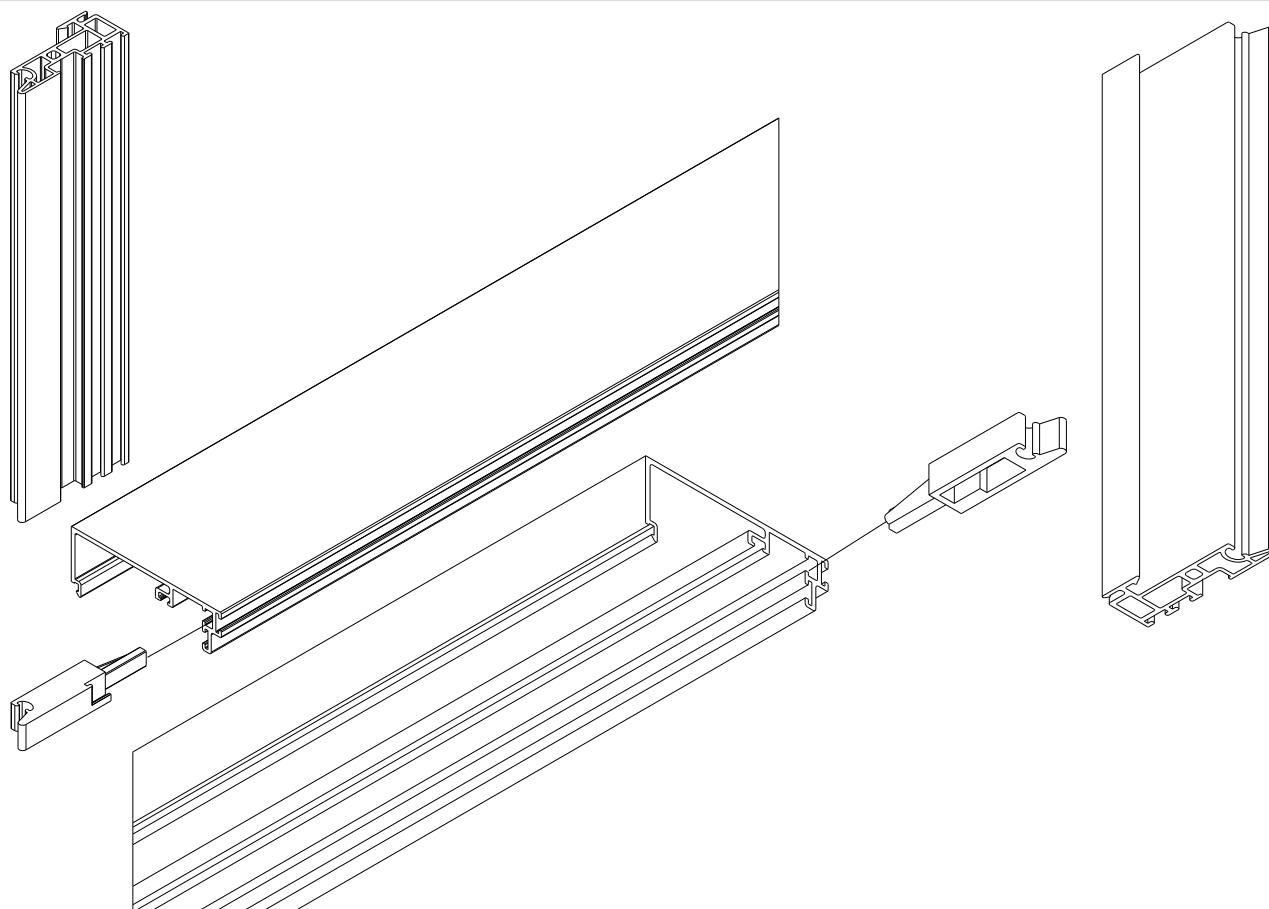

255-00-584-00






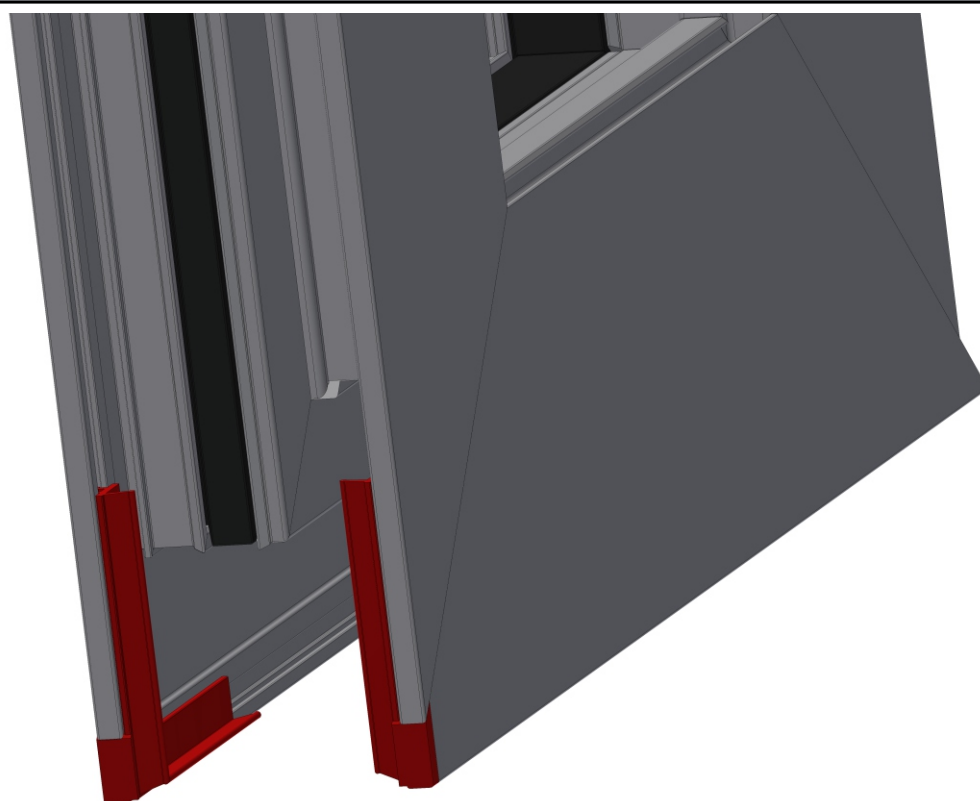


311-00-361-03

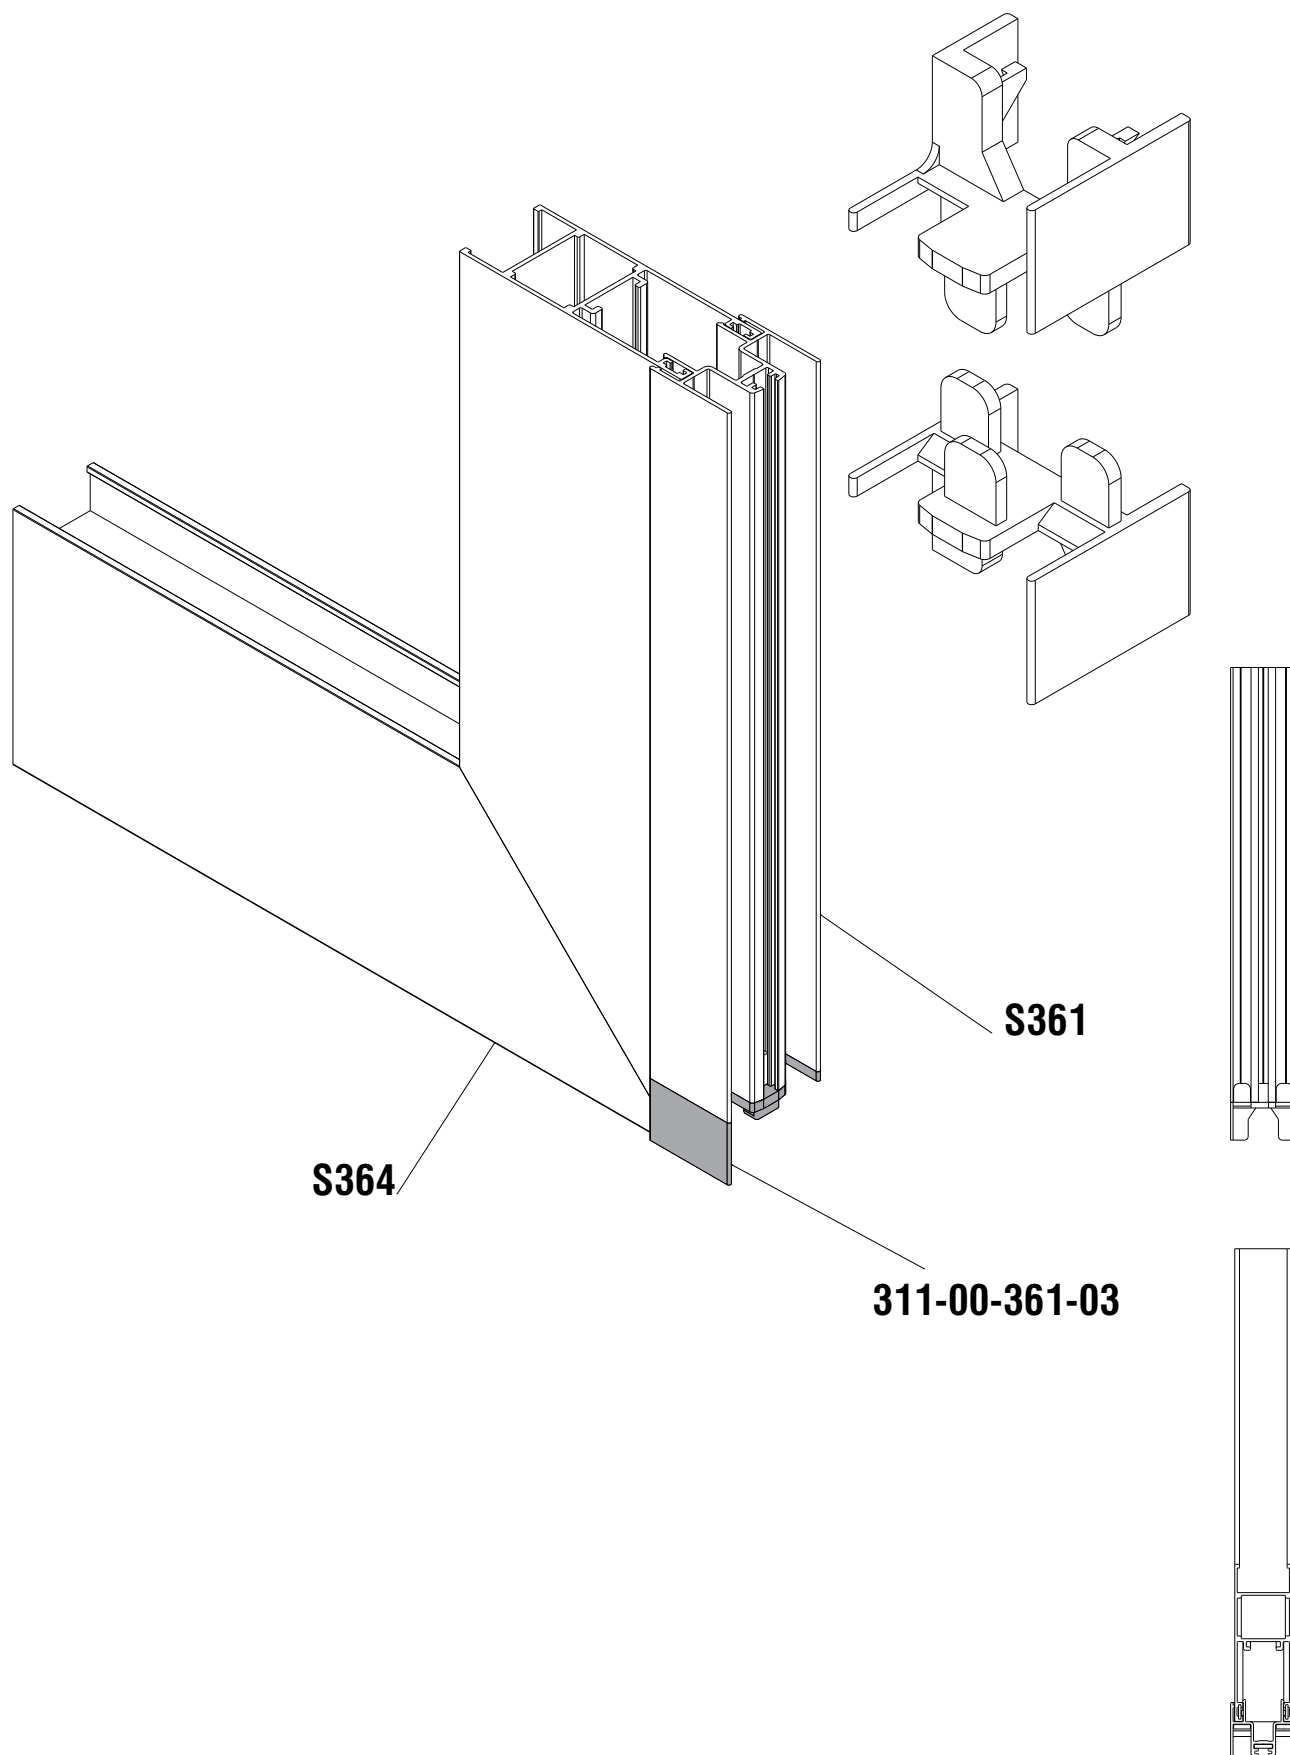


311-02-590-03

Εφαρμογή - Assembly

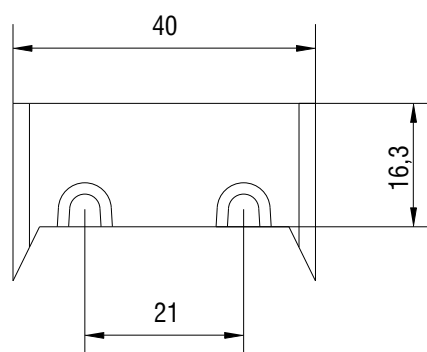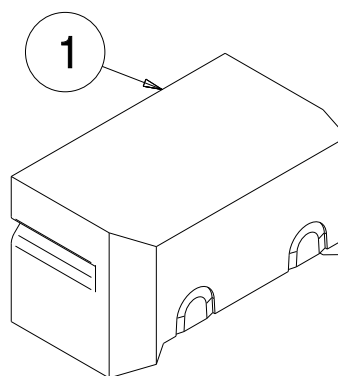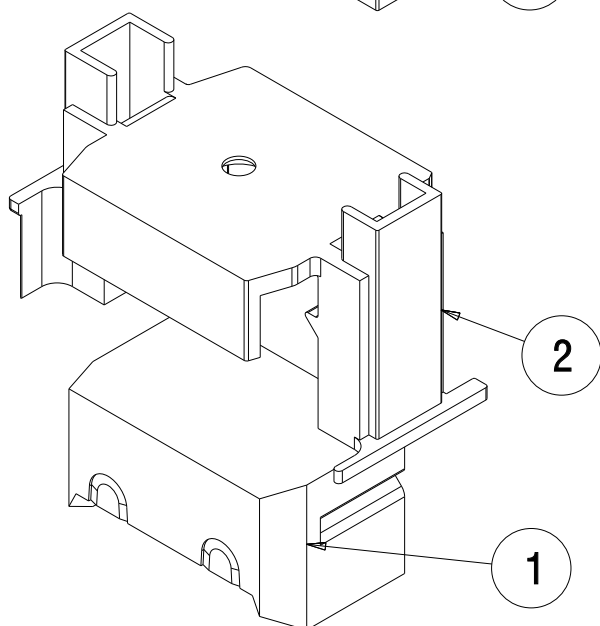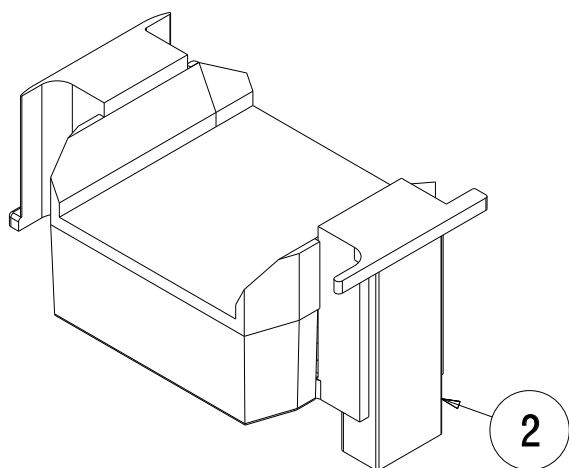


311-00-568-03

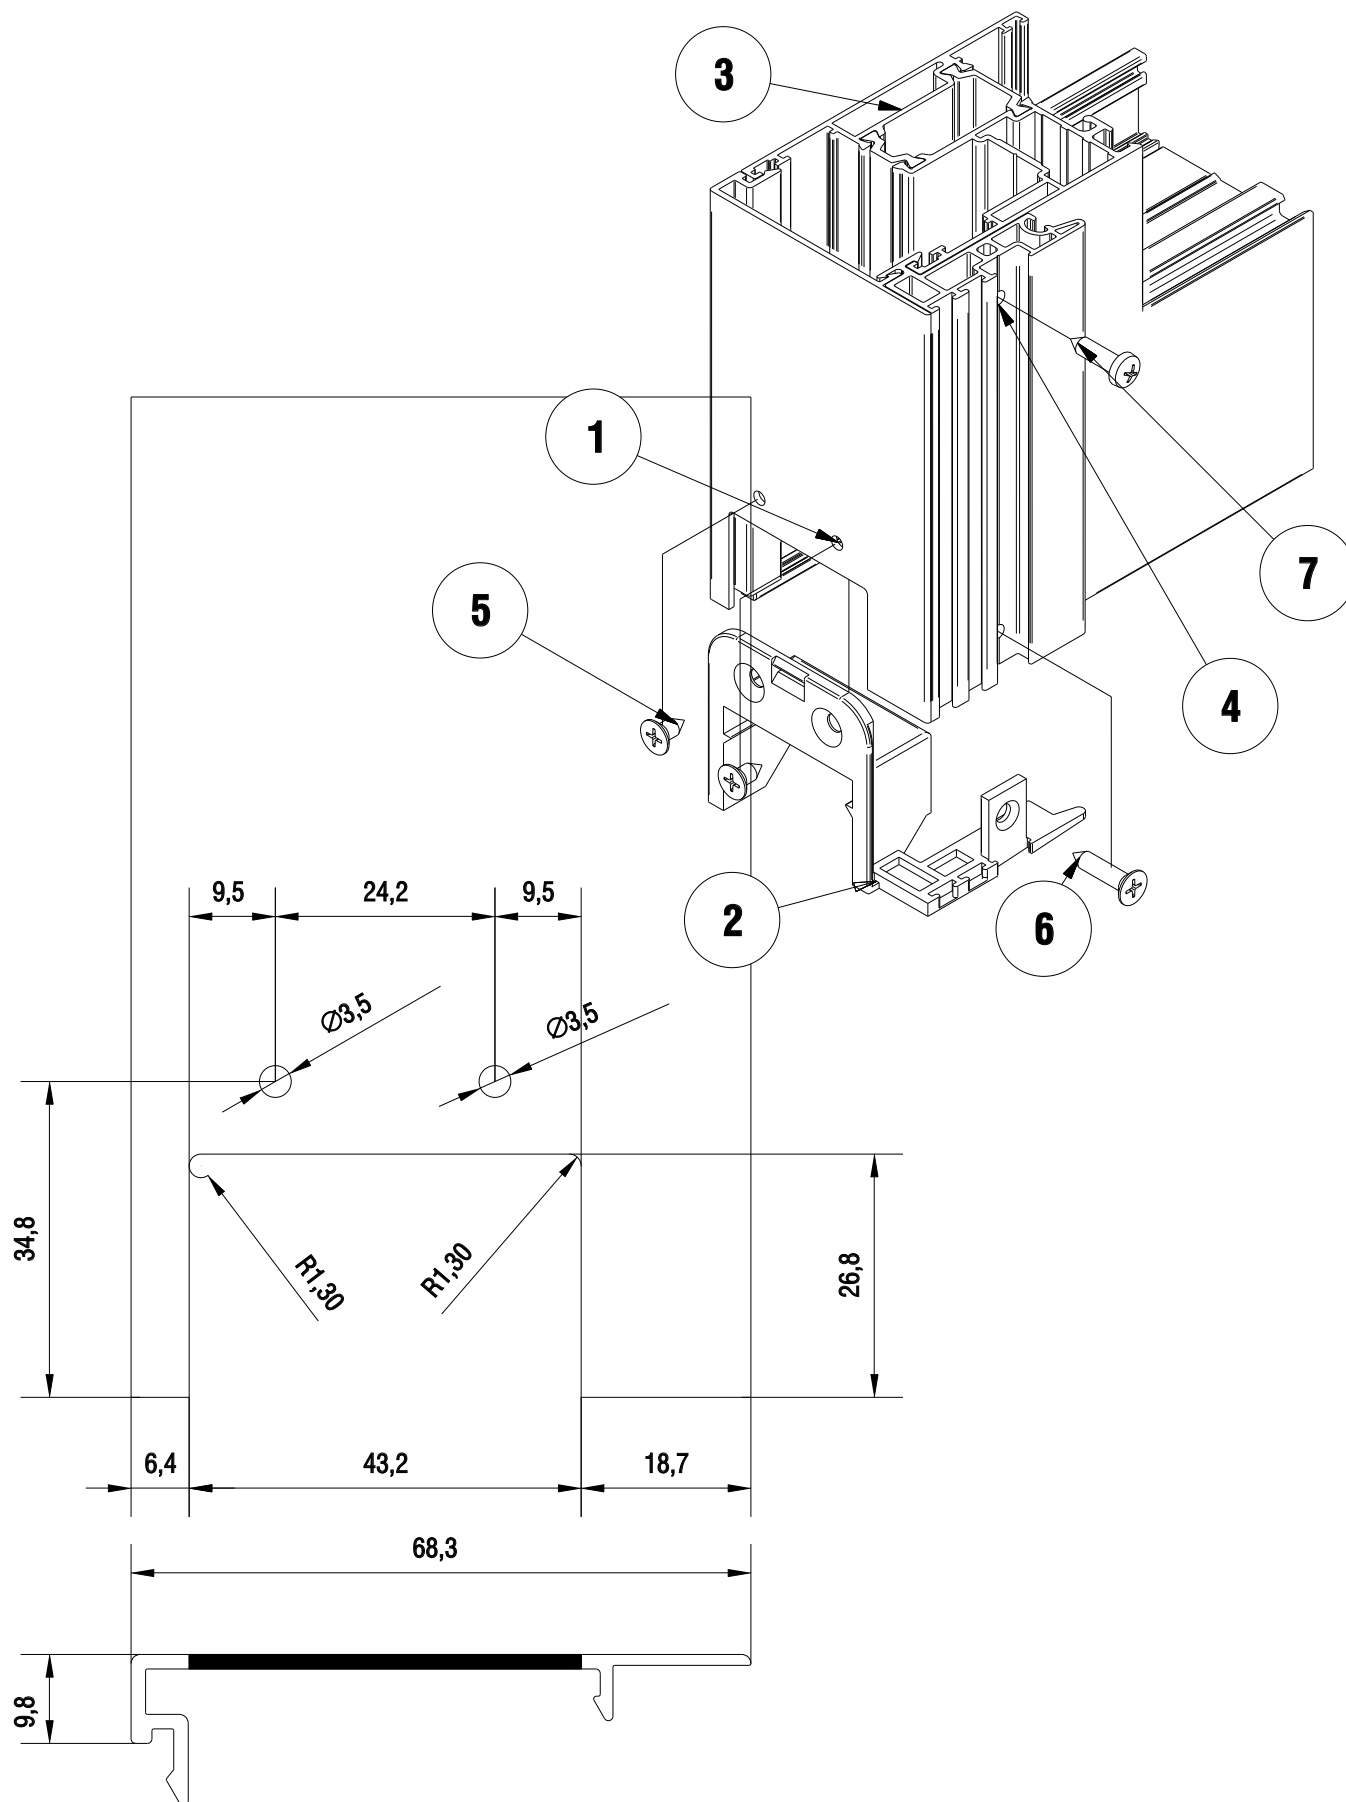





311-14-245-03

**ΚΟΠΗ ΜΠΙΝΙΟΥ M14245
ADJOINING PROFILE MACHINING**

**ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 41 mm
SASH HEIGHT - 41 mm**

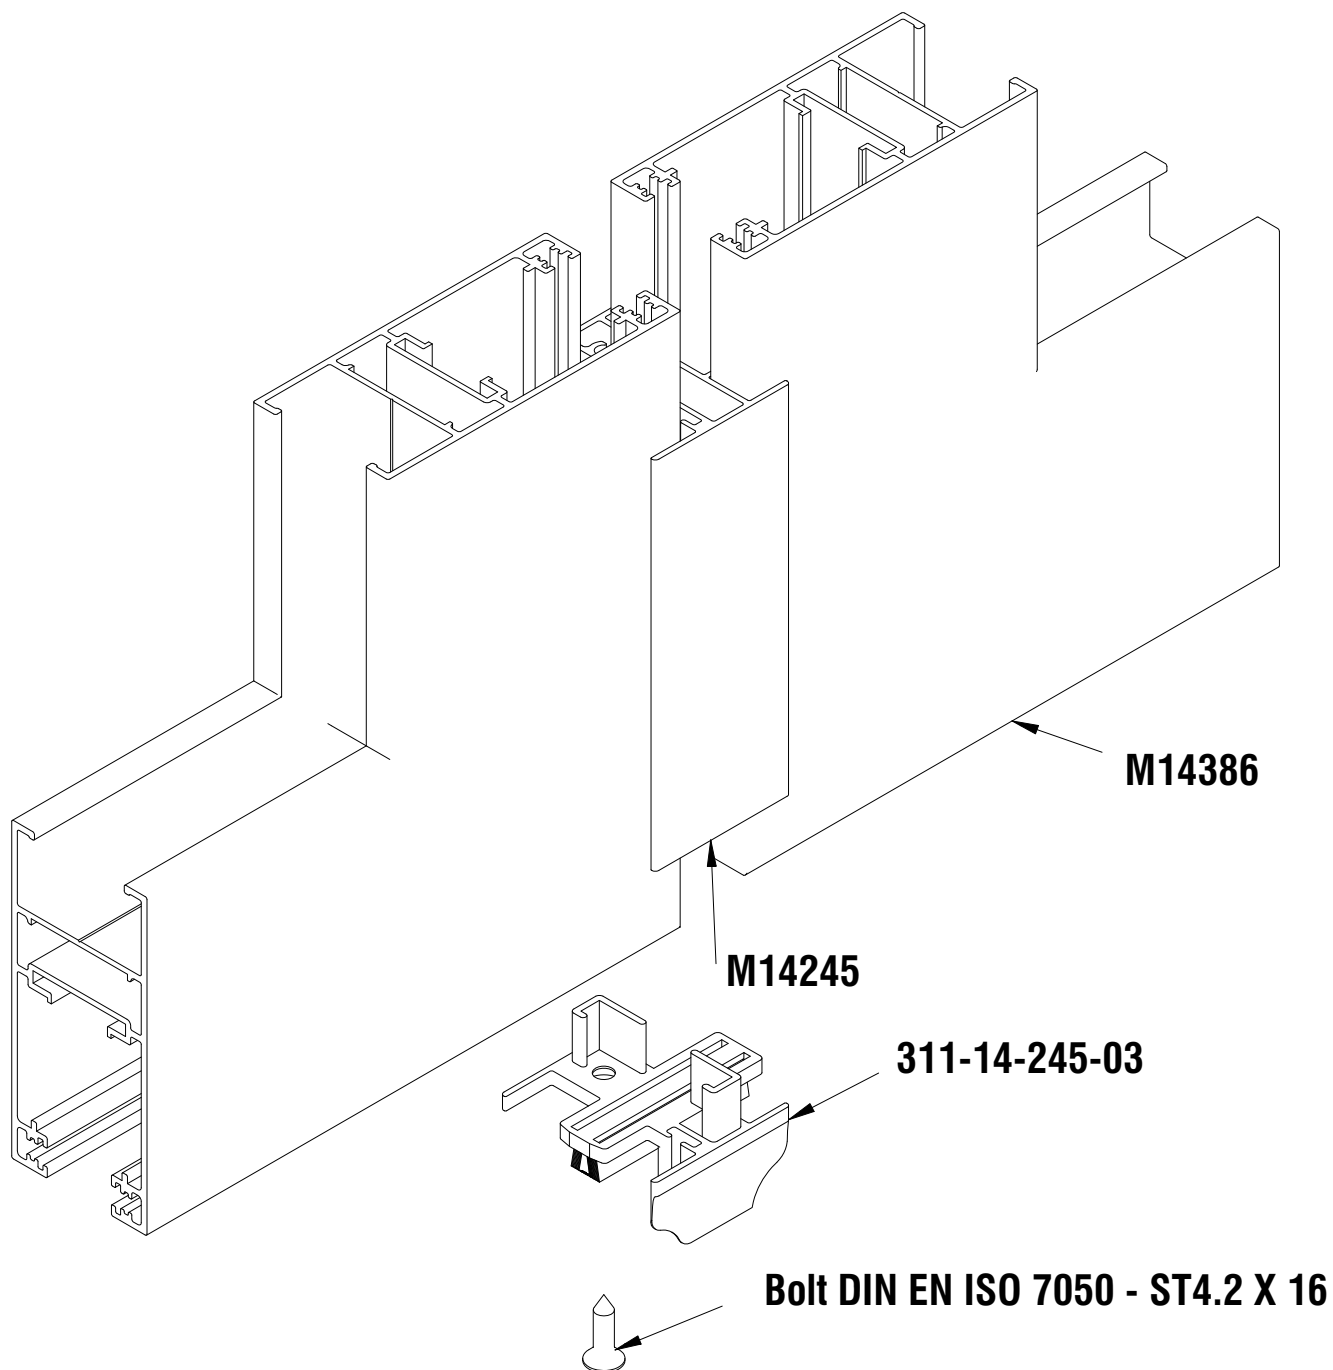


311-00-554-03

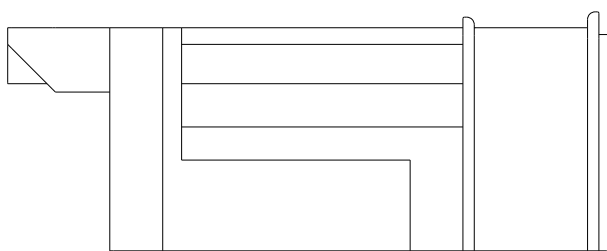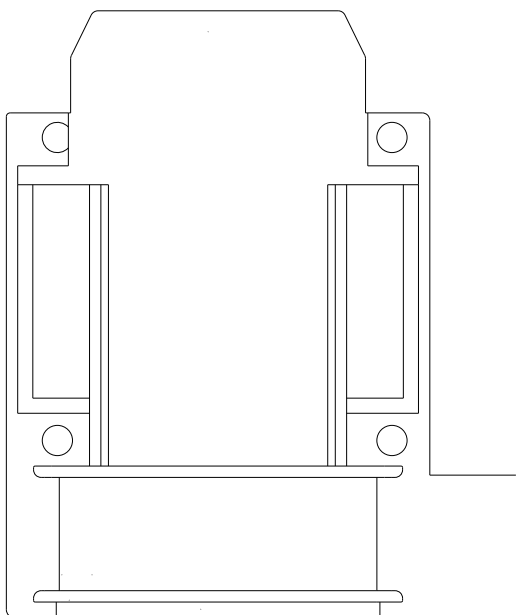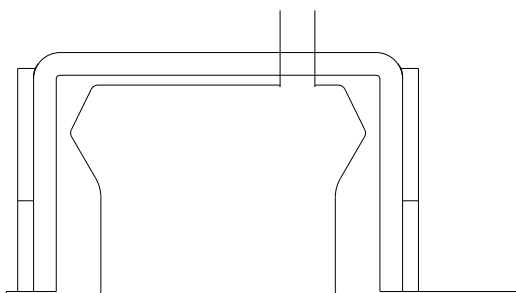

Συνεχεια στην επομενη σελιδα
Continue to the next page






311-00-554-03

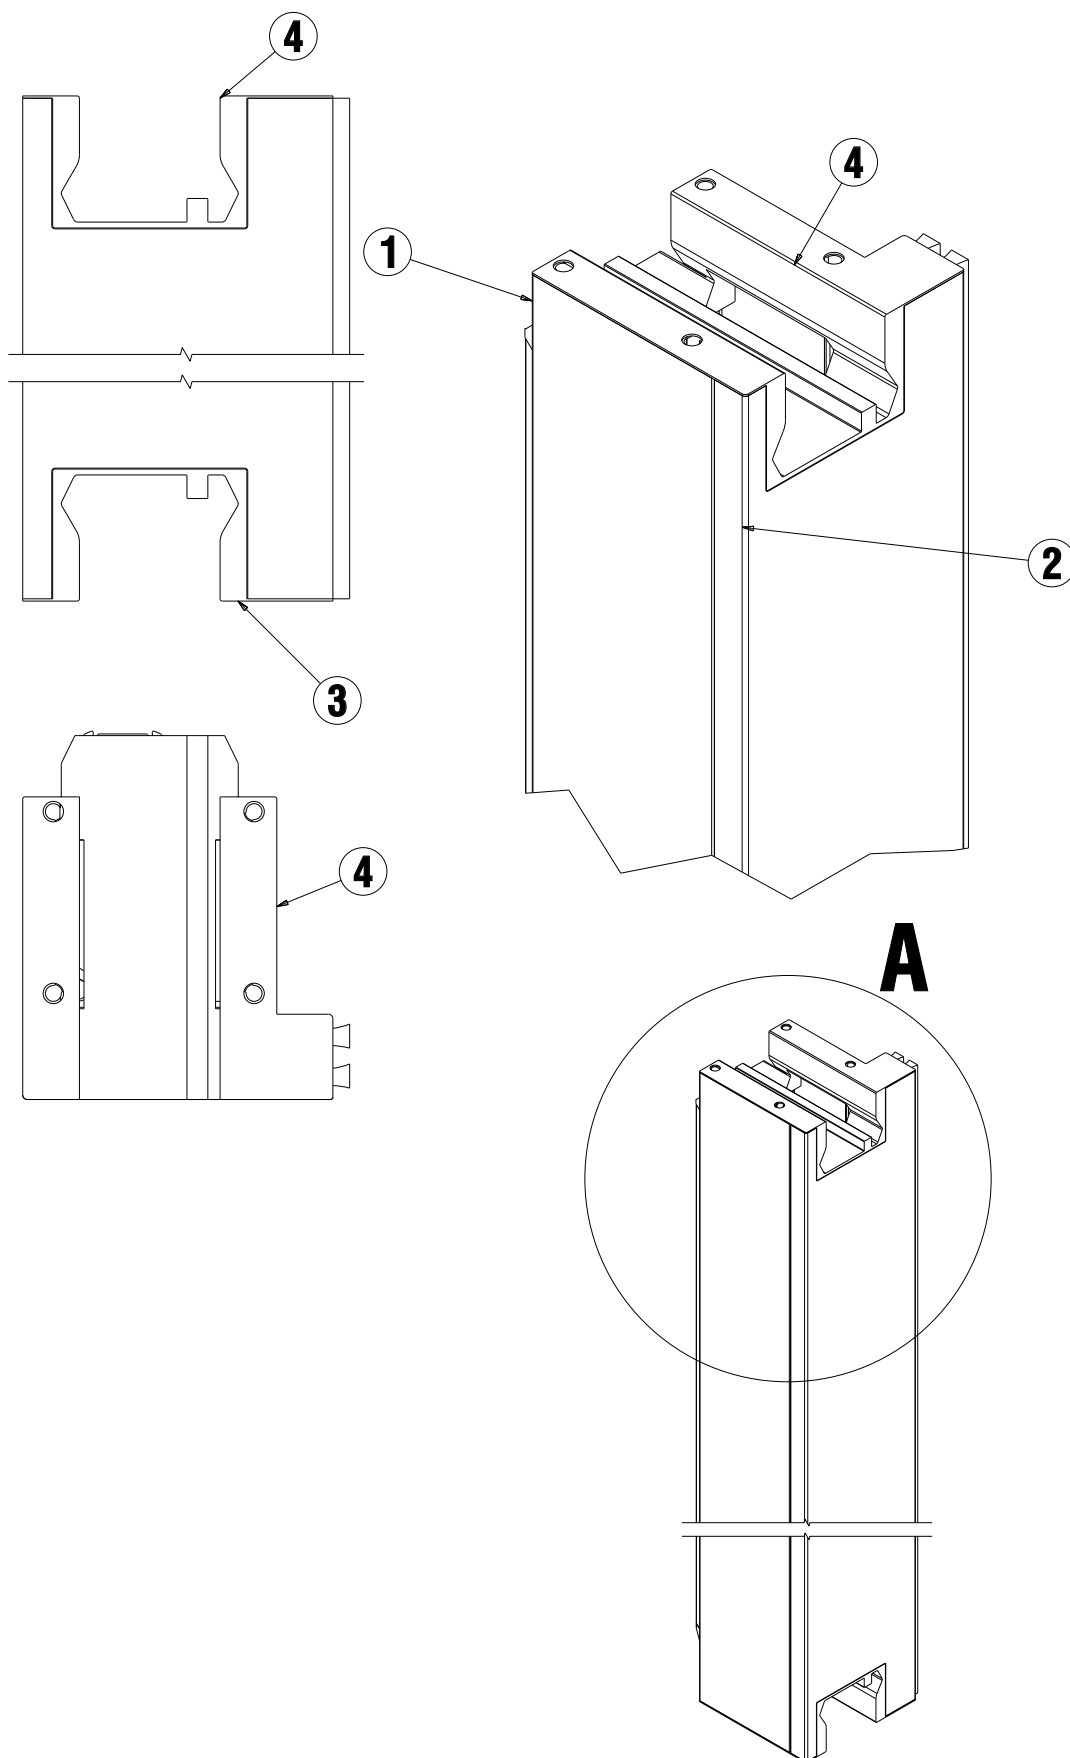


610-00-560-00



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ AL 500
PRODUCED BY AL 500 PROFILE

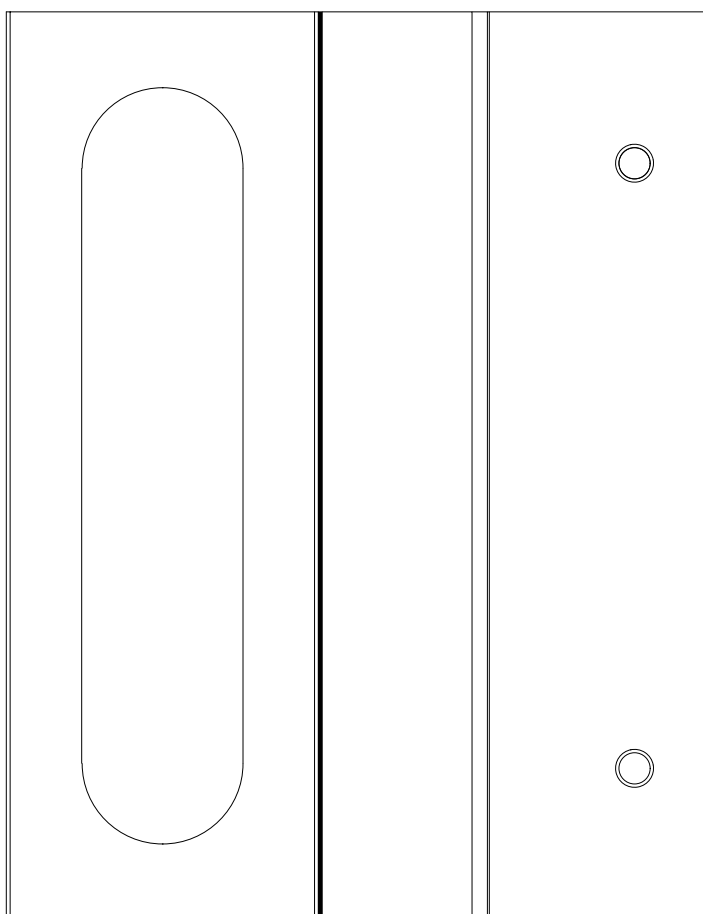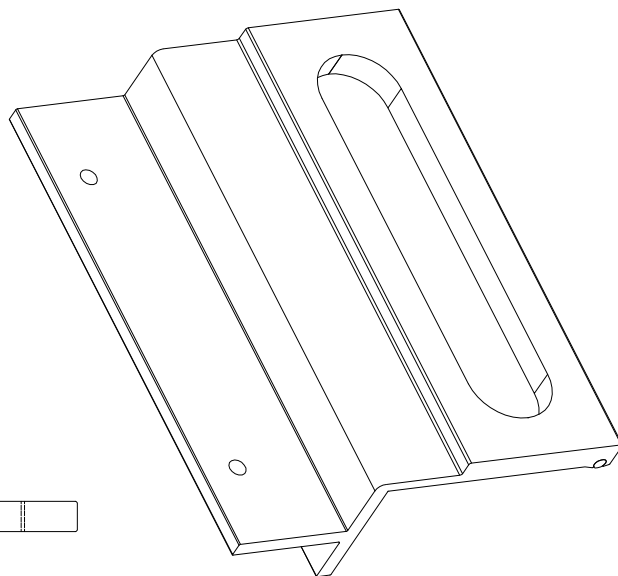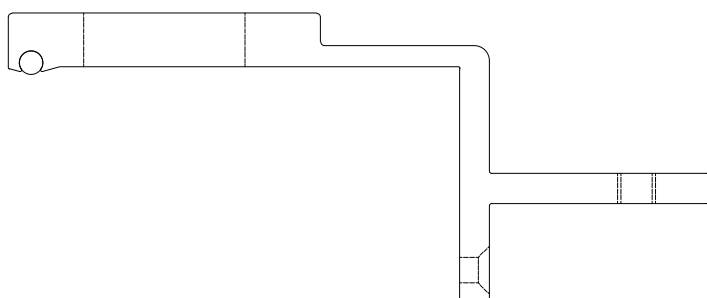

610-00-560-00

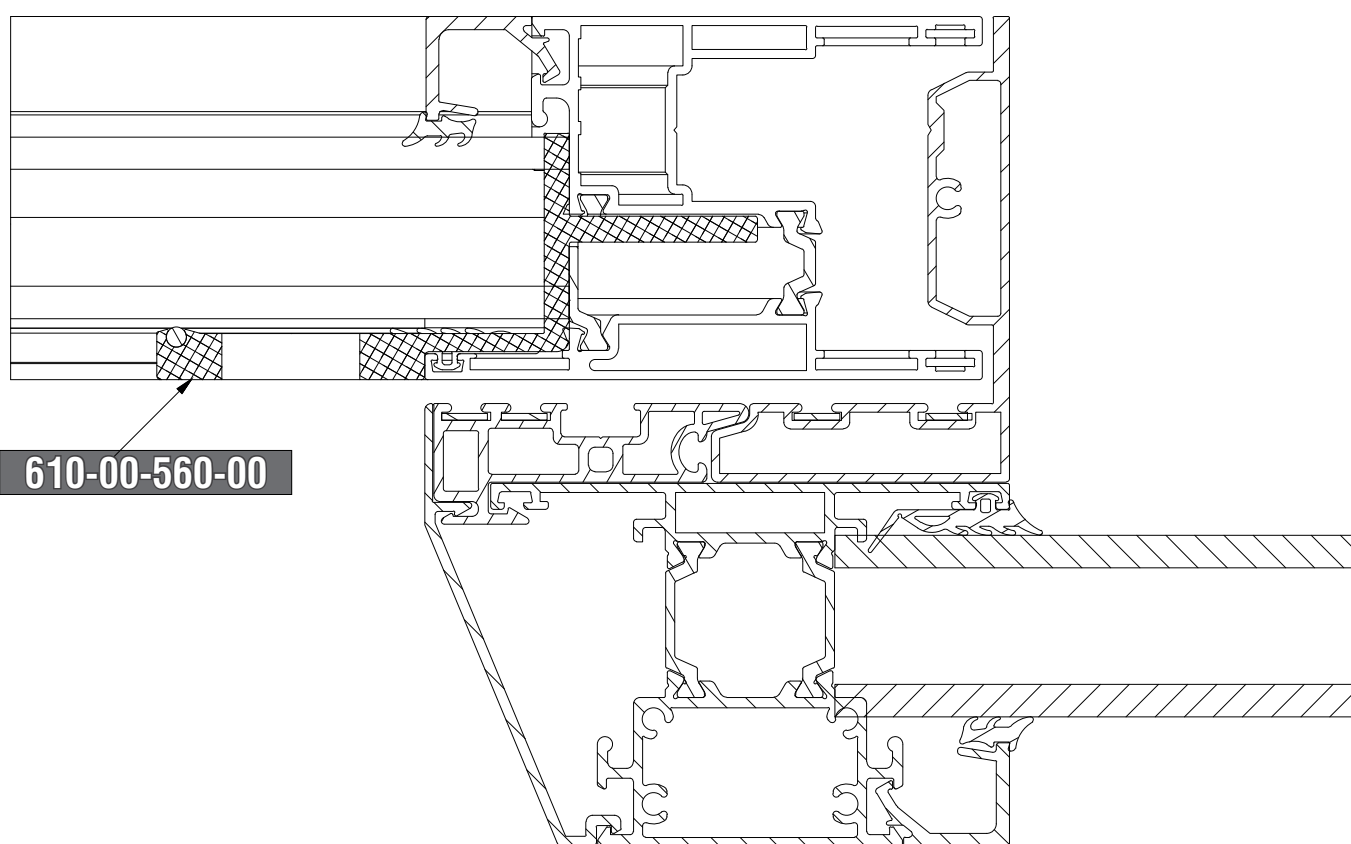

610-00-560-00



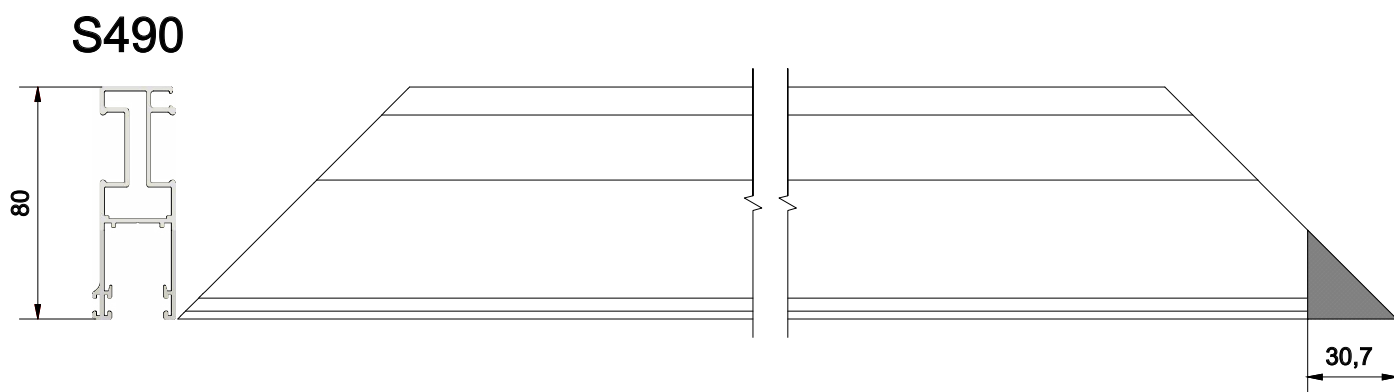
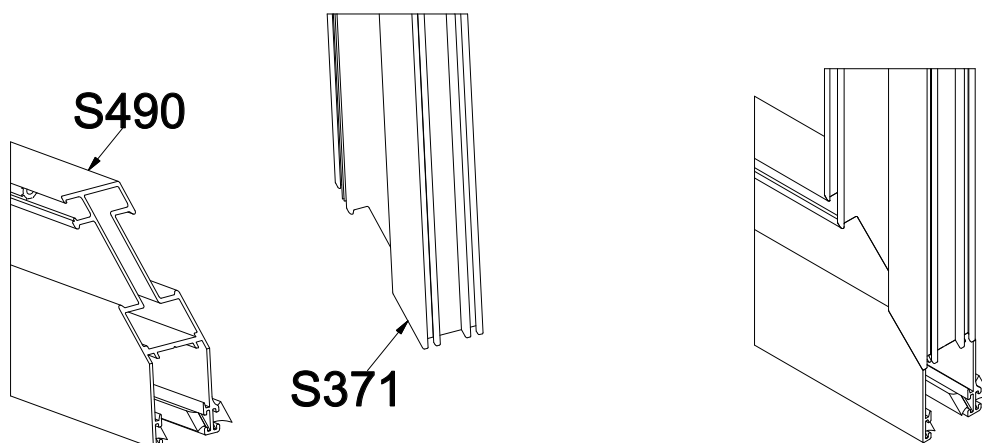


Ενωτικά οδηγού S558 - Frame connectors S558

- 660-11-100-00
- 660-11-488-00



Αρχικά πραγματοποιήστε ελαφρά σύσφιξη όλων των βιδών (εναλλάξ στο κάθε προφίλ) και στη συνέχεια προχωρήστε σε τελική σύσφιξη.
Lightly tighten all screws first (alternating on each profile), then fully tighten them.

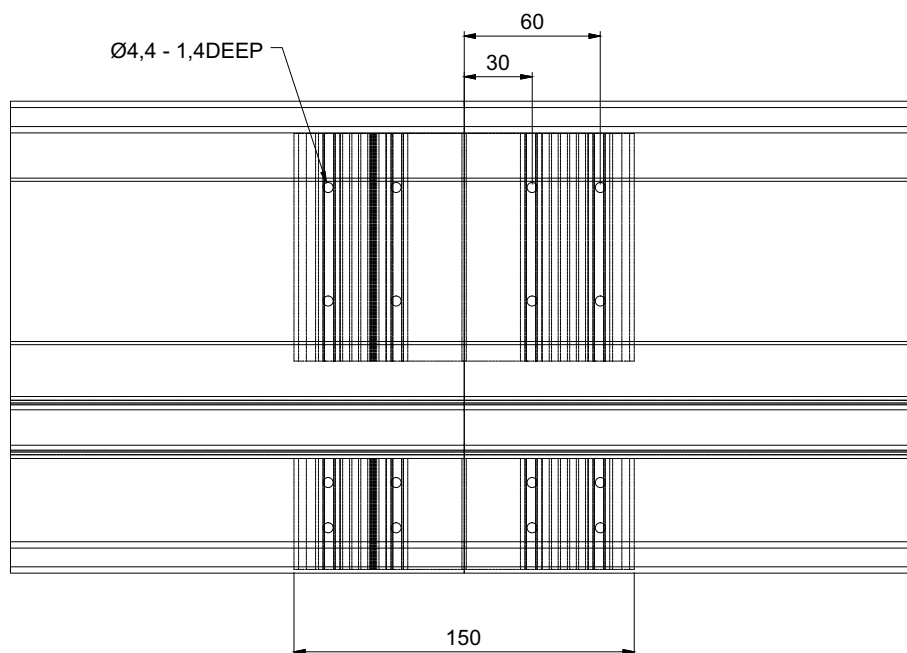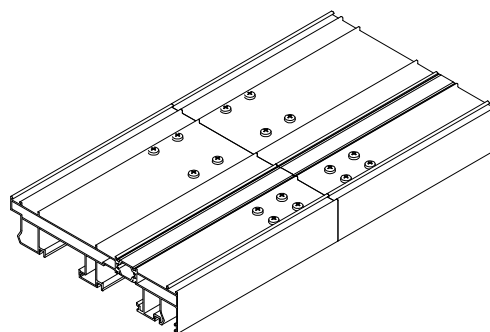
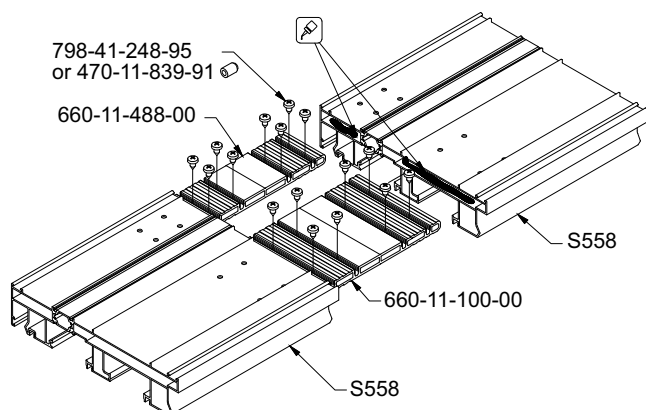


Ενωτικά οδηγού S556 - Frame connectors S556



- 660-11-732-00
- 660-11-488-00



Αρχικά πραγματοποιήστε ελαφρά σύσφιξη όλων των βιδών (εναλλάξ στο κάθε προφίλ) και στη συνέχεια προχωρήστε σε τελική σύσφιξη.
Lightly tighten all screws first (alternating on each profile), then fully tighten them.

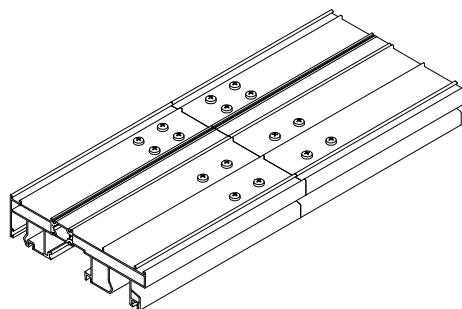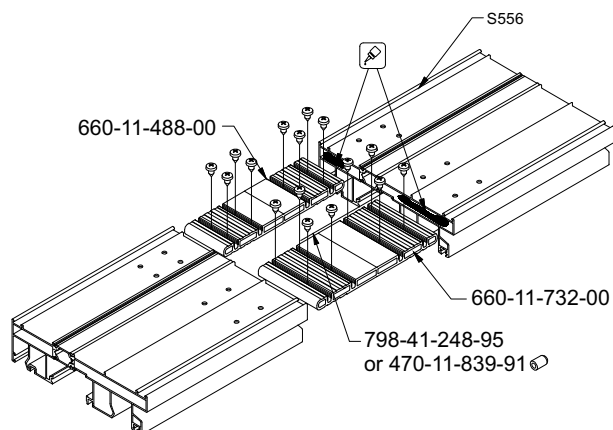

S556



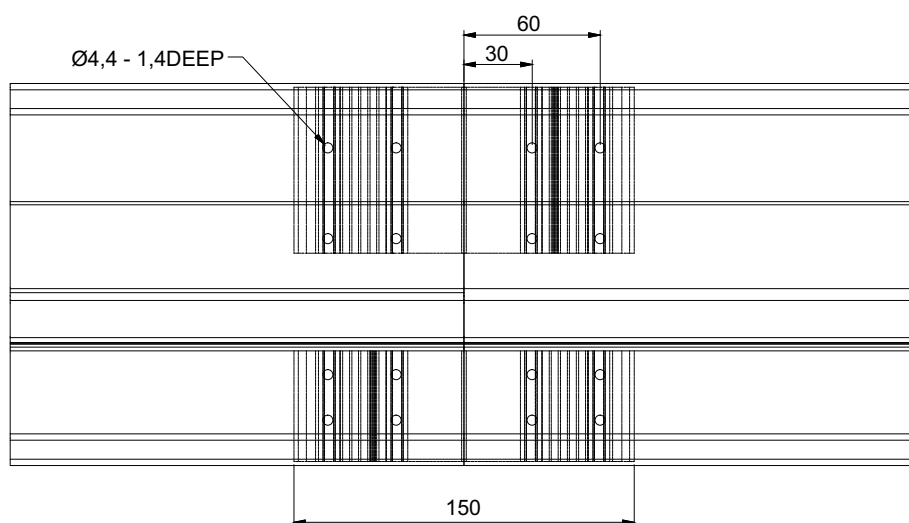



Ενωτικά οδηγού S592 - Frame connectors S592

- 660-11-283-00
- 660-11-488-00



Αρχικά πραγματοποιήστε ελαφρά σύσφιξη όλων των βιδών (εναλλάξ στο κάθε προφίλ) και στη συνέχεια προχωρήστε σε τελική σύσφιξη.
Lightly tighten all screws first (alternating on each profile), then fully tighten them.

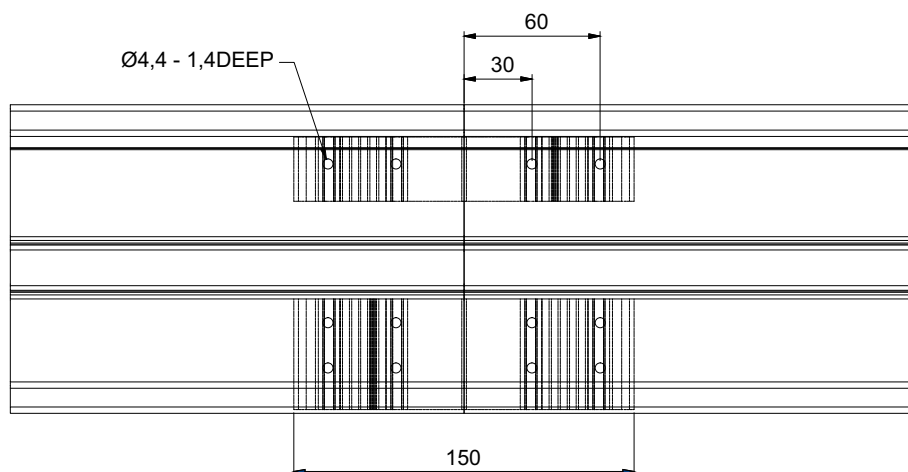

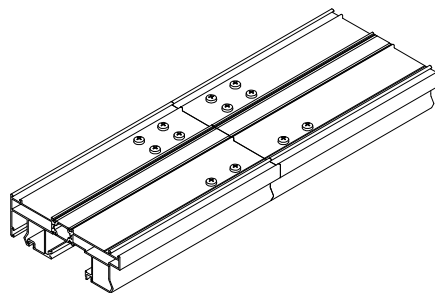
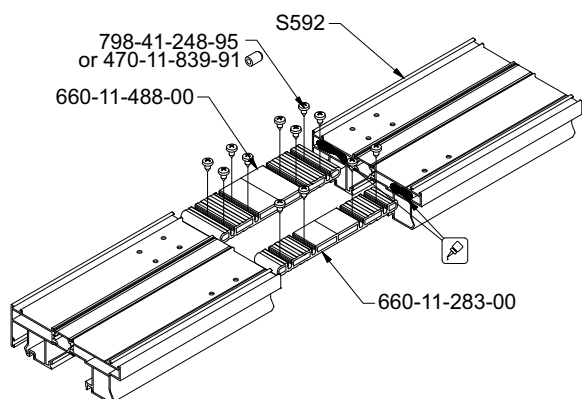


Ενωτικά οδηγού S562 - Frame connectors S562


- 660-11-283-00



Αρχικά πραγματοποιήστε ελαφρά σύσφιξη όλων των βιδών (εναλλάξ στο κάθε προφίλ) και στη συνέχεια προχωρήστε σε τελική σύσφιξη.
Lightly tighten all screws first (alternating on each profile), then fully tighten them.

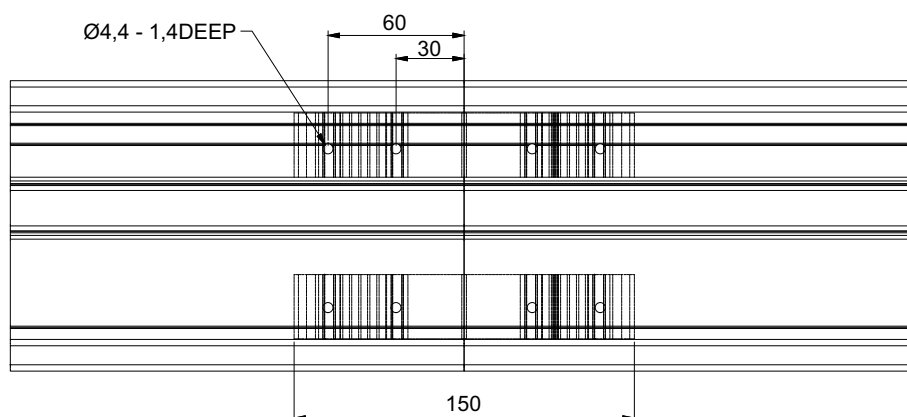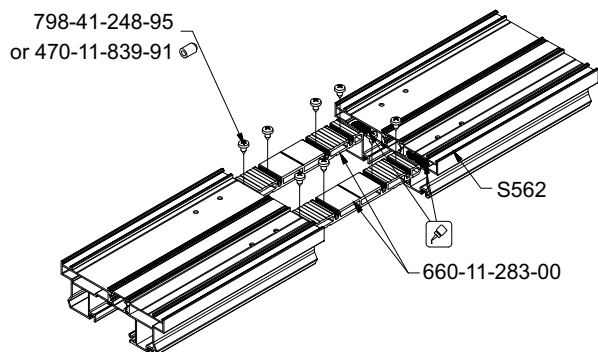

Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings

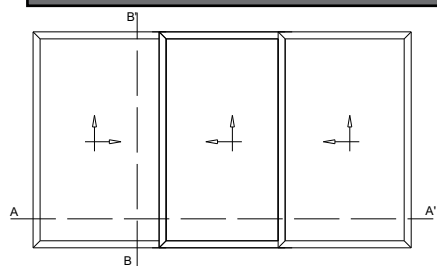

Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο 90 / 150 kgr
Three Sash Parallel Lift and Slide 90/150 kg



Η κατεργασία Ø12 να γίνεται ξεχωριστά στο 660-00-452-00 και στο S558.


Οι τρύπες να είναι ακριβώς η μια πάνω από την άλλη.

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ABS ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ!

The Ø12 machining operation must be carried out separately on 660-00-452-00 and on S558.


The holes must be positioned exactly one above the other.

THE MACHINING MUST NOT BE PERFORMED WITH THE ABS INSERTED INTO THE PROFILE!

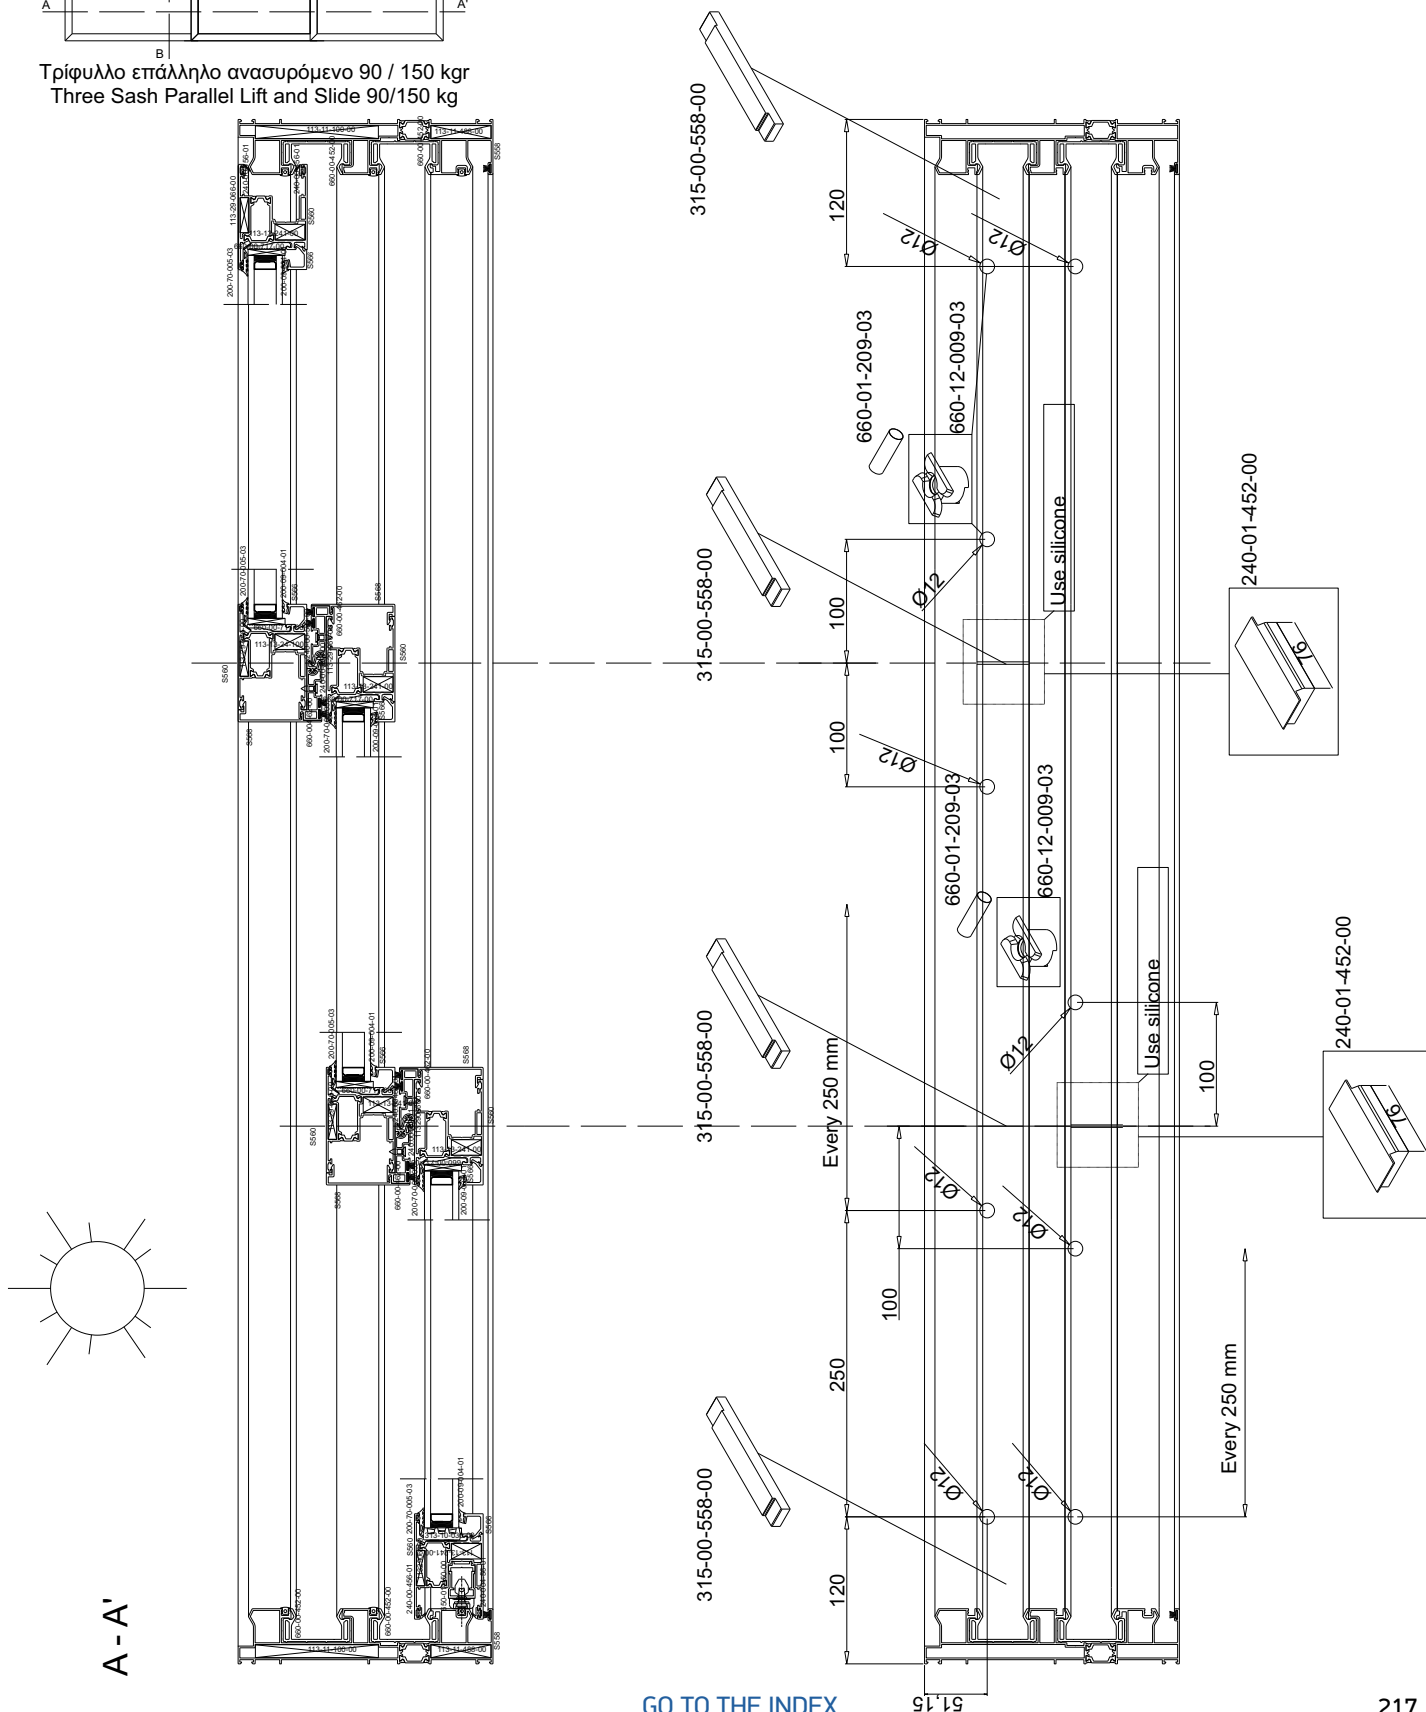


[GO TO THE INDEX](#)

Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings

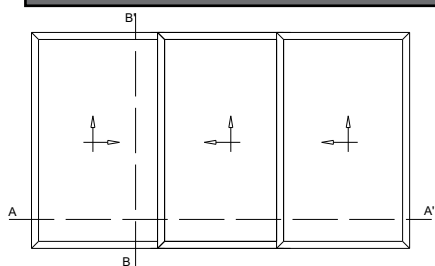


Τρίφυλλο επάλληλο ανασυρόμενο 90 / 150 kg
Three Sash Parallel Lift and Slide 90/150 kg

B - B'

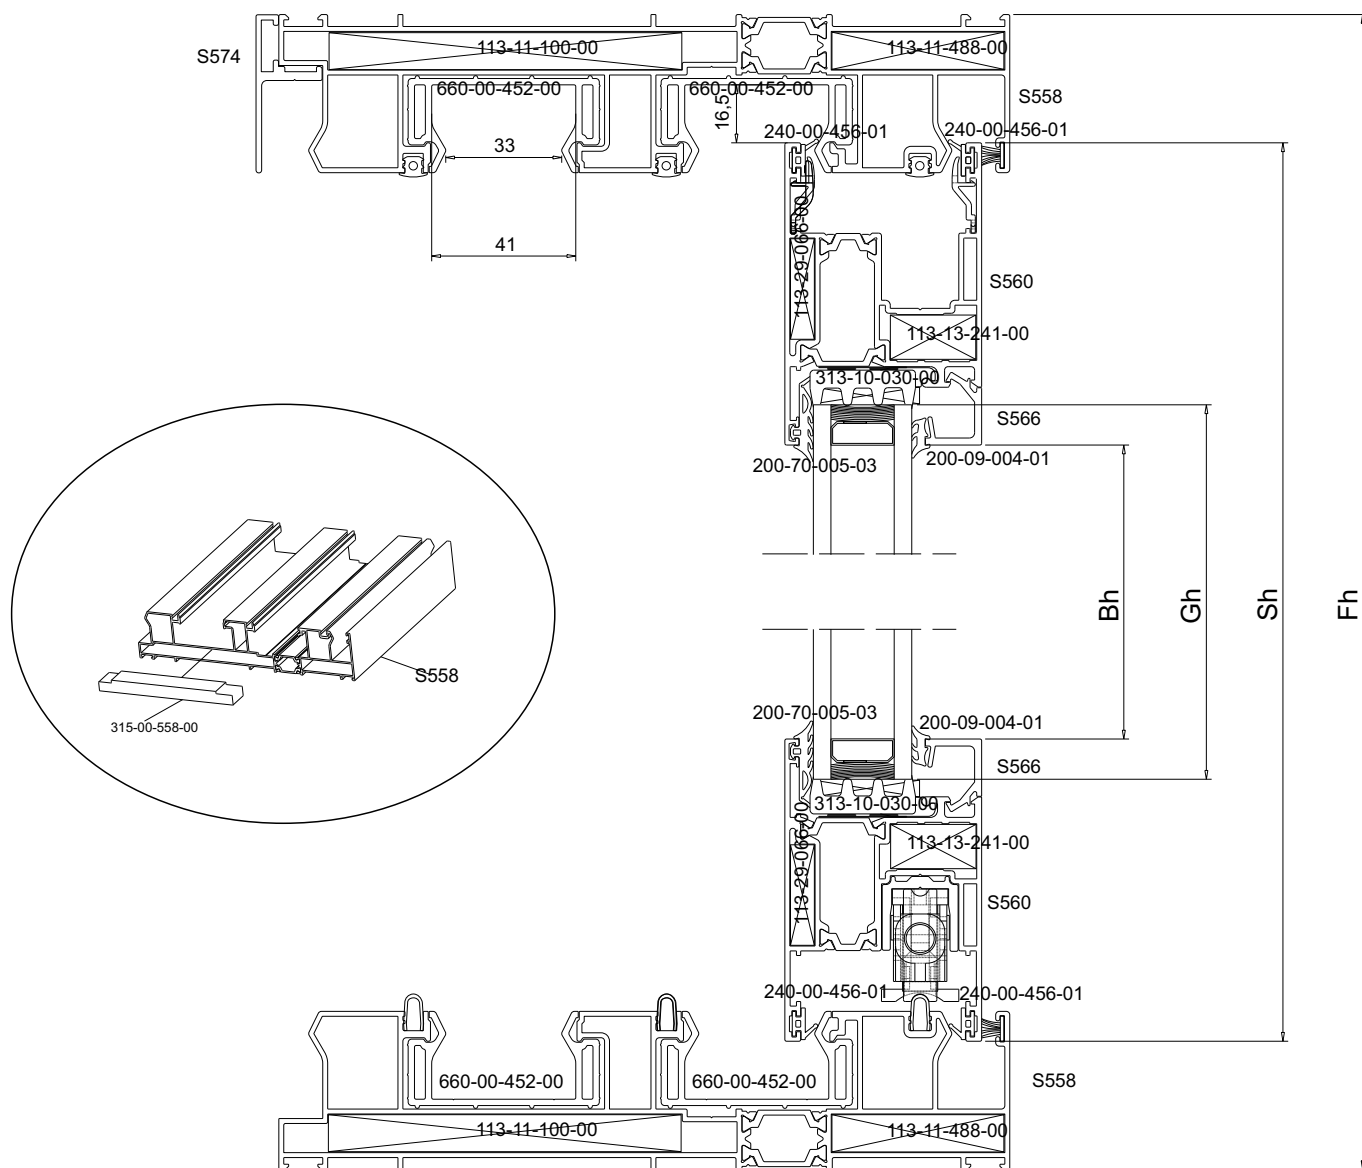







Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings




Σταθερό με Ανασυρόμενο 90/150 kg
Fixed and Parallel Lift and Slide 90/150 kg

S538

Bottom Frame Track
Κάτω Οδηγός

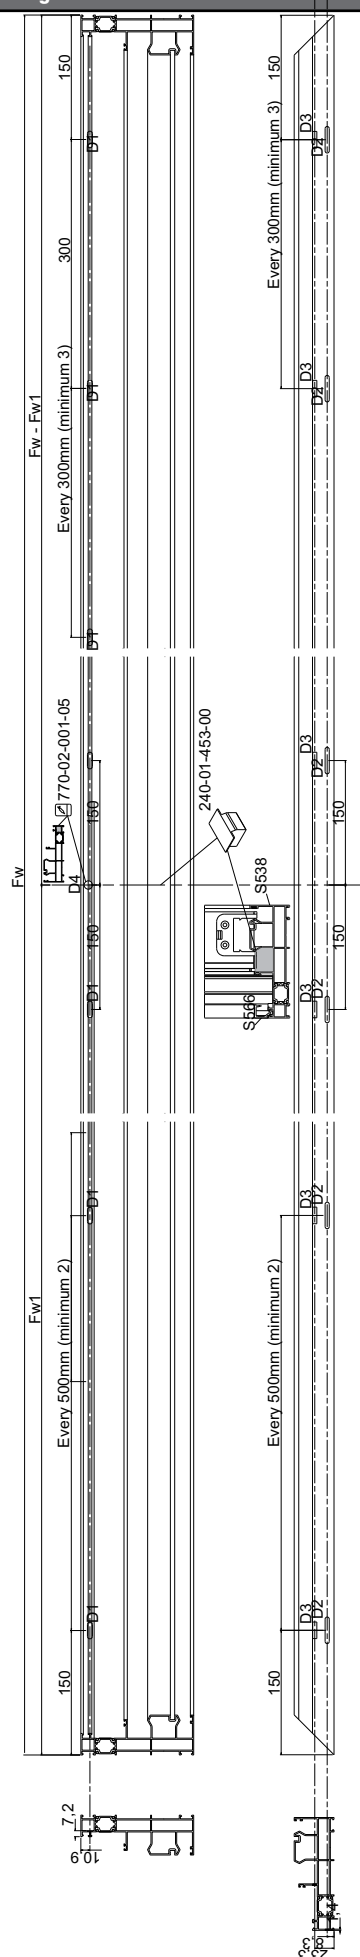

Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings



Δίφυλλο Επάλληλο Ανασυρόμενο 90/150kg
Two Sash Parallel Lift and Slide 90/150kg



Η κατεργασία Ø12 να γίνεται ξεχωριστά στο 660-00-452-00 και στο S592.



Οι τρύπες να είναι ακριβώς η μια πάνω από την άλλη.

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ABS ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ!


The Ø12 machining operation must be carried out separately on 660-00-452-00 and on S592.

The holes must be positioned exactly one above the other.

THE MACHINING MUST NOT BE PERFORMED WITH THE ABS INSERTED INTO THE PROFILE!

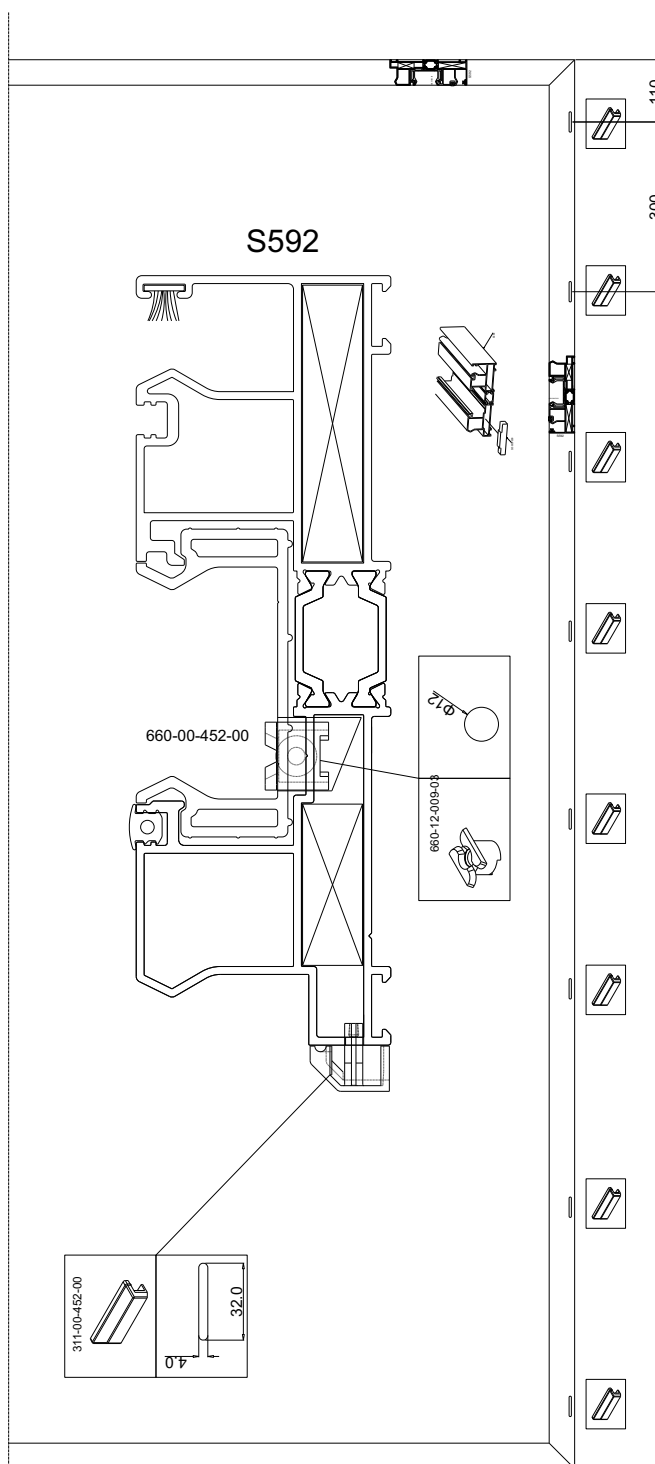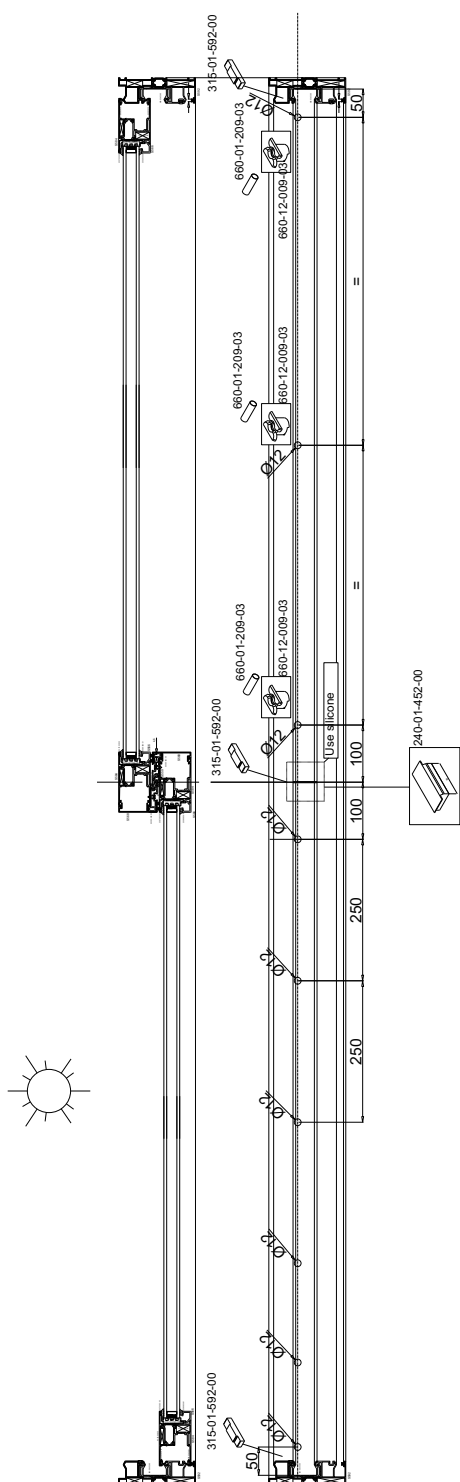

Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings

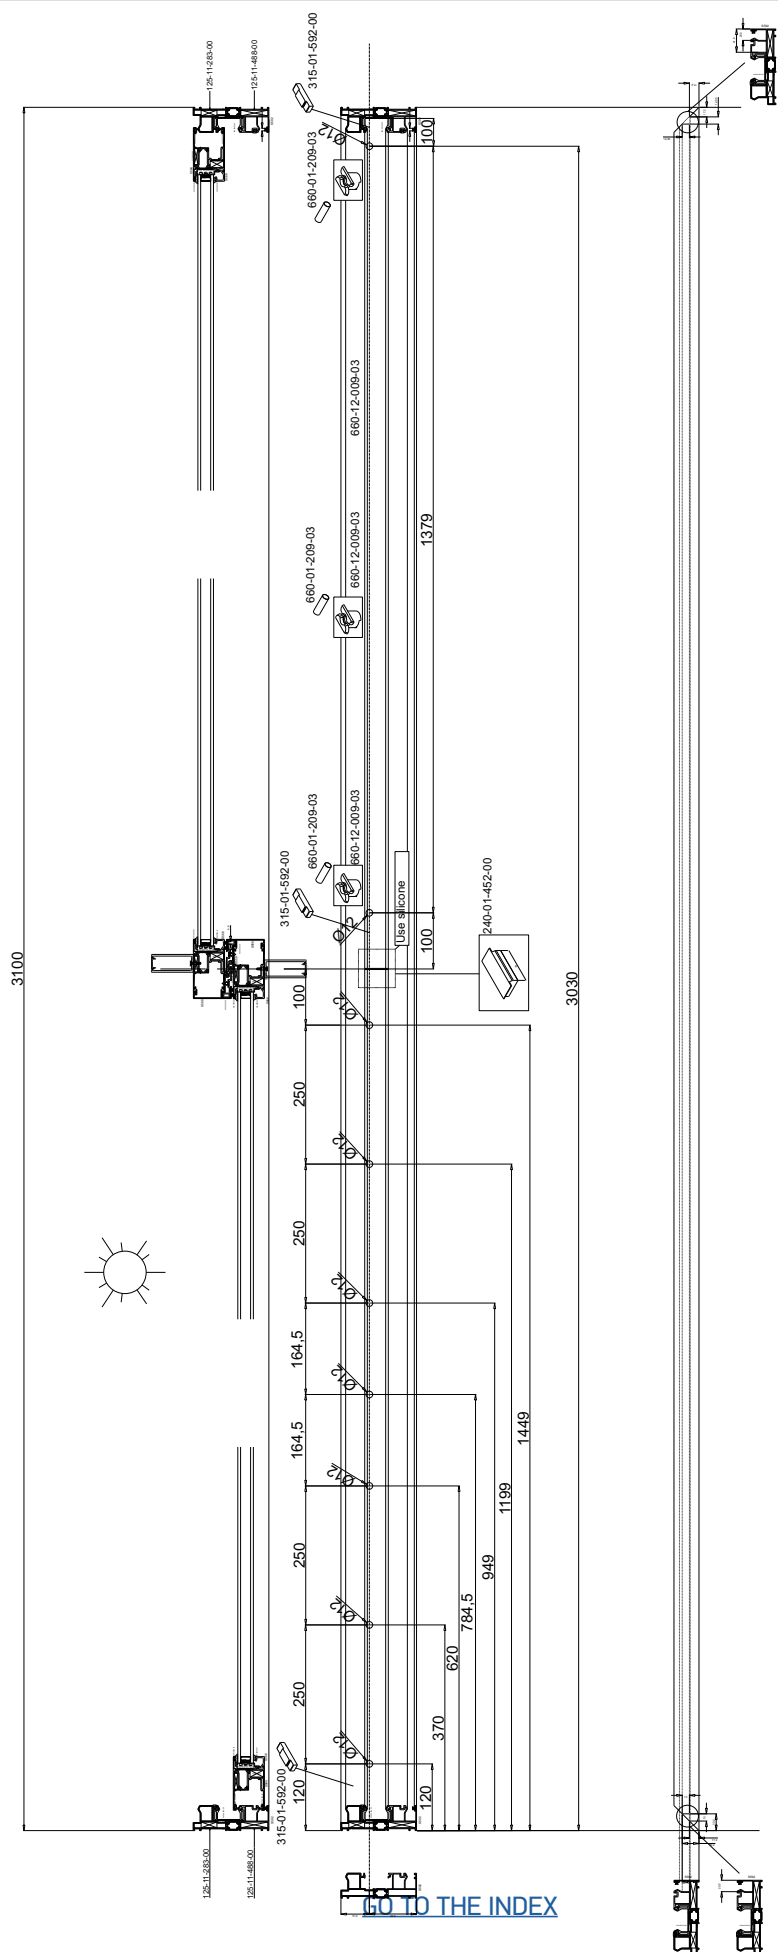

Η κατεργασία Ø12 να γίνεται ξεχωριστά στο 660-00-452-00 και στο S592.

Οι τρύπες να είναι ακριβώς η μια πάνω από την άλλη.


ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ABS ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ!


The Ø12 machining operation must be carried out separately on 660-00-452-00 and on S592.


The holes must be positioned exactly one above the other.

THE MACHINING MUST NOT BE PERFORMED WITH THE ABS INSERTED INTO THE PROFILE!

Κατεργασίες απορροών - Drainage machinings

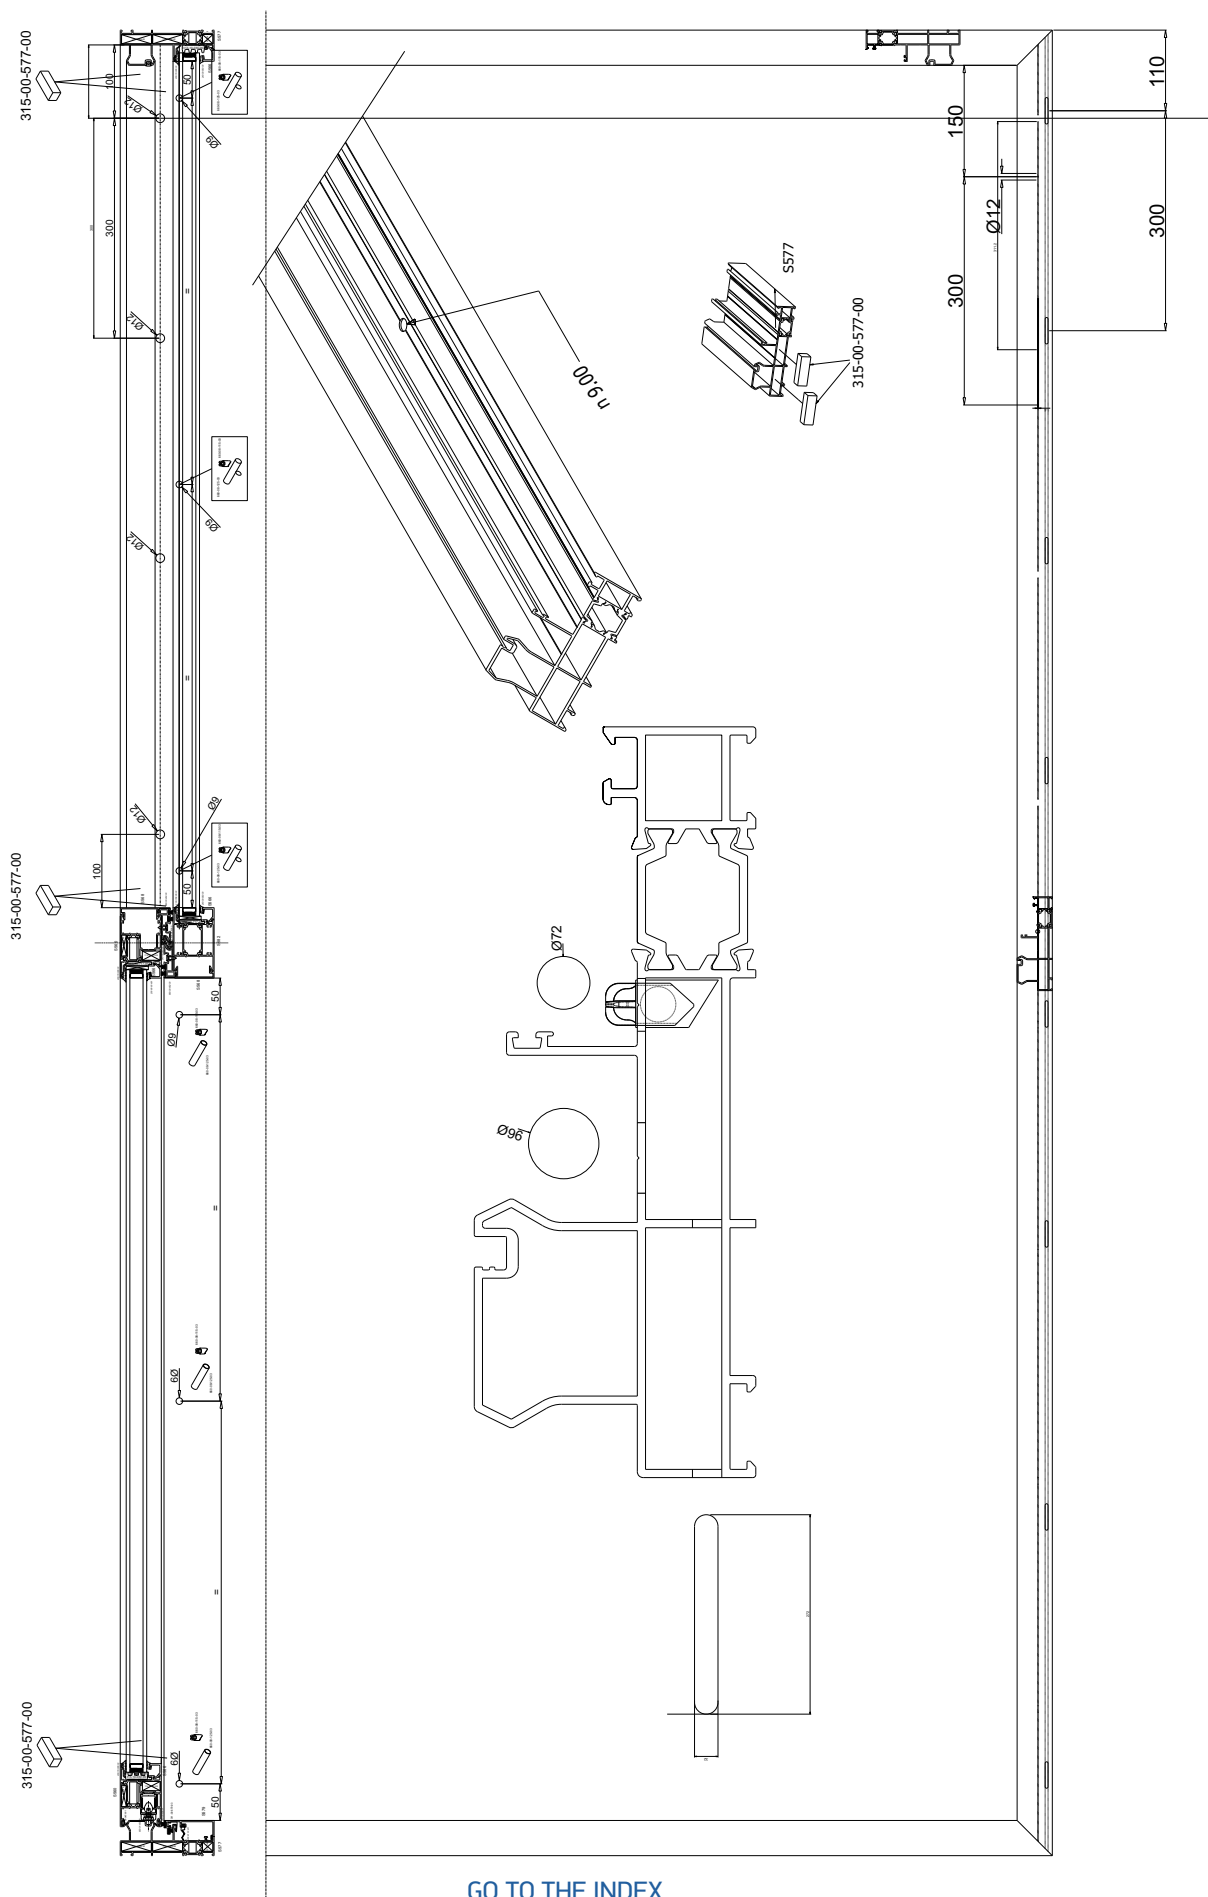

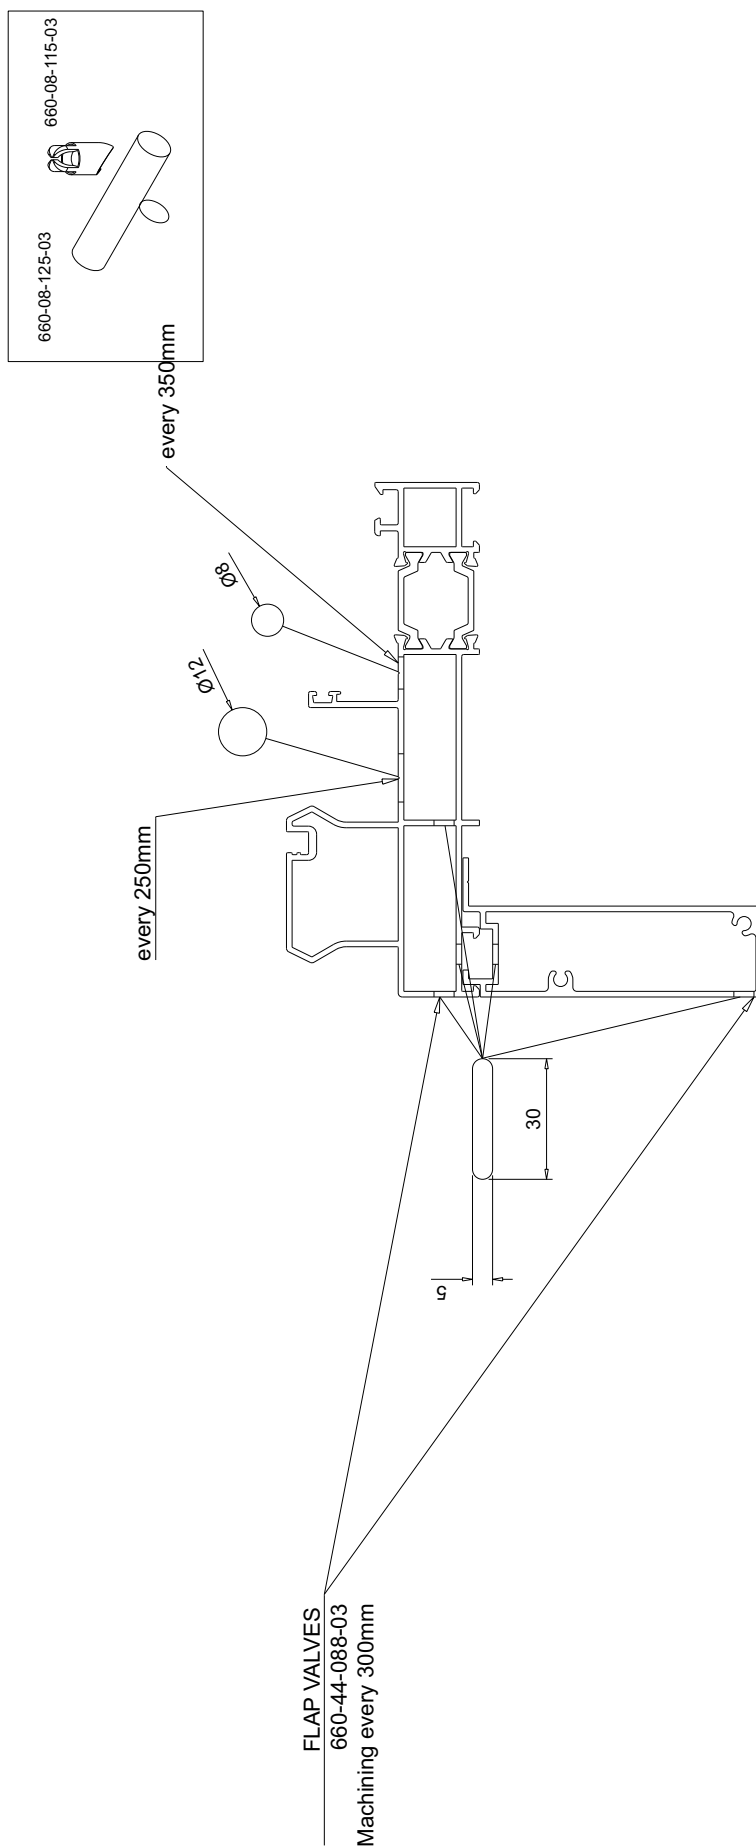

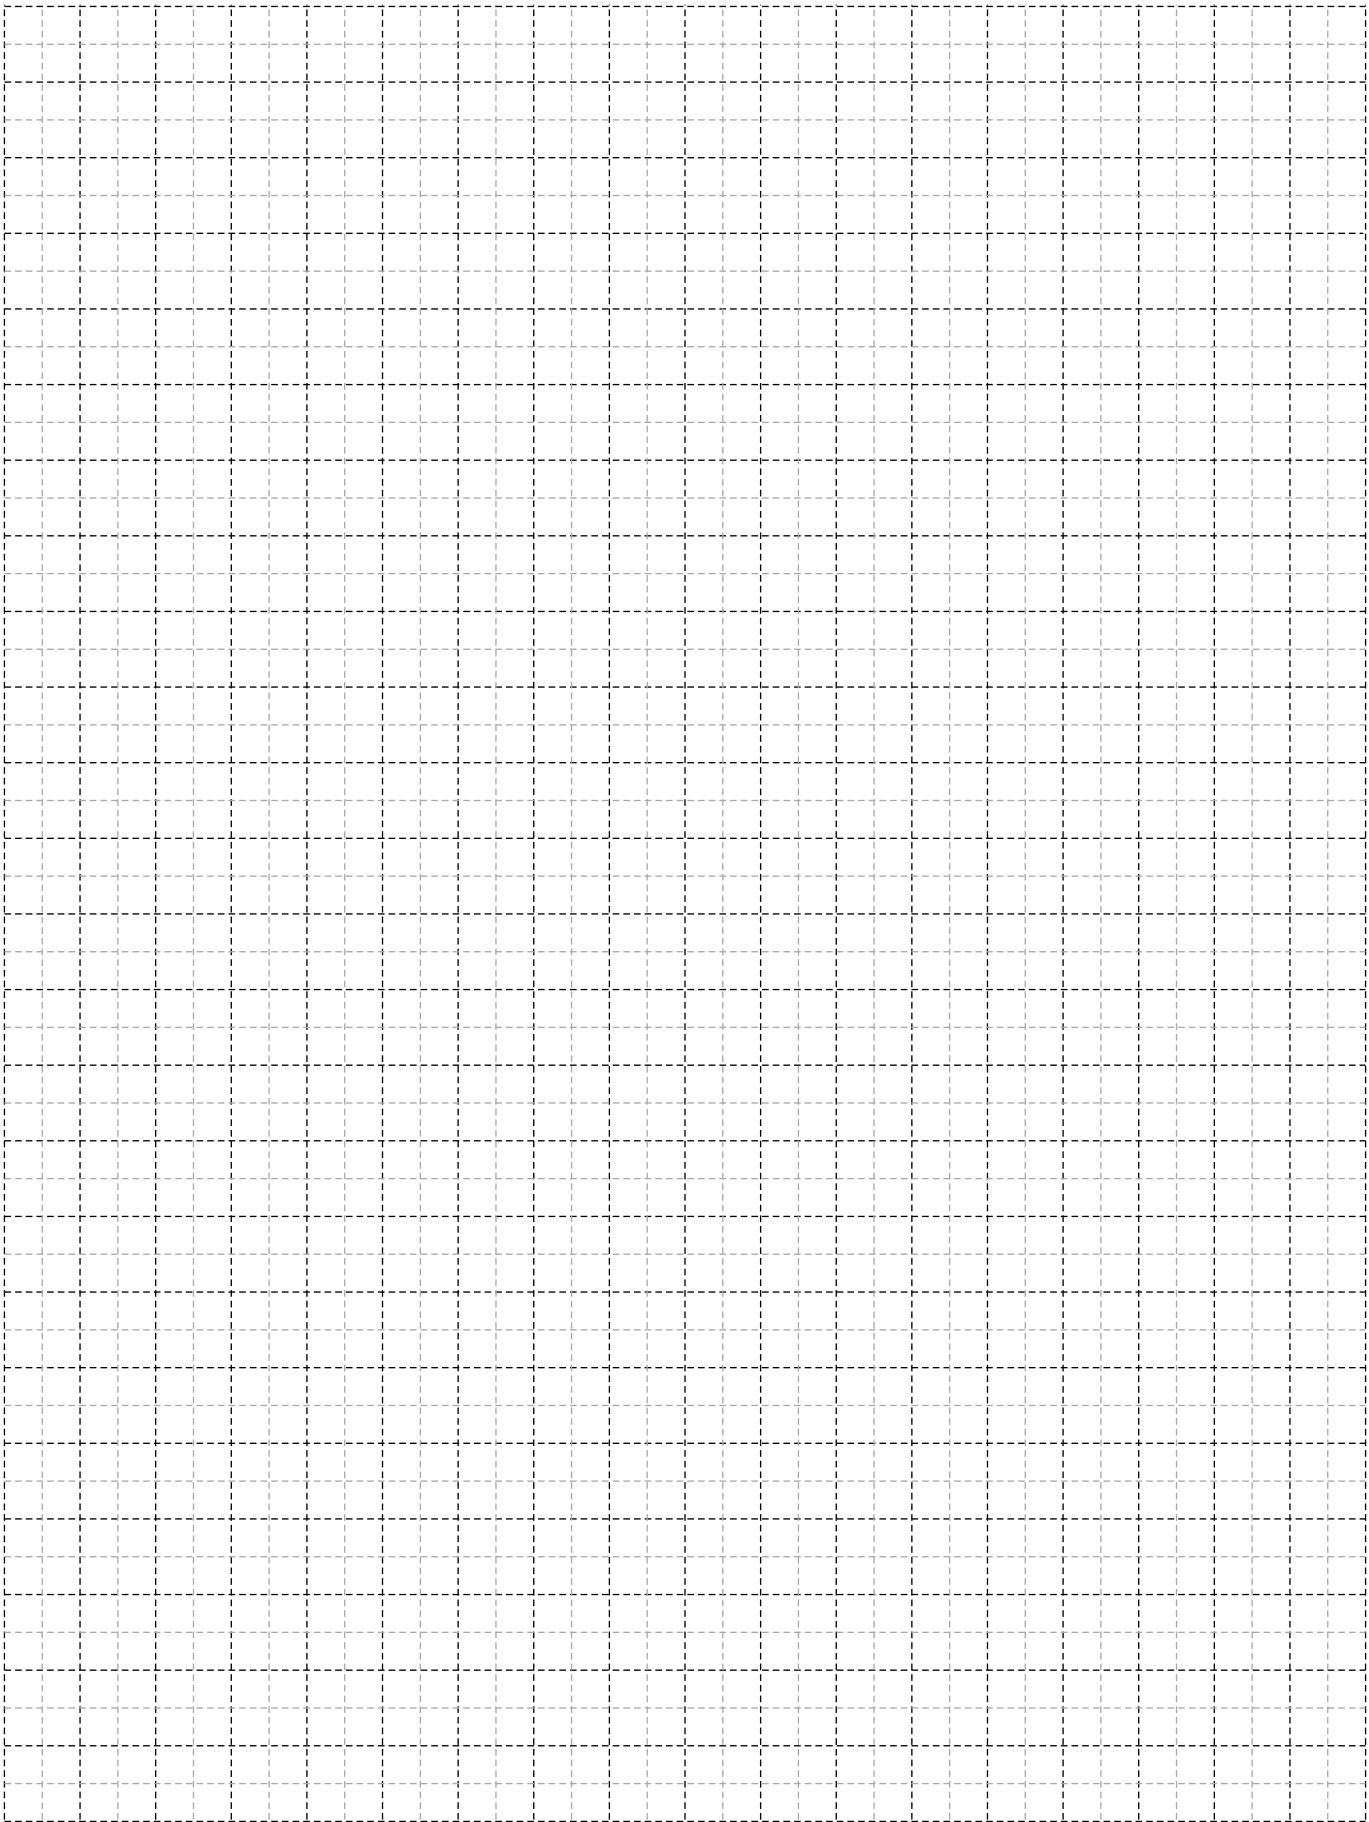

Sash dimension constraints

Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων

Compliant with EN 14024


In case the interlock stiffeners are not installed on both sides (in and out) but only on one side, diagrams are valid only for positive wind pressure (from outside to inside). In such cases, the stiffener is always installed on the inner side of the window.

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις της επαλληλίας δεν εφαρμόζονται και από τις δύο πλευρές του κουφώματος (μέσα και έξω) αλλά μονόπλευρα, τα γραφήματα περιορισμών διαστάσεων ισχύουν μόνο για θετικές ανεμοπιέσεις (πίεση ανέμου από έξω προς τα μέσα). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενίσχυση τοποθετείται πάντα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος.

S560 Slide / S560LT Slide

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


2 rollers - max capacity 180kg

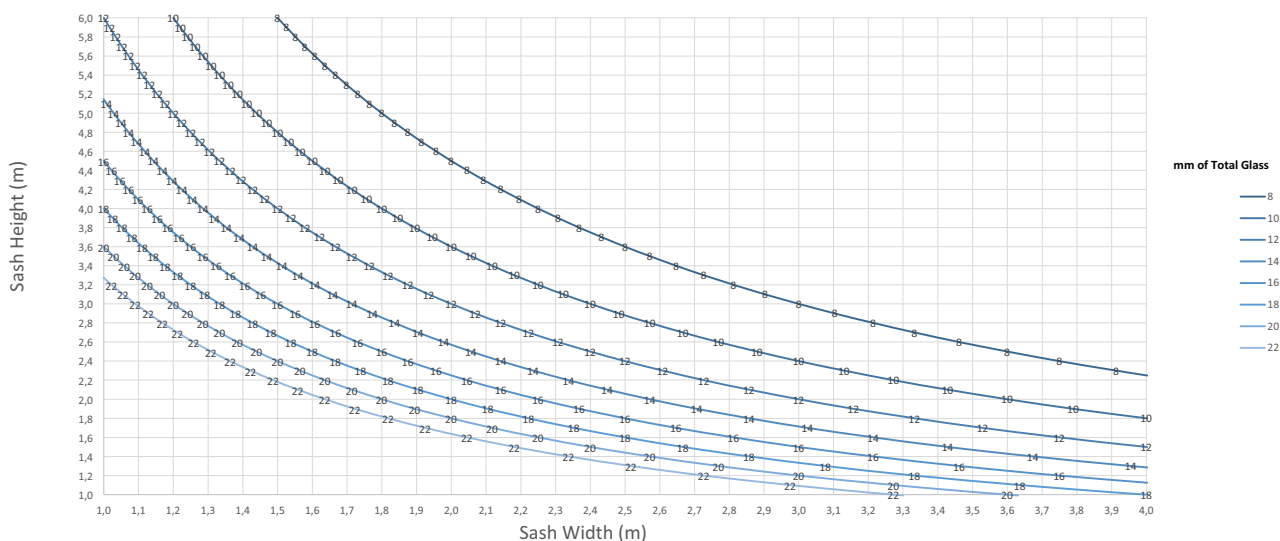

S560 Slide / S560LT Slide

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


4 rollers - max capacity 300kg

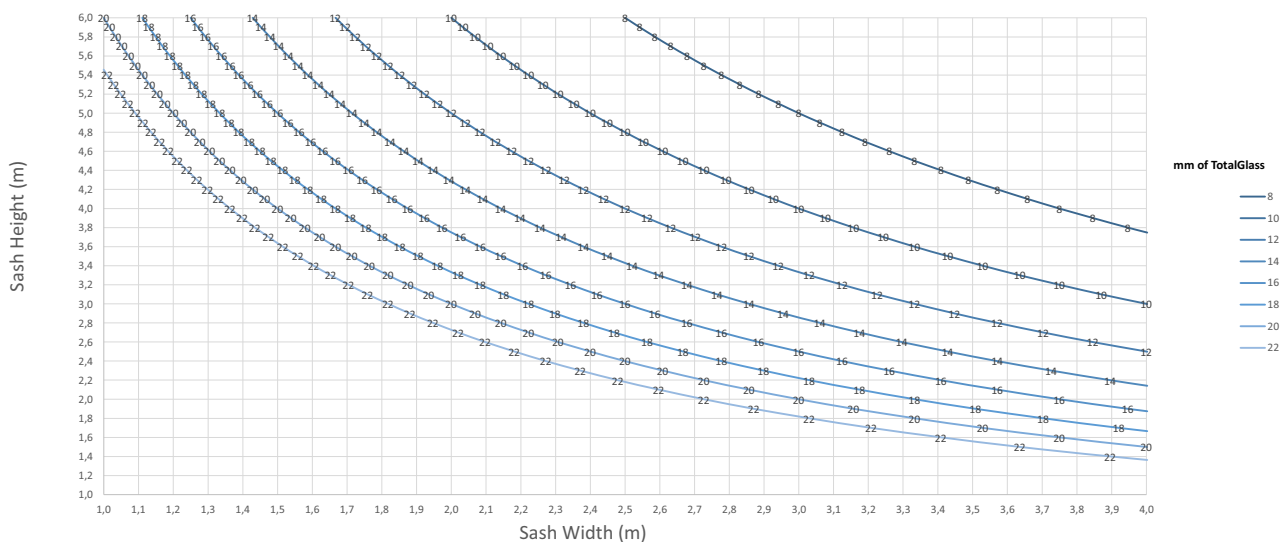

S560 L&S / S560LT L&S

Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness


SashS560-max capacity 200kg



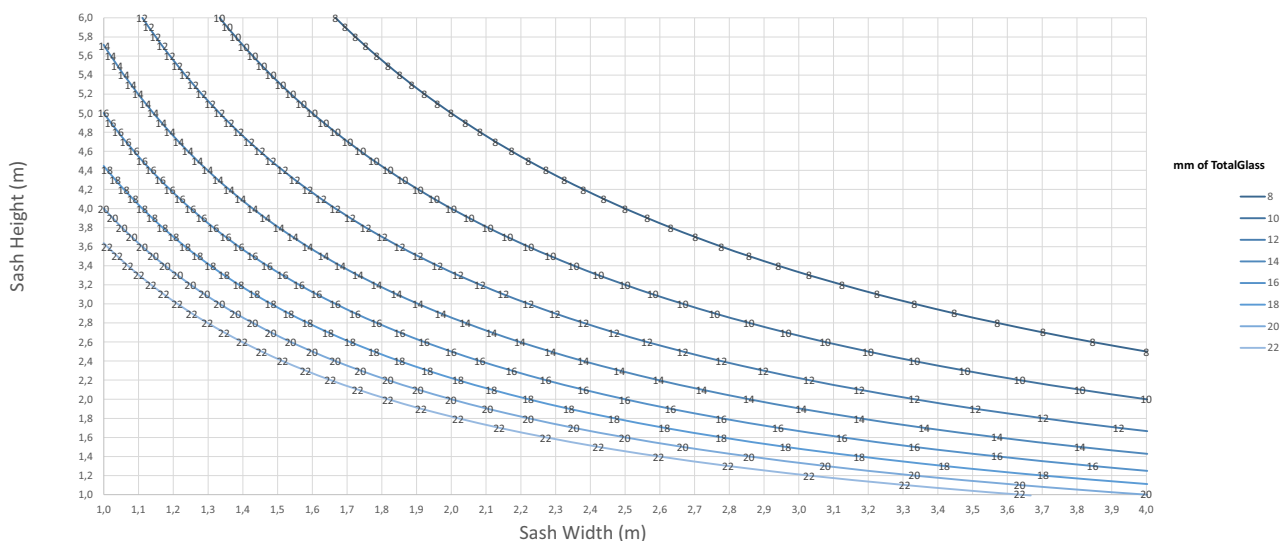





S560 L&S / S560LT L&S




Maximum Sash Dimensions For Given Glass Thickness




SashS584-max capacity 300kg



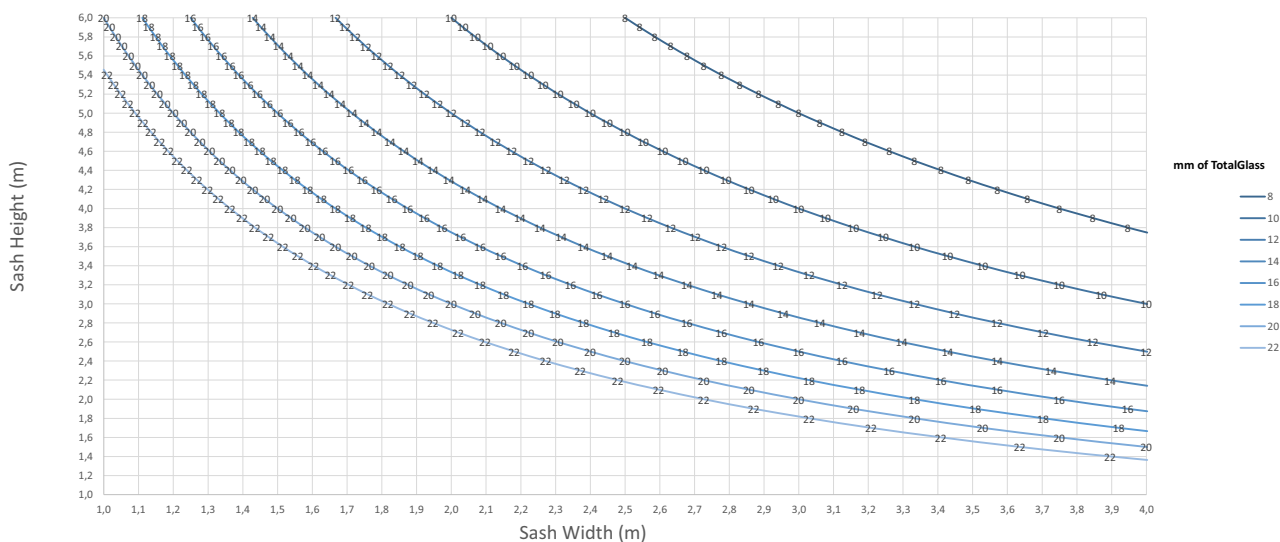


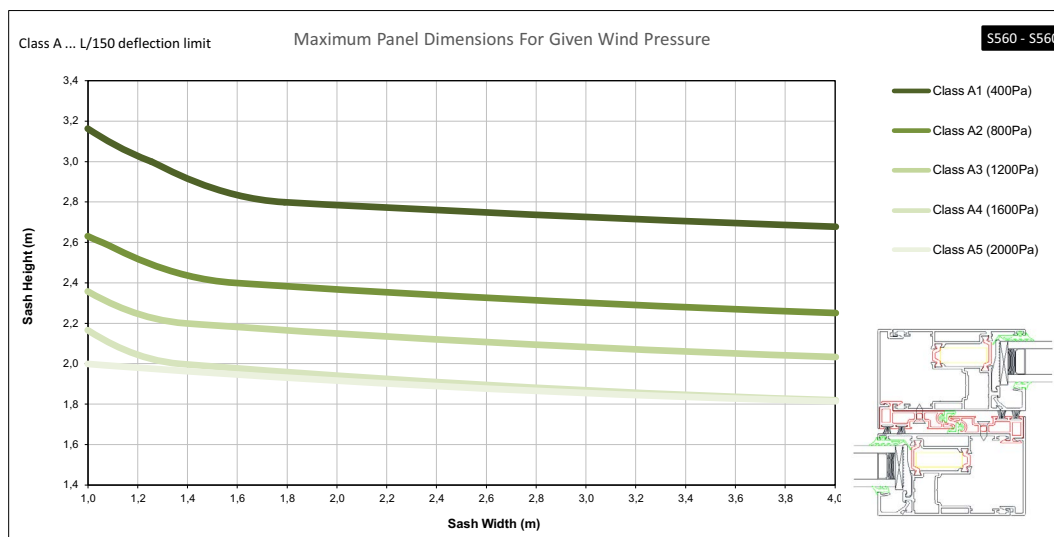
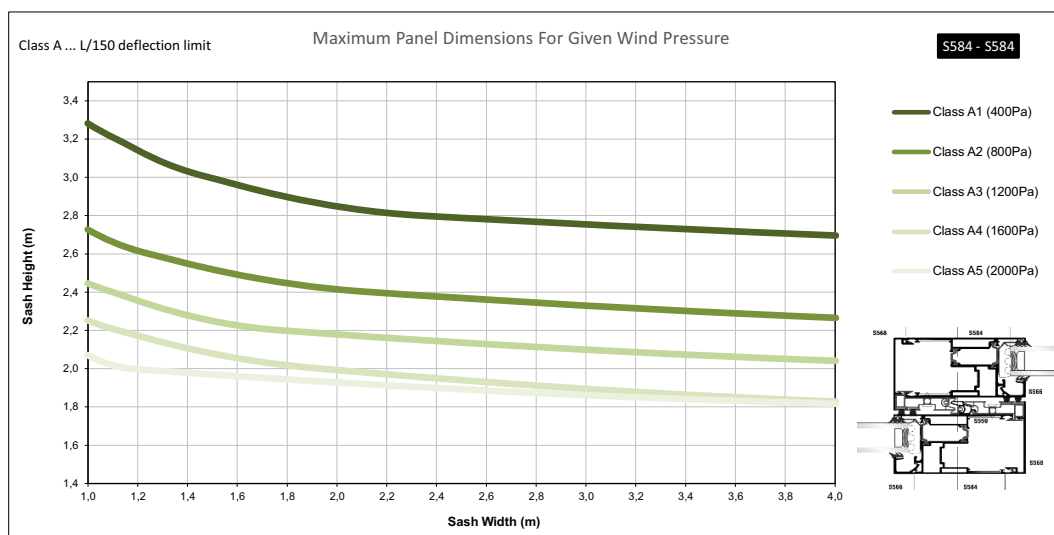
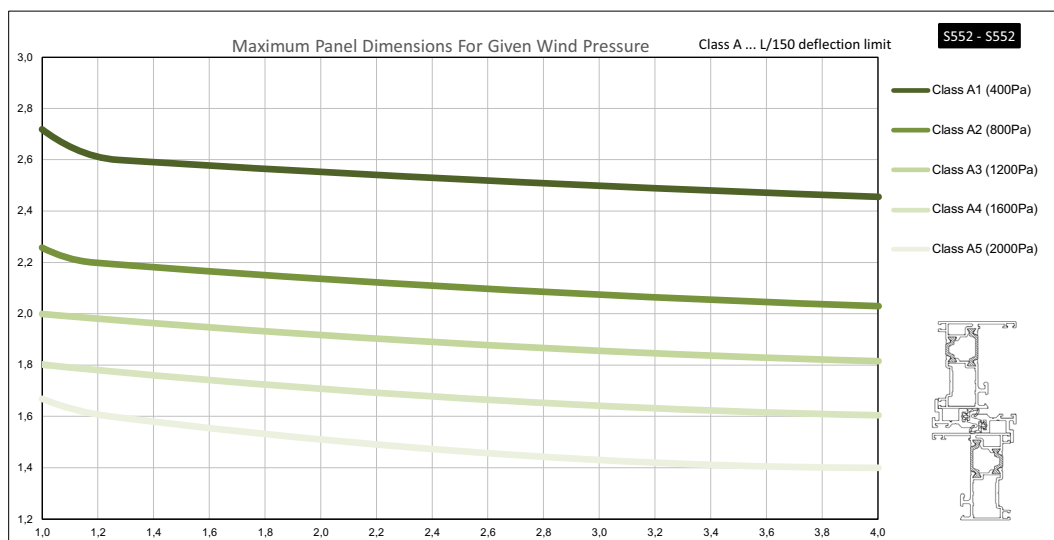


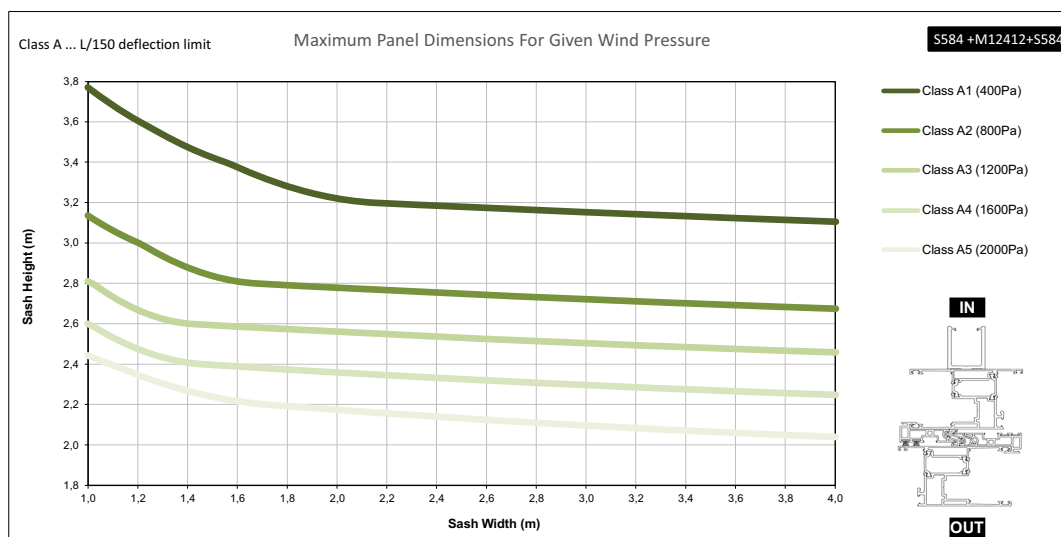
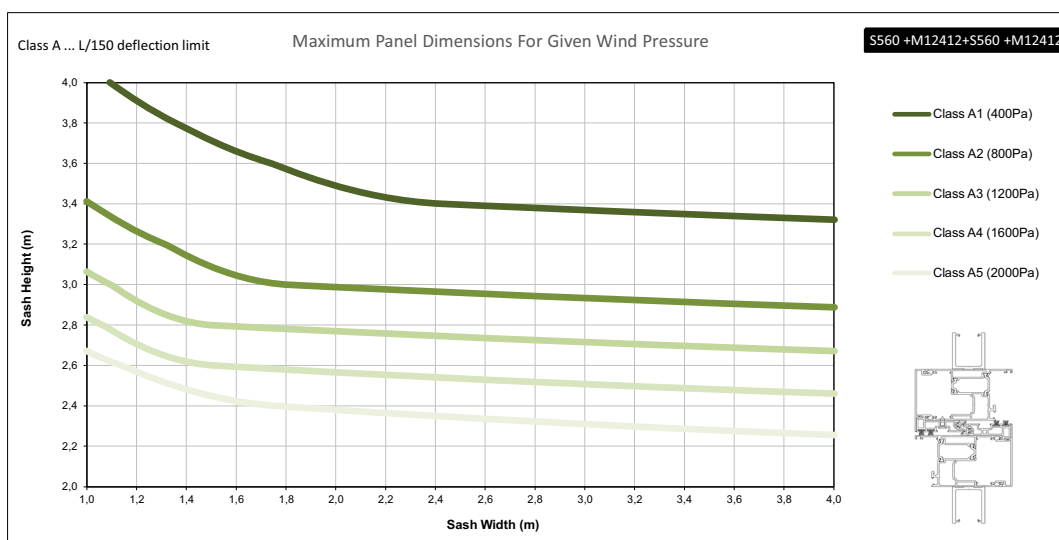
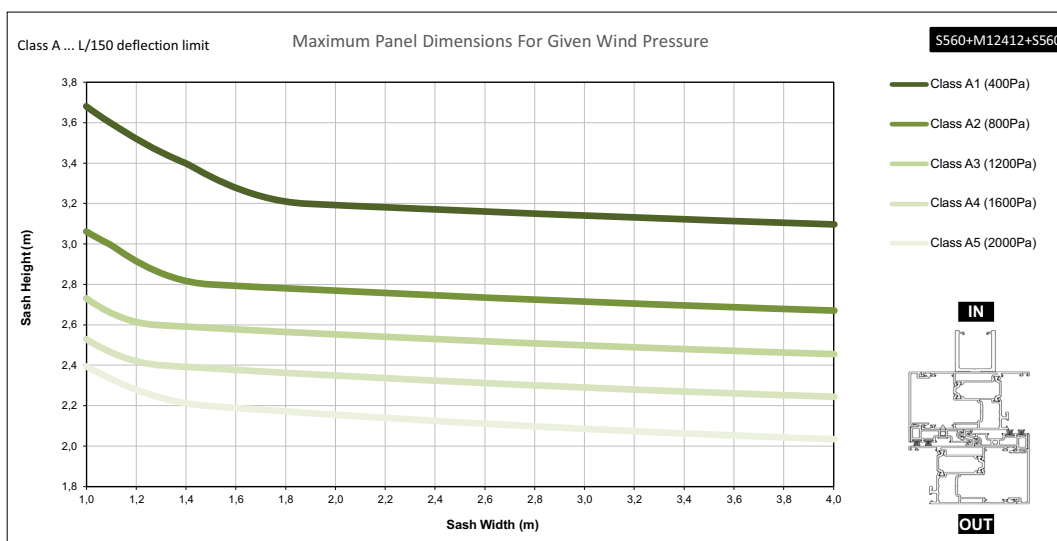


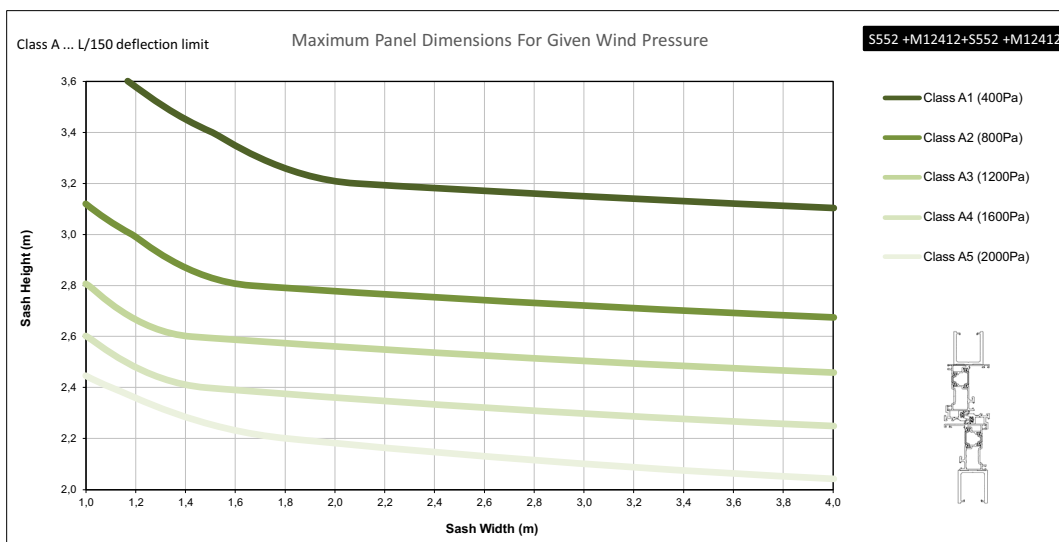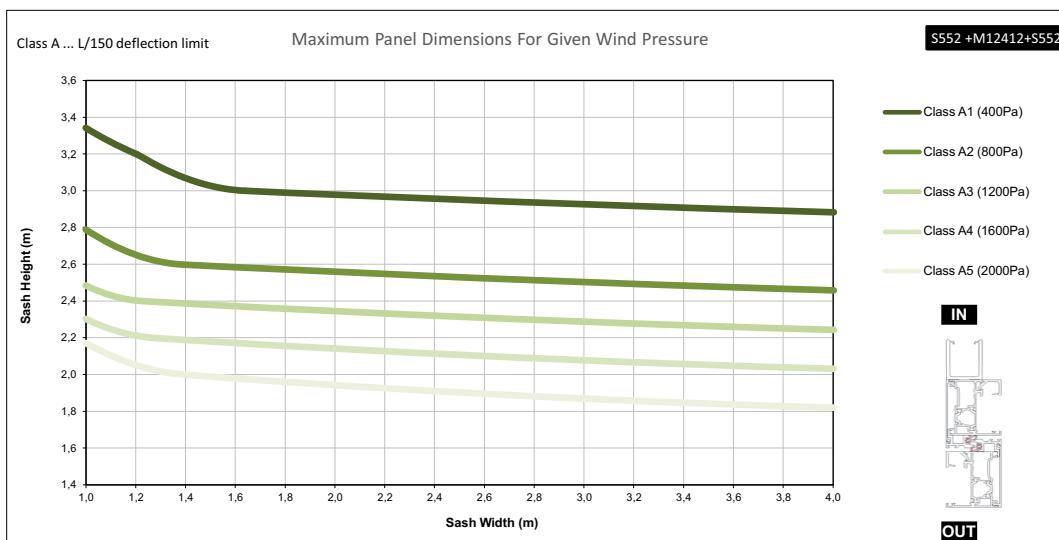
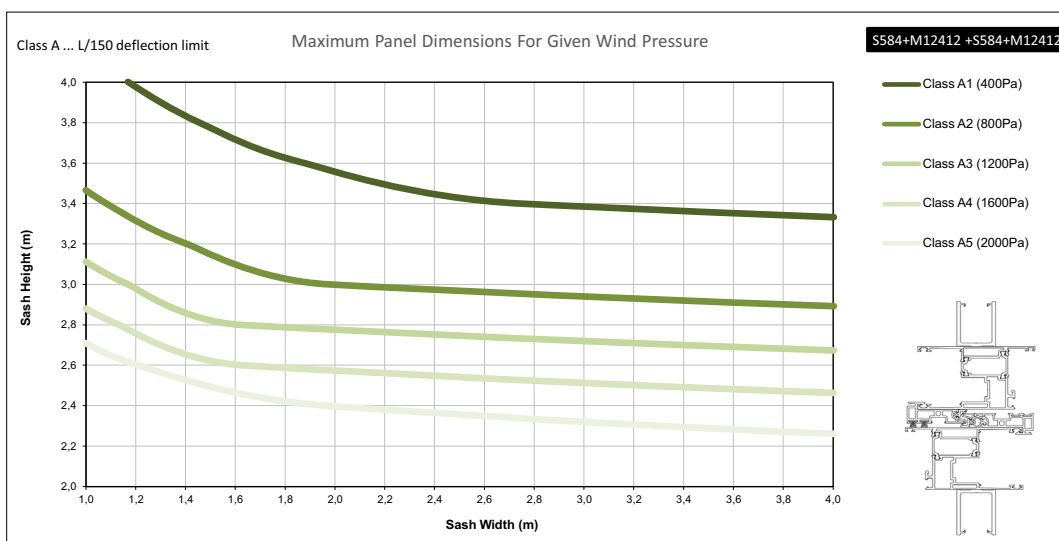


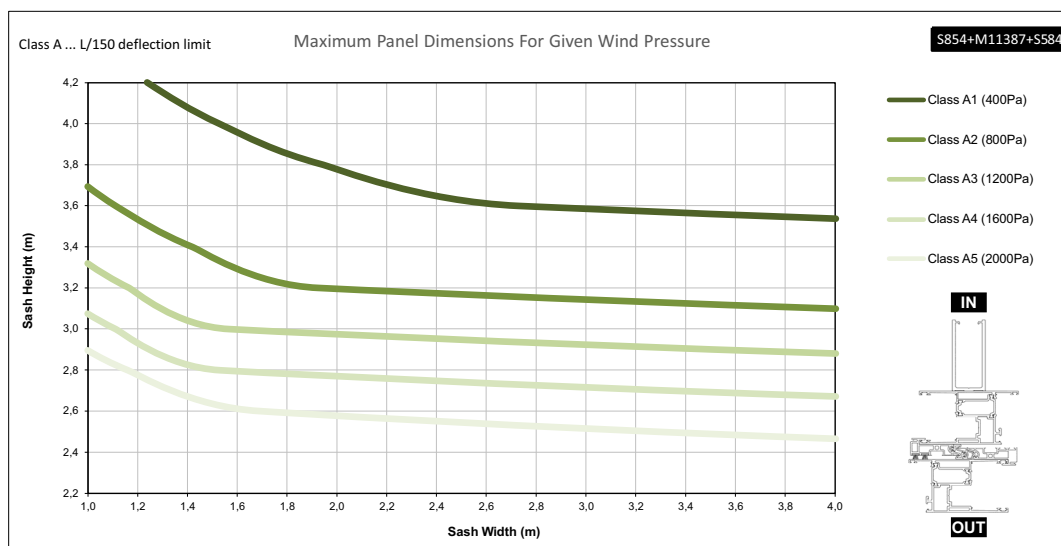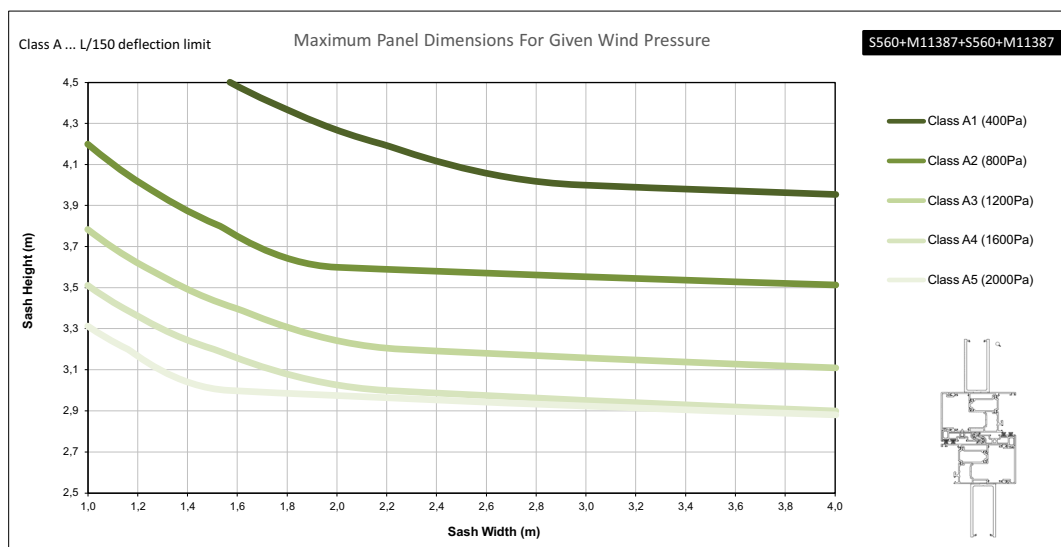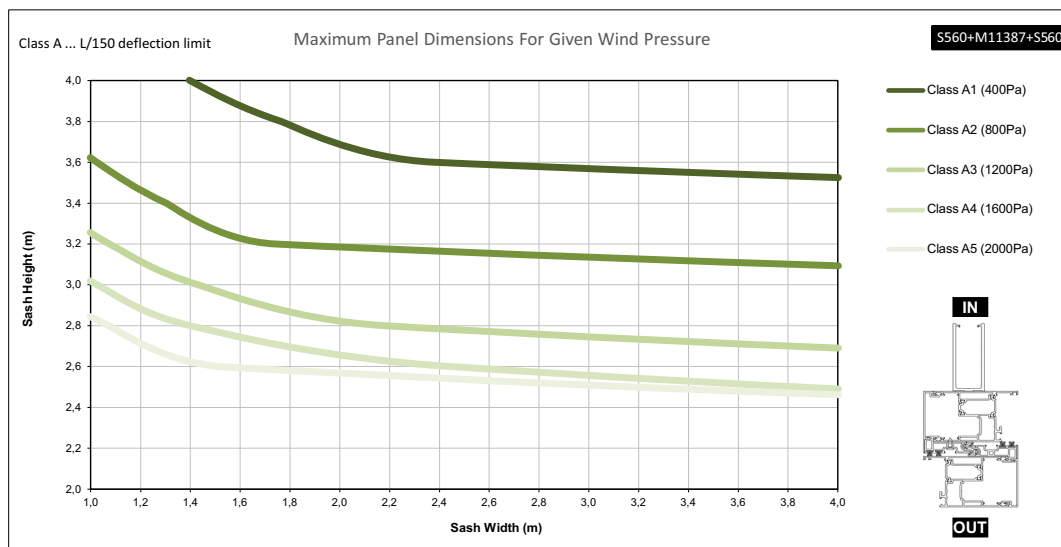


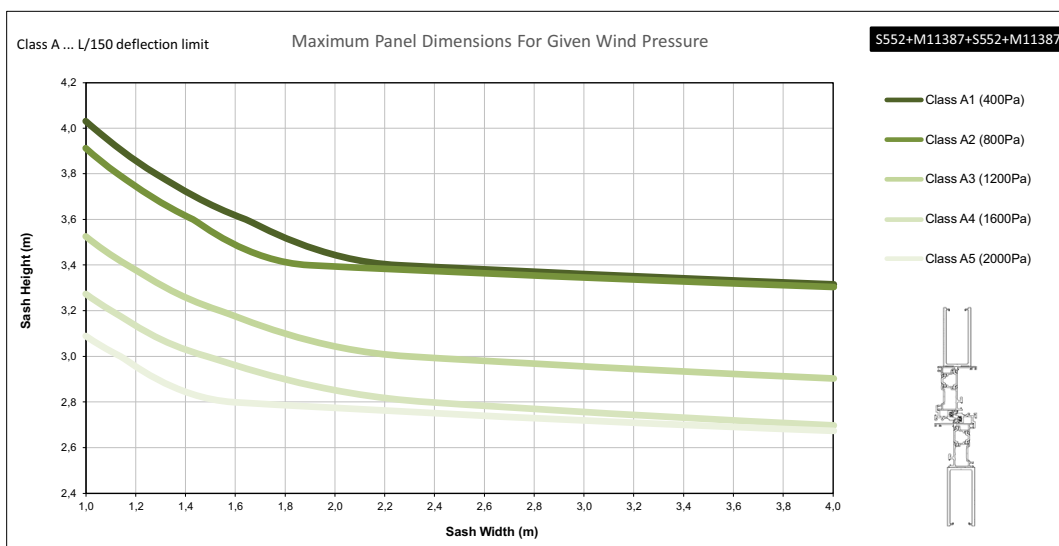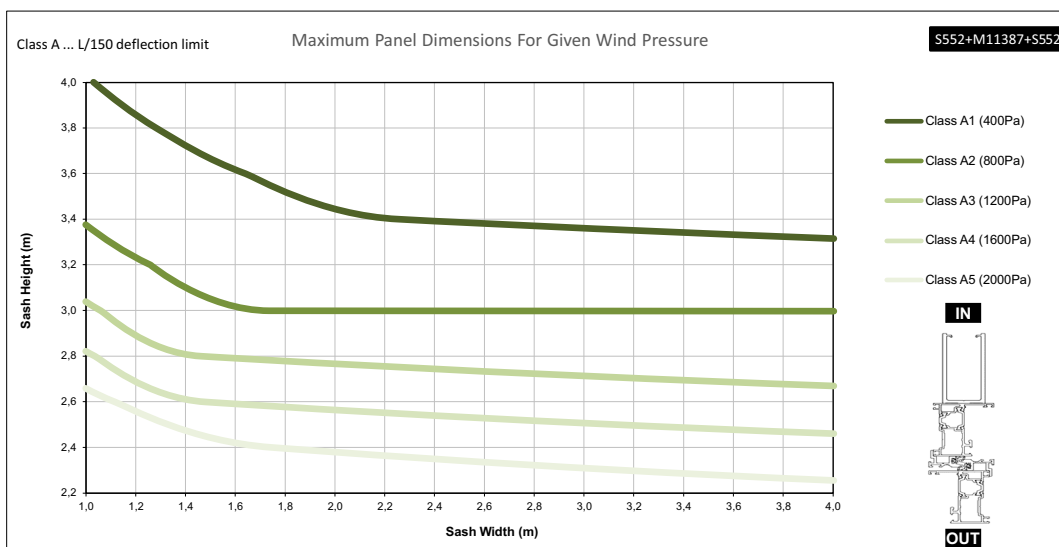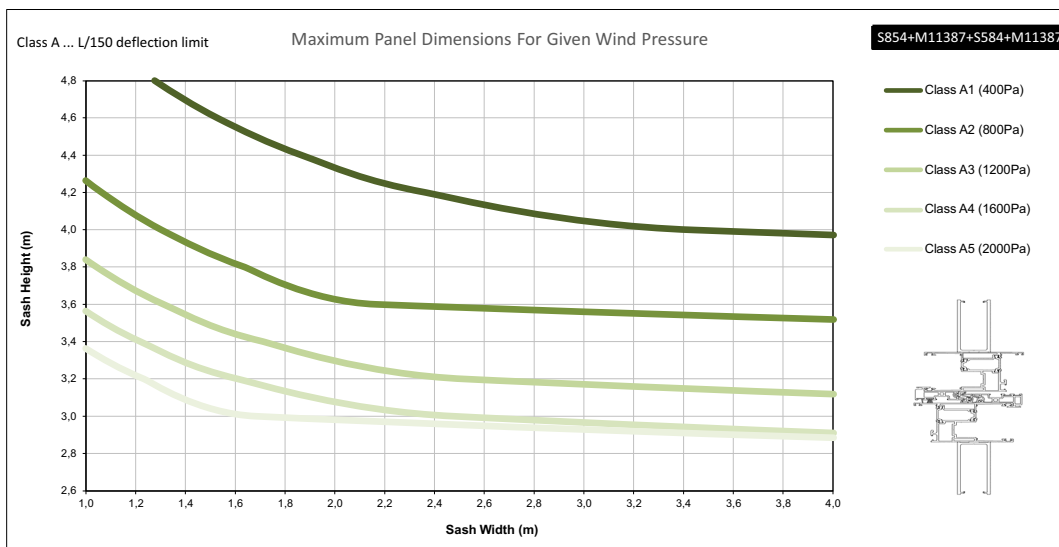

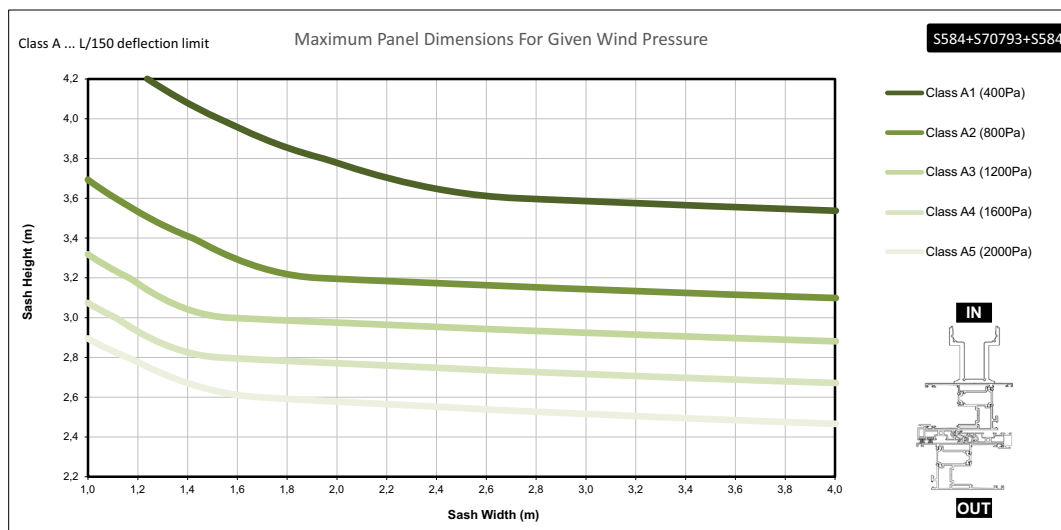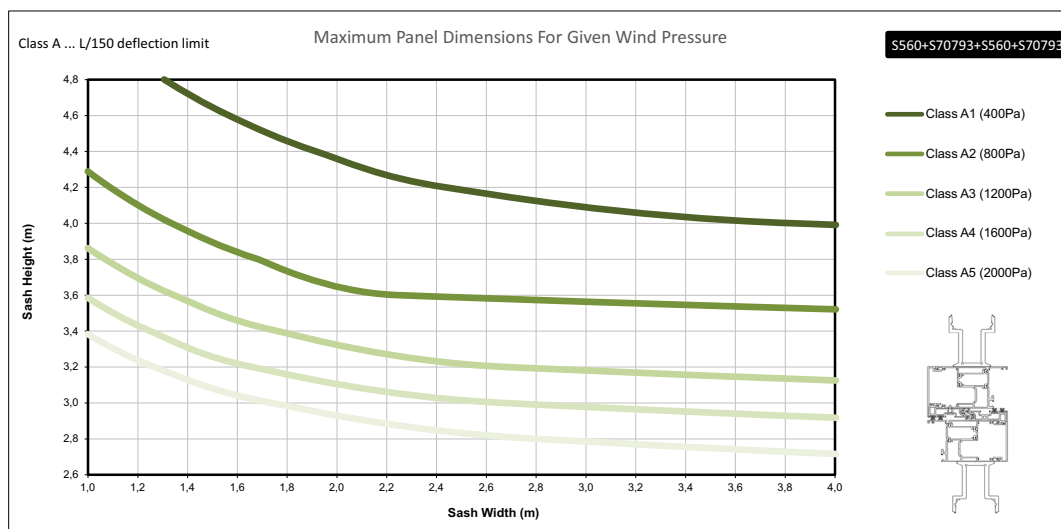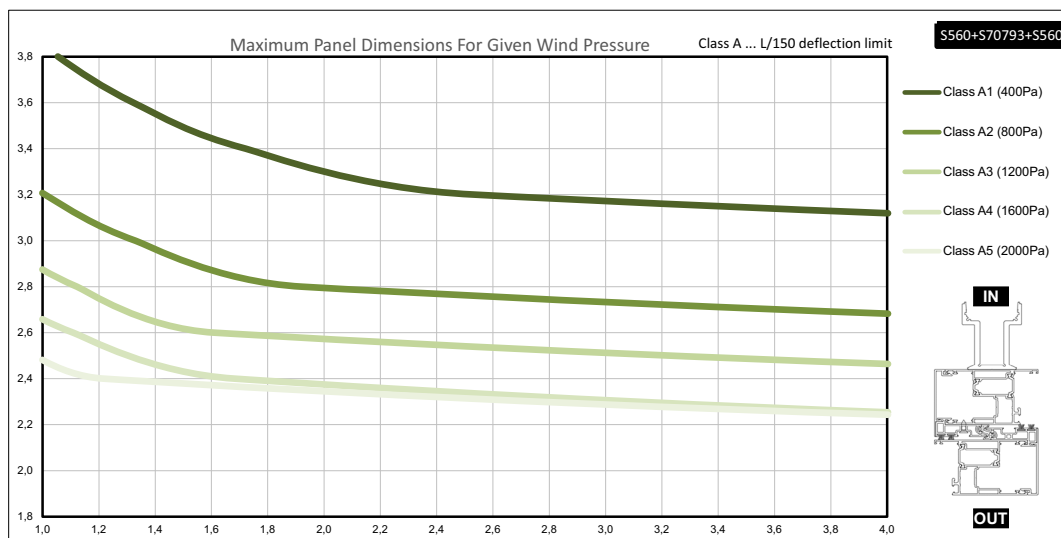

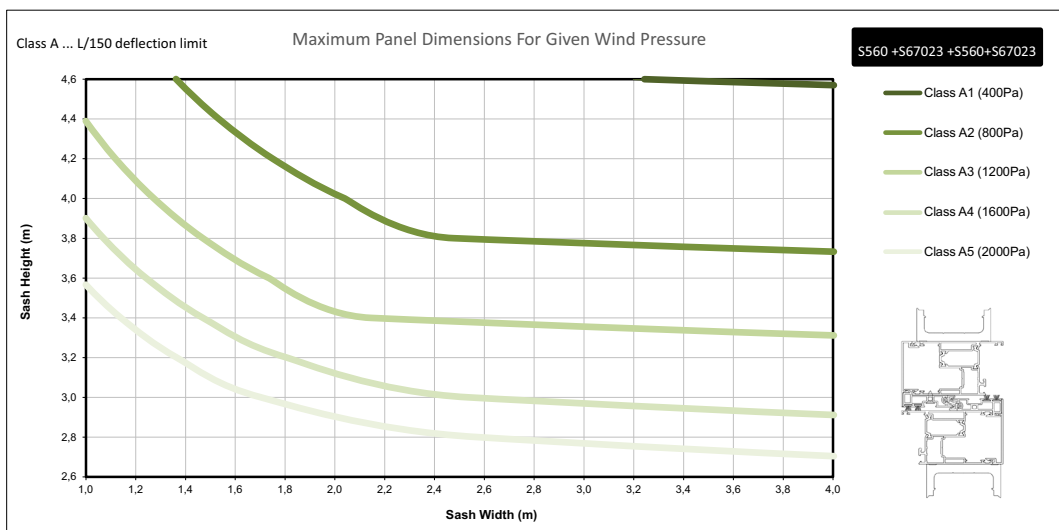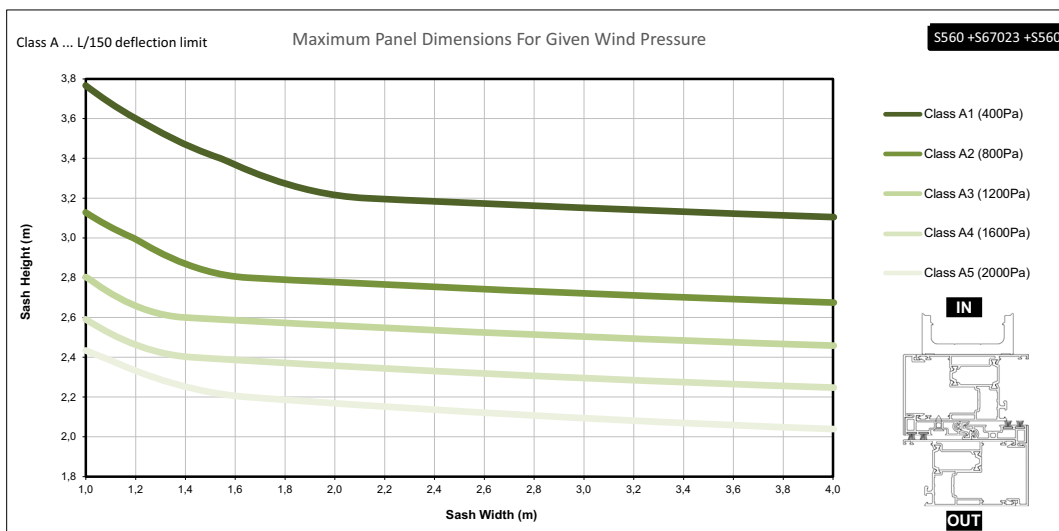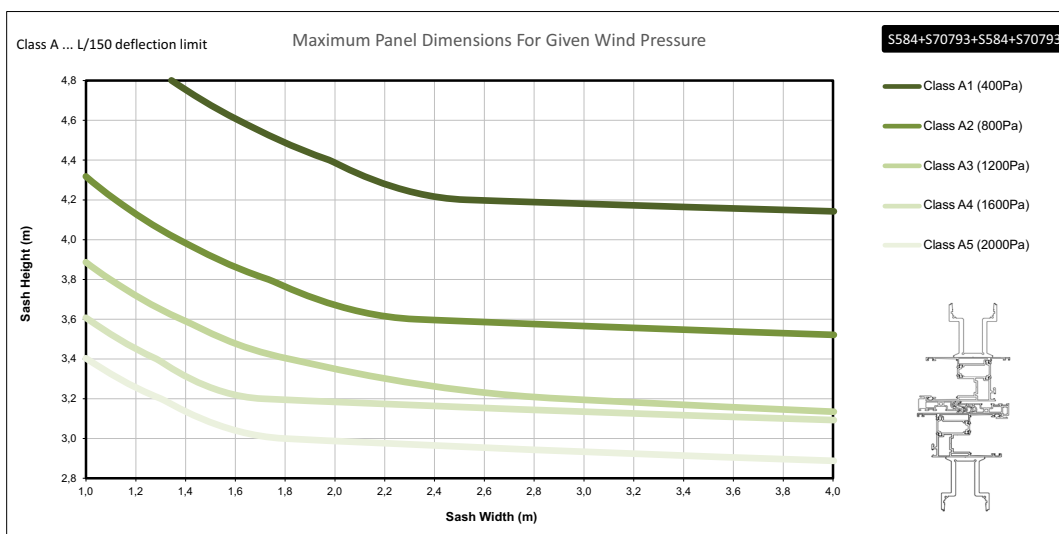

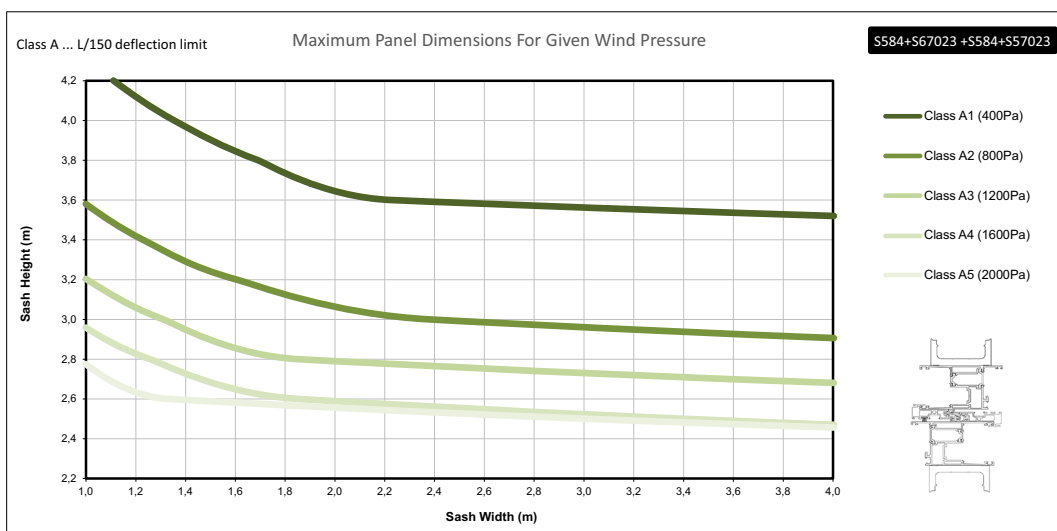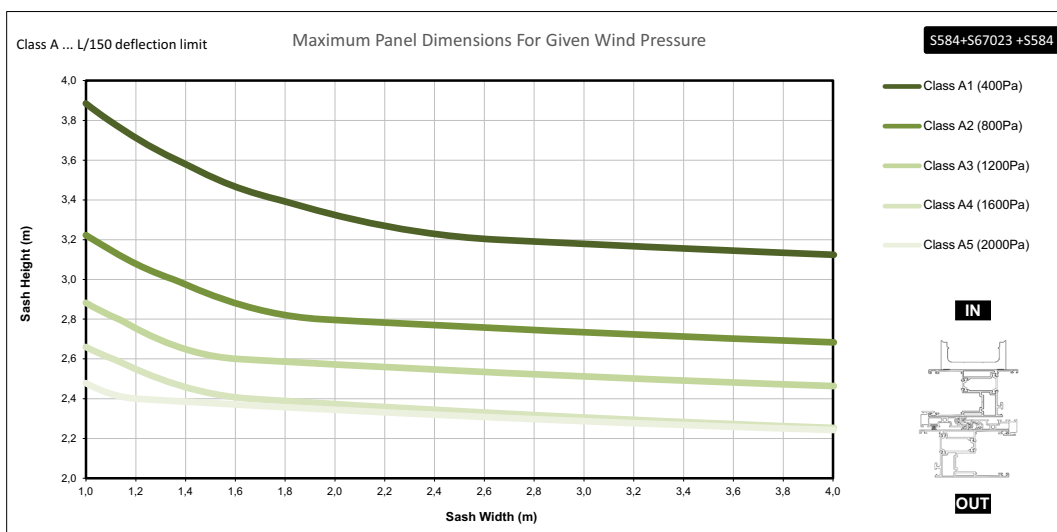

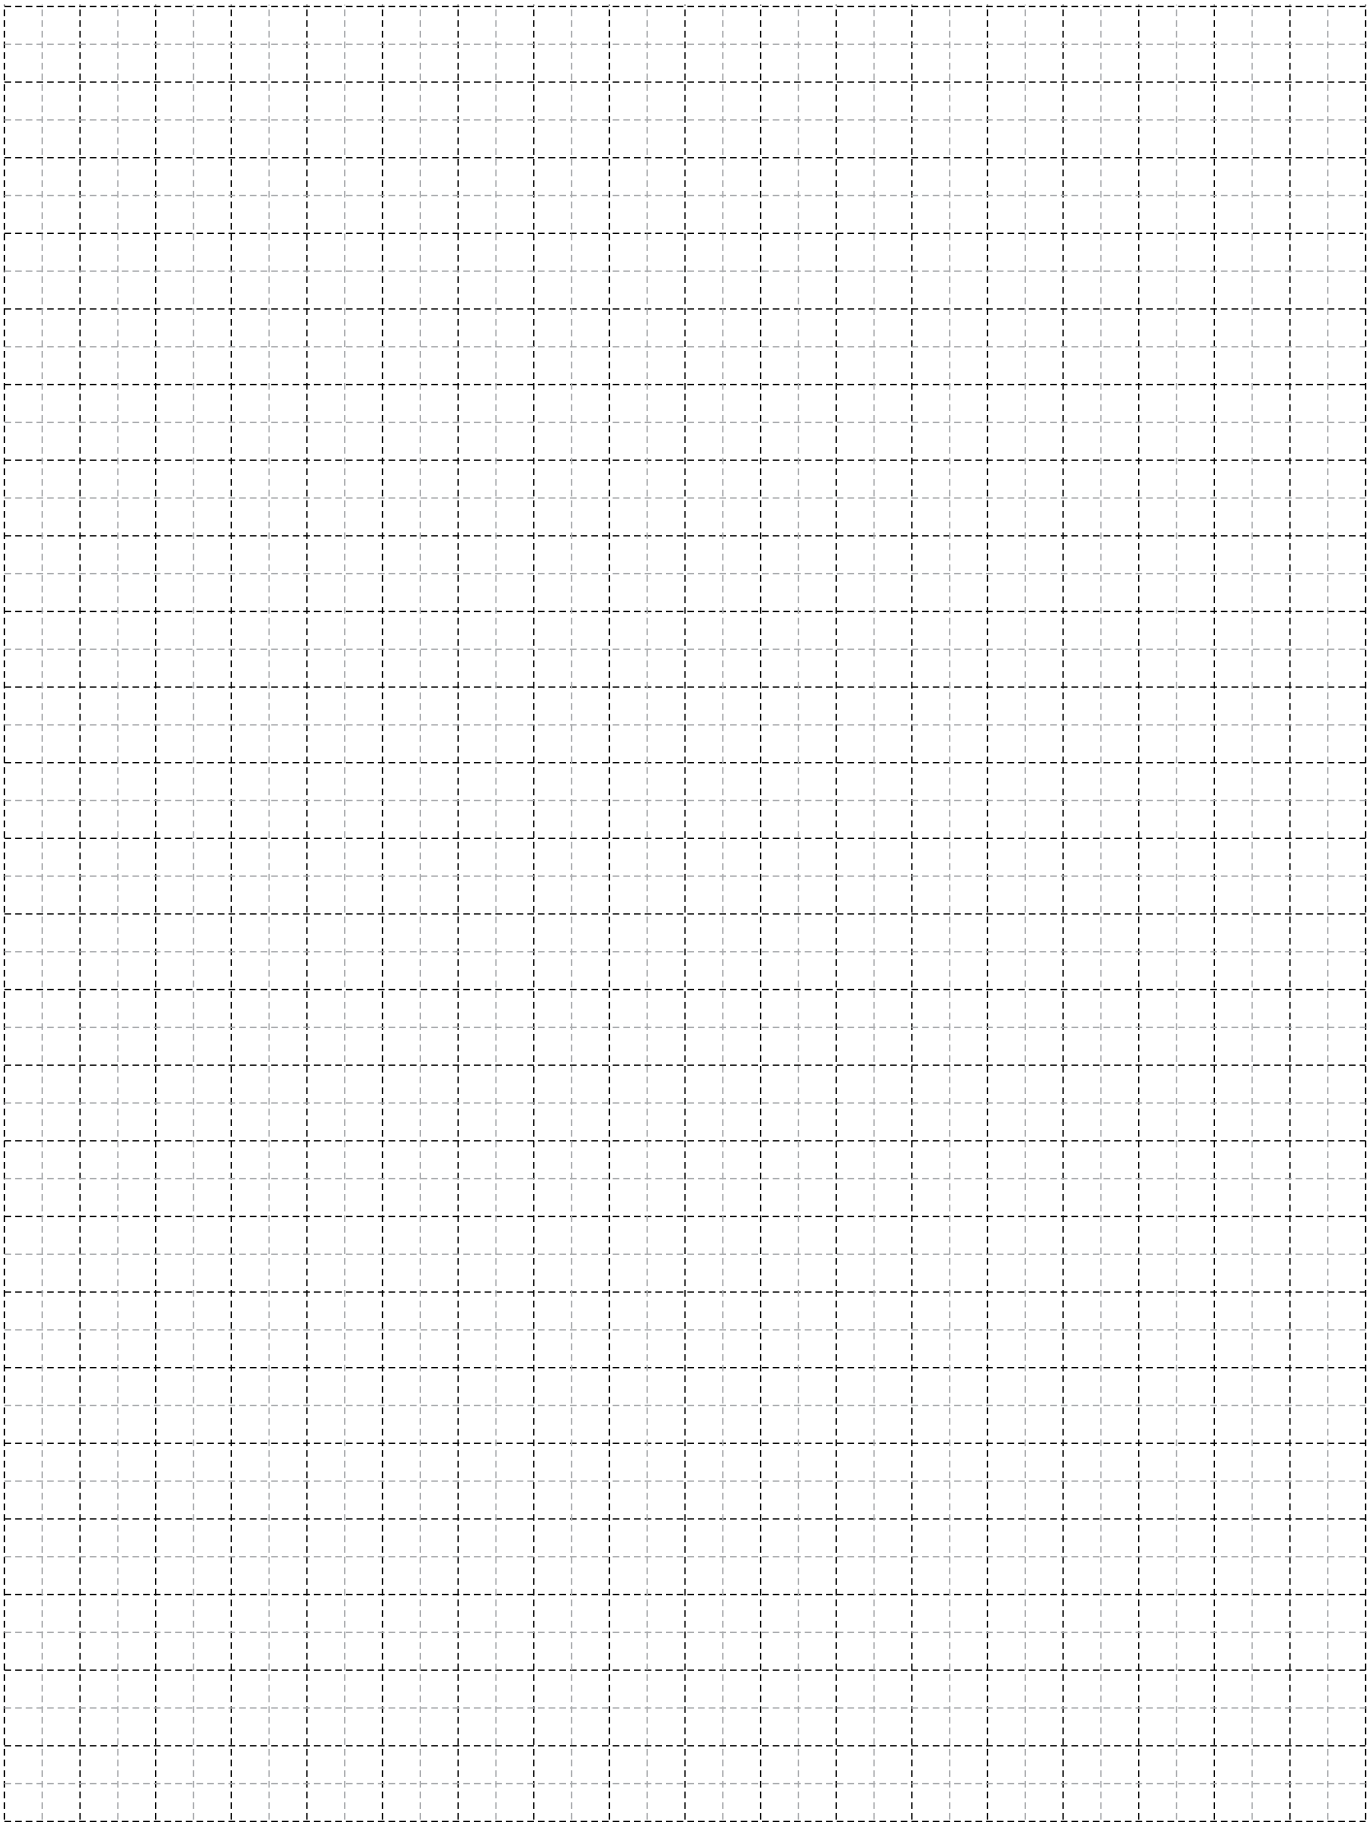


A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά

113-11-100-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-11-488-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-11-283-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-13-406-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-13-140-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-13-241-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

113-29-066-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή
Crimp nail cleat

180-00-456-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Γωνία επιπεδοτητας φύλλου S560
Sash S560 alignment corner

180-00-584-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Γωνία επιπεδοτητας φύλλου S584
Sash S584 alignment corner

125-11-330-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης κουμπωτή
Aluminium spring cleat

140-11-190-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης χυτή
Cast corner cleat

140-11-260-00

Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece




Γωνία σύνδεσης χυτή
Cast corner cleat

180-14-218-00

Χυτό αλουμίνιο
Cast aluminium

Τεμάχιο | Piece




Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Σήτας
Alignment Corner for Fly-Screen Sash

660-08-125-03

ABS | ABS

Τεμάχιο | Piece




Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø8
Drainage valve extension Ø8 extension

660-01-209-03

ABS | ABS

Τεμάχιο | Piece




Επέκταση βαλβίδας απορροής Ø12
Drainage valve extension Ø12 extension

180-14-270-00

Χυτό αλουμίνιο
Cast aluminium

Τεμάχιο | Piece




Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού
Alignment Corner for Shutter Sash

180-19-000-02

Χυτό αλουμίνιο
Cast aluminium

Τεμάχιο | Piece



Γωνία Επιπεδότητος Φύλλου Παντζουριού
Alignment Corner for Shutter Sash

660-00-450-00

ΊνOX | Inox

6 Μέτρα | meters




Ανοξειδωτος οδηγός
Stainless steel guide

113-29-166-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece




Ανισοσκελής πρεσαριστή γωνία σύνδεσης
29x6.6 & 10x6.6
Crimp cleat corner with unequal members
29x6.6 & 10x6.6

125-13-241-01

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece




Γωνία σύνδεσης μηχανική 13,2X25mm
Mechanical corner cleat

145-11-888-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Σετ | Set




Γωνία σύνδεσης χυτή
Cast corner cleat

125-23-228-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece




Γωνία σύνδεσης μηχανική
Mechanical corner cleat

145-11-488-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece




Γωνία σύνδεσης χυτή
Cast corner cleat

145-11-563-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης χυτή
Cast corner cleat

660-00-452-00

PVC | PVC

6 μέτρα | meters



Pvc οδηγών S452, S476
Pvc for S452, S476 frame rails

660-00-462-00
660-00-462-02

PVC | PVC

00 2,5 μέτρα | meters
02 3 μέτρα | meters




Pvc αγκίστρου S462
Pvc for S462 hook

660-00-363-10

ABS | ABS

4,6 μέτρα | meters




ABS στενού γάντζου
Narrow Interlock ABS

311-00-579-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece




Κλιπ πρόσθετου S579
Clip for additional profile S579

300-01-590-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set




Τάπα Μπινί δεξιά
Right Inversion endcap

300-02-590-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set




Τάπα Μπινί αριστερή
Left Inversion endcap

311-00-574-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 ζεύγος | pair




Τάπα Νεροσταλάκτη
Waterproof endcap

311-00-584-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμ. | pieces




Αποστατικό κύλισης φύλλου S584
S584 sash sliding spacer

600-00-560-00

Αλουμίνιο | Aluminium

* 1 τεμάχιο
* 1 piece




Διπλό ράουλο | Double roller

600-01-201-00

Χυτό αλουμίνιο
Cast aluminium

Τεμάχιο | Piece




Ράουλο Φύλλου Σήτας S490
Roller for Fly-Screen Sash S490

600-02-140-00

Αλουμίνιο | Aluminium

* 1 τεμάχιο
* 1 piece




Ράουλο DELUXE | DELUXE roller

600-02-350-00

Αλουμίνιο | Aluminium

* 1 τεμάχιο
* 1 piece



Διπλό ράουλο | Double roller

240-00-312-01

EPDM | EPDM

* 300 μέτρα
* 300 meters



Ελαστικό οδηγών
Gasket for frame rails

200-09-00X-01

EPDM | EPDM

Μέτρα
meters

02 / 2mm
03 / 3mm
04 / 4mm
05 / 5mm
06 / 6mm
07 / 7mm
08 / 8mm



Ελαστικό τζαμιού
Insulating glazing gasket

240-00-462-01

EPDM | EPDM

* 200 μέτρα
* 200 meters



Ελαστικό γάντζου
Gasket for hook profile

240-14-649-XX

PVC | PVC

Μέτρα | Meters



02 White
03 Black

Pvc συγκράτησης σίτας
Pvc for Fly Screen Sash

250-07-310-33

PVC | PVC

Μέτρα | Meters



Ελαστικό φύλλου σήτας (7,7mm)
Gasket for fly-screen sash (7,7mm)

240-00-456-01

EPDM | EPDM

* 200 μέτρα
* 200 meters



Ελαστικό φύλλου S484
Gasket for S484 sash

200-01-154-11

EPDM | EPDM

Μέτρα
meters



Ελαστικό για πηχάκι
Insulating glazing bead gasket

255-00-456-01

EPDM | EPDM

Τεμάχιο | Piece




Βουλκανισμένη γωνία
Vulcanized corner

255-00-584-00

EPDM | EPDM

Τεμάχιο | Piece



Βουλκανισμένη γωνία
Vulcanized corner

200-70-005-03

EPDM | EPDM

Μέτρα
meters



Ελαστικό τζαμιού 4-5 mm
Insulating glazing gasket 4-5 mm

200-06-861-01

EPDM | EPDM


Μέτρα
meters



Ελαστικό τζαμιού
Insulating glazing gasket

160-00-522-00

σετ | set



Προσθετο Ταφ Για Προφίλ S552
Additional T-Profile S552

240-56-001-03

EPDM | EPDM

μέτρα | meters




Ελαστικό φύλλο γάντζου
χωνευτών τυπολογιών
Interlock sash gasket for in wall typologies

311-02-568-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece



Κάτω ελαστικό τάπας αγκίστρου
Bottom weathering cover

311-02-590-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece




Ελαστικό στεγάνωσης βάσης
Base seal gasket

311-13-568-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Σετ | Set




Άνω και κάτω σφουγγαράκι τάπας αγκίστρου
Upper and lower weathering cover

311-23-568-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece




Άνω σφουγγαράκι τάπας αγκίστρου
Upper weathering cover

311-00-552-10

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set




Ζεύγος ταπών στενού γάντζου
End cap pair for narrow interlocking profile

311-14-245-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set



Σετ Ταπών Μπινί Παντζουριού
Shutter inversion endcap set

311-14-254-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set




Σετ Ταπών Μπινί σήτας
Fly screen inversion endcap set

311-01-568-00

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 ζεύγος | pair




Άνω και κάτω κάλυμα τάπας αγκίστρου
Top and bottom weathering cover

311-00-568-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 ζεύγος | pair




Βάση τάπας αγκίστρου
Weathering cover

311-00-554-03

TPE

1 σετ | set




Φλάντζα σύνδεσης πρόσθετου προφίλ S554
Flange for S554 profile

610-00-560-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμάχιο | Piece



Εξωτερική χούφτα 7mm για S560
Outer handle 7mm for S560

620-69-106-03
620-69-107-03
620-69-108-03



Βουρτσάκι No.6 ,No.7 ,No.8 για οδηγό
Brush No.6, No.7, No.8 for frame guide

620-69-112-03



Βουρτσάκι No.12 για οδηγό
Brush No.12 for frame guide

620-69-306-03 (No6) Μαύρο|Black
620-69-306-04 (No6) Γκρι|Grey
620-69-307-03 (No7) Μαύρο|Black
620-69-307-04 (No7) Γκρι|Grey
620-69-308-03 (No8) Μαύρο|Black
620-69-308-04 (No8) Γκρι|Grey
620-69-309-03 (No9) Μαύρο|Black
620-69-309-04 (No9) Γκρι|Grey
620-69-310-03 (No10) Μαύρο|Black
620-69-310-04 (No10) Γκρι|Grey




Μέτρα | Meters

Βουρτσάκι μεμβράνης TRI-FIN
Brush with TRI-FIN membrane

660-00-100-00

Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece




10 mm

Stopper φιλητού
Meeting stile stopper

660-00-225-00

Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



22 mm

Stopper φιλητού
Meeting stile stopper

650-01-450-00

TPO | TPO


* 20 τεμάχια
* 20 pieces



Αμορτισέρ φύλλου S486 ανασυρομένων
90, 200Kg | Shock absorber for sash S486
for lift & slide 90, 200Kg

240-014-52-00


Τεμάχιο | Piece



Κάτω κεντρικό στεγανωτικό
Bottom central seal

240-045-07-00


Τεμάχιο | Piece



Άνω κεντρικό στεγανωτικό
Top central seal

240-045-08-00


Τεμάχιο | Piece



Άνω κεντρικό στεγανωτικό στενού γάντζου
Top central seal narrow interlocking profile

240-01-453-00


Τεμ. | pieces



Κάτω Κεντρικό Στεγανωτικό σταθερών S560
Bottom Central Seal for fixed sliding S560

311-00-452-03


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Τάπα απορροής
End cap for weep hole

311-00-539-00


1 ζεύγος | pair



Ζεύγος ελαστικών για σύνδεση προφίλ S539
Pair of connector gasket for S539

125-11-732-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία σύνδεσης κουμπωτή
Aluminium spring cleat

311-01-302-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Αποστάτης φύλλου S584
S584 Sash spacer

311-00-560-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Αποστάτης φύλλου S560
S560 Sash spacer

851-02-007-00


Τεμάχιο | Piece



Για κάσα - For Frame
Μαχαίρι γωνιάστρας
Crimping Knife

851-56-007-00
851-56-017-00


Τεμάχιο | Piece



Για φύλλο - For sash
Μαχαίρι γωνιάστρας
Crimping Knife

311-01-456-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Αποστατικό κύλισης φύλλου
Sash sliding spacer

311-00-462-03


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμ. | pieces



Τάπα αγκίστρου 660-00-462-03
End cap for weathering profile

415-22-648-00

Steel σετ | set




Τυπολογίες γωνιακών
For corner typologies

Πλακάκι κλειδώματος GU 934-937
Lock plate GU 934-937

600-04-560-00

σετ | set



For sash up to 300kg
Μέχρι 300kg φύλλο

Τετραπλό Ράουλο για S560
S560 4 Wheel Sliding Roller

313-10-030-00


ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM Μέτρο
meter



Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ 30X10
ΑΦΡΩΔΕΣ - FOAM profile sad 30X10

113-13-494-00


Αλουμίνιο | Aluminium Τεμάχιο | Piece



Γωνία Σύνδεσης Πρεσαριστή
Crimp Corner Cleat

300-03-590-00

Πολυαμίδιο | Polyamide σετ | set




Σετ Ταπών Μπινί Φιλητού Απλού Συρόμενου
End Cup Set for Simple Sliding Meeting Style

660-00-486-00

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece




Αποστάτης Συγκράτησης Φύλλου
Απλός Συρόμενος για S450
Sash Retainer, (For Simple Sliding) Spacer S450

315-01-592-00

EPDM | EPDM


Τεμάχιο | Piece



Φραγμός Θαλάμου S592
Porthole Barrier For S592

630-30-594-00

1 σετ | set




Μεταφορέας Κίνησης Κλειδαριάς Inline
Απλού Συρόμενου Γωνιακού
Pin Extender For Inline Lift Corner S560

311-00-361-03

Πολυαμίδιο | Polyamide

1 σετ | set




Σετ Ταπών Μπινί Παντζουριού
Shutter inversion endcap set

660-00-567-00

Πολυαμίδιο | Polyamide

Τεμάχιο | Piece




Γέφυρα τακαρίσματος
Setting block

660-30-597-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Σετ | set




Ζεύγος ταπών υδατολεκάνης S30597
End cap pair for gutter S30597

660-30-582-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Σετ | set




Ζεύγος ταπών πρόκασας S30582
End cap pair for subsill S30582

660-30-586-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Σετ | set



Ζεύγος ταπών πρόκασας S30586
End cap pair for subsill S30586

660-31-000-00-987
660-31-000-00-982

Αλουμίνιο | Aluminium

Τεμ. | pieces




0982 X-101020
0987 X-103520

Σχάρα υδατολεκάνης αλουμινίου 243mm
Aluminium perforated drain 243mm

660-30-316-01

Inox

μέτρα | meters




Ανοξειδωτή σχάρα Inox 316 2m
Steel grating Inox 316 2m

660-10-560-00

Αλουμίνιο | Aluminium

Ζεύγος | pair




Ζεύγος ασφαλειών συγκράτησης φύλλου S560
Pair of safety devices for S560 sash

415-12-024-03

Πολυαμίδιο | Polyamide


Τεμάχιο | Piece



Stopper φύλλου
Rear stopper

311-63-163-04


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμ. | pieces



Αντάπτορας απορροής Ø25 σε Ø32
Drainage adaptor Ø25 to Ø32

311-00-333-00


Πολυαμίδιο | Polyamide Σετ | Set



Σετ ταπών S333
End cap set S333

311-30-569-00

Πολυαμίδιο | Polyamide Ζεύγος | Pair



Ζεύγος ταπών μπινιού γωνιακής σήτας S30569
Pair of corner flyscreen end cap adjoining profile

660-12-009-03

ABS | ABS Τεμάχιο | Piece



Βαλβίδα αέρα Ø12
Air valve Ø12

660-08-115-03

ABS | ABS Τεμάχιο | Piece




Βαλβίδα αέρα Ø8
Air valve Ø8

- 1) 852-00-530-00
- 2) 852-00-554-00
- 3) 852-00-582-00
- 4) 852-00-590-00

- 1) Φρέζα για S530 & S532
S530 & S532 Milling machine
- 2) Φρέζα για S554 & S539 & S549
S554 & S539 & S549 Milling machine
- 3) Φρέζα για S582 & S577
S582 & S577 Milling machine
- 4) Φρέζα για S30590
S30590 Milling machine

Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece
290-00-002-00 (2mm green)
290-00-003-00 (3mm πράσινο | καφέ | brown)
290-00-004-00 (4mm κόκκινο | red)
290-00-005-00 (5mm μαύρο | black)


Πολυαμίδιο | Polyamide Τεμάχιο | Piece



Τακάκι τζαμιού | Setting block

640-00-532-00


Steel σετ | set



Σετ αντκρύσματος γωνιακού
Strike plate set for S560

380-04-223-XX

Τεμάχιο | Piece



Χούφτα για λαβή ανασυρομένου προεξοχής
Flush handle for LnS window projection

660-11-100-00

σετ | set



Ενωτικό οδηγού S558
Frame connector S558

660-11-488-00

σετ | set



Ενωτικό οδηγού S592, S556, S558
Frame connector S592, S556, S558

660-11-732-00


σετ | set




Ενωτικό οδηγού S556
Frame connector S556

660-11-283-00

σετ|set



Ενωτικό οδηγού S592, S562
Frame connector S592, S562

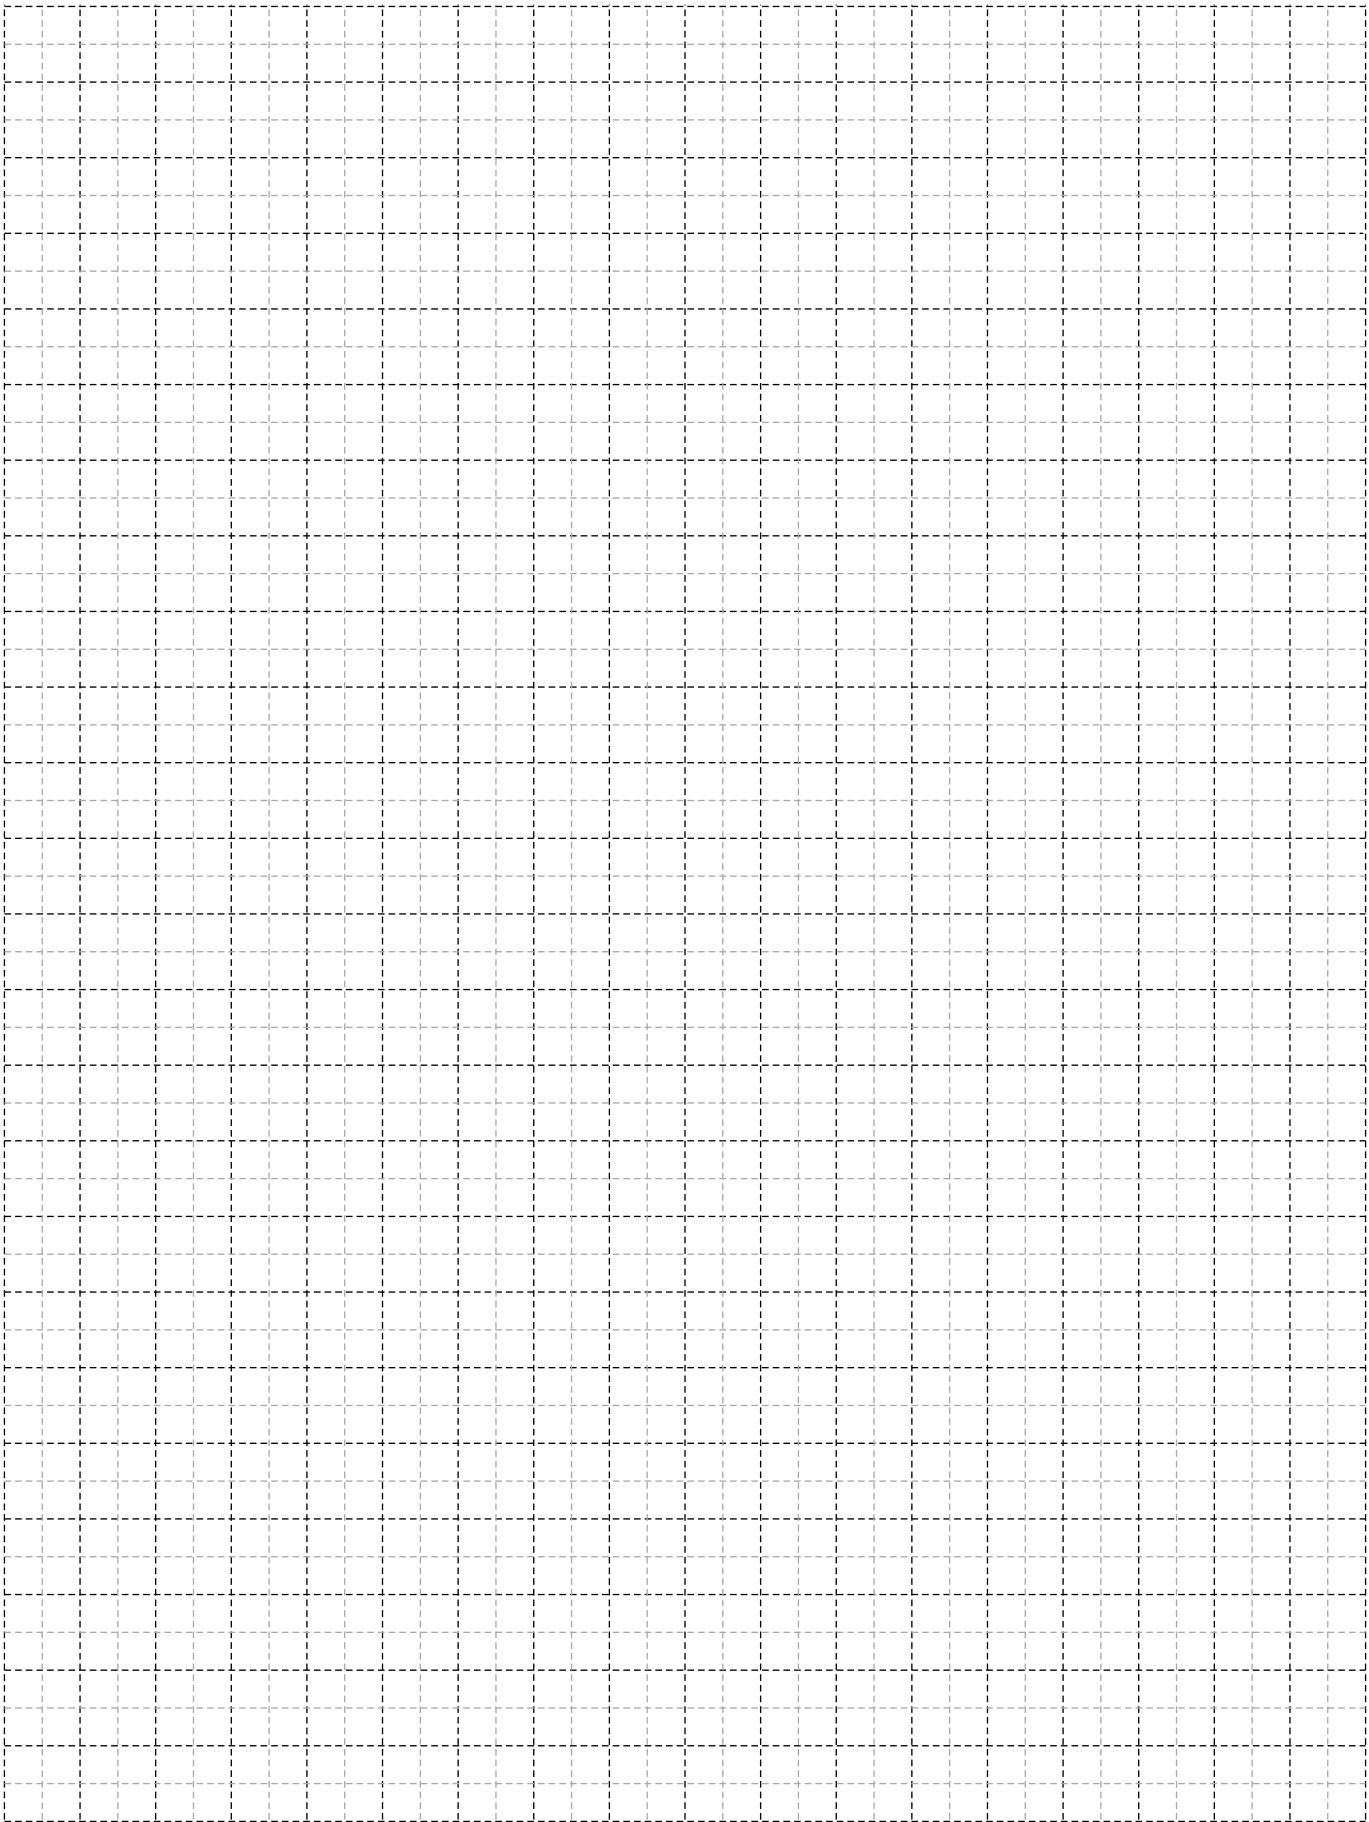



General Information Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απεριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδηγεί στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm³, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστατέυτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm³, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance


Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές | Useful European standards and reference material

EN 10211	Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2
EN 12020-1	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
EN 12020-2	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
EN 12046	Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors
EN 12152	Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
EN 12153	Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method
EN 12154	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
EN 12155	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
EN 12179	Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
EN 12207	Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208	Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 12211	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 12400	Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 12519	Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology
EN 12567	Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2
EN 13049	Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification
EN 13115	Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 13141	Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές | Useful European standards and reference material

EN 13123	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
EN 13124	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
ENV 13420	Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13501	Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
EN 13541	Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
EN 14351	Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics
EN 14600	Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
EN 14608	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking
EN 14609	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion

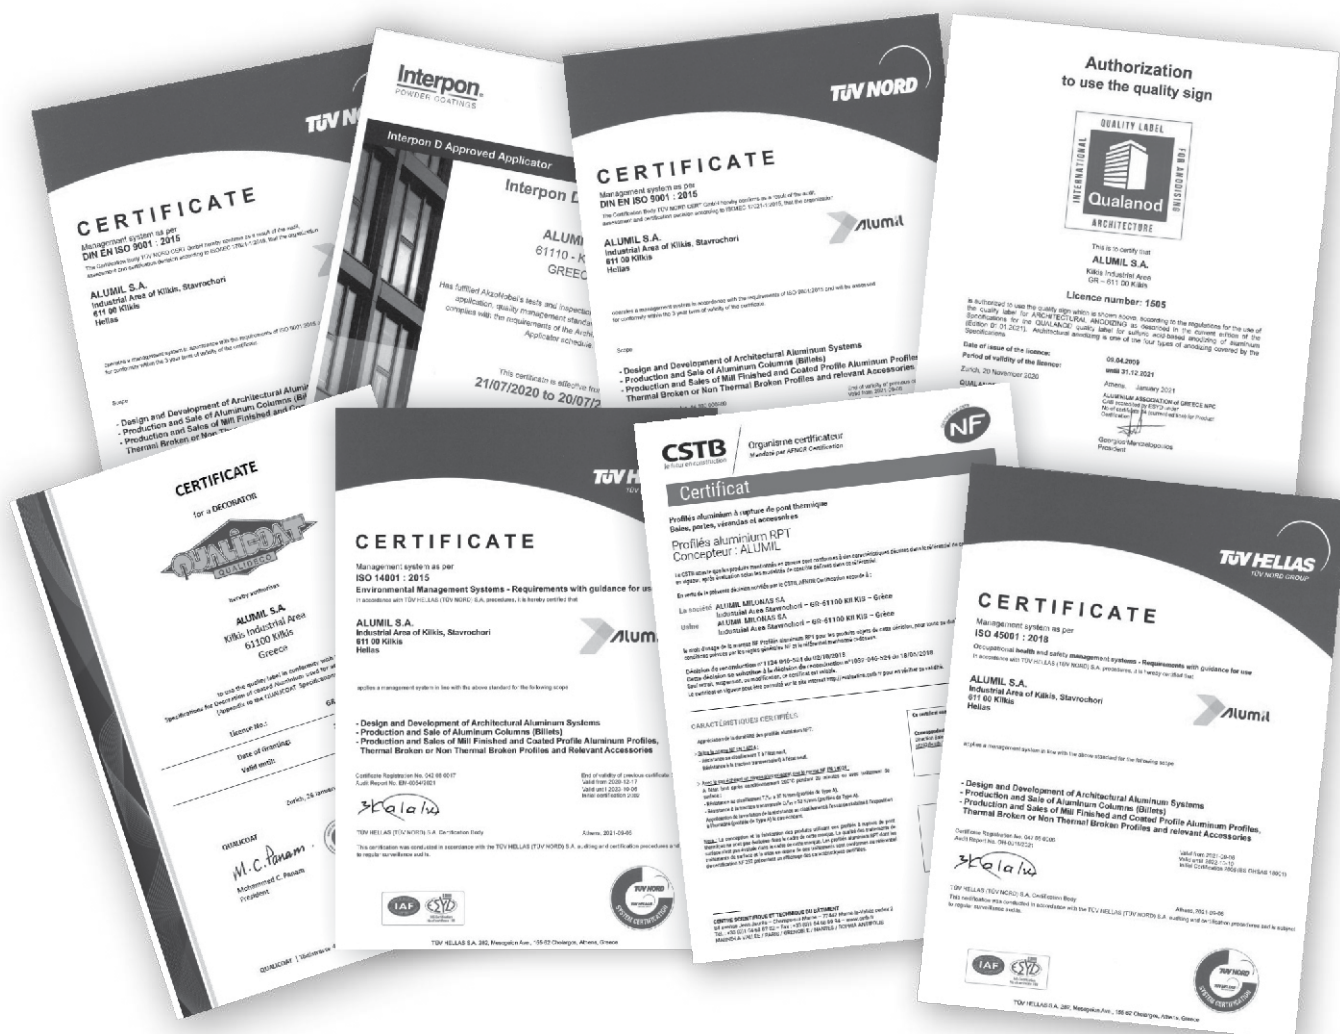

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΙΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Copyright Notice:

Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:

The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.